




AB - MATIC
ACCESS TECHNOLOGY



Projecten, 3D design, engineering van A tot Z




Hekwerk onderdelen, motoren en besturingen



Industriële oplossingen toegangstechnieken



Residentiële automatisaties



Veiligheidstoebehoren

Contactpersonen

Admin

Alexander Beckers	Zaakvoerder	tel. +32 11 59 33 50	alex.beckers@ab-matic.be
Koen Wuyts	Zaakvoerder	tel. +32 11 59 33 50	koen.wuyts@ab-matic.be

Facturatie

Kitty van Gemert	Boekhouding	tel. +32 11 59 33 50	boekhouding@ab-matic.be
------------------	-------------	----------------------	-------------------------

Magazijn

Johnny Kuypers	Magazijnier & planning	tel. +32 11 59 33 50	johnny.kuypers@ab-matic.be
----------------	------------------------	----------------------	----------------------------

Planning

Sven Neven	Planning	tel. +32 11 59 33 50	sven.neven@ab-matic.be
------------	----------	----------------------	------------------------

Verkoper


Julie Geurs	Sales ASO	tel. +32 11 59 33 50 tel. +32 477 88 01 07	julie.geurs@ab-matic.be
Marco Kaczmarowski	Sales	tel. +32 11 59 33 50 tel. +32 472 11 47 24	Marco.Kaczmarowski@ab-matic.be

Onze prijslijst bevat slechts een deel van ons uitgebreid gamma.
Indien u een product niet kan terugvinden in de prijslijst,
gelieve ons te contacteren en we bezorgen u spoedig een offerte
voor uw gevraagde producten.

AB - MATIC nv


Regielaan 4150
B-3800 Sint-Truiden
Belgium
Tel.: +32 11 59 33 50
Fax.: +32 11 59 60 13
info@ab-matic.be
www.ab-matic.be






Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten **6**

Garagedeuropeners	7
Binnen de gevel draaiende poortopeners	12
Industriële sectionale deuren	16
Hangende schuifdeurautomaten	19




Automatische aandrijvingen voor draaivleugels **20**

Electromechanische bovengrondse aandrijvingen	21
Electromechanische ondergrondse aandrijvingen	29
Hydraulische bovengrondse aandrijvingen	33
Hydraulische ondergrondse aandrijvingen	36
Laspadden	41




Automatische aandrijvingen voor schuifpoorten **42**

Particuliere schuifpoort aandrijvingen	43
Industriële schuifpoort aandrijvingen	45
Accessoires voor schuifpoortopeners	46



Slagbomen en wegzinkpalen **48**


Slagbomen en accessoires	49
Parkeers systemen	53



Besturingen voor poortopeners **55**




GSM module - SPIDER - LPR camera - Videofoon met sim-kaart **58**



Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

63

Zenders en ontvangers	64
GSM ontvangers	68
Codeklavieren	69
Signaallampen	72
Accessoires	74
Lusdetecties	75
Drukknop bediening en sleutelschakelaar	77
Elektro (magneet)sloten	79
Elektro algemeen	81
Condensatoren	83
Stand-alone fingerprint, badge lezer & acc	85



Deurintercom systemen

87

Draadloze parlefoon AES	88
Draadloze parlefoon / videofoon met 4G module AES	89
Bekabelde systemen BTCINO, parlefoon, videofoon met wifi overdracht naar smartphone, IPAD	90



Veiligheidsdetecties

93

IR fotocellen	94
Fotocelgordijnen MASTER - SLAVE	97
Fotocelgordijnen ZENDER - ONTVANGER	97
Radartechnologie	98



Automatische deur- en raamopeners

101


Automatische winkeldeuren	102
---------------------------	-----



Smart Slider®

112

Smart Slider®	115
Smart Slider® +	116
Smart Slider® + plus	117
Smart Slider® IP54	118
Smart Slider® Toebehoren	121



Poortbeslag en mechanische onderdelen

122

Draaiende vleugelpoorten	123
Schuifpoorten op rail	124
Vrijdragende schuifpoorten	126
Hangende schuifpoort systemen	128



Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen 130

Signaaloverbrenging sytemen, veiligheidsrelais	131
Knellijsten	134
Detectiematten	134
Veiligheidsbumpers	136
Radar sytemen	137



Montage


138



Transport, Verzendingen

141

Verzendingen van dozen, ronde verpakkingen, pallets	142
Transport lengtes vanaf 3M tot 6M	144
Korting op verzend en transportkosten	145



Custom projects


146

Receptie deur	147
Loading bay door	148
BI-FOLD poort	149
Binnen de gevel blijvende inox poort	150
Glazen schuifdak	151
Scheidingswand	152
Random	153



VERKOOPSVOORWAARDEN

160



Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Garagedeuropeners
Binnen de gevel draaiende poortopeners
Industriële sectionale deuren
Hangende schuifdeurautomaten

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Garagedeuren

Motoren sectionale- en kanteeldeuren

Technische data	JIM3 BASIC / ESA	JIM4.9B	JIM3TURBO	JIM4ESA
Voeding	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
Motor	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Kracht	600N	950N	1000N	1200N
Encoder	ja	ja	ja	ja
Esa systeem	ja	ja	ja	ja
Gewicht	6.2kg	6.2kg	6.2kg	7.6kg
IP	40	40	40	40



BENINCA

Product



Kit JIM3 basic, sectionale poorten & kantelpoorten, 600N

P

Art. nr.: ABM KIT JIM3 BASIC

Maximum poorthoogte 2.35M en maximum 6 m².
1x motor (JIM3), 1x rail (PTCI3), 1x handzender (TO.GO2VA)

Inclusief motor + Rail (PTCI3)

PRO.UP compatibel

ARC only (enkel met 128bit zenders)



NEW JIM.3 9B (basic)

S

Art. nr.: BEN 959201416

Maximum poorthoogte 2.25M en maximum 6 m².
Aandrijving 600 N incl. LED verlichting Incl. 1x handzenders (1 x TO.GO 2VA) voorzien van universele besturing met LCD display

PRO.UP compatibel

ARC only (enkel met 128bit zenders)



NEW - JIM.4 9B

S

Art. nr.: BEN 959202861

Aandrijving 950 N incl. LED verlichting Incl. 1x handzenders (1 x TO.GO 2VA) , tot maximum 9 m².

PRO.UP compatibel

ARC only (enkel met 128bit zenders)

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Product



JIM.3 ESA AB MATIC 5B

S

Art. nr.: BEN 9592390
JIM3ESA AB Aandrijving 600 N incl. LED verlichting Incl. 2x handzenders (2 x TO.GO 2VA) voorzien van universele besturing met LCD display
Vergeet uw rail niet



JIM.3ESA TURBO AB MATIC 5B

S

Art. nr.: BEN 9592439
JIM3ESA AB TURBO Aandrijving 1000 N, incl. LED verlichting Incl. 2x handzenders (2 x TO.GO 2VA) voorzien van universele besturing met LCD display, instelbare snelheid
Vergeet uw rail niet



JIM.4 ESA AB MATIC 5B

S

Art. nr.: BEN 9592391
JIM4ESA AB Aandrijving 1200 N, incl. LED verlichting Incl. 2 handzenders (2 x TO.GO 2VA) voorzien van universele besturing met LCD display
Vergeet uw rail niet



JIM
For sectional doors
up to 18 m²
JM.3 / JM.4


24 Vdc irreversible geared motor for intensive use with built-in control unit and encoder. 230 Vac switching power supply that allows for a low consumption and a longer lifespan of the operator. Up to 64 transmitters can be stored.

Through the pro.UP interface, automation can be managed via cloud.



Standby power consumption compliant with European Regulation (EU) 2023/826

Toepassingsgebied

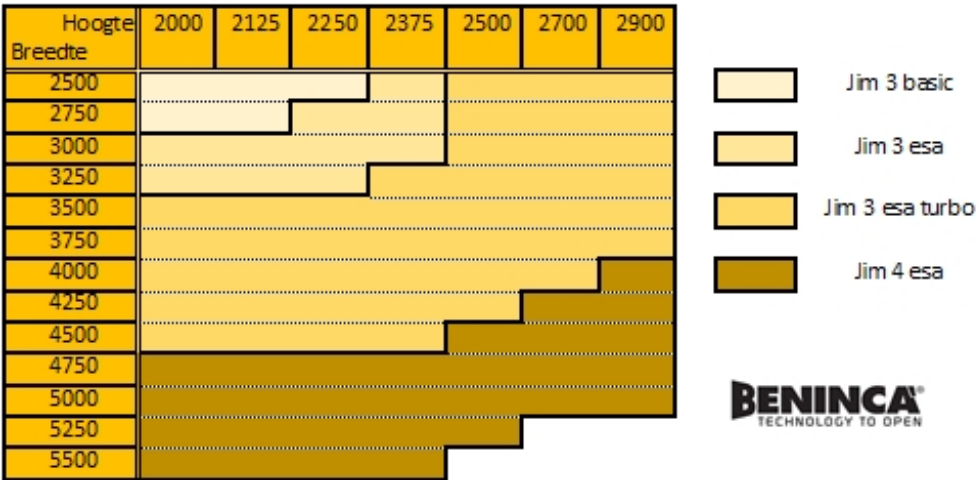


Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Rails voor poortopeners

Revolutioneer uw garagepoort met Beninca, garagepoort motor JIM3 / JIM4 9B!

Maak uw leven gemakkelijker met de Beninca, JIM3 / JIM4 garagepoort motor. Met de kracht van innovatie, die naadloos samenwerkt met de PRO.UP app voor ultiem gebruiksgemak.

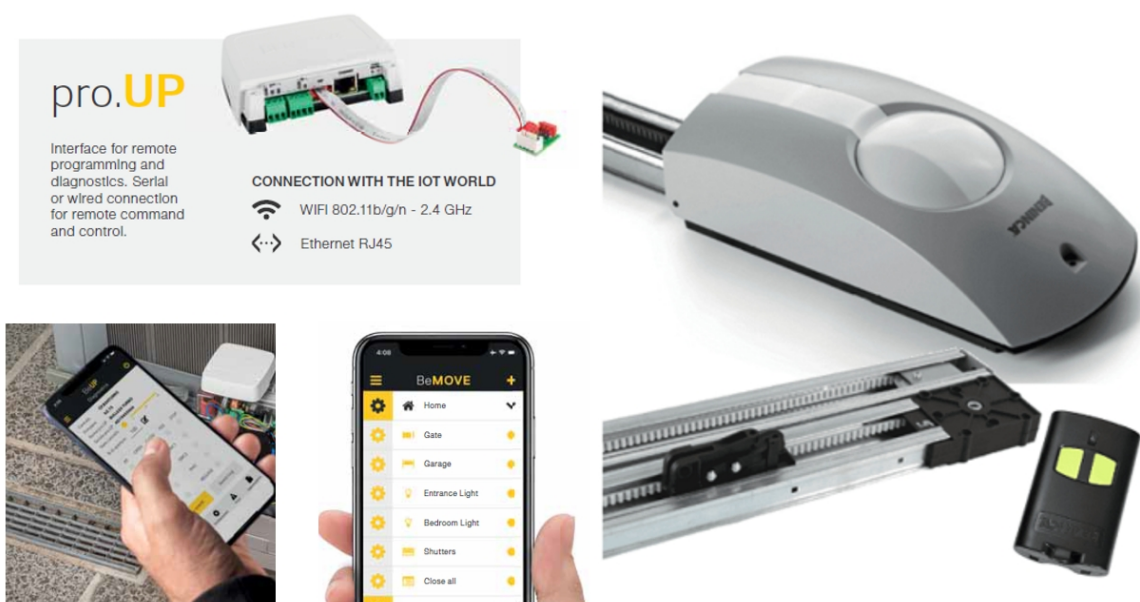

BENINCA

Product



PTC.4

Art. nr.: BEN 9667020

Verstevigde rail met TANDRIEM Lengte 3,1 m 2 delig, maximum poorthoogte 2.35m, te gebruiken bij JIM 3/4 ESA

S



PTCL.4

Art. nr.: BEN 9667022

Verstevigde rail met TANDRIEM Lengte 3,1 m 1 delig, maximum poorthoogte 2.35m, te gebruiken bij JIM 3/4 ESA

S



PTCL.4

Art. nr.: BEN 9667023

Verstevigde rail met TANDRIEM Lengte 4,1 m 2 delig, maximum poorthoogte 3.35m, te gebruiken bij JIM 3/4 ESA

S

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Product



PTCSXL.4

S

Art. nr.: BEN 9667024

Versteigde rail met TANDRIEM Lengte 5,1M, 5 delig, maximum poorthoogte 4.35m, te gebruiken bij JIM4 ESA

Accessoires voor JIM motoren

BENINCA

Product




PTC.STOP

B

Art. nr.: BEN 9387002

Mechanische stops voor rail PTC series (PTCI3/PTC3/ PTC4/PTCL4/PTCI4/PTCSXL4), prijs per 5 stuks

1 doosje van 5 stuks (niet apart te verkrijgen)



PTC.AR

S

Art. nr.: BEN 9623399

Extra bevestigingsbeugel voor PTC rails, prijs per 5 stuks

1 doos met 5 stuks (niet apart verkrijgbaar)

Product



Verlengstuk voor bevestiging aan de poort

S

Art. nr.: ABM JM VAT10

Geperforeerd ijzeren lat met bevestigingsschroeven



Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Nood ontgrendelingen / noodvoedingen voor JIM motoren

BENINCA

Product



JK.UL

Art. nr.: BEN 9747065

Verontgrendeling voor JIM motor anti-vandaal met europese cilinder

S



JM.CBY

Art. nr.: BEN 9760023

Noodbatterij voor Jim 3/4 ESA Incl. 2 batterijen 1,5 Ah, bedrading en koppelstukken

B

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Binnen de gevel draaiende poortopeners

Kit binnen de gevel draaiende kanteldeuren

BENINCA

Product



KIT ZED RIE 230VAC

P

Art. nr.: ABM KIT ZED RIE

1x motor (ZED.RIE), 1x set buizen 1500 mm per stuk en verticale geleiders 600 mm per stuk (AU2.DNS), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7).

Maximum hoogte poort 2050 mm, maximum breedte poort 2800 mm, maximum 5.75m²

Montageprijs Inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.



KIT ZED ZED RIE


P

Art. nr.: ABM KIT ZED ZED RIE

1x motor (ZED.RIE), 1x motor (ZED.SC), 1x verticale geleiders 600 mm per stuk (AU2.D45), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7).

Maximum hoogte poort 2050 mm, maximum breedte poort 5500 mm, maximum 11m²

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

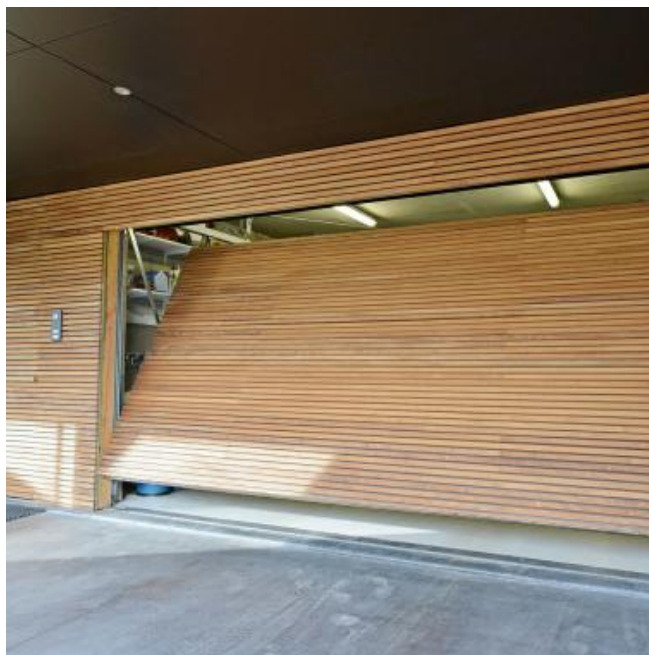

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Motoren binnen de gevel draaiende kanteldeuren

BENINCA

Product



ZED.RIE

S

Art. nr.: BEN 9592599
Motor voor binnen de gevel draaiende kantelpoort, maximum 7 m², Centrale motor met geïntegreerde besturing 230 Vac zonder toebehoren Motor 230 Vac, 1.5 A, 350 Nm, 14 sec, 30 % ED, IP40 incl. besturing en encoder, -20°/50° C, Motorgewicht, 10 kg
Montageprijs Inclusief 7M kabel



ZED.SC

S


Art. nr.: BEN 9592635
Centrale motor zonder besturing 230 Vac en zonder toebehoren, Motor 230 Vac, 1.5 A, 330 Nm, 14 sec, 30 % ED, IP40 excl. besturing en encoder, -20°/50° C, tot 11 m² poortoppervlakte in combinatie met ZED.RIE (master/slave opstelling), 9.3 kg motorgewicht,
Montageprijs Inclusief 7M kabel



ZED24.RI

B

Art. nr.: BEN 9592631
Motor voor binnen de gevel draaiende kantelpoort, maximum 6.5 m², Centrale motor met geïntegreerde besturing 230 Vac zonder toebehoren Motor 24 Vdc, 8 A, 260 Nm, 14 sec, intensief gebruik, IP40 incl. besturing, -20°/50° C, 10.2 kg motorgewicht,
Montageprijs Inclusief 7M kabel

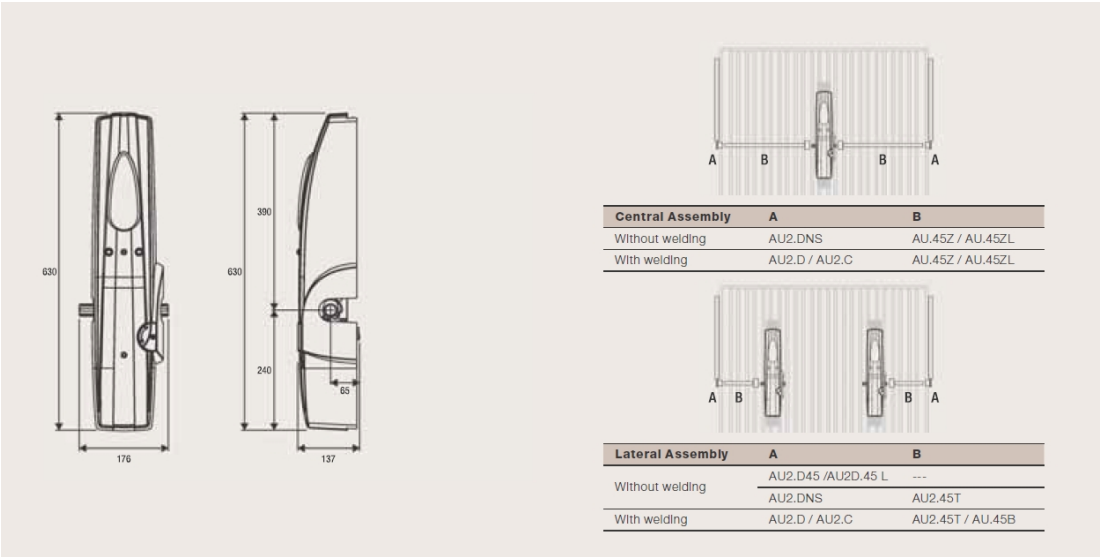

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Accessoires binnen de gevel draaiende kanteldeuren

BENINCA

Product



AU.125

Art. nr.: BEN 9623003

Montageplaat voor ZED motor (standaard) 1250 mm

S



AU.20

Art. nr.: BEN 9623002

Montageplaat voor ZED motor, lang model 1950 mm

S



AU2.D

Art. nr.: BEN 9099058

Te lassen arm voor ZED motor (standaard) 1 set galva armen L=600 mm

B



AU2.D45

Art. nr.: BEN 9099059

Lasvrije armen voor ZED-ZED kit (standaard) 1 set armen L=600 met koppeling centrale opstelling, enkel te gebruiken bij ZED-ZED kit

S



AU2.D45L

Art. nr.: BEN 9099055

Standaard armen om te schroeven ZED motor (2M) 1 set galva armen L=2000 mm met koppeling

S



AU2.DNS

Art. nr.: BEN 9099056

Standaard armen om te schroeven ZED motor (0.6M) 1 set galva armen L=600 mm met koppeling

S



AU.45Z

Art. nr.: BEN 9868030

Koppelbuizen voor ZED centrale opstelling (standaard),
2x Buizen + koppelstuk, Lengte = 1500 mm

S



AU.45ZL

Art. nr.: BEN 9868040

Koppelbuizen voor ZED centrale opstelling (lange versie),
2x Buizen met koppelstuk, Lengte = 2000 mm

B

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Product



MAG.E

Art. nr.: BEN 9760021

Encoder voor ZED.RIE, aparte unit om in te bouwen

S



Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Industriële sectionale deuren

Motoren voor industriële sectionale deuren

BENINCA

Product



JACK24.50

S

Art. nr.: BEN 959001493

As motor 24Vdc, ingebouwde sturing 230VAC, 50nm, maximum uitgang rotatie 20, intensief gebruik, maximum tot 20m²

PRO.UP compatibel




JACK24.80

B

Art. nr.: BEN 959001494

As motor 24Vdc, ingebouwde sturing 230VAC, 80nm, maximum uitgang rotatie 20, intensief gebruik, maximum tot 35m²

PRO.UP compatibel




VN.S20

B

Art. nr.: BEN 9592602

Industriemotor voor asmontage 230 V snelontkoppeling (standaard) Industriemotor voor asmontage 230 V, 3.3 A, 130 Nm, max. 18 toeren, 24 rpm, 25.4 mm, 30% ED, IP40, -20°/+50° C, max. 35 m² poortblad, gewicht 15.1 kg

Denk aan THINK(I) besturing




VN.S40

B

Art. nr.: BEN 9592603

Industriemotor voor asmontage 230 V snelontkoppeling voor veel omwentelingen Industriemotor voor asmontage 230 V, 3.3 A, 130 Nm, max. 38 toeren, 24 rpm, 25.4 mm, 30% ED, IP40, -20°/+50° C, max. 35 m² poortblad, gewicht 15.1 kg

Denk aan THINK(I) besturing



VN.ST20

B

Art. nr.: BEN 9592604

Industriële asmotor 400 V met snelontkoppeling (standaard) Industriemotor voor asmontage 400 V, 1.7 A, 180 Nm, max. 18 toeren, 24 rpm, 25.4 mm, 50% ED, IP40, -20°/+50° C, max. 40 m² poortblad, gewicht 15.1 kg

Denk aan THINK(I) besturing



VN.MT40V

B

Art. nr.: BEN 9590377

Industriële asmotor 400 V met ketting en snelontkoppeling, zware uitvoering Industriemotor voor asmontage 400 V, 2.2 A, 340 Nm, max. 38 toeren, 24 rpm, 25.4 mm, 90% ED, IP40, -20°/+50° C, gewicht 22.9 kg

Denk aan THINK(I) besturing



MFZ asmotor 400V

S

Art. nr.: MFZ STA1-10-24-KE AWG

Aandrijving (400V/3~) 0,37kW-24 omw met encoder(AWG) eindschakelaars, 25,4 mm, CS320 sturing (draaiveld te wijzigen via drukknoppen, cyclusteller, 4 programmeerbare potentiaal vrij uitgangen en 2 programmeerbare potentiaal vrije ingangen) met LCD, ingebouwde drukknoppen op-halt-neer, CEE stekker aan kabel, 5 meter kabelset met stekker, 5x0,25 mm2-spiraalkabel (1,6m vlak) mt aansluitdoos en optosensoren

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Product



MFZ asmotor 230V frequentie gestuurd

S

Art. nr.: MFZ STA1-10-30-KE CS320FU-I

Aandrijving (230V/3~) 0,55kW-30 omw. (of 24). motor met encoder(AWG) eindschakelaars, 25,4 mm, Besturing CS 320 5 meter kabel LCD display, Siemens frequentieomvormer op aandrijving geïntegreerd, Op stop neer knoppen, CEE steker (blauw) Schuko stekker voor dezelfde prijs, bij bestelling aangeven. 5x0,25 mm²-spiraalkabel (1,6m vlak) mt aansluitdoos en optosensoren



MFZ industriële plafondautomatisatie 230V frequentie gestuurd

B

Art. nr.: MFZ STA1-10-30 FU-I AWG

Aandrijving (230V/3~) 0,55kW-30 omw. Siemens frequentieomvormer op aandrijving geïntegreerd Inclusief : bevestigingssteun en noodbediening. Inclusief, digitale eindschakelaars, besturing CS310, met LCD programmeerprint, sturing met 9 mtr kabel aan de motor aangesloten, CEE-stekker met 1 m kabel aan de besturing, ingebouwde Op-Stop-Neer knoppen, 5-adr. spiraalkabel aan de besturing aangesloten; 1,6 mtr vlak, opto sensoren (zender-ontvanger), astap STAI (Steckzapfen), toebehoren STAI en konsole voor op deurblad.

Denk eraan om de looprail en afhangend bij te bestellen!

Accesories industriële sectionale deuren

BENINCA

Product



VN.A30

B

Art. nr.: BEN 9004005

Adapterstuk voor industriële asmotor van 30 mm naar 25,4 mm as-adapter incl. schroefjes



VN.RM

B

Art. nr.: BEN 9520015

Reductieketting 1:1 verhouding Complete set incl.montage benodigdheden, ketting en 2 tandwielen, as-stuk



VN.A3175

B

Art. nr.: BEN 9004004

Adapterstuk voor industriële asmotor van 31,75 mm naar 25,4 mm as-adapter incl. schroefjes



VN.A40

B

Art. nr.: BEN 9004006

Adapterstuk voor industriële asmotor van 40 mm naar 25,4 mm as-adapter incl. schroefjes

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Product



MFZ industriële rail plafond automatisatie type 1, L=3610mm, DH=2500mm

B

Art. nr.: MFZ RAIL1

Looprail voor industriële plafondautomatisatie MFZ. Totale lengte 3610mm, nuttige lengte deurhoogte 2500mm.



MFZ industriële rail plafond automatisatie type 2, L=4610mm, DH=3500mm

B

Art. nr.: MFZ RAIL2

Looprail voor industriële plafondautomatisatie MFZ. Totale lengte 4610mm, nuttige lengte deurhoogte 3500mm.




MFZ industriële rail plafond automatisatie type 3, L=5610mm, DH=4500mm

B

Art. nr.: MFZ RAIL3

Looprail voor industriële plafondautomatisatie MFZ. Totale lengte 5610mm, nuttige lengte deurhoogte 4500mm.



MFZ plafond afhangend tot 960mm

B

Art. nr.: MFZ AFH SET

STAI 2 x afhangset , inclusief montagebeugel poortblad



Spiraalkabel 7x0.75mm (kleur - zwart)

S

Art. nr.: CEV 56484

Maximum werk lengte 5M

Product



Spiraalkabel 4x 0.75mm bruikbaar tot 5m

S

Art. nr.: FER TWISTED CABLE

Automatische aandrijvingen voor kantel- en sectionale poorten

Hangende schuifdeurautomaten

BENINCA

Product



VN.S40V

B

Art. nr.: BEN 9590239

Industriemotor voor hangende schuifdeursystemen / Speedgate met noodverontgrendeling, asmontage, 230 V, 1.5 A, 135 Nm, max. 48 toeren, 48 rpm, 25.4 mm, 40% ED, IP40, -20°/+50° C, max. 800 kg poortblad, gewicht motor = 15.3 kg. Exclusief toebehoren voor hangende schuifdeursystemen.

Denk aan THINK(I) besturing




VN.RV

B

Art. nr.: BEN 9520016

Reductieketting 1:2 verhouding, complete set incl.montage benodigdheden, ketting en 2 tandwielen, voor hangende schuifdeurautomaat





Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Electromechanische bovengrondse aandrijvingen
Electromechanische ondergrondse aandrijvingen
Hydraulische bovengrondse aandrijvingen
Hydraulische ondergrondse aandrijvingen
Laspadden

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Electromechanische bovengrondse aandrijvingen

Volledige kit voor draaihekwerken

BENINCA

Product



KBILL40M

B

Art. nr.: BEN 9592190

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (BILL40M), 1x sturing (HEADY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x STAR (knipperlamp)

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Opgelet: Heady sturing heeft geen magneet uitgang.



NEW - KIT KTOM30M.PB

S

Art. nr.: BEN 959003522

Kit bovengronds TOM30M 230VAC. Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm. 2x TOM.30M (spindel motoren), 1x BRAINY (digitale besturing), 1x PUPILLA.T (richtb. Fotocellen), 1 x TO.GO2VA (handzender),

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.



NEW - KIT KTOM40M.PB

S

Art. nr.: BEN 959003523

Kit bovengronds TOM40M 230VAC. Opgelet maximum breedte per vleugel : 4000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm. 2x TOM.40M (spindel motoren), 1x BRAINY (digitale besturing), 1x PUPILLA.T (richtb. Fotocellen), 1 x TO.GO2VA (handzender),

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.



NEW - KIT KTOM3024E

S

Art. nr.: BEN 959003362

Kit bovengronds TOM3024E 24V. Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm. 2x TOM.3024E (spindel motoren), 1x TRUST24V (digitale besturing), 1x PUPILLA.T (richtb. Fotocellen), 1 x TO.GO2VA (handzender),

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

PRO.UP compatibel



NEW - KIT KTOM4024E

S

Art. nr.: BEN 959003366

Kit bovengronds TOM4024E 24V. Opgelet maximum breedte per vleugel : 4000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm. 2x TOM.4024E (spindel motoren), 1x TRUST24V (digitale besturing), 1x PUPILLA.T (richtb. Fotocellen), 1 x TO.GO2VA (handzender),

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

PRO.UP compatibel



KIT KBOB30M.RB 1 TX

S

Art. nr.: BEN 9598102

Kit bovengronds BOB30M 230VAC. Opgelet maximum breedte per vleugel : 2800 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm. 2x BOB30M (spindel motoren), 1x BRAINY (digitale besturing), 1x PUPILLA.T (richtb. Fotocellen), 1x AWO (Antenne 433 Mhz), 1 x TO.GO2VA (handzender),

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Product



KIT KBOB50M.RB 1 TX

S

Art. nr.: BEN 9592197

Kit bovengronds BOB50M 230VAC. Opgelet maximum breedte per vleugel : 4500 mm bij open structuur, 3000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm. 2x BOB50M (spindel motoren), 1x BRAINY (digitale besturing), 1x PUPILLA.T (richtb. Fotocellen), 1x AWO (Antenne 433 Mhz), 1 x TO.GO2VA (handzender),
Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.



KSAM

B

Art. nr.: BEN 959002578

Volledige kit, 24V knikarm motoren, voeding 230V AC, vermogen 135W, 220nm, maximum 30 bewegingen per 1 uur, 1x SAM.24 (motor), 1x SAM.E24 (motor + sturing), 1x LAMPY (knipperlamp), 1x TO.GO2VA (handzender), 2x SAM.BA (set knikarmen - gelakt aluminium).

(max lengte per vleugel // 1M - 300kg, 1.5M - 285kg, 2M - 250kg)

Max lengte per vleugel gecombineerd met een elektrisch slot of magneet, 2.3M -200kg, 2.5M - 150kg



KIT KPR.RB 1 TX

S

Art. nr.: BEN 9598109

Premier KIT 230VAC, Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm. incl. 1x zender voor bredere pilasters 2x PR.45 (knikarmmotoren), 1x BRAINY (digitale besturing), 1x PUPILLA.T (richtb. Fotocellen), 1x AWO (Antenne 433 Mhz), 2x DU.E2 (knikarmen in galva uitvoering), 1 x TO.GO2VA (handzender),

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.



KIT PREMIER 24V

P

Art. nr.: ABM KIT PREMIER 24V

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Intensief gebruik. 2x PR.45E24 (knikarmmotoren), 1x BRAINY24 (digitale besturing), 1x PUPILLA.T (richtb. Fotocellen), 1x AWO (Antenne 433 Mhz), 2x DU.E2 (knikarmen in galva uitvoering), 1 x TO.GO2VA (handzender)

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Denk aan extra handzenders, codeklavier ...?



KIT KBN24

Art. nr.: BEN 959001933

KIT BEN 24 V met besturing, lichte uitvoering, Opgelet enkel voor poorten met open structuur tot maximum 2000mm breedte en hoogte 1800 mm. 1x motor met besturing (BN.24E), 1x motor zonder sturing (BN.24), 2x arm (BA), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x lamp (LAMP24.LED), 1x sleutelschakelaar (TOKEY), 1x zender (TO.GO2VA) 125 Nm, IP44,

Montageprijs Inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Enkel te verkrijgen als kit, motoren zijn niet apart te verkrijgen.

Einde reeks.

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Losse motoren voor draaihekwerken

BENINCA

Product



NEW - TOM30M

S

Art. nr.: BEN 959102690

Telescopische motor, 300mm koers, 230VAC, 2000 N. Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Inclusief: schroefbare montage beugels



NEW - TOM40M

S

Art. nr.: BEN 959102691

Telescopische motor, 400mm koers, 230VAC, 2000 N. Opgelet maximum breedte per vleugel : 4000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Inclusief: schroefbare montage beugels



NEW - TOM50M

S

Art. nr.: BEN 959103380

Telescopische motor, 500mm koers, 230VAC, 2000 N. Opgelet maximum breedte per vleugel : 5000 mm bij open structuur, 3000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Inclusief: schroefbare montage beugels



NEW - TOM3024E

S

Art. nr.: BEN 959102722

Telescopische motor, 300mm koers, 24DC, 18000 N. Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Inclusief: schroefbare montage beugels



NEW - TOM4024E

S

Art. nr.: BEN 959102889

Telescopische motor, 400mm koers, 24VDC, 1800 N. Opgelet maximum breedte per vleugel : 4000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Inclusief: schroefbare montage beugels



NEW - TOM5024E

S

Art. nr.: BEN 959103381

Telescopische motor, 500mm koers, 24V, 1800 N. Opgelet maximum breedte per vleugel : 5000 mm bij open structuur, 3000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Inclusief: schroefbare montage beugels



BILL30M R

B

Art. nr.: BEN 9592100

Opgelet maximum breedte per vleugel : 2500 mm bij open vleugel, 1500 mm bij gesloten vleugel. Maximum hoogte 1800 mm. Aandrijving RECHTSE uitvoering, 230 Vac, 2800 N, 1.1 A, 16 sec. op.tijd (90°), 30% ED, 300 mm slaglengte, IP54, -20°/50° C

Montageprijs inclusief 7M kabel

Vergeet geen aanslagsteunen bij positie open en dicht!!

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Product



BILL30M L

B

Art. nr.: BEN 9592101

Opgelet maximum breedte per vleugel : 2500 mm bij open vleugel, 1500 mm bij gesloten vleugel. Maximum hoogte 1800 mm.
Opbouw LINKSE uitvoering Aandrijving LINKSE uitvoering, 230 Vac, 2800 N, 1.1 A, 16 sec. op.tijd (90°), 30% ED, 300 mm slaglengte, IP54, -20°/50° C
Montageprijs inclusief 7M kabel

Vergeet geen aanslagsteunen bij positie open en dicht!!



BILL50M R

B

Art. nr.: BEN 9592102

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open vleugel, 2500 mm bij gesloten vleugel. Maximum hoogte 1800 mm.
Aandrijving RECHTSE uitvoering, 230 Vac, 2800 N, 1.1 A, 21 sec. op.tijd (90°), 30% ED, 500 mm slaglengte, IP54, -20°/50° C
Montageprijs inclusief 7M kabel

Vergeet geen aanslagsteunen bij positie open en dicht!!



BILL50M L

B

Art. nr.: BEN 9592103

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open vleugel, 2500 mm bij gesloten vleugel. Maximum hoogte 1800 mm.
Aandrijving LINKSE uitvoering, 230 Vac, 2800 N, 1.1 A, 21 sec. op.tijd (90°), 30% ED, 500 mm slaglengte, IP54, -20°/50° C
Montageprijs inclusief 7M kabel

Vergeet geen aanslagsteunen bij positie open en dicht!!



BOB30M

S

Art. nr.: BEN 9591535

Bovengrondse spindelmotor 230 Vac, Opgelet maximum breedte per vleugel : 2800 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.
Spindelaandrijving 230 Vac, incl. 2 electro-mechanische eindelopen, 1.8 A, 2300 N, 18 sec. open op 90°, 270 mm koers, vleugels tot 2m, 8.2 kg gewicht, 30% ED
Montageprijs inclusief 7M kabel



BOB30ME.DA (DARK COLOR)

S

Art. nr.: BEN 9592623

Bovengrondse spindelmotor, donkere kleur met encoder 230 Vac, Opgelet maximum breedte per vleugel : 2800 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.
Spindelaandrijving 230 Vac, incl. 2 electro-mechanische eindelopen, 1.8 A, 2300 N, 18 sec. open op 90°, 270 mm koers, vleugels tot 2m, 8.2 kg gewicht, 30% ED
Montageprijs inclusief 7M kabel



BOB50M

S

Art. nr.: BEN 9591022

Spindelmotor 230 Vac, Opgelet maximum breedte per vleugel : 4500 mm bij open structuur, 3000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.
Spindelaandrijving 230 Vac, incl. 2 electro-mechanische eindelopen, 1.4 A, 3500 N, 26 sec. open op 90°, 455 mm koers, vleugels tot 3m, 11.6 kg gewicht, 30% ED
Montageprijs inclusief 7M kabel

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Product



BOB50ME.DE (DARK COLOR)

S

Art. nr.: BEN 959000696

Spindelmotor 230 Vac, donkere kleur met encoder, Opgelet maximum breedte per vleugel : 4500 mm bij open structuur, 3000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm. Spindelaandrijving 230 Vac, incl. 2 electro-mechanische eindelopen, 1.4 A, 3500 N, 26 sec. open op 90°, 455 mm koers, vleugels tot 3m, 11.6 kg gewicht, 30% ED
Montageprijs inclusief 7M kabel



PR.45E

S

Art. nr.: BEN 9590684

Knikarmmotor 230 Vac, Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.
Voeding 230 Vac, 1.75A, 325 Nm, 13 sec, 30%, IP44, -20°/50°C, 3 m, 10.5 kg gewicht
Montageprijs inclusief 7M kabel

Knikarm niet inbegrepen!!



PR.45E24

S

Art. nr.: BEN 9590686

Knikarmmotor 24 Vdc, Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.
Intensief gebruik, tot 4M Voeding 24 Vdc, 9 A, 320 Nm, 9 sec, 90%, IP44, -20°/50°C, 3 m, 9 kg gewicht
Montageprijs inclusief 7M kabel

Knikarm niet inbegrepen!!



NEW - DU.350FX

S

Art. nr.: BEN 959002775

Knikarm motor (zware uitvoering) met elektrische eindelopen. loopt volledig in een oliebad.

Exclusief arm / ontgrendeling (DU.FXE)

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels



LET OP !

Bij hevige wind of storm komen er grote krachten op het poortblad.

Hierdoor zou het kunnen zijn dat de ophangconsole en/of motor geforceerd wordt.

Dit vooral bij beklede poorten, bv. volle plaat, perfo plaat, houten poorten, enz...

Daarom raden wij ten stelligste aan om een elektronisch magneetslot te plaatsen.

Deze sloten kan u terug vinden in de index onder "Bedieningen, signaallampen, ..." - "Elektro (magneet) sloten".




Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Accessoires armen, beugels, enz...

BENINCA

Product




BILL30.CO

B

Art. nr.: BEN 9253001

Bescherming voor de uitgaande stang. Enkel voor BILL30 Series



BILL50.CO

B

Art. nr.: BEN 9253002

Bescherming voor de uitgaande stang. Enkel voor BILL50 Series



BOB.CS

B

Art. nr.: BEN 9765040

Verontgrendeling met sleutel, voor BOB30 series, complete set incl.montage benodigdheden



B.SR

S

Art. nr.: BEN 9819310

Montagehulp voor BOB21/30 series multi positie In galva uitvoering

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!



DU.E2

S

Art. nr.: BEN 9099011

Knikarm voor PREMIER serie Galva uitvoering

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!



PR.BSL

B

Art. nr.: BEN 909901562

Linkse opstelling, de glijdende arm is de ideale oplossing in al die contexten waarin de zijruimte de installatie van de traditionele arm niet toelaat. Door het horizontaal verschuiven van de arm kan de vleugel met de bedieningsruimte bewegen.

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!



PR.BSR

B

Art. nr.: BEN 909901566

Rechtse opstelling, de glijdende arm is de ideale oplossing in al die contexten waarin de zijruimte de installatie van de traditionele arm niet toelaat. Door het horizontaal verschuiven van de arm kan de vleugel met de bedieningsruimte bewegen.

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!



PR.SN

B

Art. nr.: BEN 909901490

De bijgeleverde scharnierarm is ideaal voor installaties op draaipoorten gelegen op hellende wegen, waar de beweging van de traditionele arm niet mogelijk zou zijn. PR.SN maakt een aanpassing van ongeveer 13 ° mogelijk de beweging naar de helling (tot 22,69%).

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Product



PR.PL

Art. nr.: BEN 962301565

Met het accessoire PR.PL is het mogelijk om de aandrijving in de lengte te installeren in ruimtes die worden gekenmerkt door een diepte van slechts 16 cm.

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!

B





NEW - DU.FXE

Art. nr.: BEN 909902774

Knikarm met ontgrendeling voor DU350FX

Knikarm enkel voor DU350FX

S

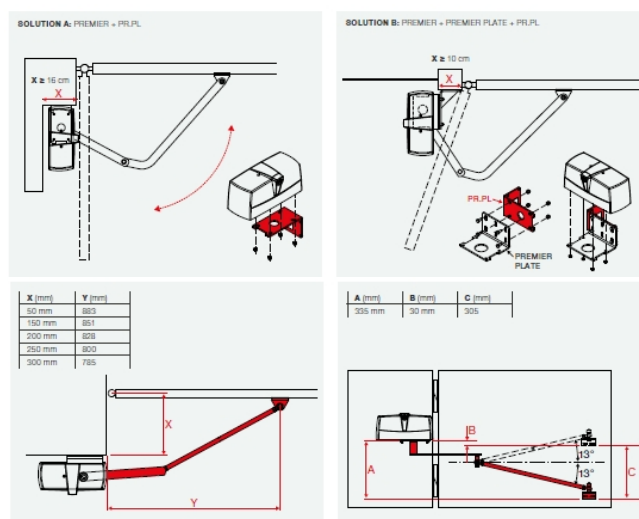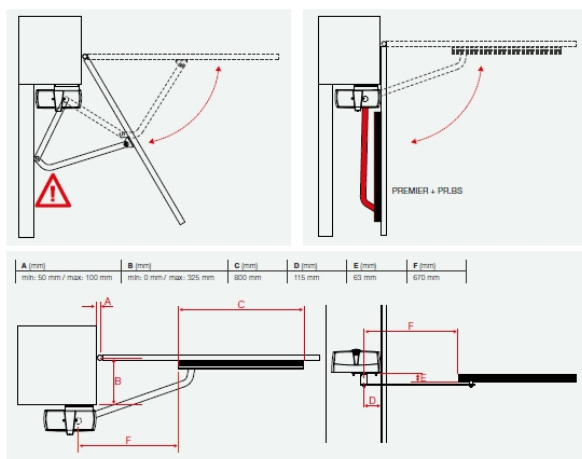

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels



Electromechanische ondergrondse aandrijvingen

Volledige kit voor ondergrondse aandrijvingen

Product



Kit DUIT14NV 230VAC

P

Art. nr.: ABM KIT DUIT14NV

Opgelet maximum breedte 2100mm, maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (DUIT14NV), 2x bakken (DU.ITCF), 2x ontgrendeling (SB.DUIT.K), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7), 2x mechanische stoppen (DU.ITST)

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Vergeet geen afwatering te voorzien voor de bakken!! Opgelet, bij gesloten vleugels altijd magneetslot gebruiken !!



KIT DUIT14N 230VAC

P

Art. nr.: ABM KIT DUIT14N

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (DUIT14N), 2x bakken (DU.ITCF), 2x ontgrendeling (SB.DUIT.K), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7), 2x mechanische stoppen (DU.ITST)

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Vergeet geen afwatering te voorzien voor de bakken!! Opgelet, bij gesloten vleugels altijd magneetslot gebruiken !!



KDUIT14NIX.RB 1TX

S

Art. nr.: BEN 9598163

Kit ondergronds.

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (DUIT14N), 2x bakken (DU.ITIX), 2x ontgrendeling (SB.DUIT.L), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AW8B),

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Vergeet geen afwatering te voorzien voor de bakken!! Opgelet, bij gesloten vleugels altijd magneetslot gebruiken !!

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Product



KIT DUIT24NVE CATA 24VDC

P

Art. nr.: ABM KIT DUIT24NVE CATA

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open structuur, 2700 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (DUI24NVE), 2x bakken (DU.ITCF), 2x ontgrendeling (SB.DUIT.K), 1x sturing (BRAINY24), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7), 2x mechanische stoppen (DU.ITST)

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Vergeet geen afwatering te voorzien voor de bakken!! Opgelet, bij gesloten vleugels altijd magneetslot gebruiken !!



KIT DUIT24NVE INOX 24VDC

P

Art. nr.: ABM KIT DUIT24NVE INOX

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open structuur, 2700 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (DUI24NVE), 2x bakken (DU.ITIX), 2x ontgrendeling (SB.DUIT.K), 1x sturing (BRAINY24), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7), 2x mechanische stoppen (DU.ITST)


Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Vergeet geen afwatering te voorzien voor de bakken!! Opgelet, bij gesloten vleugels altijd magneetslot gebruiken !!

Losse motoren voor ondergrondse aandrijvingen

BENINCA

Product



DU.IT14NV

S

Art. nr.: BEN 9591278

Maximum hoogte 1800 mm, maximum breedte 2100mm

Ondergrondse motor DU.IT14NV, tot 2.1M vleugel DUIT14NV, 11 sec openingstijd, 220 Nm, 1.6 A, 230 Vac, 40 % ED, IP67, -20°/+50° C, tot 1m75 vleugel

Montageprijs inclusief 7M kabel



DU.IT14N

S

Art. nr.: BEN 9590162

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3000 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Ondergrondse motor DU.IT14N, tot 3M vleugel DUIT14N, 22 sec openingstijd, 370 Nm, 1.6 A, 230 Vac, 40 % ED, IP67, -20°/+50° C, tot 2m5 vleugel

Montageprijs inclusief 7M kabel



DU.IT24NVE

B

Art. nr.: BEN 9591457


Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open structuur, 2700 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Ondergrondse motor DU.IT24, tot 3.5m vleugel met encoder.

15 sec openingstijd, 280 Nm, 11 A, 24 Vdc, 90 % ED, IP67, -20°/+50° C, tot 2m vleugel,

Montageprijs inclusief 7M kabel

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

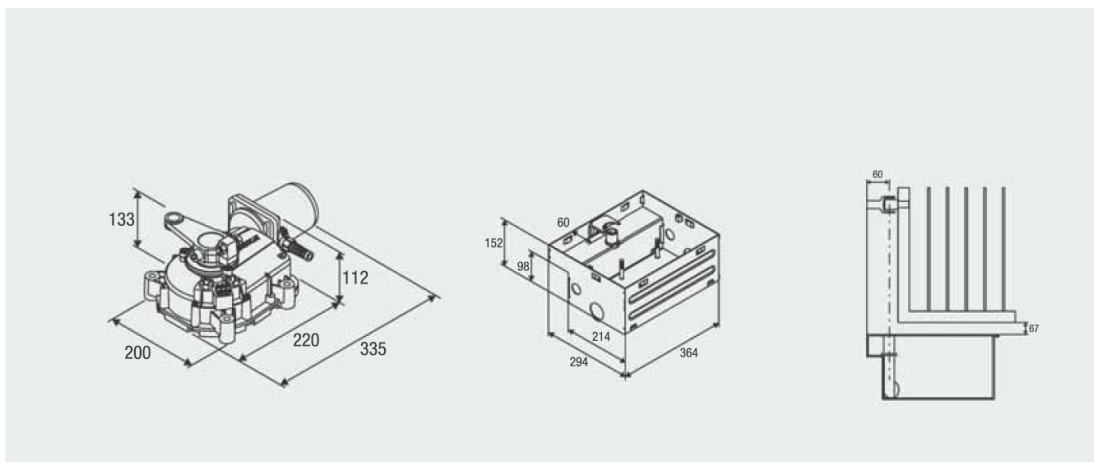

Accessoires bakken, ontgrendelingen, enz...

BENINCA

Product



SB.DUIT.K

S

Art. nr.: BEN 9747101

Verontgrendelingskit voor DUIT14 series, met cilinder sleutel 110° Overbrenging en montage toebehoren, voor 110° opening



SB.DUIT.L

S

Art. nr.: BEN 9747099

Verontgrendelingskit voor DUIT14 series, met HEX sleutel Overbrenging en montage toebehoren, voor 110° opening



SB.DU180.K

B

Art. nr.: BEN 9747097

Verontgrendelingskit voor DUIT14 series, met cilinder sleutel 180° Tandwiel, ketting en montage toebehoren, voor 180° opening



DU.ITCF

S

Art. nr.: BEN 915006968

Ondergrondse bak voor DU.IT14 series Cataphoresis behandelde behuizing voor DU.IT series.
Montageprijs inclusief 7m kabel

Altijd verontgrendelingskit en afwatering voorzien!!!

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Product



DU.ITIX

B

Art. nr.: BEN 9150039

RVS behuizing voor DUIT series.
Montageprijs inclusief 7m kabel

Altijd verontgrendelingskit en afwatering voorzien!!!




NEW - DU.ITCF-BL

B

Art. nr.: BEN 915002570

Zwarte ondergrondse bak voor DU.IT14 series Cataphoresis behandelde behuizing voor DU.IT series.
Montageprijs inclusief 7m kabel

Altijd verontgrendelingskit en afwatering voorzien!!!




DU.FCN

S

Art. nr.: BEN 9567015

Eindelopen elektrisch instelbaar voor beide richtingen voor DU.IT14 series, in waterdichte uitvoering incl.
montagebenodigdheden
Montageprijs Inclusief 7M kabel

Enkel voor DU.IT14 motoren



DU.ITST

S

Art. nr.: BEN 9747027

Ring voor mechanische stop open 75°/80°/85°/90°/95°/100 Galva uitvoering met blokkageschroefje, eenvoudig in te stellen

Enkel voor DU.IT14 motoren

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Hydraulische bovengrondse aandrijvingen

Volledige kit voor bovengrondse aandrijvingen

BENINCA

Product



KIT HD 35 AC 7B RB

B

Art. nr.: BEN 9592630

Hydraulische kit, 230VAC

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open structuur, 2500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800mm.

2x motor (HYDRO 35AC), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWO)

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Product



KIT 4LR33RT250A3A2

P

Art. nr.: ABM KIT 4LR33RT250A3A2

Kit bovengronds, hydro 230VAC

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (4LR33RT250A3A2), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7)

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Opgelet, bij vleugels met gesloten structuur, altijd magneetslot gebruiken !!



ABM KIT 3LC50RT400A3F2

P

Art. nr.: ABM KIT 3LC50RT400A3F2

Kit bovengronds, hydro 230VAC

Opgelet maximum breedte per vleugel : 5000 mm bij open structuur, 3000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (3LC50RT400A3F2), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7)

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Opgelet, indien de vleugels met open structuur breder zijn dan 3500 mm, of bij vleugels met gesloten structuur altijd magneetslot gebruiken !!



ABM KIT 3LC66RT400A3F2

P

Art. nr.: ABM KIT 3LC66RT400A3F2

Kit bovengronds, hydro 230VAC




Opgelet maximum breedte per vleugel : 6000 mm bij open structuur, 3500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

2x motor (3LC66RT400A3F2), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7)

Montageprijs inclusief : 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Opgelet, indien de vleugels met open structuur breder zijn dan 3500 mm, of bij vleugels met gesloten structuur altijd magneetslot gebruiken !!

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

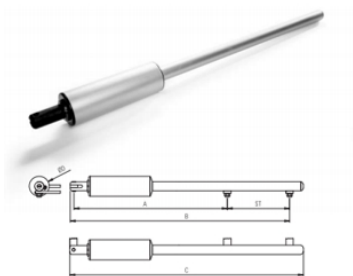

Losse motoren voor bovengrondse aandrijvingen

Product



Hydraulische motor, blokkerend in beide richtingen, Max 2.5M

B

Art. nr.: HYD 8LR25RT25

Opgelet maximum breedte per vleugel : 2500 mm bij open structuur, 1500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Koerslengte 250mm, 230Vac, 3500N, 8µf, 160W, olie Renolin MR-2835

Montageprijs Inclusief 7M kabel



Hydraulische motor, blokkerend in beide richtingen, Max 3.5M

S

Art. nr.: HYD 4LR33RT250A3A1

Opgelet maximum breedte per vleugel : 3500 mm bij open structuur, 2000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Koerslengte 250mm, 230Vac, 5500N, 10µf, 125W, olie Renolin MR-2835

Montageprijs inclusief 7M kabel



Hydraulische motor, blokkerend in beide richtingen, Max 5M

S

Art. nr.: HYD 3LC50RT400A3A1

Opgelet maximum breedte per vleugel : 5000 mm bij open structuur, 3000 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Koerslengte 400mm, 230Vac, 5500N, 10µf, 125W, olie Renolin MR-2835

Montageprijs inclusief 7M kabel



Hydraulische motor, blokkerend in beide richtingen, Max 6M

B

Art. nr.: HYD 3LC66RT400A3F1

Opgelet maximum breedte per vleugel : 6000 mm bij open structuur, 3500 mm bij gesloten structuur. Maximum hoogte 1800 mm.

Koerslengte 400mm, 230Vac, 6000N, 10µf, 120W, olie Renolin MR-2835

Montageprijs inclusief 7M kabel



HD.35AC

B

Art. nr.: CAB 959000900

Onomkeerbare hydraulische motor voor vleugels tot 3,5 m met vergrendeling bij openen en sluiten.

250W vermogen, 5000N, 10µf, intensief gebruik.

Montageprijs inclusief 7M kabel

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Product



HD.50AC

B

Art. nr.: CAB 959000698

Onomkeerbare hydraulische motor voor vleugels tot 5 m met vergrendeling bij openen en sluiten.
250W vermogen, 5000N, 10μf, intensief gebruik.

Montageprijs inclusief 7M kabel



HD.80

B

Art. nr.: CAB 9592303

Hydraulische motor voor vleugels tot 8M met vergrendeling bij openen en sluiten. 310W vermogen, 10000N, 10μf, intensief gebruik. MAX tot 1000Kg

Montageprijs inclusief 7M kabel

Opgelet !

Motor is niet blokkerend



Hydraulische Olië, ACEITE MR2835, Bidon 5L

S

Art. nr.: HYD OLIË MR2835

Specifiek gebruikt voor HYDOM motoren

Enkel verkoop in Bidon 5L



LET OP !

Bij hevige wind of storm komen er grote krachten op het poortblad.

Hierdoor zou het kunnen zijn dat de ophangconsole en/of motor geforceerd wordt.

Dit vooral bij beklede poorten, bv. volle plaat, perfo plaat, houten poorten, enz...

Daarom raden wij ten stelligste aan om een elektronisch magneetslot te plaatsen.

Deze sloten kan u terug vinden in de index onder "Bedieningen, signaallampen, ..." - "Elektro (magneet) sloten".

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Hydraulische ondergrondse aandrijvingen

Volledige kit voor ondergrondse aandrijvingen

Product



KIT DU350NG, 230VAC

P

Art. nr.: ABM KIT DU350NG 230V

Maximum hoogte 1800 mm, voor draaivleugels tot 4M

2x motor (DU.350NG), 2x bakken (DU.350CF), 2x ontgrendeling (SB.DUIT.K), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWOB7), 2x mechanische stoppen (DU.350ST)

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Vergeet geen afwatering te voorzien voor de bakken!! Opgelet, indien de vleugels met open structuur breder zijn dan 3500 mm of bij vleugels met gesloten structuur altijd magneetslot gebruiken !!



KIT SUBWAY35AC 230VAC

P

Art. nr.: ABM KIT SUBWAY35AC 230V

Maximum hoogte 1800 mm. voor draaivleugels tot 3.5M

2x motor (SB.35AC), 2x bakken (SB.FB), 2x ontgrendeling (SB.SL), 1x sturing (BRAINY), 1x fotocel (PUPILLA.T), 1x zender (TO.GO2VA), 1x antenne (AWO.B7)

Montageprijs inclusief 7 meter bekabeling per item rond de besturingskast.

Opgelet, bij vleugels met gesloten structuur, altijd magneetslot gebruiken !!



LET OP !

Bij hevige wind of storm komen er grote krachten op het poortblad.

Hierdoor zou het kunnen zijn dat de ophangconsole en/of motor geforceerd wordt.

Dit vooral bij beklede poorten, bv. volle plaat, perfo plaat, houten poorten, enz...

Daarom raden wij ten stelligste aan om een elektronisch magneetslot te plaatsen.

Deze sloten kan u terug vinden in de index onder "Bedieningen, signaallampen, ..." - "Elektro (magneet) sloten".

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Losse motoren voor ondergrondse aandrijvingen

BENINCA

Product



DU.350N

S

Art. nr.: BEN 9590695

Opgelet maximum breedte 4000mm, maximum hoogte 1800mm.

DU350N motor 230 Vac, 22 sec openingstijd 230 Vac aandrijving voor vleugelpoorten, 230 Vac, 1.7 A, 450 Nm, 22 sec, IP67, zonder encoder, in oliebad -20°/+50° C, 18.3 kg gewicht, intensief gebruik,

Montageprijs inclusief 7M kabel

Denk aan behuizing, ontkoppeling etc.. Niet inbegrepen!



DU.350NV

S


Art. nr.: BEN 9590753

Opgelet maximum breedte 3000mm, maximum hoogte 1800mm.

16 sec openingstijd 230 Vac aandrijving voor vleugelpoorten, 230 Vac, 1.7 A, 370 Nm, 11 sec, IP67, zonder encoder, in oliebad -20°/+50° C, 18.3 kg gewicht, intensief gebruik,

Montageprijs inclusief 7M kabel

Denk aan behuizing, ontkoppeling etc.. Niet inbegrepen!



DU.350NG

S

Art. nr.: BEN 9592308

Opgelet maximum breedte 4000mm, maximum hoogte 1800mm.

Ondergrondse industriële versie 350N 230 Vac aandrijving voor vleugelpoorten, 230 Vac, 1.7 A, 450 Nm, 22 sec, IP67, zonder encoder, in oliebad -20°/+50° C, 18.3 kg gewicht, intensief gebruik, zware uitvoering,

Montageprijs inclusief 7M kabel

Denk aan behuizing, ontkoppeling etc.. Niet inbegrepen!

Product



CAB SB.35AC

S

Art. nr.: CAB 9517000

Hydraulische aandrijving voor ondergrondse installatie. Vleugellengte Max 3.5M, omkeerbaar, voor poorten tot 800kg, uitgerust met hydraulische vertraging bij openen en sluiten, 230Vac, 1.1A, 450 Nm,

Montageprijs inclusief 7M kabel

Max opening 90°

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Accessoires bakken, ontgrendelingen, enz...

BENINCA

Product



SB.DU350.K

S

Art. nr.: BEN 9747102

Verontgrendelingskit voor DU350 series, met cilinder sleutel 110° Overbrenging en montage toebehoren, voor 110° opening



SB.DU350.L

S

Art. nr.: BEN 9747100

Verontgrendelingskit voor DU350 series met HEX sleutel 110° Overbrenging en montage toebehoren, voor 110° opening




SB.180.K

B

Art. nr.: BEN 9747095

Verontgrendelingskit voor DU350 series, met cilinder sleutel Tandwiel, ketting en montage toebehoren, voor 180° opening




DU.350ST

S

Art. nr.: BEN 9747084

Ring voor mechanische stop open 90°/95°/100°/105° Galva uitvoering met blokkageschroefje, eenvoudig in te stellen

Enkel voor DU350 motoren



DU.350FC

S

Art. nr.: BEN 9567001

Eindelopen elektrisch, instelbaar voor beide richtingen Waterdicht incl. toebehoren, Montageprijs inclusief 7m kabel

Enkel voor DU.350 motoren



DU.350CF

S

Art. nr.: BEN 915006963

Cataphoresis ondergrondse bak tot 110° Ondergrondse bak te gebruiken met DU350N / DU350NV, Montageprijs inclusief 7m kabel

Vergeet geen afwatering te voorzien!!!



NEW - DU.350CF-BL

B

Art. nr.: BEN 915002571

Zwarte cataphoresis ondergrondse bak tot 110° Ondergrondse bak te gebruiken met DU350N / DU350NV, Montageprijs inclusief 7m kabel

Vergeet geen afwatering te voorzien!!!



NEW - DU.350IX

B

Art. nr.: BEN 915003690

Inox ondergrondse bak tot 110° Ondergrondse bak te gebruiken met DU350N / DU350NV, Montageprijs inclusief 7m kabel

Vergeet geen afwatering te voorzien!!!

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Product



Ondergrondse bak voor SUBWAY

S

Art. nr.: CAB SB.FB

Enkel voor SB25, SB35, SB50,
Montageprijs inclusief fundering

Max opening 90°



SB.KL

S

Art. nr.: CAB 9747050

Ontgrendeling met europese cilinder SB25,30,50

Max opening 90°



SB.SL


S

Art. nr.: CAB 9747060

Ontgrendeling met L sleutel voor SB25,30,50

Max opening 90°

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

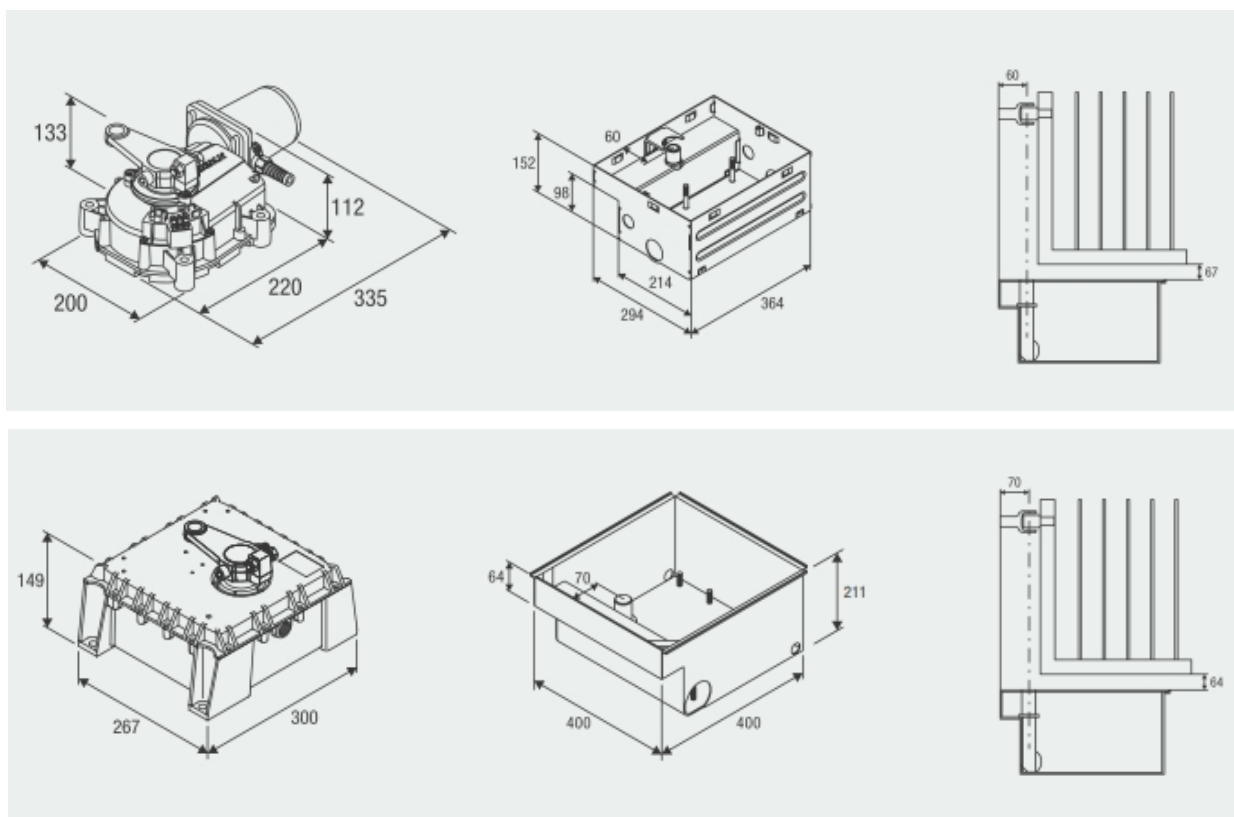

Automatische aandrijvingen voor draaivleugels

Laspadden

Product



Monteren standaard laspadden, prijs per motor

P

Art. nr.: ABM PAD FIX

Oplassen van standaard padden welke op maat gemaakt worden, meegeleverd met motor. Inclusief montageplaat, stralen, metaliseren en poedercoaten in standaard RAL-kleuren.









Monteren van afwijkende laspadden, prijs per motor

P

Art. nr.: ABM PAD FIX XL

Oplassen van afwijkende laspadden welke op maat gemaakt worden, meegeleverd met motor. Inclusief montageplaat, stralen, metaliseren en poedercoaten in standaard RAL-kleuren.

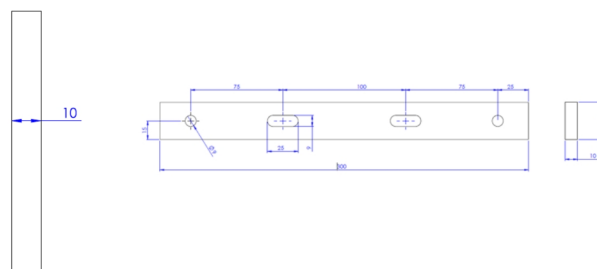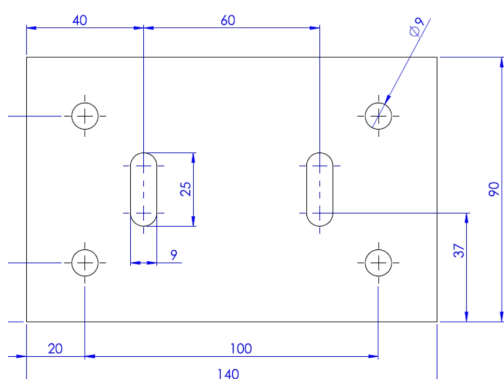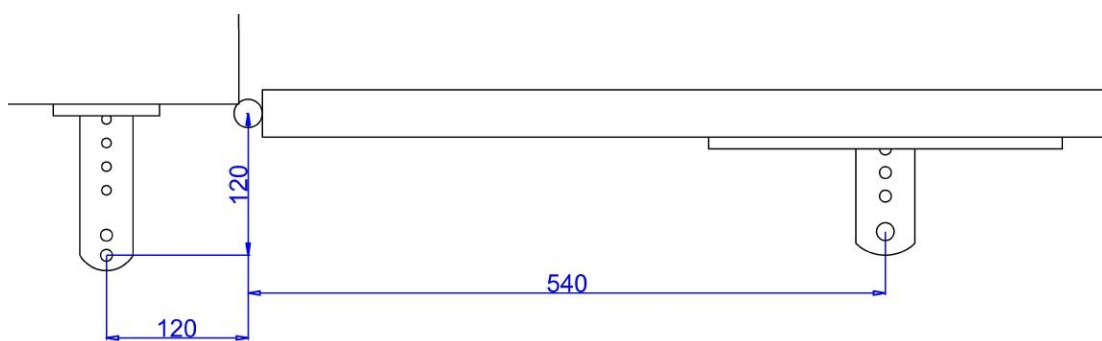



Automatische aandrijvingen voor schuifpoorten

Particuliere schuifpoort aandrijvingen
Industriële schuifpoort aandrijvingen
Accessoires voor schuifpoortopeners

Automatische aandrijvingen voor schuifpoorten

Particuliere schuifpoort aandrijvingen

BENINCA

Product



NEW - BULL424SE

S

Art. nr.: BEN 959003654

Schuifhekmotor 400 kg, incl besturing, vrijdragend tot 200kg Voeding 230 Vac, motor 24vdc, 535N, 40% ED, max 12m/min, mech eindelopen, M4 Z18 tandwiel.

PRO.UP compatibel

ARC only (enkel met 128bit zenders)



NEW - BULL624SE

S

Art. nr.: BEN959002693

Schuifhekmotor 600 kg, incl besturing, vrijdragend tot 400 kg Voeding 230 Vac, motor 24vdc, 650N, 100% ED, max 5.5 - 14m/min, mech eindelopen, M4 Z14 tandwiel.

PRO.UP compatibel

ARC only (enkel met 128bit zenders)



NEW - BULL1024SE

S

Art. nr.: BEN 959003979

Schuifhekmotor 1000 kg, incl besturing, vrijdragend tot 500 kg Voeding 230 Vac, motor 24vdc, 892N, 80% ED, max 5.5 - 10.5m/min, mech eindelopen, M4 Z14 tandwiel.

PRO.UP compatibel

ARC only (enkel met 128bit zenders)



NEW - BULL1524SE

S

Art. nr.: BEN 959002634

Schuifhekmotor 1500kg 24VDC, incl besturing, vrijdragend tot 800kg Voeding 230 Vac, motor 24 Vdc, 3.7 A, 916 N, 90% ED, mech. Eindelopen, 11.7 m /min, M4 Z18 tandwiel, 15.9 kg gewicht

PRO.UP compatibel

ARC only (enkel met 128bit zenders)



KIT KPONY.P

Art. nr.: BEN 9592170

Schuifhekmotor 350 kg 230 Vac, incl besturing 1x motor (PONY324), 1x fotocel (PUPILLA.R), 1x zender (TOGO.2VA), Voeding 230 Vac, motor 230 Vac, 0.6 A, 312 N, 40% ED, 10 m/min, mech eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 15.4 kg gewicht

Fotocel is niet richtbaar !!

Einde reeks



NEW - BULL6ME

B

Art. nr.: BEN 959003952

Schuifhekmotor 600 kg 230 Vac, incl besturing Voeding 230 Vac, motor 230 Vac, 1.3A, 650 N, 40% ED, 10.5 m/min, mech eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 12.1 kg gewicht

ARC only (enkel met 128bit zenders)



KBULL8M

B

Art. nr.: BEN 9598116

KIT: 1x BULL8M, 1x PUPILLA.T, 1x LAMPY, 1x TOGO2VA

Schuifhekmotor 800 kg 230 Vac, incl besturing, vrijdragend tot 400 kg Voeding 230 Vac, motor 230 Vac, 3 A, 940 N, 40% ED, 10.5 m/min, mech eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 15.4 kg gewicht

Automatische aandrijvingen voor schuifpoorten

Product



BULL8M

S

Art. nr.: BEN 9591522

Schuifhekmotor 800 kg 230 Vac, incl besturing, vrijdragend tot 400 kg Voeding 230 Vac, motor 230 Vac, 3 A, 940 N, 40% ED, 10.5 m/min, mech eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 15.4 kg gewicht



BULL10M

S

Art. nr.: BEN 9592323

Schuifhekmotor 1000 kg 230 Vac, incl besturing Voeding 230 Vac, motor 230 Vac, 1.6 A, 1000 N, 40% ED, 10.5 m/min, mech. Eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 19 kg gewicht



BULL15M

S

Art. nr.: BEN 9592324

Schuifhekmotor 1500 kg 230 Vac, incl besturing, vrijdragend tot 800 kg Voeding 230 Vac, motor 230 Vac, 2.5 A, 1250 N, 60% ED, 10.5 m/min, mech. Eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 19.6 kg gewicht




BULL20M

S

Art. nr.: BEN 9592325

Schuifhekmotor 2000 kg 230 Vac, incl besturing Voeding 230 Vac, motor 230 Vac, 2.9 A, 1667 N, 40% ED, 10.5 m/min, mech. eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 21.1 kg gewicht

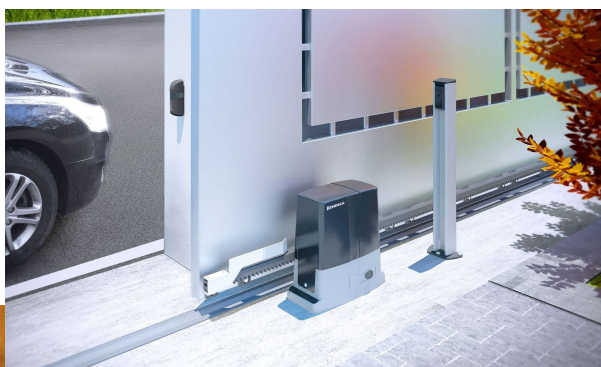

Automatische aandrijvingen voor schuifpoorten

Industriële schuifpoort aandrijvingen

BENINCA

Product



BULL17 OMI

S

Art. nr.: BEN 9592569

Schuifhekmotor tot 1.7 T intensief gebruik 230V 3F, met inverter Voeding 230 Vac, motor 230 Vac, 7 A, 1250 N, 80% ED, .. tot 24 m/min, mech. eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 21.6 kg gewicht



BULL20T

B

Art. nr.: BEN 9590578

Schuifhekmotor 2000 kg 3x400 Vac, vrijdragend tot 1000 kg Voeding 400 Vac, motor 400 Vac, 7 A, 2000 N, 90% ED, 10.5 m/min, mech. eindelopen, M4 Z18 tandwiel, 21.4 kg gewicht

Besturing THINK te voorzien!



YAK25 OTI

S

Art. nr.: BEN 9592455

Schuifhekmotor tot 2T intensief gebruik 230V 3f, tot 1000 kg voor vrijdragende poorten Stalen behuizing, voeding 230 vac, 4.0 A, 2500 N, 24 m/min, intensief gebruik, IP44, -20°/50°C, 2500 kg, M4 Z18, 36.3 kg gewicht



BISON25 OTI

S

Art. nr.: BEN 959002853

Schuifhekmotor 2,5 ton, 3F 230 Vac, voeding 230 Vac met inverter Schuifhekaandrijving in metalen behuizing, 230 Vac, incl. besturing, 8 A, 2500 N, 19 m/min, intensief gebruik, IP 44, -20°/50°C, oliebad, tot 2500 kg poortgewicht of 1 Ton voor vrijdragende poorten, M4 Z18 tandlat-tandwiel



BISON35 OTI

B

Art. nr.: BEN 9592181

Schuifhekmotor 3,5 ton, 3F 400 Vac, voeding 400 Vac met inverter Schuifhekaandrijving in metalen behuizing, 400 Vac, incl. besturing, 3 A, 3000 N, 19 m/min, intensief gebruik, IP 44, -20°/50°C, oliebad, tot 3500 kg poortgewicht of 1.5 Ton voor vrijdragende poorten, M6 Z13 tandlat-tandwiel, 50.8 kg



BISON45 OTI

B

Art. nr.: BEN 9592183

Schuifhekmotor 4,5 ton, 3F 400 Vac, voeding 400 Vac met inverter Schuifhekaandrijving in metalen behuizing, 400 Vac, incl. besturing, 2.85 A, 5000 N, 19 m/min, intensief gebruik, IP 44, -20°/50°C, oliebad, tot 4500 kg poortgewicht of 2.5 Ton voor vrijdragende poorten, M6 Z18 tandlat-tandwiel, 66 kg

Automatische aandrijvingen voor schuifpoorten

Accessoires voor schuifpoortopeners

BENINCA

Product



BISON.P35

B

Art. nr.: BEN 9623066

Montageplaat voor BISON35 OTI/OTI L

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!



BULL.P3

S

Art. nr.: BEN 9623006

Verhoogde montageconsole BULL8 Galva uitvoering

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!



BULL.PI

S

Art. nr.: BEN 9623005

Verhoogde montageconsole BULL10-15-20 Galva uitvoering

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!




RI.P6

B

Art. nr.: BEN 9630001

M6 tandwiel voor zwaardere poorten Geschikt voor M6 tandlatten



MLS

Art. nr.: BEN 9387001

Set magneetsensoren voor ijzige omgevingen Geschikt voor BULL series

Einde reeks.



NEW MLS

S

Art. nr.: BEN 938703466

Set voor de installatie van magnetische eindschakelaars op automatiseringen voor schuifpoorten. Het gebruik hiervan is met name geschikt bij ongunstige omgevingsomstandigheden (lage temperaturen, aanwezigheid van vochtigheid, enz.), omstandigheden waarin traditionele elektromechanische eindschakelaars onregelmatig kunnen functioneren.

Product




Beugel voor tandlat 30x12 of 30x8

S

Art. nr.: HIM 198.1

Automatische aandrijvingen voor schuifpoorten

Product




Tandlat M4 in nylon met stalen kern, lengte 1000mm

S

Art. nr.: HIM 197.1

Incl. 6x zelftappers / per tandlat




Hoogwaardig nylon tandlat met ijzere versterkingskern

S

Art. nr.: CCE ERCGIU100

Incl. zelftapper 4stuks



Tandlat gegalvaniseerd staal, module M4

P

Art. nr.: ABM RI.M4F

Lengte 1M + beugels om te schroeven, Incl. 6x zelftappers per tandlat




Hoogwaardig nylon hulpstuk voor tandlat, 3st/set

S

Art. nr.: CCE STAFFAPIU





Slagbomen en wegzinkpalen

Slagbomen en accessoires Parkeers systemen

Slagbomen en wegzinkpalen

Slagbomen en accessoires

Slagboom DIVA + Accessoires

BENINCA

Product



DIVA.3

B

Art. nr.: BEN 908301853

De borstelloze techniek die verwijst naar het gebruik van gelijkstroommotoren "zonder borstels", biedt het grote voordeel om het koppel constant te houden, zelfs wanneer het motortoerental verandert. Dit soort motoren garanderen dus hoge prestaties, betrouwbaarheid, soepelheid in de beweging en een lange levensduur van de motor en vormen de ideale oplossing voor zeer intensief gebruik. DIVA is de nieuwe borstelloze slagboom voorzien van tandwielkast in oliebad voor het automatiseren van doorgangen van 3 m en een openingstijd van 1 s. Het elektronische gedeelte, in het bijzonder geëvolueerd, wordt gekenmerkt door een schakelende elektronische transformator 115/230 Vac, een ingebouwde ontvanger 433,92 MHz en 512 codes die alleen ARC kunnen worden opgeslagen en een native encoder. DIVA kan eenvoudig worden gekoppeld aan een KNX-domoticasysteem of parkeerbeheersystemen via een seriële verbinding. Voorzien van ingebouwde batterijlader voor gebruik zelfs bij afwezigheid van elektriciteit, kan het ook de functie van tegenoverliggende barrières beheren via een BUS-verbinding dankzij het SIS-accessoire. De positionering van het bedieningspaneel op de bovenkant van de slagboom (IP-beschermingsgraad IP54), maakt het gemakkelijk bereikbaar en de inches op de bovenste kabel vereenvoudigen de bedradingshandelingen. DIVA is voorzien van ingebouwde LED-verlichting die kan werken als knipperlicht, vast licht of verkeerslicht.

Funderingsplaat niet inbegrepen



DIVA.5

B

Art. nr.: BEN 908302311

Elektromechanische slagboom op 24 Vdc, besturingseenheid met geïntegreerde ontvanger en batterijlader en schakelende voeding van 115/230 Vac. Elektromotor met borstel loze technologie die optimale prestaties, betrouwbaarheid, vloeiende bewegingen en een zeer lange levensduur van de aandrijving garandeert. Dit is de ideale oplossing in contexten die een bijzonder intensief gebruik vereisen (gemiddeld aantal cycli tussen storingen = 3 miljoen cycli). Oliegesmeerde metalen reductie en bronzen tandwiel die slijtage minimaliseert en de corrosiebestendigheid verhoogt. De kap heeft een opening met een aangepast sleutelslot en scharnieren die de bedrading en installatie vergemakkelijken. RGB-ledverlichting geïntegreerd in de kap en op de arm (accessoire RGB.5), met de mogelijkheid om te werken als knipperlicht, een aanwezigheidslicht met een vaste kleur, instelbaar via de bedrading. Via het accessoire DIVA.TL is het mogelijk om de kleur van de lichten aan te passen aan de positie van de arm (verkeerslichtfunctie). Verlichtings- en lichtverspreidingssystemen: de kap is ontworpen om maximale zichtbaarheid in elke richting te garanderen en werkt als voetpadverlichting onder de arm zelf. Hoogste prestaties en snelheid. Ontworpen voor de aansluiting van het X.BE accessoire om te integreren met KNX domotica installaties en de programmering via de app BeUP en de interface PRO.UP

Funderingsplaat niet inbegrepen




DIVA3.AL

B

Art. nr.: BEN 966701948

Glasvezelarm compleet met LED-verlichting en profiel voor lichtverspreiding. Voorzien van kap (L = 3 m).



RGB.5

B

Art. nr.: BEN 953403528

Set RGB LED-lampen voor arm. L = 5 m.
Zowel voor DIVA3 als DIVA5



DIVA3.AB

B

Art. nr.: BEN 966702213

Glasvezelarm zonder LED-verlichting, voorzien van kap en stootvast rubber (L = 3 m).

Slagbomen en wegzinkpalen

Product



DIVA5.A

S

Art. nr.: BEN 908103526

Gelakte ellipsvormige aluminium arm, compleet met kap, profiel in schokbestendig rubber (L. 5 m).




DIVA.TL

B

Art. nr.: BEN 917602416


Elektronische printplaat om de lichtkleuren op de arm en de kroon van de slagboom in te stellen (verkeerslichtfunctie)
Zowel voor DIVA3 als DIVA5

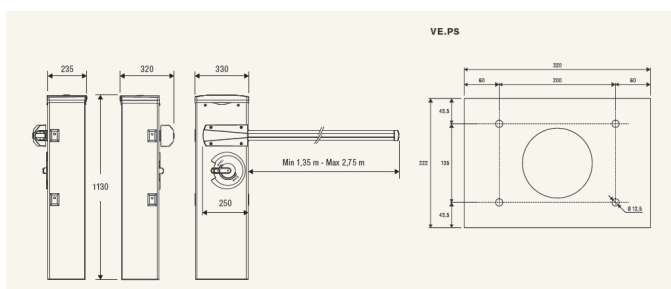

Slagbomen van 5m tot 8M doorgang

BENINCA

Product



EVA.5

S

Art. nr.: BEN 9083120

Slagboom automaat tot 5m boom Voeding 230 Vac, 24 Vdc motor, 1,6 A, 205 Nm, 3,5 tot 6 sec instelbaar, intensief gebruik, IP 44, 54,8 kg




EVA.7

S

Art. nr.: BEN 9083121

Slagboom automaat tot 7m boom Voeding 230 Vac, 24 Vdc motor, 1,6 A, 285 Nm, 3,5 tot 6 sec instelbaar, intensief gebruik, IP 44, 82 kg



EVA8

B

Art. nr.: BEN 9083235

Slagboom automaat tot 8m Voeding 230 Vac, 24 Vdc motor, 1,6 A, 205 Nm, 3,5 tot 6 sec instelbaar, intensief gebruik, IP 44, 82 kg

Slagbomen en wegzinkpalen




Ook andere modellen verkrijgbaar op aanvraag !!!

Accessoires voor slagboominstallaties

BENINCA

Product




EVA5.A

S

Art. nr.: BEN 9081005

Boom voor EVA5, ellipsvormig met stootbuffer, lengte ' 5 m Zonder stickerset, inkortbaar




EVA7.A

S

Art. nr.: BEN 9081006

Boom voor EVA7, ellipsvormig met stootbuffer, lengte ' 7 m Zonder stickerset, boom inkortbaar op lengte




EVA8.A2

B

Art. nr.: BEN 9081029

Boom voor EVA8, 8m 2 delig met koppeling

Koppelstuk VE.GT90 nodig!



CAT20

S

Art. nr.: BEN 954902401

Stickerset voor DIVA3 - DIVA5 - EVA5 fluorescerendrood, complete set voor 1 boom

Slagbomen en wegzinkpalen

Product




CAT29

Art. nr.: BEN 954902402

Stickerset voor EVA 7 / fluorescerendrood, complete set voor 1 boom

S




CAT.55

Art. nr.: BEN 954902403

Stickerset voor VE.650 fluorescerendrood, complete set voor 1 boom

B




VE.AF

Art. nr.: BEN 9078010

Steunpaal voor EVA5-7 SX/DX Standaard in verkeersoranje

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!

B



EVA.AF

Art. nr.: BEN 9078035

Steunpaal voor EVA5-7 SX/DX Standaard in grijs

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!

S



EVA.L

Art. nr.: BEN 9534002

Reeks inbouw led's voor montage in de arm EVA5 Volledige kit incl. montage toebehoren

S




EVA.L8

Art. nr.: BEN 9534016

Reeks inbouw led's voor montage in de arm EVA7, EVA8 Volledige kit incl. montage toebehoren

B



EVA.LAMP

Art. nr.: BEN 9534003

Knipperlamp module (LED) voor inbouw in EVA5 - EVA7 In te bouwen in de EVA motorkolom, aan te raden


S

Slagbomen en wegzinkpalen




Comfortabele opening

Detectie van alle soorten voertuigen in het openingsgebied: personenauto's, elektrische voertuigen, voertuigen met composiet-materialen, vrachtwagens met aanhangwagens enz. Voor gerichte opening kan ook het traject van het voertuig bepaald worden.

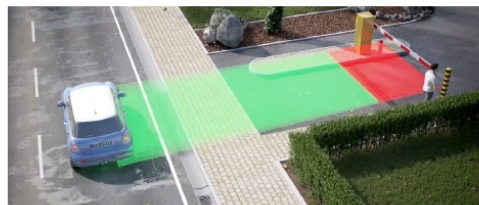

Filter voor voetgangers & dwarsverkeer

De slagboom opent alleen wanneer een voertuig nadert. Voetgangers en dwarsverkeer worden gescreend in het openingsgebied.

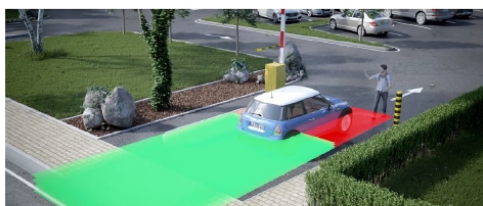

Beveiliging van de gebruikers

De **LZR®-H100** beschermt voertuigen en personen die zich in het beveiligingsveld bevinden tegen contact met de slagboom (installatie met referentiepunt).



Eenvoudige installatie

Installatie van de sensor zonder invloed op de omliggende grond en eenvoudige aanpassing van de detectievelden.

Beveiligingen kan u terug vinden onder index **veiligheidsdetecties**

Parkeers systemen

BENINCA

Product



VE.SOM

Art. nr.: BEN 9082040

Manuele parkeerval kan gesloten worden met hangslot (niet meegeleverd), 8 kg gewicht

B



VE.SOR

Art. nr.: BEN 9082030


Elektrische parkeerval 24 Vdc motor, 2 A, 9 sec openingstijd, intensief gebruik, 9 kg gewicht

Exclusief besturing!!

B

Slagbomen en wegzinkpalen






Besturingen voor poortopeners

Besturingen voor poortopeners

BENINCA

Product



NEW - TRUST24

S

Art. nr.: BEN 917603001

Besturing voor motoren op 24V, 130W maximum per motor.

PRO.UP compatibel




NEW - CP.SAM

B

Art. nr.: BEN 968602651

Besturing voor de SAM motor

PRO.UP compatibel



HEADY24

Art. nr.: BEN 9176229

Complete besturing voor motoren op 24Vdc, vertragende functie, LCD scherm
Montageprijs exclusief bekabeling.

Einde reeks




BRAINY24

S

Art. nr.: BEN 9176224

Complete besturing voor motoren op 24Vdc, vertragende functie, LCD scherm
Montageprijs exclusief bekabeling.



CORE

B

Art. nr.: BEN 9176136

Complete besturing voor 1 motor op 230 Vac, Max tot 750W
Montageprijs exclusief bekabeling.




HEADY

S

Art. nr.: BEN 9176217

Complete besturing voor 2 motoren op 230 Vac, vertragende functie, LCD scherm
Montageprijs exclusief bekabeling.



BRAINY

Art. nr.: BEN 9176213

Complete besturing voor 2 motoren op 230 Vac, vertragende functie, LCD scherm
Montageprijs exclusief bekabeling.

Einde reeks



BRAINY PLUS

S

Art. nr.: BEN 917603674

Besturing voor 1 of 2 motoren op 230Vac, Geïntegreerd LCD-scherm, radio-ontvanger van 433,92 MHz met 512 codes en 3 radiocoderingen (geavanceerde rolling code, rolling code, vaste code, Afzonderlijke eindschakelaaringangen voor elke motor | 6 optisch geïsoleerde ingangen configureerbaar als open, dicht, voetganger, stap-voor-stap, stop, actieve fotocel tijdens openen-sluiten en fotocel alleen actief tijdens sluiten, Configuratie, diagnose, firmware-update en beheer van de radiobesturing via de BeUP-app met behulp van het PRO.UP-accessoire, aantal handelingen, wachtwoord voor toegang tot de programmering, onderhoudswaarschuwing, stand-by stroomverbruik voldoet aan de Europese regelgeving (EU)
Montageprijs exclusief bekabeling.

Besturingen voor poortopeners

Product



THINKY

S

Art. nr.: BEN 9176251

Complete besturing voor 1 motor op 230/400 VAC , LCD scherm
Montageprijs exclusief bekabeling.



THINKY.P

S

Art. nr.: BEN 917600975

Complete besturing voor 1 motor op 230/400 VAC , LCD scherm met noodstop en bedieningsknoppen
Montageprijs exclusief bekabeling.



LOGICA 7B

B

Art. nr.: BEN 9176244

Bedieningspaneel 230 Vac voor 1 of 2 aandrijvingen voor opklapbare deuren met ingebouwde radio-ontvanger en LCD-display.



THINKY.I

B

Art. nr.: BEN 917600940

Complete besturing voor 1 motor op 230/400 VAC , LCD scherm, met noodstop en druknopen
Montageprijs exclusief bekabeling.



MATRIX

B

Art. nr.: BEN 9176324

Complete besturing voor 1 motor op 230 VAC , LCD scherm Te gebruiken voor schuifhekmotoren
Montageprijs exclusief bekabeling.

Product



VIVO-D203

S

Art. nr.: ERM VIVO-D203

Universeel digitaal sturing voor 24VDC motoren. Max 250W per motor.
Montageprijs exclusief bekabeling.

Exclusief ontvanger



GSM module - SPIDER - LPR camera - Videofoon met sim-kaart

GSM module - SPIDER - LPR camera - Videofoon met sim-kaart

Product



SPIDER - 50

S

Art. nr.: PAL SP300

Tot 50 PalGate App-gebruikers
Openen door nabijheid / App / bellen / Siri / Google Assistant
Mogelijkheid om de afstandsopening aan te passen
Controle met gratis applicatie of eenvoudige webinterface*
Realtime meldingen naar e-mail, druk op de PalGate-app API*

Onbeperkt logboeken*
Timers / evenementen
Programmeerbare astronomische klok
Excel-bestanden importeren/exporteren
Programmeerbare relaispulsbreedte
Ondersteuning van 3G/4G-netwerken
Ingangsspanning 12-24 VDC
Afmeting 50x80 mm

1 N.O./N.C. output - 1 input

Exclusief voeding 12-24VDC

Jaarlijkse kost van 83,40€ voor het abonnement



SPIDER - I

S

Art. nr.: PAL SP301

Onbeperkte PalGate App-gebruikers
Openen door nabijheid / App / bellen / Siri / Google Assistant
Mogelijkheid om de afstandsopening aan te passen
Controle met gratis applicatie of eenvoudige webinterface*
Realtime meldingen naar e-mail, druk op de PalGate-app API*

Onbeperkt logboeken*
Timers / evenementen
Programmeerbare astronomische klok
Excel-bestanden importeren/exporteren
Programmeerbare relaispulsbreedte
Ondersteuning van 3G/4G-netwerken
Ingangsspanning 12-24 VDC
Afmeting 50x80 mm

1 N.O./N.C. output - 1 input

Exclusief voeding 12-24VDC

Jaarlijkse kost van 83,40€ voor het abonnement



SPIDER - B

S

Art. nr.: PAL SP302

Onbeperkte PalGate App-gebruikers
Openen door nabijheid / App / bellen / Siri / Google Assistant
Mogelijkheid om de afstandsopening aan te passen
Controle met gratis applicatie of eenvoudige webinterface*
Realtime meldingen naar e-mail, druk op de PalGate-app API*

Onbeperkt logboeken*
Timers / evenementen
Programmeerbare astronomische klok
Excel-bestanden importeren/exporteren
Programmeerbare relaispulsbreedte
Ondersteuning van 3G/4G-netwerken
Ingangsspanning 12-24 VDC
Afmeting 50x80 mm

2 N.O./N.C. output - 2 input

Exclusief voeding 12-24VDC

Jaarlijkse kost van 83,40€ voor het abonnement

GSM module - SPIDER - LPR camera - Videofoon met sim-kaart

Product



SPIDER I - WR

S

Art. nr.: PAL SP311

Onbeperkte PalGate App-gebruikers
Openen door nabijheid / App / bellen / Siri / Google Assistant
Mogelijkheid om de afstandsopening aan te passen
4000 slimme afstandsbedieningen
Controle met gratis applicatie of eenvoudige webinterface*
Realtime meldingen per e-mail, push naar de PalGate-app API*
Onbeperkt logboeken*
Timers / evenementen
Programmeerbare astronomische klok
Excel-bestanden importeren/exporteren
Programmeerbare relaispulsbreedte
Ondersteuning van 3G/4G-netwerken
Ingangsspanning 12-24 VDC
Afmeting 50x80 mm

1 N.O./N.C. output - 1 input

Ontvanger op 433 Mhz

Exclusief voeding 12-24 DC

Jaarlijkse kost van 83,40€ voor het abonnement



SPIDER - B - WR

S

Art. nr.: PAL SP312

Onbeperkte PalGate App-gebruikers
Openen door nabijheid / App / bellen / Siri / Google Assistant
Mogelijkheid om de afstandsopening aan te passen
4000 slimme afstandsbedieningen
Controle met gratis applicatie of eenvoudige webinterface*
Realtime meldingen per e-mail, push naar de PalGate-app API*
Onbeperkt logboeken*
Timers / evenementen
Programmeerbare astronomische klok
Excel-bestanden importeren/exporteren
Programmeerbare relaispulsbreedte
Ondersteuning van 3G/4G-netwerken
Ingangsspanning 12-24 VDC
Afmeting 50x80 mm

2 N.O./N.C. output - 2 input

Ontvanger op 433 Mhz

Exclusief voeding 12-24VDC

Jaarlijkse kost van 83,40€ voor het abonnement

GSM module - SPIDER - LPR camera - Videofoon met sim-kaart

Product



SPIDER - WIEGAND 26

S

Art. nr.: PAL SP313

Onbeperkte PalGate App-gebruikers
Openen door nabijheid / App / bellen / Siri / Google Assistant / elk extern Wiegand 26-apparaat
Mogelijkheid om de afstandsopening aan te passen
4000 slimme afstandsbedieningen
Wiegand 26-verbinding
Bediening met gratis PalGate-app of eenvoudige webinterface*
Realtime meldingen via e-mail, push naar PalGate-app API*
Onbeperkt logboeken*
Timers / gebeurtenissen / gebruikerslimieten
Excel-bestanden importeren/exporteren
Programmeerbare relaispulsbreedte
Ondersteuning van 3G/4G-netwerken
Ingangsspanning 12-24 VDC
Afmeting 50x80 mm

1 N.O./N.C. output - 2 input

Exclusief voeding 12-24VDC

Jaarlijkse kost van 83,40€ voor het abonnement



Handzender 4 kanaals 128BIT (zwart)

S

Art. nr.: PAL SG315A433B (Black version)

Enkel te gebruiken met de SPIDER



Antenne 3M kabel 433 Mhz SMA Male

S

Art. nr.: PAL ANT1005



Antenne 3G 3M 698-960/1710-2700MHz 3dBi Ø29x112mm

S

Art. nr.: PAL ANT1009



LPR Camera SG-700

B

Art. nr.: PAL CAM1003

- Webportalbeheer (cloud).
- Ondersteund door PalGate App.
- 4G mobiel netwerk en/of RJ45 10M/100M.
- Eenvoudige installatie zonder infrastructuur.
- Voeding 12Vdc & PoE.
- Tot 120 dB WDR (Wide Dynamic Range).
- Tot 50m (164 ft) IR-bereik
- 2,7 tot 12mm AF automatische scherpstelling en gemotoriseerde zoomlens
- IP67

Jaarlijkse kost voor de Sim-Kaart 474€/Jaar



KIT RFID controller

S

Art. nr.: PAL SG33-4GA-I

1x RFID controller
1x RFID antenne
1x 3 meter coax kabel tussen de controller en de antenne

Jaarlijkse kost van 83,40€ voor het abonnement

GSM module - SPIDER - LPR camera - Videofoon met sim-kaart

Product



UHF voorruit RFID sticker tag

S

Art. nr.: PAL BS011



VPS - Videofoon op simkaart

B

Art. nr.: PAL CAM1003-B

- Draadloos intercom videopaneelsysteem
- Eenvoudige en snelle installatie: geen complexe communicatie-infrastructuur nodig
- Cloudbeheer: webportaal voor eenvoudig en efficiënt beheer
- Videogesprekken en gebruikersbeheer: gratis PalGate-app voor naadloze videogesprekken en gebruikersbeheer
- Duurzaam 7" antivandaal touchscreen: biedt een robuuste en gebruiksvriendelijke interface
- Groothoekcamera: zorgt voor videogesprekken van hoge kwaliteit
- Verborgene krachtige luidspreker: voor helder en krachtig geluid
- Meerdere methoden voor toegangscontrole: inclusief PalGate-app, NFC, RFID-tags en toetsenbord
- Ondersteunt moderne connectiviteit: 4G mobiele netwerken, RJ45 PoE+, wifi en Bluetooth
- Elegant ontwerp: verkrijgbaar in zwart of wit

Jaarlijkse kost voor de simkaart 217€/Jaar

Maximum 5 gebruikers.



VD900-433

S

Art. nr.: PAL VD900-433

De VD 900-433-serie is een draadloze voertuigdetector met compacte afmetingen. Deze innovatieve detector is een plug-and-play alles-in-één apparaat dat werkt op een frequentiebereik van 433 MHz en is een ideale oplossing voor het detecteren van voertuigen bij het verlaten van een openbare parkeerplaats of kantoor. De detector beschikt over een webinterface die de installatie en het gebruik ervan vereenvoudigt.

Product




GALEOW

S

Art. nr.: CDV GALEOW

Robuust keypad met zachte blauwe verlichte toetsen, aansluitbaar op online toegangscontrolesystemen via wiegand 26, 30 of 44 bits, vandaalbestendige schroeven en IP64-rating, Ideaal voor gebruik met ATRIUM-toegangscontrole, Keuze uit 4, 5 of 6 cijferige codes.




GALEOW BLACK

S

Art. nr.: CDV GALEOW BLACK

Robuust keypad met zachte blauwe verlichte toetsen, aansluitbaar op online toegangscontrolesystemen via wiegand 26, 30 of 44 bits, vandaalbestendige schroeven en IP64-rating, Ideaal voor gebruik met ATRIUM-toegangscontrole, Keuze uit 4, 5 of 6 cijferige codes.



Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Zenders en ontvangers

GSM ontvangers

Codeklavieren

Signaallampen

Accessoires

Lusdetecties

Drukknop bediening en sleutelschakelaar

Elektro (magneet)sloten

Elektro algemeen

Condensatoren

Stand-alone fingerprint, badge lezer & acc

Handzenders

BENINCA

Product



TOGO2VA

S

Art. nr.: BEN 9863173

Zender Benincà 2 Kanalen 433 MHz Rolling Code, 64/128 bit of fix code Zwarte behuizing met groene drukknoppen



TOGO2AK

S

Art. nr.: BEN 9863176

Zender 2K 433 Advanced Rolling Code met copy fix Witte behuizing met zwarte drukknoppen



TOGO4VA

S

Art. nr.: BEN 9863174

Zender Benincà 4 Kanalen 433 MHz Rolling Code, 64/128 bit of fix code Zwarte behuizing met groene drukknoppen




TOGO4AK

B

Art. nr.: BEN 9863177

Zender 4K 433 Advanced Rolling Code met copy fix Witte behuizing met zwarte drukknoppen



TO.CLIP

S

Art. nr.: BEN 9830081

Zenderhouder voor TO.GO series Met adapterstukjes, complete set, kleur zwart



IRI.TX4AK

S

Art. nr.: BEN 9863208

4-kanaals zender met dubbele codering, advanced Rolling Code and Fixed Code

Enkel te verkrijgen in kleur wit



IRI.TX4VA

S

Art. nr.: BEN 9863198

4-kanaals zender met dubbele codering, geavanceerde Rolling Code en Fixed Code

Enkel te verkrijgen in kleur zwart

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Product



IR02M

Art. nr.: ERM IR02M
Zender 2K 433.92 Mhz rolling code

Einde reeks



IR04M

Art. nr.: ERM IR04M
Zender 4K 433.92 Mhz rolling code

Einde reeks



TR2GIM

Art. nr.: CDV S2TR2641E2.AB
2 Kanaals zender, 433Mhz, erone

S



TR4GIM

Art. nr.: CDV S2TR2641E4.AB
4 Kanaals zender, 433Mhz, erone

S

Ontvangers en antennes

BENINCA

Product



AWO B7

S

Art. nr.: BEN 9076062

Antenne 433.92Mhz Inclusief 5m Coax kabel



ONE.2WB

S

Art. nr.: BEN 9673103

Universeel ontvanger Benincà 2 Kanalen, 24 Vac 433Mhz 64 bit of 128 bit of vaste code, 12 tot 28 Vac of dc, inbouw behuizing, capaciteit van het geheugen 512 zenders



ONE.4WB

B

Art. nr.: BEN 9673177

4 Kanaalsontvanger 433 Mhz 230 Vac voeding, 64 bit of 128 bit Rolling Code of Vaste code, 512 zender standaard geheugen, Montageprijs Inclusief 7M kabel



AW 8B

S

Art. nr.: BEN 907600922

Antenne 433.92Mhz Inclusief 4m Coax kabel

Product




REC2S

S

Art. nr.: CDV SEL2641R433-XPL

Ontvanger 433Hhz - 2 relais 85 gebruikers 12-24V AC/DC

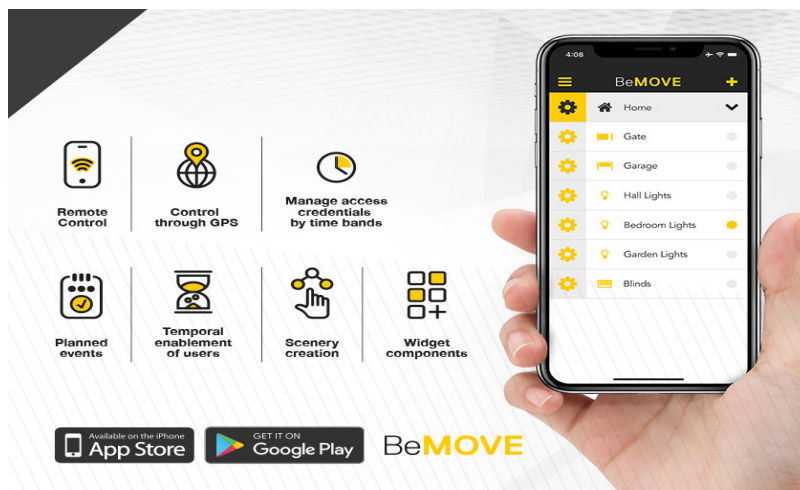

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

GSM ontvangers

Product



IGATE-PRIME/4GE GSM Module

B

Art. nr.: POR I-GATE-PRIME-EU

Tot max 250 gebruikers, 2x relais,
Montageprijs Inclusief 7M kabel

Excl sim kaart !!



HOOP

S

Art. nr.: BEN 917600649

Applicatie voor iOS / Android-tablet en smartphone
voor het op afstand beheren van automatiseringen en apparaten door de dialoog met een centrale gateway (HOOP) Interface
gateway tussen radiogestuurd apparaten en de BeMOVE-applicatie, Verbinding met router mogelijk via geïntegreerde WiFi-
module of Ethernet-poort.
Montageprijs exclusief bekabeling.



I.HOOP

B

Art. nr.: BEN 976000651

868 MHz zend/ontvanger voor installatie op de centrale gateway HOOP. Samen te gebruiken met G.MOVE



G.MOVE

B

Art. nr.: BEN 976000650

868 MHz zender / ontvanger voor installatie, maakt bediening en besturing op afstand mogelijk(statusfeedback) van
aangesloten apparaten. Uitgerust met twee spanningsvrije commando-ingangen en twee 230V 5A relaisuitgangen, Voeding 12
of 24 V AC / DC.
Samen te gebruiken met I.HOOP




NEW - PRO.UP

S

Art. nr.: BEN 976002551

De Be.UP-app, beschikbaar in zowel Android- als Apple, is een speciale tool voor professionele installateurs. Met behulp van
het PRO.UP-APP weerspiegelt de app de structuur van het menu van de besturingseenheid en biedt gedetailleerde
beschrijvingen van elke functie voor gemakkelijke toegang en bediening.

Is enkel compatibel met de nieuwe generatie 9B type motoren en of sturingen.

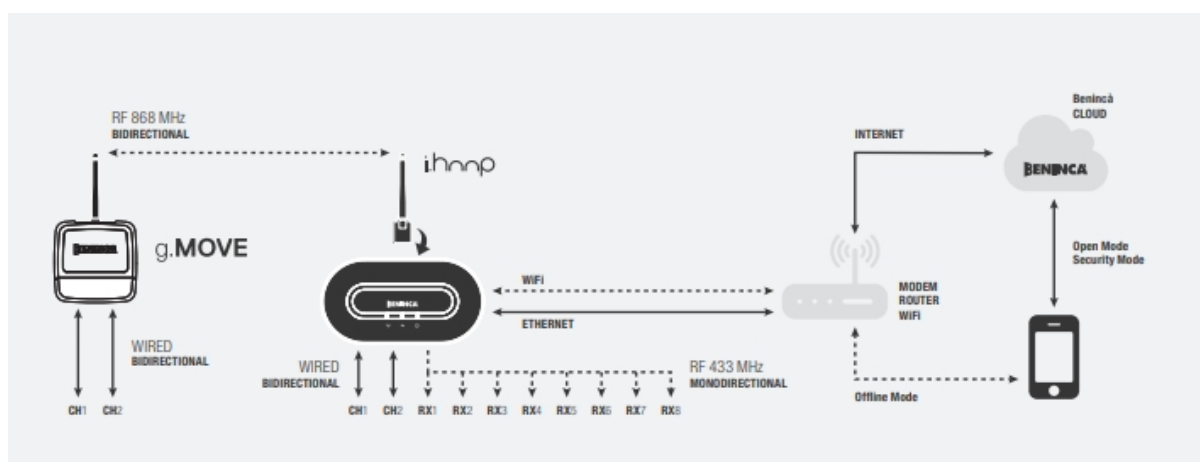

Codeklavieren

Draadloze codeklavieren

BENINCA

Product



IRI.KPAD

S

Art. nr.: BEN 9760033

Draadloos codeklavier antivandaal met verlichting 254 codes Geschikt voor 64 en of 128 bit of vaste code, 433 MHz met batterij voor lange levensduur 3.6 V 1/2 AA



IRI.KPAD INOX

B

Art. nr.: BEN 976002413

Draadloos codeklavier antivandaal met verlichting 254 codes Geschikt voor 64 en of 128 bit of vaste code, 433 MHz met batterij voor lange levensduur 3.6 V 1/2 AA



BE.CODE

Art. nr.: BEN 9670002

Draadloos codeklavier Benincà 433 Mhz Werkt op 3V CR123A batterij voor een lange levensduur, geschikt voor Advanced Rolling Code, Rolling Code en vaste code. Vlak toetsenbordje. Kan tot 254 codes registreren...

Einde reeks

Product



10 kanaals, draadloos codeklavier

Art. nr.: ALL RK3 KEYPAD

99 gebruikers, 433 MHz. Doos in ABS met beschermingsgraad IP65. Functietoetsen met achtergrondverlichting van polycarbonaat. 9 V batterijvoeding en / of 12/24 Vac / Vdc stroomgenerator.

Einde reeks, zolang de voorraad strekt.



Draadloos codeklavier 4K ARC128bit

S

Art. nr.: ORI 128BIT KEYPAD

Antivandaal met verlichting ARC 128bit Werkt enkel op de nieuwe codereing ARC 128bit BENINCA 433Mhz



Draadloos codeklavier 4K ERONE

S

Art. nr.: ORI ERONE KEYPAD

Antivandaal met verlichting Werkt enkel op de ontvanger REC2S ERONE 433 Mhz

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Codeklavier aparte decoder (antivandaal)

BENINCA

Product



BE.PLAY

S

Art. nr.: BEN 9670013

Codeklavier met RVS drukknoppen, verlichte drukknopjes, hoort bij BE.REC (decoder), werkt via 2 draadsverbinding naar decoder,

Montageprijs Inclusief 7M kabel

BE.REC (decoder) niet inbegrepen!!



BE-REC

S

Art. nr.: BEN 9673028

Decoder met 2 kanalen, voor BE.PLAY Hoort bij BE.PLAY, IRI.KPAD-C (codeklavier), werkt op 24 ac/dc, tot 256 codes, 2 kanalen, Montageprijs Inclusief 7M kabel



IRI.KPAD-C

Art. nr.: BEN 9760032

Bekabeld codeklavier antivandaal met verlichting 254 codes Geschikt in combinatie met de BE.REC decoder, 2 draads, Montageprijs Inclusief 7M kabel

BE.REC (decoder) niet inbegrepen!!

Einde reeks

Product



GALEO 4.0

S

Art. nr.: CDV GALEO4.0

Codeklavier Galeo 4.0 met bluetooth,

Bediening via App mogelijk, apps beschikbaar in App store en Google Play store, 3 relais versie, 100 verschillende toegangscode's mogelijk, vandaalbestendig metalen behuizing, voeding 12-24V AC/DC, aansluiting 2e klavier op Box mogelijk (TM/GALEO)

Montageprijs Inclusief 7M kabel



GALEO TM

S

Art. nr.: CDV TM GALEO

Codeklavier Galeo 4.0 (enkel het toetsenklavier), Montageprijs Inclusief 7M kabel



GALEO 4.0 BLACK

S

Art. nr.: CDV GALEO4.0 BLACK

Zwart codeklavier Galeo 4.0 met bluetooth,

Bediening via App mogelijk, apps beschikbaar in App store en Google Play store, 3 relais versie, 100 verschillende toegangscode's mogelijk, vandaalbestendig metalen behuizing, voeding 12-24V AC/DC, aansluiting 2e klavier op Box mogelijk (TM/GALEO)

Montageprijs Inclusief 7M kabel

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Product



GALEO TM BLACK

S

Art. nr.: CDV TM GALEO BLACK

Zwart codeklavier Galeo 4.0 (enkel het toetsenklavier),
Montageprijs Inclusief 7M kabel



KCIN 4.0

B

Art. nr.: CDV KCIN4.0

De KCIN4.0 is een stijlvol en innovatief keypad met een hoge robuustheid en bovendien ook vandaalbestendigheid. Dankzij zijn toonaangevende bluetooth prestaties is het mogelijk om via de handige Andriod en iOS applicaties eenvoudig uw toegang te programmeren.

De KCIN4.0 wordt geleverd met een gescheiden elektronica - dit betekent dat de elektronica in een beveiligde ruimte kan ondergebracht worden. Hierdoor beperkt u de mogelijkheid om toegang te krijgen door te knoeien met de elektronica in de behuizing.

Montageprijs Inclusief 7M kabel



TMKCIN4.0

B

Art. nr.: CDV TMKCIN4.0

Bijkomend codeklavier KCIN (zonder elektronica)
Montageprijs Inclusief 7M kabel



PROFILBT

B

Art. nr.: CDV PROFIL100EC

Codeklavier in roestvrij staal met gescheiden elektronica. Inox, 2 relais, smal: ideaal voor montage op deurprofielen.
Montageprijs inclusief 7M kabel



BOX DIGICODE

B

Art. nr.: CDV BOXCODE

Sturing met 100 codes met smartohone APP. Origine: EU - FR



Signaallampen

BENINCA

Product



NEW STAR

Art. nr.: BEN 953402665

12 - 255 Vac / 14 - 255 Vdc knipperlicht met ingebouwde antenne.
Montageprijs Inclusief 7M kabel

S



IRI.LAMP

Art. nr.: BEN 9534011

Universele Knipperlamp incl. antenne 20 ... tot 240 Vac of dc, witte flashlamp,
Montageprijs Inclusief 7M kabel

S




LAMPY.Blinker(LED)

Art. nr.: BEN 953401668

Lamp 12-250V AC/DC 50/60HZ met knippermodule LED Gele uitvoering,
Montageprijs Inclusief 7M kabel

Product



MINILIGHT GROEN/ROOD

Art. nr.: FER MINILIGHT

Groen-rood led-signaallicht met hoge intensiteit IP55 bescherming, dim.25x22x130mm, alarminvoer etc.
Montageprijs exclusief bekabeling

B

Prijs per stuk

Verkeersregeling

BENINCA

Product



LED.TL

Art. nr.: BEN 9766003

Led verkeerslicht Rood/Groen 230 Vac, led verlichting, incl. montage toebehoren.

Exclusief bekabeling

S

Product




Besturingssysteem voor signalisatie

Art. nr.: ABM TLC 230V

Verkeersregeling, rood-groen, in- en uitritten, inclusief magneetsensor. PLC gestuurd. Exclusief bekabeling en verkeerslichten.

P

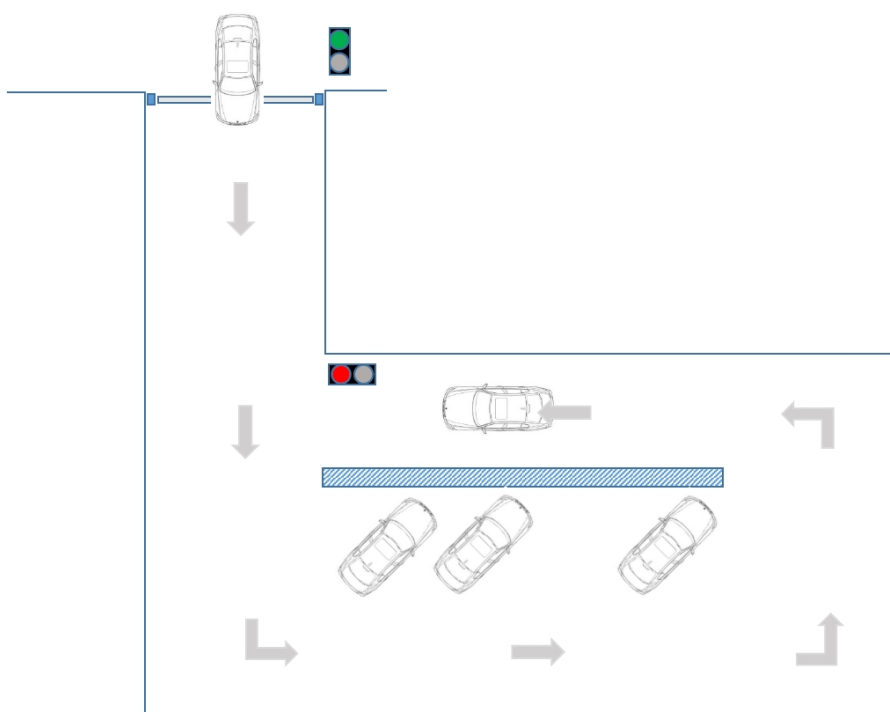

Accessoires

BENINCA

Product



LB

S

Art. nr.: BEN 9252001

Legge behuizing, Brainy/Thinky (285mm*220mm*120mm)



KPC

B

Art. nr.: BEN 9855002

Set drukknoppen voor behuizing, Brainy / Thinky 1 x NO, 1 x NC contact (groene en rode drukknop)




KPO

B

Art. nr.: BEN 9855001

Set drukknoppen voor behuizing, brainy 2 x NO contact (groene drukknoppen)

Product



ARC

S

Art. nr.: DFM ARC

Galvabehuizing op voet, voor sturingen en toebehoren

Kan gelakt worden tegen meerprijs !!



Poortanslag in arduin

S

Art. nr.: ABM BLST

25cm x 8cm x 8cm, 1 kant afgerond,
Montageprijs inclusief fundering




GMC-2071AR

S

Art. nr.: GEM GMC-2071AR

Magneet contact, NO/COM/NC




DL-330-40

S

Art. nr.: GEM DL-330-40

Kabeldoorvoer 400mm




Linkse magneetbeugel (terugmelding Spider)

S

Art. nr.: ABM-CUST-P00124L

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Product



Rechtse magneetbeugel (terugmelding Spider)

S

Art. nr.: ABM-CUST-P00124R

Lusdetecties

Voertuigdetectie

Product



E-LOOP - COMMERCIELE KIT "EXIT MODE"

S

Art. nr.: POR EL00C-K

1 x e-Loop commerciële Exit mode draadlozedetectiemodule.
1 x enkelkanaal ontvanger (Trans-50)
2 x Dyna bouten.



E-LOOP - COMMERCIELE RADAR LOOP "PRESENCE MODE"

B

Art. nr.: POR EL00C-RAD-K

1 x e-Loop commerciële aanwezigheids modus draadlozedetectie module.
1 x enkel kanaal transceiver(Trans-50).
2 x Dyna bouten.



E-LOOP - Inbouw EXIT modus

B

Art. nr.: POR EL00IG-K

1 x e-Loop Inbouw.
1 x enkelkanaal ontvanger (Trans-50)
2 x Dyna bouten.



E-LOOP - Mini opbouw EXIT modus

B

Art. nr.: POR EL00M-K

1 x E-loop mini exit modus
1 x enkelkanaal ontvanger (Trans-50)
2 x Dyna bouten.



NEW - E TRANS PLUS KIT (MINI EXIT MODUS)

B

Art. nr.: POR EL00M-KPT-EU

1 x e-Loop Mini uitgangsmodus.
1 x e-Trans-Plus (Plug in).
1 x I-Gate-Plus tot 1200 gebruikers.
2 x betonbevestigingsbouten.



NEW - E TRANS PLUS KIT (E-LOOP EXIT MODUS)


B

Art. nr.: POR EL00C-KPT-EU

1 x e-Loop commercial uitgangsmodus.
1 x e-Trans-Plus (Plug in).
1 x I-Gate-Plus tot 1200 gebruikers.
2 x betonbevestigingsbouten.

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Product




VE.KM1HN

S

Art. nr.: BEN 9614267

Lusdetectie monokanaal Excl. lus, Voeding 12.. 230 Vac/dc



VE.KM2HN

S

Art. nr.: BEN 9614268

Lusdetectie 2 kanalen Excl. lus, Voeding 12.. 230 Vac/dc

Product



Detectie lus (bestrating) per meter

P

Art. nr.: ABM LUS BS

Inslijpen van de lus (beton,asfalt,enz), of ingraven in een verharde weg.




Detectie lus (klinkers) per meter

P

Art. nr.: ABM LUS KL

Opbreken van de klinkers, lus leggen, klinkers terug leggen




LDC6 LUS

S

Art. nr.: DOM LDC6

Voorgeassembleerde lus, Totaal lengte loop 6M + 15M kabel



LDC10 LUS

S


Art. nr.: DOM LDC10

Voorgeassembleerde lus, Totaal lengte loop 10M + 15M kabel

Drukknopbedieningen

BENINCA

Product




SMART

Art. nr.: BEN 9830075

Muurhouder voor TO.GO series Verpakt in doosje met handleiding, kleur wit

S



IPB.NC

Art. nr.: BEN 9670050

Drukknoppen opbouw behuizing 1 x NO, 1 x NC contact, Montageprijs Inclusief 7M kabel

S



IPB.NO

Art. nr.: BEN 9670051

Drukknoppen 2 x NO, opbouw inclusief behuizing 2 x NO contact Montageprijs Inclusief 7M kabel

S

Product



PUL05

Art. nr.: ERS PUL05

Elleboog drukknop -zilver: 192 mm x 41,5 mm, Montageprijs Inclusief 7M kabel

B



PUL03

Art. nr.: ERS PUL03

Drukknop met RVS-afwerking, voor het vereenvoudigen van toegang voor gehandicapten. Montageprijs Inclusief 7M kabel

B



PUL06

Art. nr.: ERS Pul06

Activeringsknop die een signaal geeft als de hand in de buurt gebracht wordt, zonder deze aan te raken. Geschikt voor ruimtes met zware hygiënische eisen. Montageprijs Inclusief 7M kabel

B



PBT-1150

Art. nr.: GEM PBT-1150

Exit drukknop, 12/24 AC/DC, verlichting (groen-rood), contact NO/COM/NC

S

Sleutelschakelaars

BENINCA

Product



TOKEY.E

Art. nr.: BEN 9764006

Sleutelschakelaar in gelakt ALU behuizing opbouw met Europese cilinder Ip 67,
Montageprijs Inclusief 7M kabel

Einde reeks

Product



Sleutelschakelaar 1 kanaals, opbouw

S

Art. nr.: ORI APB1-1T

Puls contact, Europese cilinder,
Montageprijs inclusief 7M kabel



Sleutelschakelaar 2 kanaals, opbouw

B

Art. nr.: ORI APB1-2T

Puls contact, Europese cilinder,
Montageprijs Inclusief 7M kabel



Sleutelschakelaar 1 kanaals, inbouw

S

Art. nr.: ORI SE-UPB1-1T

Puls contact, Europese cilinder,
Montageprijs Inclusief 7M kabel



Sleutelschakelaar 2 kanaals, inbouw

B

Art. nr.: ORI SE-UPB1-2T

Puls contact, Europese cilinder,
Montageprijs inclusief 7M kabel


Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Elektro (magneet)sloten

Elektrische sloten

BENINCA

Product




DU.V96

Art. nr.: BEN 9765035

Elektrisch slot verticaal 12 Vac versie met brom, ideaal voor tegen vastvriezen

S



E.LOCK

Art. nr.: BEN 9765001

Electrisch slot verticaal 230 Vac

B



E.LOCKSE

Art. nr.: BEN 9765002

Extra cilinder voor E.LOCK

B




DU.9990

Art. nr.: BEN 9623010

Achterplaat met kapje voor DUV90 Voor electrisch slot, montage hulp

B



DU.V90

Art. nr.: BEN 9765030

Elektrisch slot horizontaal 12Vac Ac versie met brom, ideaal voor tegen vastvriezen

S

Product



Symmetrische sluitplaat + Voorplaat arbeidsstroom geheugen 24 V AC/DC.

Art. nr.: CDV T290STR24

Slot mag NIET continue belast worden. Slot wordt geopend door rechtstreeks voeding te geven.

Voeding: 24 V. Verbruik arbeidsstroom AC/DC: 24 V AC = 315 mA; 24 V DC = 375 mA. Verbruik ruststroom: 24 V DC = 100 mA.

Einde reeks, zolang de voorraad strekt.



Symmetrische sluitplaat + Voorplaat ruststroom 24 V DC.

Art. nr.: CDV T290SIR24

Slot wordt gesloten gehouden door rechtstreeks voeding te geven.

Voeding: 24 V. Verbruik arbeidsstroom AC/DC: 24 V AC = 315 mA; 24 V DC = 375 mA. Verbruik ruststroom: 24 V DC = 100 mA.

S

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Product



Symmetrische sluitplaat + Voorplaat ruststroom 12 V DC.

B

Art. nr.: CDV T290SIR12

Slot wordt gesloten gehouden door rechtstreeks voeding te geven.

Voeding: 12 V. Verbruik arbeidsstroom AC/DC: 12 V AC = 540 mA; 12 V DC = 630 mA. Verbruik ruststroom: 12 V DC = 200 mA.




Symmetrische sluitplaat arbeidsstroom direct 24 V DC (Continu Belasting).

Art. nr.: CDV SR24CC

Slot wordt gesloten gehouden door rechtstreeks voeding te geven.

Voeding: 24 V. Verbruik arbeidsstroom AC/DC: 24 V AC = 315 mA; 24 V DC = 375 mA. Verbruik ruststroom: 24 V DC = 100 mA.

Einde reeks, zolang de voorraad strekt.



Symmetrische sluitplaat + voorplaat - 1 tijd 10/24V AC/DC,

S

Art. nr.: CDV T290SDR1024

Manuele ontgrendeling.

Elektromagneten

Product



GL 600

S

Art. nr.: GEM GL600M-FS-IOTB

Magneet slot 12/24 VDC (272kg) (verticaal -horizontaal).

Behuizing van roestvrij staal met standaardmaat, UNIVERSEEL, spanning 12/24 VDC,

Montageprijs inclusief 7M kabel



LZ GL600

S

Art. nr.: GEM LZ-GL600

LZ beugels voor electro magneet (GL600-FS-IOTB)



GL 1200M

S

Art. nr.: GEM GL1200M-FS-IOTB

Magneet slot 12/24 VDC (545kg) (verticaal - horizontaal). Behuizing van roestvrij staal met standaardmaat, UNIVERSEEL,

spanning 12/24 VDC, Kracht tot 1.200 pond, terugmelding door reedsensor,

Montageprijs inclusief 7M kabel



LZ GL1200

S

Art. nr.: GEM LZ-GL1200FS-IOTB

LZ beugels voor electro magneet (GL1200M-FS-IOTB)

Voedingen, relais, enz...

Product



HDR-60-12

S

Art. nr.: TEL HDR-60-12

Voeding, AC-DC Industriële DIN-rail voeding; Uitgang 12Vdc bij 3,5A; plastic verpakking; DR-4512 wordt opgevolgd door HDR-60-12.



HDR-60-24

S

Art. nr.: TEL HDR-60-24

Voeding, AC-DC Industriële DIN-rail voeding; Uitgang 24Vdc bij 2A; plastic verpakking; DR-4524 wordt opgevolgd door HDR-60-24.



HDR-30-24

S

Art. nr.: TEL HDR-30-24

AC-DC Ultradunne DIN-rail voeding; Ingang spanning 85-264 VAC; Uitgang 24VDC, 1.5A




HDR-15-12

S

Art. nr.: TEL HDR-15-12

AC-DC Ultradunne DIN-rail voeding; Ingang spanning 85-264 VAC; Uitgang 12VDC, 1.25A

Product



Relais 12VDC 8A/250Vac

S

Art. nr.: TME RT424012



Relais 24VAC 8A/250Vac

S

Art. nr.: TME RT424524




Relais 24VDC 8A/250Vac

S

Art. nr.: TME RT424024

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Product



Relais 230VAC 8A/250Vac

Art. nr.: TME RT424730

S



Voetje voor relais pin 8, 12A 250VAC

Art. nr.: TME RT78726

S

Batterijen

BENINCA

Product



BT12

Art. nr.: BEN 9086010

Batterij 12 V voor handzendertjes

S



DA.BT6

Art. nr.: BEN 9086020

Batterij 6 Ah per stuk (2 x nodig) Loodbatterij, onderhoudsvrij

B



DA.BT18

Art. nr.: BEN 9086004

Batterij 18 Ah 12 V dc Loodbatterij, onderhoudsvrij

B



BRAINY24.CB

Art. nr.: BEN 9760014

Noodbatterij voor Brainy24 Incl. 2 batterijen 1,5 Ah, bedrading en koppelstukken

B

Product



DURACELL batterij 2032 3V

Art. nr.: CEB 4102977

S

Bedieningen, signaallampen, accessoires, toegangscontrole

Product



DURACELL batterij 2025 3V

S

Art. nr.: CEB 4102976



DURACELL (Industrial) Alkaline batterij - 6LF22 9V

S

Art. nr.: WED OAABFDI-6LF229V-0010

Condensatoren

BENINCA

Product



Condensator 6µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686077

Condensator 6µF



Condensator 9µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686324

Condensator 9µF Wordt gebruikt voor BOB21-30-50



Condensator 10µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686279

Condensator 10µF met bevestigingsbout Wordt gebruikt voor PREMIER



Condensator 12.5µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686070

Condensator 12.5µF Wordt gebruikt voor DU.IT14N-NV, DU350N-NV-NGE



Condensator 16µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686667

Condensator 16µF met bevestigingsbout Wordt gebruikt VOOR BULL8



Condensator 20µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686568

Condensator 20µF Wordt gebruikt voor BULL15, VN series

Product



Condensator 25µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686088

Condensator 25µF met bevestigingsbout Wordt gebruikt voor BULL15



Condensator 31,5µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686569

Condensator 31,5µF met bevestigingsbout Wordt gebruikt voor BULL20M, BISON20



Condensator 36µF

S

Art. nr.: OND BEN 9686653

Condensator 36µF met bevestigingsbout



Samen recycleren beter voor de natuur
Recycler ensemble c'est mieux pour la nature



Standalone fingerprints

Product



Fingerprint reader/controller

B

Art. nr.: SYN BIOLITE N2

Dubbele RFID (125 kHz EM & 13,56 MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire / EV1), 2,4 GHz BLE, optische sensor (OP6), IP67, Montageprijs inclusief 7M kabel.

Exclusief aansluiting netwerk en software programmatie.



Onze focus is uw efficiëntie

Oplossingen voor toegangscontrole & tijdregistratie



BioLite N2

Outdoor IP Fingerprint Terminal

Suprema BioLite N2 is a Suprema's 2nd generation outdoor fingerprint terminal that provides comprehensive access control and time attendance features based on Suprema's latest biometric technology and security platform.

BioLite N2 provides class-leading performance and security by featuring Suprema's latest fingerprint algorithm coupled with world's best fingerprint sensor. Packed in a rugged IP67 housing, BioLite N2 added flexibility in system design with multi-class RFID reading technology.

Standalone badgelezers

Product



NEW - STAR1M

B

Art. nr.: CDV STAR1M

Standalone lezer voor 1 deur.

Tot 300 gebruikers - tot 150 gebruikers in schaduwmodus.

12VDC - 200mA MAX

Voorzien van 3M kabel



NEW - METAL BADGE

B

Art. nr.: CDV METAL

Metalen tag sleutelhangerformaat - Mifare® 13,56 MHz (vanaf 10 stuks)




NEW - STAR1MSHADOWCARD

B

Art. nr.: CDV STAR1MSHADOWCARD

Schaduwkaarten voor STAR1M standalone lezer, set van 10



Deurintercom systemen

Draadloze parlefoon AES

Draadloze parlefoon / videofoon met 4G module AES

Bekabelde systemen BTCINO, parlefoon, videofoon met wifi overdracht naar smartphone, IPAD

Deurintercom systemen

Draadloze parlefoon AES

Product



603-IB draadloze audio intercom zwart imperial design

B

Art. nr.: POR 603-IB-EU

Draadloze DECT audio opbouw intercom met 1 drukknop en 2 relaisuitgangen in mooie zwarte Imperial design met wit verlichte drukknop. Het digitale signaal heeft een bereik tot wel 500 meter in het open veld, en maximaal ca. 200 meter met 1 stenen of betonnen muur.

Montageprijs exclusief bekabeling



603-IBK draadloze audio intercom zwart imperial design met keypad

B

Art. nr.: POR 603-IBK-EU

Draadloze DECT audio opbouw intercom met 1 drukknop en keypad in mooie zwarte Imperial design met wit verlichte drukknop. Het digitale signaal heeft een bereik tot wel 500 meter in het open veld, en maximaal ca. 200 meter met 1 stenen of betonnen muur.

Montageprijs exclusief bekabeling



MODULAR RANGE



LBX LETTERBOX



ECO



ARC



STANDALONE KEYPADS



EMERGENCY RANGE



i-HEAT



COLOUR PANELS

Deurintercom systemen

Draadloze parlefoon / videofoon met 4G module AES

Product



PRIME7-MOD-IB-EU

S

Art. nr.: POR PRIME7-MOD-IB-EU

Parlefoon met 4G module.

Ultra stijlvolle zwarte paneel, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en glans zwart acryl front plaat over een metalen achterplaat. Compleet met moderne witte verlichte drukknop.

Montageprijs Inclusief 7M kabel

Ecxl. SIM kaart



PRIME7-MOD-IBK-EU

B

Art. nr.: POR PRIME7-MOD-IBK-EU

Parlefoon met codeklavier, 4G module.

Ultra stijlvolle zwarte paneel, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en glans zwart acryl front plaat over een metalen achterplaat. Compleet met moderne witte verlichte drukknop.

Montageprijs Inclusief 7M kabel

Ecxl. SIM kaart



NEW - Videofoon met 4G module (opbouw)

B

Art. nr.: POR PRAE-4G-IB-EU

Volledig zwarte modulaire unit, blauw verlichte belknop, compleet met 4G GSM-modem en voeding.

Simkaart niet inbegrepen





NEW - Videofoon + codeklavier met 4G module (opbouw)

B

Art. nr.: POR PRAE-4G-IBK-EU

Volledig zwarte modulaire unit, blauw verlichte belknop en codeklavier, compleet met 4G GSM-modem en voeding.

Simkaart niet inbegrepen

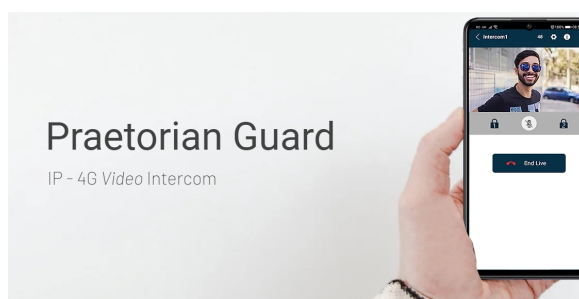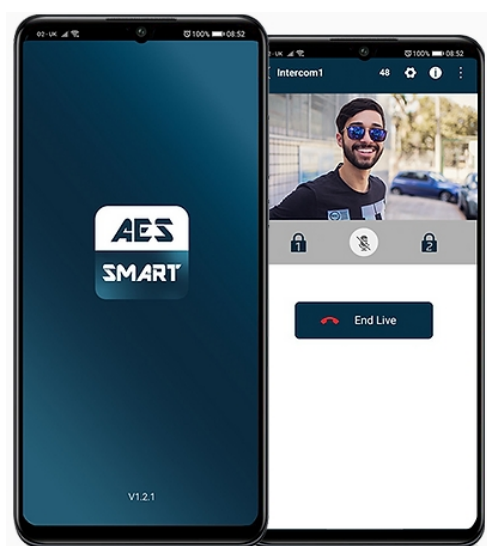

Deurintercom systemen

Bekabelde systemen BTCINO, parlefoon, videofoon met wifi overdracht naar smartphone, IPAD

Product



Videoparlofonie - Videokit met 1 drukknop Linea 2000 + Classe100V16B **B**

Art. nr.: BTC 364613

Zonder WIFI en geheugen functie.
Montageprijs exclusief bekabeling



Kit met zwarte Linea 3000 (RAL9005) en Classe 300EOS **S**

Art. nr.: BTC 363915

Binnenpost met WiFi en 3/4G-verbinding.
Montageprijs exclusief bekabeling

Bij uitbreiding naar 2 binnenposten, Extra voeding bijplaatsen



Videoparlofonie - Videokit met 1 drukknop Linea 300 + Classe100X16E **S**

Art. nr.: BTC 364614

Videofoon, "met" WIFI overdracht naar een GSM
Montageprijs exclusief bekabeling



Videokit kleur 1 DK Linea 3000 + Classe 300 X13E **S**

Art. nr.: BTC 363911

Videofoon met geheugen, "met" WIFI overdracht naar een GSM
Montageprijs exclusief bekabeling



Videokit kleur 1 DK Linea 3000 + Classe 300 X13E **S**

Art. nr.: BTC 363910

Zwarte LINEA 3000 videofoon met geheugen, "met" WIFI overdracht naar een GSM
Montageprijs exclusief bekabeling



NEW - Kit met buitenpost Sfera Luna en Classe 300EOS with Netatmo **B**

Art. nr.: BTC 363930


Luna videofoon met geheugen, "met" WIFI overdracht naar een GSM
Montageprijs exclusief bekabeling



NEW - Kit met buitenpost sfera LUNA met codeklavier en Classe 300EOS with Netatmo **B**

Art. nr.: BTC 363931

Luna videofoon met codeklavier en geheugen, "met" WIFI overdracht naar een GSM
Montageprijs exclusief bekabeling



Binnenpost Classe100X16E video handenvrij kleur wit **B**

Art. nr.: BTC 344682

Deurintercom systemen

Product



AVT - Classe 300 X13E 7" monitor wifi-3/4G wit

B

Art. nr.: BTC 344642

Enkel de binnenpost met geheugen + wifi



Classe 300 EOS binnenpost met WiFi en 3/4G-verbinding

B

Art. nr.: BTC 344842



Buitenpost video Linea 3000

B

Art. nr.: BTC 343081


Enkel de buitenpost, zonder badgelezer



Buitenpost video Linea 3000 in zwarte afwerking met badgelezer

B

Art. nr.: BTC 343093



Regenkap voor Linea 3000, zilver afwerking

S

Art. nr.: BTC 343051



Regenkap voor Linea 3000, zwarte afwerking

S

Art. nr.: BTC 343053



Relais voor deurslot - bijkomend - potentiaalvrij - toebehoren Linea 2000

B

Art. nr.: BTC 346250

Mini deurslot relais (oranje)



AVT - Relais multifunctioneel 2 DIN

B

Art. nr.: BTC 346210

Extra relais voor BTC bus systeem



Kabel voor 2-draads installaties, 2-aderig met getwiste aders

S

Art. nr.: BTC 336904

Prijs per lopende meter.



SFERA LUNA MET CODEKLAVIER

Robuuste inbouw buitenpost voor ééngezinwoningen

- Videofonie
- Zwart RAL 9005
- 1 drukknop
- Wide angle camera (135°)
- Montage in Sfera inboudoos van 3 modules


354014

CLASSE 300EOS

The Evolution Of Smart

- Koppelbaar met wifi
- Bediening van Smart Home functies
- Geïntegreerde vocaal assistent Alexa
- Geheugenfunctie

344842

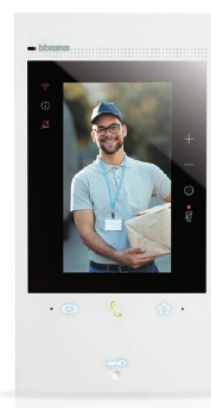



Veiligheidsdetecties

IR fotocellen


Fotocelgordijnen MASTER - SLAVE

Fotocelgordijnen ZENDER - ONTVANGER

Radartechnologie

IR fotocellen

Product



Uitvulblokje Pupilla 3D geprint


S

Art. nr.: ABM-CUST-P00105

Standaardfotocellen

BENINCA

Product



NEW - KREX

S

Art. nr.: BEN 940901813

Compacte fotocel met dubbele lens voorzien van reflector, voeding 24 240 Vac/dc



PUPILLA.T

S

Art. nr.: BEN 940901763

Paar fotocellen verstelbaar in drie standen.

Twee paar kunnen zonder synchronisatie dicht bij elkaar worden geïnstalleerd. Ze zijn ook compatibel met de nieuwe inbraakwerende hoes IRI.CELL.

Afm. 36 x 35 x 110 mm, opbouw (b x d x h), 24 Vac/dc,

Montageprijs inclusief 7M kabel



PUPILLA

S

Art. nr.: BEN 940901764

Fotocellen, richtbaar 180° opbouw, slanke versie Afm. 36 x 35 x 110 mm, opbouw (b x d x h), 24 Vac/dc,

Montageprijs inclusief 7M kabel



FTC.S


S

Art. nr.: BEN 940901765

24 Vac/dc fotocellen, inplugbaar/paaltjes of opbouw Kunnen enkel ingebouwd worden met COLO5,10,12N,

Montageprijs Inclusief 7M kabel

Opgelet !!!! New model, bij vervanging adaptor stuk niet vergeten !!! (KC.FTCS)



PUPILLA.B

S

Art. nr.: BEN 9409006

Fotocellen op zonneenergie, geleverd met zonnepaneeltje Afm. 43 x 43 x 150 mm, opbouw (b x d x h), 12 Vdc,

Montageprijs inclusief 7M kabel

Veiligheidsdetecties

Product



IRI.CELL

S

Art. nr.: BEN 9252070

Anitvandal cover voor Pupilla Metalen behuizing met montageaccessoires



COL.BY

S

Art. nr.: BEN 9230042

Fotocelpaaltje ALU met voet 50 cm 1set (2st) Ideaal voor Pupilla's

Kan in RAL kleur tegen meerprijs!



COLO5N

S

Art. nr.: BEN 9230002

Fotocelpaaltje ALU met voet 50 cm 1set (2st) Klaar om PNO, PNC, FTC.S, BE.PROXY, BE.PLAY...in te bouwen



NEW - POL.05

S

Art. nr.: BEN 923001615

Fotocelpaaltjes, geleverd met voet en ondersteuning voor PUPILLA fotocellen. Staat toe te installeren tot 2 paar fotocellen. H. 0,5 m

Montageprijs inclusief 7M kabel.



NEW - POL.12

B

Art. nr.: BEN 923001768

Fotocelpaaltjes, geleverd met voet en ondersteuning voor PUPILLA fotocellen, maakt het mogelijk om tot 4 paar fotocellen te installeren.

Montageprijs inclusief 7M kabel

Product






NO TOUCH1

B

Art. nr.: FER NO TOUCH1

Veiligheidsfotocel voor industriële sectionaaldeuren en luiken. Het speciale "tilt" -systeem maakt bediening in elke situatie mogelijk, zelfs in de aanwezigheid van trillingen. Het systeem bestaat uit twee elementen, de eerste is een infraroodzender, de tweede een infraroodontvanger. Het NO TOUCH 1-apparaat moet worden aangesloten op de ingang van het veiligheidsslot, aanwezig in elke regeleenheid voor motoren,

Montageprijs inclusief 7M kabel

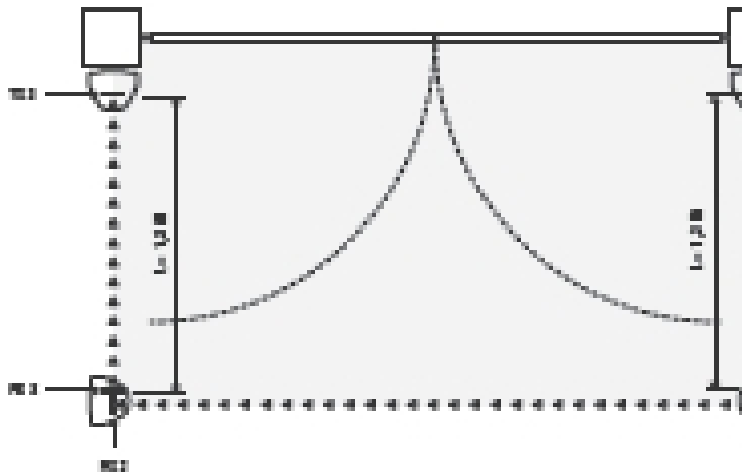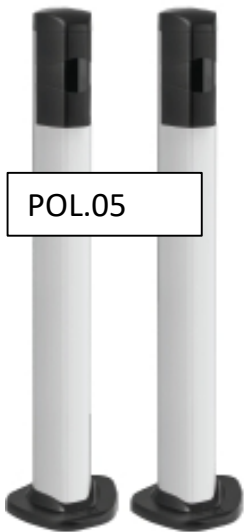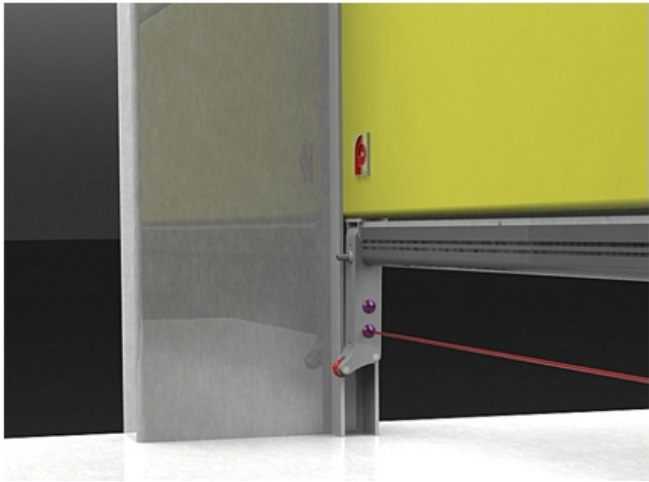

Fotocelgordijnen MASTER - SLAVE

Product



Lichtgordijn KIT SG 10 (MASTER/SLAVE), 1600mm lengte, bereik 14m.

S

Art. nr.: SEN KIT SG 10 MASTER / SLAVE 1600MM MAX 14M

Kit bestaande uit 1 x SGT Master, 1 x SGR Master, 1 x SGT Slave en 1 x SGR Slave.

42 mm resolutie, 1600 mm behuizing, Actieve hoogte 1430 mm, afstand tussen zender en ontvanger maximum 14M



lichtgordijn KIT SGT 10 (MASTER/SLAVE), 2000mm lengte, , bereik 14m.

S

Art. nr.: SEN KIT SG 10 MASTER / SLAVE 2000MM MAX 14M

Kit bestaande uit 1 x SGT Master, 1 x SGR Master, 1 x SGT Slave en 1 x SGR Slave.

42 mm resolutie, 2000 mm behuizing, Actieve hoogte 1755 mm, afstand tussen zender en ontvanger maximum 14M

Fotocelgordijnen ZENDER - ONTVANGER

Product



Lichtgordijn KIT SGT 10 (ZENDER/ONTVANGER) 1600mm lengte, bereik 14m.

S

Art. nr.: SEN KIT SG 10 ZENDER/ONTVANGER 1600MM MAX 14M

Kit bestaande uit 1 x SGT zender, 1 x SGR ontvanger.

42 mm resolutie, 1600 mm behuizing, actieve hoogte 1430 mm, afstand tussen zender en ontvanger maximum 14M





Lichtgordijn KIT SGT 10 (ZENDER/ONTVANGER), 2000mm lengte, bereik 14m.

S


Art. nr.: SEN KIT SG 10 ZENDER/ONTVANGER 2000MM MAX 14M

Kit bestaande uit 1 x SGT zender, 1 x SGR ontvanger.

42 mm resolutie, 2000 mm behuizing, Actieve hoogte 1755 mm, afstand tussen zender en ontvanger maximum 14M

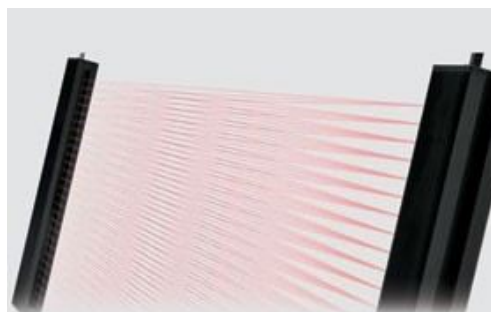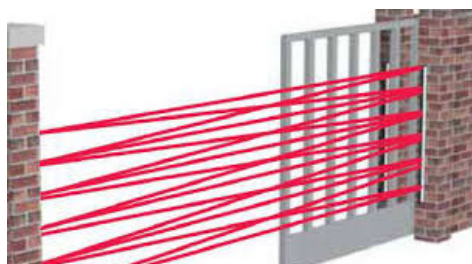

Veiligheids en detectieradar's

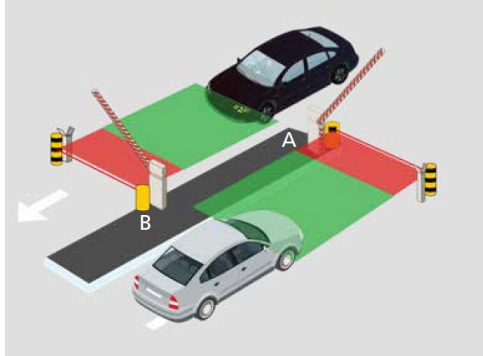

Product



LZR-FLATSCAN SW (SET RECHTS/LINKS)

S

Art. nr.: BEA LZR-FLATSCAN SW KIT BLK

De FLATSCAN SW past lasertechnologie (lichtlooptijdmeting) toe voor de veilige werking van draaideuren. Bij dit eenvoudig te installeren systeem waarborgen 170 meetpunten absolute veiligheid van de gebruiker. Eén module per deurszijde is voldoende voor de gehele deurvleugel, inclusief de vingerknelzone



BEA universele afstandsbediening

S

Art. nr.: BEA REMOTE CTRL UNIT



LZR-H100

S

Art. nr.: BEA LZR-H100

Opening & veiligheidssensor voor slagbomen. Het apparaat beschikt over IR-laserdiodes en zichtbare laserdiodes. IR-laser: golflengte 905 nm; maximaal pulsuitgangsvermogen 75 W (Klasse 1 conform IEC 60825-1) Zichtbare laser: golflengte 650 nm; maximaal CW-uitgangsvermogen 3 mW (Klasse 3R conform IEC 60825-1), Montageprijs Inclusief 7M kabel



LZR FLATSCAN SW RIGHT

S

Art. nr.: BEA LZR flatscan SW right

De FLATSCAN SW past lasertechnologie (lichtlooptijdmeting) toe voor de veilige werking van draaideuren. Bij dit eenvoudig te installeren systeem waarborgen 170 meetpunten absolute veiligheid van de gebruiker. Eén module per deurszijde is voldoende voor de gehele deurvleugel, inclusief de vingerknelzone. Montageprijs Inclusief 7M kabel



LZR FLATSCAN SW LEFT

S

Art. nr.: BEA LZR flatscan SW left

De FLATSCAN SW past lasertechnologie (lichtlooptijdmeting) toe voor de veilige werking van draaideuren. Bij dit eenvoudig te installeren systeem waarborgen 170 meetpunten absolute veiligheid van de gebruiker. Eén module per deurszijde is voldoende voor de gehele deurvleugel, inclusief de vingerknelzone. Montageprijs Inclusief 7M kabel

Veiligheidsdetecties

Product



LZR-I100

S

Art. nr.: BEA LZR-I100

Beveiliging sensor voor industriële poorten 10M x 10M. De LZR®-I100 / I110 werkt op basis van lichtlooptijdmeting. Deze hoogst precieze technologie en de dynamische richting van de laserstralen op vier schermen bieden een optimale beveiliging van de poortdrempel en zijn omgeving. De sensor is aangepast aan industriële omgevingen en heeft een maximaal detectieveld van 9,9 m x 9,9 m.

Montageprijs Inclusief 7M kabel

Product



Sensor voor zijbescherming voor elke SERIE LUCE

S

Art. nr.: MYO 31RP0001

EN16005 - IP54



Actieve infraroodsensor voor elke SERIE LUCE

S

Art. nr.: MYO 31RD0001N

Openings- en veiligheidsautotest-sensor. - EN16005 - IP54



RAD6

S

Art. nr.: ERS RAD6

Actieve veiligheid sensor, 360mm voor draaideuren. Actieve infraroodtechnologie met een master- slave-systeem. Aanwezigheid wordt ook zonder beweging gedetecteerd, met een extreem snelle reactietijd (sneller dan 50ms).



RAD26

S

Art. nr.: ERS RAD26

Actieve veiligheid sensor, 1.023mm voor draaideuren. Actieve infraroodtechnologie met een master- slave-systeem. Aanwezigheid wordt ook zonder beweging gedetecteerd, met een extreem snelle reactietijd (sneller dan 50ms).



RAD9

S

Art. nr.: ERS RAD9

Bewegingsdetector microgolfradar. Bijzonder betrouwbare bewegingsdetector, nauwkeurig en stabiel, aangestuurd door microprocessoren.

Plaatsbaar tot op 3 meter hoogte, detecteert een minimale snelheid van 5cm/sec, met een instelbare detectiezone van 4 meter lang en 3 meter breed. De deur kan tussen 0,5 en 13sec. opengehouden worden.



FOT3

Art. nr.: ERS FOT3

Actieve veiligheids fotocell

Veiligheidsdetecties




Independent of flooring and surroundings


Laser technology guarantees independence in terms of the type of flooring (slatted floors, wire mesh, absorbent carpet, reflective flooring, slippery surface, etc.) and the direct surroundings of the door.



Independent of flooring and surroundings

Laser technology guarantees independence in terms of the type of flooring (slatted floors, wire mesh, absorbent carpet, reflective flooring, slippery surface, etc.) and the direct surroundings of the door.

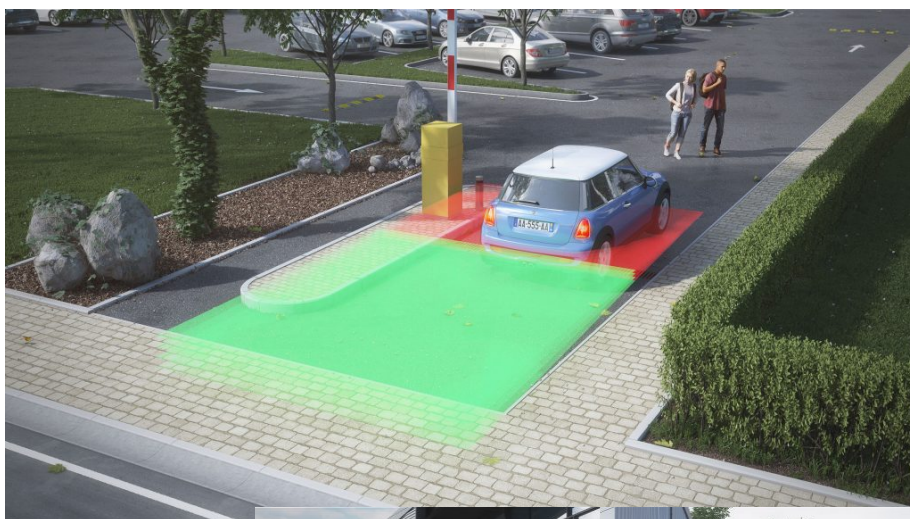



Automatische deur- en raamopeners

Automatische winkeldeuren

Automatische deur- en raamopeners

Automatische winkeldeuren

Schuifdeuren MYONE LUCE HEAVY

Product



LUCE H, 1-DEUR 900mm TOT 200KG, LENGTE BALK 1900mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH1901

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 1-DEUR 1000mm TOT 200KG, LENGTE BALK 2100mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH2101

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 1-DEUR 1200mm TOT 200KG, LENGTE BALK 2500mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH2501

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 1-DEUR 1400mm TOT 200KG, LENGTE BALK 2900mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH2901

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 1-DEUR 2000mm TOT 200KG, LENGTE BALK 4200mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH4201

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!

Automatische deur- en raamopeners

Product



LUCE H, 1-DEUR 3100mm TOT 200KG, LENGTE BALK 6500mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH6501

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 2-DEUREN 450x450mm TOT 130+130KG, LENGTE BALK 1900mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH1902

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 2-DEUREN 500x500mm TOT 130+130KG, LENGTE BALK 2100mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH2102

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 2-DEUREN 600x600mm TOT 130+130KG, LENGTE BALK 2500mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH2502

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 2-DEUREN 700x700mm TOT 130+130KG, LENGTE BALK 2900mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH2902

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE H, 2-DEUREN 1000x1000mm TOT 130+130KG, LENGTE BALK 4200mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH4202

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!

Automatische deur- en raamopeners

Product



LUCE H, 2-DEUREN 1550x1550mm TOT 130+130KG, LENGTE BALK 6500mm

S

Art. nr.: MYO LUCEH6502

Met driewielige slede, wat ervoor zorgt dat de deuren zeer stabiel en eenvoudig in hoogte en diepte verstelbaar zijn. De aandrijving heeft een besturingseenheid met alfanumeriek led-display, volledig schakelende voeding (100-240 V 50/60 Hz) en batterijlader. De aanwezigheid van een USB-connector maakt het snel en eenvoudig om de firmware bij te werken en om parameters en bedieningslogica direct naar een nieuw systeem te kopiëren. Ononderbroken werking gegarandeerd.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



Automatische deur- en raamopeners

Schuifdeuren MYONE LUCE WORKS

Product



WORKS LUCEW2102C, lengte 2.10M

B

Art. nr.: MYO LUCEW2102

1 of 2 deuren, de Works-serie modellen zijn ideaal in situaties waarin de weersomstandigheden bijzonder zwaar zijn. Het steunprofiel en de afdekking, componenten en schroeven zijn volledig gemaakt van AISI 316L roestvrij staal, voor maximale weerstand. De doos met de motor en de elektronica heeft een IP65-classificatie en zorgt voor maximale water- en stofdichtheid.

Beschikbaar in versies met één vleugel (tot 200 kg) of met dubbele vleugels (tot 130 + 130 kg).

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



WORKS LUCEW3302C, lengte 3.3M

B

Art. nr.: MYO LUCEW3302

1 of 2 deuren, de Works-serie modellen zijn ideaal in situaties waarin de weersomstandigheden bijzonder zwaar zijn. Het steunprofiel en de afdekking, componenten en schroeven zijn volledig gemaakt van AISI 316L roestvrij staal, voor maximale weerstand. De doos met de motor en de elektronica heeft een IP65-classificatie en zorgt voor maximale water- en stofdichtheid.

Beschikbaar in versies met één vleugel (tot 200 kg) of met dubbele vleugels (tot 130 + 130 kg).

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



WORKS LUCEW6502C, lengte 6.5M


B

Art. nr.: MYO LUCEW6502

1 of 2 deuren, de Works-serie modellen zijn ideaal in situaties waarin de weersomstandigheden bijzonder zwaar zijn. Het steunprofiel en de afdekking, componenten en schroeven zijn volledig gemaakt van AISI 316L roestvrij staal, voor maximale weerstand. De doos met de motor en de elektronica heeft een IP65-classificatie en zorgt voor maximale water- en stofdichtheid.

Beschikbaar in versies met één vleugel (tot 200 kg) of met dubbele vleugels (tot 130 + 130 kg).

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!

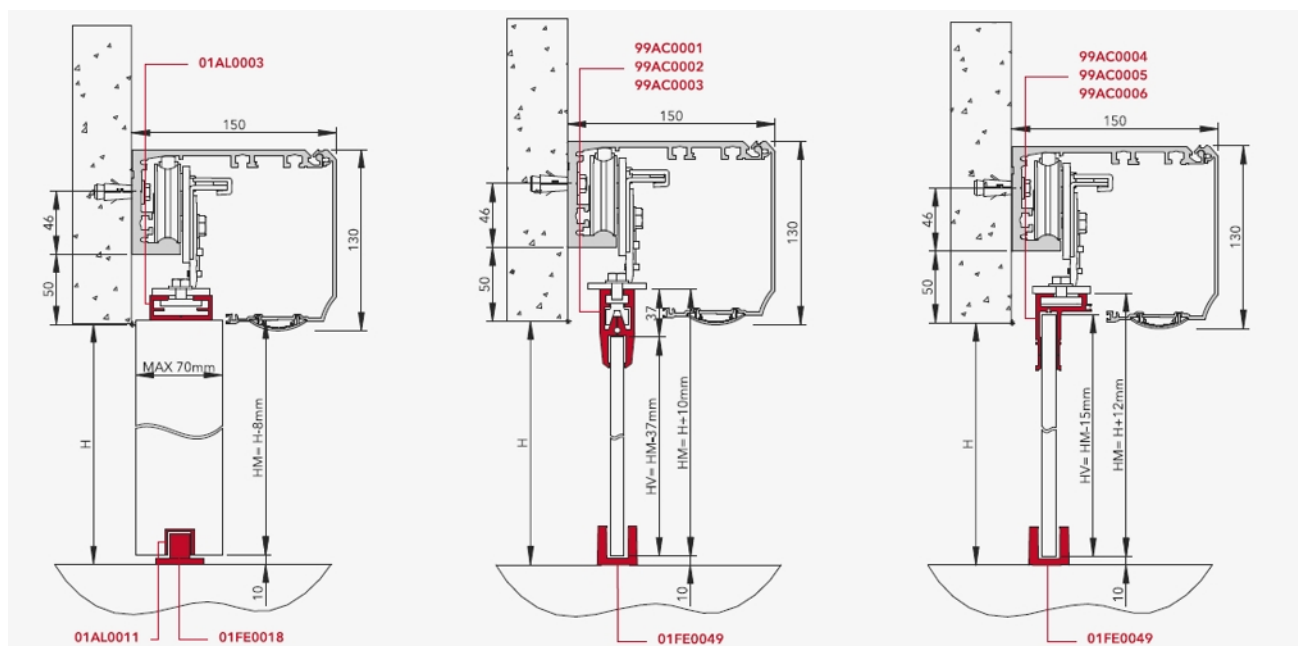

Automatische deur- en raamopeners

Schuifdeuren MYONE LUCE R

Product



LUCE R, 1-DEUR 1000mm TOT 140KG, LENGTE BALK 2100mm

B

Art. nr.: MYO LUCER2101

Besturingseenheid, borstelloze driewielige wagens met motor, geanodiseerd aluminium draagprofiel en afdekking, riemterugloop, mechanische eindstopper, standaard riem voor bladbevestiging, kabelgeleider, schroefkit, zijkanten.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE R, 1-DEUR 1400mm TOT 140KG, LENGTE BALK 2900mm

B

Art. nr.: MYO LUCER2901

Besturingseenheid, borstelloze driewielige wagens met motor, geanodiseerd aluminium draagprofiel en afdekking, riemterugloop, mechanische eindstopper, standaard riem voor bladbevestiging, kabelgeleider, schroefkit, zijkanten.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE R, 1-DEUR 2000mm TOT 140KG, LENGTE BALK 4200mm

B

Art. nr.: MYO LUCER4201

Besturingseenheid, borstelloze driewielige wagens met motor, geanodiseerd aluminium draagprofiel en afdekking, riemterugloop, mechanische eindstopper, standaard riem voor bladbevestiging, kabelgeleider, schroefkit, zijkanten.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE R, 2-DEUREN 450x450mm TOT 120+120KG, LENGTE BALK 1900mm

B

Art. nr.: MYO LUCER1902

Besturingseenheid, borstelloze driewielige wagens met motor, geanodiseerd aluminium draagprofiel en afdekking, riemterugloop, mechanische eindstopper, standaard riem voor bladbevestiging, kabelgeleider, schroefkit, zijkanten.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE R, 2-DEUREN 700x700mm TOT 120+120KG, LENGTE BALK 2900mm

B

Art. nr.: MYO LUCER2902

Besturingseenheid, borstelloze driewielige wagens met motor, geanodiseerd aluminium draagprofiel en afdekking, riemterugloop, mechanische eindstopper, standaard riem voor bladbevestiging, kabelgeleider, schroefkit, zijkanten.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!



LUCE R, 2-DEUREN 1000x1000mm TOT 120+120KG, LENGTE BALK 4200mm

B

Art. nr.: MYO LUCER4202


Besturingseenheid, borstelloze driewielige wagens met motor, geanodiseerd aluminium draagprofiel en afdekking, riemterugloop, mechanische eindstopper, standaard riem voor bladbevestiging, kabelgeleider, schroefkit, zijkanten.

Gelakt in ral kleur tegen meerprijs!!!

Automatische deur- en raamopeners

Accessoires schuifdeuren MYONE

Product



Zwart geanodiseerd geleigingsblokje

Art. nr.: ERS GUIA01

S



Regenkap voor radar Myone

Art. nr.: MYO 99CA0002

S




Sleutelbediende draaiknop voor schuifdeur, LUCE WORKS/SLIM

Art. nr.: MYO 31SR0010

Montageprijs Inclusief 7M kabel

B



Selector met draaiknop voor schuifdeur, LUCE WORKS/SLIM

Art. nr.: MYO 31SR0009

Montageprijs Inclusief 7M kabel

S



AQA

Art. nr.: MYO AQA

Functieschakelaar touchscreen, Kan gebruikt worden bij elk type schuifdeur van MYONE. Digitaal apparaat met een lineair ontwerp voor eenvoudige integratie in elke context, met kleine wandbehuizing (12 mm diep). 5 mogelijke standen voor het bedienen van de automatische deur. Optie om het apparaat te activeren met wachtwoord, transpondersleutel of autorisatie via smartphone (met NFC-technologie). Er kunnen twee afzonderlijke autorisaties worden gecreëerd om onderscheid te maken tussen de eindgebruiker en de professionele technicus, geïntegreerde kaartlezer. Zoemer die klinkt wanneer knoppen worden ingedrukt en instellingen worden geaccepteerd Optie om de firmware van de selector-programmeur vanaf de besturingseenheid bij te werken via de USB-poort

Montageprijs inclusief 7M kabel

S



Elektrisch slot voor schuifdeuren, LUCE LIGHT, HEAVY

Art. nr.: MYO 99EB0006

B



Elektrisch slot met release koord, voor schuifdeuren, LUCE LIGHT, HEAVY, TEL

Art. nr.: MYO 99EB0001

S

Automatische deur- en raamopeners

Accessoires schuifdeuren MYONE LUCE R

Product



AQA.R

Art. nr.: MYO AQA.R

Digitale selector, enkel voor serie LUCE R

B



Elektrisch slot voor schuifdeuren, LUCE R

Art. nr.: MYO 99EB0004

Kan enkel gebruikt worden bij schuifdeuren type LUCE R



B

LUCE R



download LUCE R
instructions
and certificates
www.myoneautomation.com


Operator for sliding doors designed to ensure maximum safety, reliability and above all certified (TUV) operation without the need to install anti-pinch devices in the frame. The operator has a double-winding brushless motor and integrated control unit with double electronic control. Every 24 hours the control unit runs functional tests on all electronic parts and safety systems to ensure that the door opens at any time in an emergency. Continuous operation guaranteed.

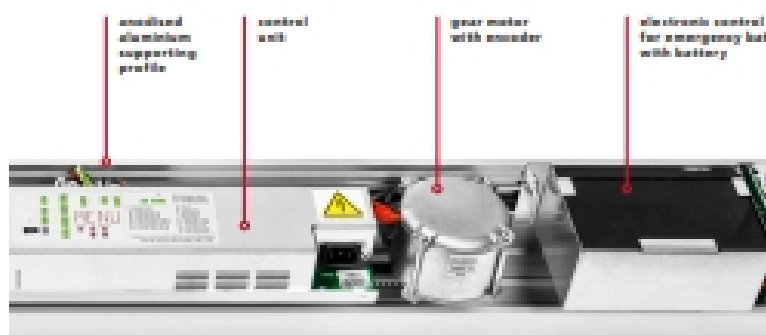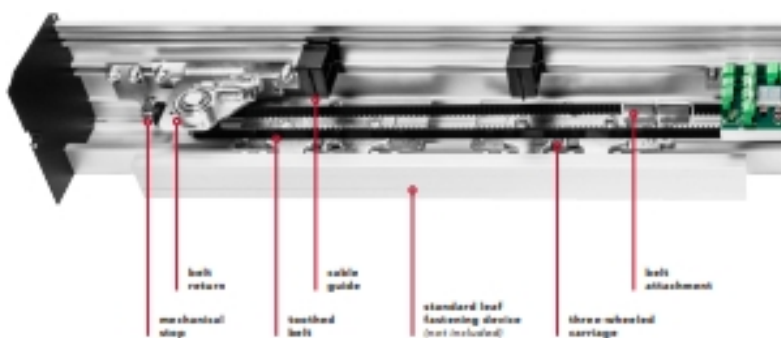

Automatische deur- en raamopeners

Op maat gemaakte schuifdeuren en vaste ramen

Product



Schuifdeur S1 ECO32 1.6


P

Art. nr.: ABM S1 ECO32 1.6

Eén schuifdeur op maat gemaakt, geheel zonder zijpaneel en bovenlicht (breedte max 800 mm, hoogte max 1950mm). Indien één van de maten groter is, komt er een meerprijs bij, zie meerprijs MS1 ECO32.

Eén vleugelig, standaard kleur, aluminium geanodiseerd, isolerende beglazing, helder glas ISO24.

Kan gelakt worden in RAL kleur tegen meerprijs!!!



Schuifdeuren S2 ECO32 3.2


P

Art. nr.: ABM S2 ECO32 3.2

Twee schuifdeuren op maat gemaakt, geheel zonder zijpaneel en bovenlicht (totale breedte max 1600 mm, hoogte max 1950mm) Indien één van de maten groter is, komt er een meerprijs bij, zie meerprijs MS1 ECO32.

Twee vleugelig, standaard kleur, aluminium geanodiseerd, isolerende beglazing, helder glas ISO24.

Kan gelakt worden in RAL kleur tegen meerprijs!!!




Meerprijs schuifdeur S1 ECO32 1.6

P

Art. nr.: ABM MS1 ECO32

Dit is de meerprijs indien de glazen deur een grotere maat heeft dan één van de maximum maten. PRIJS PER m².

Vb. : maat van de deur is 700mm * 2200 mm dan gebruikt men de formule : $0,7 \times (2,2 - 1,95 \text{ max. hoogte}) = 0,175 \text{ m}^2$.



Vast raam V1 ECO32 1.6


P

Art. nr.: ABM V1 ECO32 1.6

Eén vast raam op maat gemaakt, geheel zonder schuifdeur en bovenlicht (breedte max 800 mm, hoogte max 1950mm). Indien één van de maten groter is, komt er een meerprijs bij, zie meerprijs MV2 ECO32.

Eén vast raam, standaard kleur, aluminium geanodiseerd, isolerende beglazing, helder glas ISO24.

Kan gelakt worden in RAL kleur tegen meerprijs!!!



Vaste ramen V2 ECO32 3.2


P

Art. nr.: ABM V2 ECO32 3.2

Twee vaste ramen op maat gemaakt, geheel zonder schuifdeur en bovenlicht (totale breedte max 1600 mm, hoogte max 1950mm) Indien één van de maten groter is, komt er een meerprijs bij, zie meerprijs MV2 ECO32.

Twee vaste ramen, standaard kleur, aluminium geanodiseerd, isolerende beglazing, helder glas ISO24.

Kan gelakt worden in RAL kleur tegen meerprijs!!!



Meerprijs vast raam 1 ECO32 1.6

P

Art. nr.: ABM MV2 ECO32

Dit is de meerprijs indien het vast raam een grotere maat heeft dan één van de maximum maten. PRIJS PER m².

Vb. : maat van vast raam is 700mm * 2200 mm dan gebruikt men de formule : $0,7 \times (2,2 - 1,95 \text{ max. hoogte}) = 0,175 \text{ m}^2$.

Automatische deur- en raamopeners

Zwenkdeuren

Product



ARAI S

S

Art. nr.: MYO ARAI S

ARIA S heeft een nieuw, elegant design met een hoge esthetische zuiverheid. Het is een aandrijving voor enkel- of dubbelvleugelige draaideuren en is ideaal voor continu gebruik. De aandrijving is verkrijgbaar in een uitvoering met automatische opening en sluiting of met veersluiting (Aria S) en wordt aanbevolen voor openbare locaties, zoals ziekenhuizen of zorginstellingen, locaties die open zijn voor het grote publiek, zoals hotels, kantoren, winkels en banken, evenals in woonomgevingen. De aandrijving wordt geactiveerd met behulp van knoppen, sensoren en sleutel- of draaischakelaars. Er kunnen verschillende parameters worden geselecteerd, waaronder de Push and Go-functie, die essentieel is wanneer u automatisch openen wilt activeren door een eerste handmatige duw. Dankzij de energiezuinige functie, waarmee de deur met lage energie en snelheid kan worden geopend, is Aria bijzonder geschikt voor omgevingen met mensen met mobiliteitsproblemen.

Accessoires zwenkdeuren

Product



Draadloze drukknop

S

Art. nr.: ERS EMISOR6

Incl: Batterijen

Kan enkel gebruikt worden met ontvanger RECEPTOR6




RECEPTOR6, ontvanger

S

Art. nr.: ERS RECEPTOR6

1K Ontvanger voor draadloze drukknop, AC/DC 12-24V

Kan enkel gebruikt worden met ontvanger RECEPTOR6



01FE0056

S

Art. nr.: MYO 01FE0056

Trekarm voor ARIA motor.

Automatische deur- en raamopeners





Smart Slider®

Smart Slider®
Smart Slider® +
Smart Slider® + plus
Smart Slider® IP54
Smart Slider® Toebehoren

Smart Slider®

- For horizontal sliding (telescopic) windows, doors and walls.
- Both built-in and surface-mounted possible
- With adjustable LCD screen at the front easy adjustment
- Possibility for connection on home automation, etc ..
- Obstacle detection and Smart Speed Control
- External radars, controls, safeties
- Lock and unlock facility - Smart Lock technology®
- Pedestrian opening with/without automatic closure function



Data Sheet:

<i>Motor type</i>		<i>Smart Slider</i>	<i>Smart Slider +</i>	<i>Smart Slider + +</i>
Power in		100 - 240 V ac ~ 4 A	100 - 240 V ac ~ 4 A	100 - 240 V ac ~ 4 A
Frequency		50/60 Khz	50/60 Khz	50/60 Khz
Consumption in modus		1,68 W*	1,68 W*	3,36 W*
Output Voltage / Ampere		24 Vdc / 14,6 A	36 Vdc / 9,75 A	2 x 36 Vdc / 9,75 A
Power		350 W	350 W	2 x 350 W
Force		200 N	350 N	800 N
Max. weight sliding part **		500 kg	800 kg	1800 kg
Strength in Kg		± 20 kg	± 35 kg	± 70 kg
Motor		Dunker 400 Ncm	Dunker 400 Ncm	2 x Dunker 400 Ncm

* depending on connected accessories

** depending on friction, sliding system characteristic

Voorbeeld uittelling:

Schuivend raam: 2500 mm + vast raam: 2500mm = totaal raamframe: 5000mm

Lengte geassem. Behuizing => schuivend raam: 2500mm + 1500mm (nodige ruipte motor) = 4000mm => 4,0 meter (minimum nodige lengte)
 Lengte lege behuizing => totaal raamframe : 5000mm - 4000mm (lengte geassem. Behuizing) = 1000mm => 1,0 meter (eventuele opvul lengte)

Telling: compleet systeem **Smart slider PLUS** (volle lengte geplaatst)

	Systeem	Montage	Totaal
Kit	3.350,99 €	638,00 €	3.988,99 €
Gessembleerde behuizing			
(4m*223,66€)	894,64 €		894,64 €
(4m*32,00€)		128,00 €	128,00 €
Extra lege behuizing			
(1m*154,20)	154,20 €		154,20 €
(1m*32,00€)	32,00 €		32,00 €
		Subtotaal:	5.197,83 €

+ transportkosten en eventuele opties, radars, brackets, etc...

+ extra afstelkosten indien veiligheids (opties) niet tijdens montage kunnen afgesteld worden!

Product



Smart Slider® X³ Left (Kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39901-L

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 24 V DC 200W, met stekker aansluiting
- Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 4m of 2 ramen van 2m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 500 kg
- power rate : 200W, kracht in N : 200N, trekkracht in kg : ±20kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagmaat)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + 1000 mm (systeem: motor + besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 750 mm)
- Incl.1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren



Smart Slider® X³ Right (Kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39901-R

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 24 V DC 200W, met stekker aansluiting
- Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 4m of 2 ramen van 2m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 500 kg
- power rate : 200W, kracht in N : 200N, trekkracht in kg : ±20kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagmaat)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + 1000 mm (systeem: motor + besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 750 mm)
- Incl.1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren

Product



Smart Slider® Plus X³ left (kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39902-L

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 36 V DC 350W, met stekker aansluiting
- Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 6m , 2 ramen van 3 m , 3 ramen van 2m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 800 kg
- power rate : 350W, kracht in N : 350N, kracht in kg : ±35kg
- (Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagmaat)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + minimum 1150mm (systeem : motor + besturing)
- (Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 750 mm)
- Incl. 1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren



Smart Slider® Plus X³ right (kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39902-R

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 36V DC 350W, met stekker aansluiting
- Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 6m , 2 ramen van 3 m , 3 ramen van 2m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 800 kg
- power rate : 350W, kracht in N : 350N, kracht in kg : ±35kg
- (Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagmaat)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + minimum 1150mm (systeem : motor + besturing)
- (Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 750 mm)
- Incl. 1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren

Product



Smart Slider® Plus+ X³ left (Kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39903-L

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 2 x 36 V DC 350W, met stekker aansluiting
- 2 x Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 9m , 2 ramen van 4.5 m , 3 ramen van 3m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 1800 kg
- power rate : 2 x 350W, kracht in N : 800N, trekkracht in kg : ±70kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagopening)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + minimum 1400 mm (besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 1000 mm)
- Incl. 1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren



Smart Slider® Plus+ X³ right (Kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39903-R

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 2 x 36 V DC 350W, met stekker aansluiting
- 2 x Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 9m , 2 ramen van 4.5 m , 3 ramen van 3m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 1800 kg
- power rate : 2 x 350W, kracht in N : 800N, trekkracht in kg : ±70kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagopening)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + minimum 1400 mm (besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 1000 mm)
- Incl. 1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren

Product



Smart Slider® X³ Left - IP54 (Kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39904-L

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Geschikt voor zwembad omgeving, buitengebruik
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 24 V DC 200W, met stekker aansluiting
- Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 4m of 2 ramen van 2m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 500 kg
- power rate : 200W, kracht in N : 200N, trekkracht in kg : ±20kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagmaat)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + 1000 mm (systeem: motor + besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 750 mm)
- Incl.1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren



Smart Slider® X³ Right - IP54 (Kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39904-R

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Geschikt voor zwembad omgeving, buitengebruik
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 24 V DC 200W, met stekker aansluiting
- Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 4m of 2 ramen van 2m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 500 kg
- power rate : 200W, kracht in N : 200N, trekkracht in kg : ±20kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagmaat)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + 1000 mm (systeem: motor + besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 750 mm)
- Incl.1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren

Product



Smart Slider® Plus X³ left - IP54 (kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39905-L

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Geschikt voor zwembad omgeving, buitengebruik
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 24 V DC 350W, met stekker aansluiting
- Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 6m , 2 ramen van 3 m , 3 ramen van 2m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 800 kg
- power rate : 350W, kracht in N : 350N, kracht in kg : ±35kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagmaat)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + minimum 1150mm (systeem : motor + besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 750 mm)
- Incl. 1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren



Smart Slider® Plus X³ right - IP54 (kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39905-R

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Geschikt voor zwembad omgeving, buitengebruik
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 24 V DC 350W, met stekker aansluiting
- Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 6m , 2 ramen van 3 m , 3 ramen van 2m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 800 kg
- power rate : 350W, kracht in N : 350N, kracht in kg : ±35kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagmaat)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + minimum 1150mm (systeem : motor + besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 750 mm)
- Incl. 1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren

Product



Smart Slider® Plus+ X³ left - IP54 (Kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39906-L

- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Geschikt voor zwembad omgeving, buitengebruik
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 2 x 36 V DC 350W, met stekker aansluiting
- 2 x Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 9m , 2 ramen van 4.5 m , 3 ramen van 3m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 1800 kg
- power rate : 2 x 350W, kracht in N : 800N, trekkracht in kg : ±70kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagopening)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + minimum 1400 mm (besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 1000 mm)
- Incl. 1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren



Smart Slider® Plus+ X³ right - IP54 (Kit, exclusief behuizing)

S

Art. nr.: ABM-SMA-39906-R


- Compacte automatische schuifdeur/raam aandrijving
- Geschikt voor zwembad omgeving, buitengebruik
- Afmetingen hoogte 80 x breedte 100 mm
- Besturing 230 V AC ; 2 x 36 V DC 350W, met stekker aansluiting
- 2 x Dunker motor
- Smart Lock
- Eenvoudig digitaal instelbaar via LCD display
- Maximale lengte schuifgedeelte : 1 raam van 9m , 2 ramen van 4.5 m , 3 ramen van 3m
- Maximum gewicht schuifgedeelte : 1800 kg
- power rate : 2 x 350W, kracht in N : 800N, trekkracht in kg : ±70kg
(Omwille van esthetische reden kunnen de systemen voorzien worden op de volledige lengte van de dagopening)
- Bepaling nodige minimum lengte motorbalk = openingsbreedte + minimum 1400 mm (besturing)
(Bij externe plaatsing van de besturing openingsbreedte + 1000 mm)
- Incl. 1 x meeneembeugel voor standaard schuifdeuren/ramen aanpasbaar

- Bediening is mogelijk door het blijvend indrukken van de drukknop (dodemans bediening) of volledig automatisch bediening mits toepassing van veiligheden (=verplicht).

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!

Vergeet uw behuizing niet te tellen: zie index Smart Slider® toebehoren

Product




Smart Slider meterprijs geassembleerde behuizing

P

Art. nr.: ABM-SMA-30030

Behuizing voor Smart Slider systeem per meter, inclusief lakwerk, tandriem, borstels, enz.....



Smart Slider custom meeneembeugel


P

Art. nr.: ABM SMA CMMB CONNECT

Aanhechtings beugel specifiek voor speciale toepassingen

Gelakt in ral naar keuze

Denk aan bedieningen en veiligheden indien volautomatische werking!




Smart Slider meterprijs lege behuizing


P

Art. nr.: ABM-SMA-30020

Lege behuizing, inclusief lakwerk en borstels.

Opgelet voor het lakken wordt er een opstartkost aangerekend van 15€

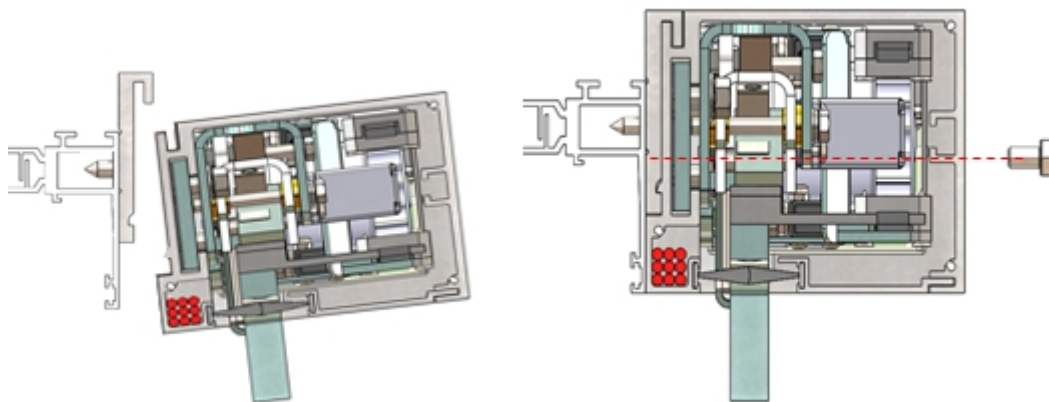



Poortbeslag en mechanische onderdelen

Draaiende vleugelpoorten
Schuifpoorten op rail
Vrijdragende schuifpoorten
Hangende schuifpoort systemen

Poortbeslag en mechanische onderdelen



!!! Voor het volledige gamma vraag vrijblijvend uw catalogoog / prijslijst HI-MOTION !!!

Draaiende vleugelpoorten

Scharnieren met ronde hals

Product



Lasscharnier met U beugel M24, lang model

Art. nr.: HIM 441.2F

S



Lasscharnier met U beugel M20, lang model

Art. nr.: HIM 441.1F

S



Scharnier om te lassen met U beugel M18

Art. nr.: HIM 422.2F

S



Scharnier om te lassen met U beugel M20

Art. nr.: HIM 422.3F

S



Scharnier om te lassen met U beugel M16

Art. nr.: HIM 422.1F

S

Poortbeslag en mechanische onderdelen

Sluitsystemen

Product



Verticale grendel met houder

Art. nr.: HIM 701.1

S

Schuifpoorten op rail

Wielen en rails

Product



Verzinkt wiel met enkele bout, ronde groef, 2 lagers, Ø120mm

Art. nr.: HIM 104.120

Wiel voor schuifkekken op rail systeem.

S



Verzinkt wiel met interne beugel, ronde groef, 1 lager, Ø120mm

Art. nr.: HIM 112.120

Wiel voor schuifkekken op rail systeem.

S



Wiel met externe beugel, V-groef, 1 lager, Ø60mm

Art. nr.: HIM 125.60

Wiel voor schuifkekken op rail systeem.

S



Wiel met externe beugel, ronde groef, 1 lager, Ø100mm

Art. nr.: HIM 126.100

Wiel voor schuifkekken op rail systeem.

S



Looprail om in te cementeren met ronde groef Ø16mm , lengte 6000mm

Art. nr.: HIM 181.6

Voor wielen met ronde groeve, Ø16mm

S



Looprail om te schroeven met ronde groef Ø20mm , lengte 3000mm

Art. nr.: HIM 187.3

Voor wielen met ronde groeve, Ø20mm

S

Poortbeslag en mechanische onderdelen

Geleidingsrollen

Product



Geleidingsrol in zwarte nylon met spil, Ø30mm

Art. nr.: HIM 222.2

S



Geleidingsrol in zwarte nylon met spil, Ø40mm

Art. nr.: HIM 222.3

S



Geleidingsrol in zwarte nylon met afstandhouderring, Ø36mm

Art. nr.: HIM 223.1

S



Geleidingsrol in witte nylon met afstandhouderring, Ø52mm

Art. nr.: HIM 221.3

S



Poortbeslag en mechanische onderdelen

Vrijdragende schuifpoorten

Rollerwagens (wielblokken)

Product



Geleidingswielen voor vrijdragende poorten

S

Art. nr.: HIM 301.8L
8 wielen, alleen te gebruiken voor L serie




Geleidingswielen voor vrijdragende poorten

S

Art. nr.: HIM 301.9L
9 wielen, alleen te gebruiken voor L serie

Monorails (onderbalken)

Product



Onderbalk Large (89 x 100 x 5), brut 6 meter

S

Art. nr.: HIM 327.6



Onderbalk Large (89 x 100 x 5), galva 6 meter

S

Art. nr.: HIM 328.6



Onderbalk LH serie (89 x 100 x 5), galva 6 meter

S

Art. nr.: HIM 330.6



Onderbalk LH (89 x 100 x 5), galva 9 meter

S

Art. nr.: HIM 330.9

Poortbeslag en mechanische onderdelen

Kappen, geleidingsrollen en acc.

Product



Eindkap voor L serie

Art. nr.: HIM 309.L

S



Geleidingsrollerwagen, L serie

Art. nr.: HIM 307.L

S

Poortbeslag en mechanische onderdelen

Hangende schuifpoort systemen

Rollers en rails voor hangpoortsystemen

Product



Schuivende rollerwagen 4 wielen met kogellagers, voor rail

S

Art. nr.: HIM 602.24

Max belasting 75kg



Schuivende rollerwagen 4 wielen met kogellagers, voor rail

S

Art. nr.: HIM 602.42

Max belasting 200kg



Schuivende rollerwagen 4 wielen met kogellagers, voor rail

S

Art. nr.: HIM 602.55

Max belasting 250kg



Verzinkte rail voor schuifhekken, lengte 6000mm

S

Art. nr.: HIM 626.24



Verzinkte rail voor schuifhekken, lengte 6000mm

S

Art. nr.: HIM 626.42



Verzinkte rail voor schuifhekken, lengte 6000mm

S

Art. nr.: HIM 626.55

Poortbeslag en mechanische onderdelen

Steunen, geleiders en accessoires

Product



Inbouwhandvat voor poorten

Art. nr.: HIM 650.F

B





Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen

Signaaloverbrenging sytemen, veiligheidsrelais

Knellijsten

Detectiematten

Veiligheidsbumpers

Radar sytemen

Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen



Voor het volledige gamma vraag vrijblijvend uw catalogus ASO aan.

Signaaloverbrenging sytemen, veiligheidsrelais

Product




WBANDP

S

Art. nr.: HYD WBANDP

Draadloos transmissiesysteem voor resistieve of mechanische banden. Het systeem bestaat uit een zender en een ontvanger. Voedingsspanning ontvanger: 12/24 AC / DC, zender voedingsspanning: 2x 3V DC lithiumbatterijen, Ontvangergeheugen: 14 zenders, ontvangeruitgang: Relaiscontact of 8K2-banduitgang, stroomverbruik ontvanger : 0,5 W - 12V / 1.2W - 24V
bescherming (IEC 60259): IP55, frequentiekanalen: 868.95MHz en 869.85MHz, Bereik: 100m



ELMON relay 01-27 24VAC/DC1 kan. relais

B

Art. nr.: ASO 203 009

Reactietijd <5 ms, 1x ingangen 8K2, 1x relais



ELMON relay 31-31 230/12-24 VACDC 1 kan.

B

Art. nr.: ASO 203 122

Reactietijd <5 ms, 1x ingangen 8K2, 1x relais

Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen

Product



ELMON inductive 74-312 voor 24/230 V AC/DC

Art. nr.: ASO 1206-0060
Inductieve veiligheid schakelaar, kat.3

B



ELMON relay 41-312, 230V, 24V AC/DC 2 kan.

Art. nr.: ASO 1114-0060
Reactietijd <12 ms, 2x ingangen 8K2, 2x relais

B



ELMON relay 32-312 230 V / 24 V AC/DC 2 kan.

Art. nr.: ASO 1109-0030
Reactietijd <12 ms, 2x ingangen 8K2, 2x relais

B



ELMON inductive 71-242 24V AC/DC

Art. nr.: ASO 1204-0100
inductieve veiligheid schakelaar, Kat.3

S



ELMON relay 32-242 24 V AC/DC 2 kan.

Art. nr.: ASO 1109-0080
Reactietijd <12 ms, 2x ingangen 8K2, 2x relais

B



ELMON relay 34-32 230VAC / 24VAC/DC 1 kan.

Art. nr.: ASO 203 301
Reactietijd <5 ms, 2x ingangen 8K2, 1x relais, manuele reset

B



ELMON relay 35-32 230VAC / 24VAC/DC 2 kan.

Art. nr.: ASO 203 302
Reactietijd <5 ms, 2x ingangen 8K2, 2x relais

S



ELMON relay 41-822 115V, 24Vac 1 kan.

Art. nr.: ASO 1114-0040
Reactietijd <12 ms, 1x ingangen 8K2, 1x relais, manuele reset

B



ELMON relay 39-726 24 VDC 2kan.

Art. nr.: ASO 1119-0010
Reactietijd <12 ms, 2x ingangen 8K2, 2x relais, manuele reset

S

Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen

Product



ELMON relay 41-322 230 V / 24 V AC/DC 1 kan.

Art. nr.: ASO 1114-0030

Reactietijd <12 ms, 1x ingangen 8K2, 1x relais, manuele reset

S



ELMON inductive 77 R Set "S"

Art. nr.: ASO 1320-0910

Kat.2, 24V AC/DC

B



ELMON inductive 71-242 Set "S" 24V AC/DC

Art. nr.: ASO 1204-0010

Inductieve veiligheid schakelaar, kat.3

S



ELMON inductive 74-312 Set S

Art. nr.: ASO 1206-0010

Schakelapparaat, spoelkern SPK 54 S, SPK 55 en bevestigingskit

B

Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen

Knellijsten

Product



PRO SENTIR stootband 25.30 TT 1 (voorgemonteerde set, per meter)

P

Art. nr.: ASO 1502-0681

Samengesteld artikel : 1 x basisprijs + prijs rubber per meter.

Inclusief weerstand 8.2 ohm + 1 x eindkap + 1 x eindkap met 2.5m kabel.

Exclusief aluminium rail. Eventueel extra keuze voor seriële rubber. (meerprijs : 10 euro).



PRO SENTIR stootband 25.45 TT 1 (voorgemonteerde set, per meter)

P

Art. nr.: ASO 1502-0691

Samengesteld artikel : 1 x basisprijs + prijs rubber per meter.

Inclusief weerstand 8.2 ohm + 1 x eindkap + 1 x eindkap met 2.5m kabel.

Exclusief aluminium rail. Eventueel extra keuze voor seriële rubber. (meerprijs : 10 euro).



PRO SENTIR stootband 35.55 CT 1 (voorgemonteerde set, per meter)

P

Art. nr.: ASO 1502-0761

Samengesteld artikel : 1 x basisprijs + prijs rubber per meter.

Inclusief weerstand 8.2 ohm + 1 x eindkap + 1 x eindkap met 2.5m kabel.

Exclusief aluminium rail. Eventueel extra keuze voor seriële rubber. (meerprijs : 10 euro).



PRO SENTIR stootband 65 ST 1 (voorgemonteerde set, per meter)

P

Art. nr.: ASO 1502-2511

Samengesteld artikel : 1 x basisprijs + prijs rubber per meter.

Inclusief weerstand 8.2 ohm + 1 x eindkap + 1 x eindkap met 2.5m kabel.

Exclusief aluminium rail. Eventueel extra keuze voor seriële rubber. (meerprijs : 10 euro).

Detectiematten

Product



SENTIR mat 14-1T40-NP 750 x 1000 mm, 14 mm hoogte met ramp rail

B

Art. nr.: ASO 1602-2820

4.0: Zonder connector kabels



SENTIR mat 14-1U40-NP 1000 x 1000 mm, 14 mm hoogte14 mm hoogte, volledig PU met NPN

B

Art. nr.: ASO 1602-3188

Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen

Product



SENTIR mat 14-1U40-NP 1500 x 1000 mm, 14 mm hoogte
14 mm hoogte, volledig PU met NPN


Art. nr.: ASO 1602-3192

B

Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen

Veiligheidsbumpers

Product




SENTIR bumper N 4.0 60-100 (voorgemonteerde set, per meter)

B

Art. nr.: ASO 105 216

Samengesteld artikel : 1 x basisprijs + prijs bumper per meter.

Max tot 3m. NBR rubber zwart met gele strepen, M8 connector mannelijk en 1 x M8 connector vrouwelijk.




SENTIR bumper N 4.0 150-300 (voorgemonteerde set, per meter)

B

Art. nr.: ASO 105 256

Samengesteld artikel : 1 x basisprijs + prijs bumper per meter.

Max tot 3m. NBR rubber zwart met gele strepen, M8 connector mannelijk en 1 x M8 connector vrouwelijk.




SENTIR bumper L 4.0 100-200 (voorgemonteerde set, per meter)

B

Art. nr.: ASO 1701-1154

Samengesteld artikel : 1 x basisprijs + prijs bumper per meter.

Max tot 3m. Kunstleer zwart met gele strepen, M8 connector mannelijk en 1 x M8 connector vrouwelijk.

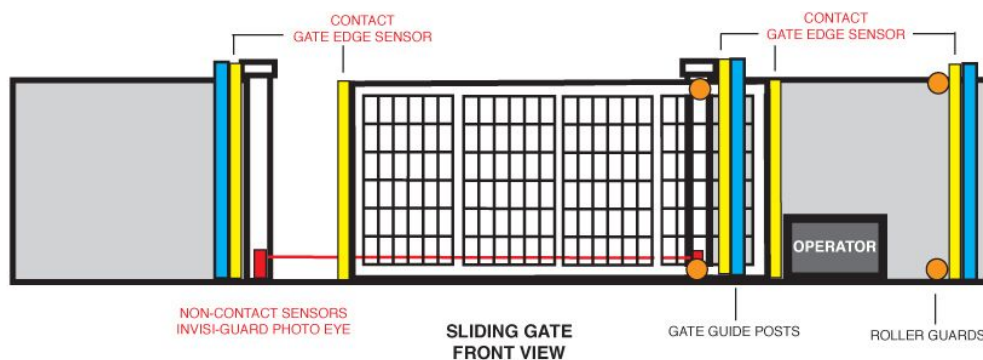

Knellijsten, detectiematten, veiligheidsbumpers, signaaloverbrenging sytemen

Radar sytemen

Product



LISENS scan CA-B-Set 1

S

Art. nr.: ASO 2302-0300

1 x besturingseenheid "LISENS scan CUC2-2BA" (2302-0320)

1 x sensoreenheid "LISENS scan SUC1-1240E" (2302-0310),
in behuizing met een helling van 10°

1 x montagescharnierarm 200 mm lang

1 x stelschroef M8 x 65 mm

2 x moer M8 x 15 mm

1 x M8-aansluitkabel 2000 mm lang (4-polig, 4-aderig)

1 x installatiemateriaalg (4-pole, 4-core)

1x installation material



LISENS scan SUC1-1240E

B

Art. nr.: ASO 2302-0310

ASO Radar sensor comfortversie




LISENS scan CUC2-2BA

B

Art. nr.: ASO 2302-0320

ASO-evaluator comfortversie

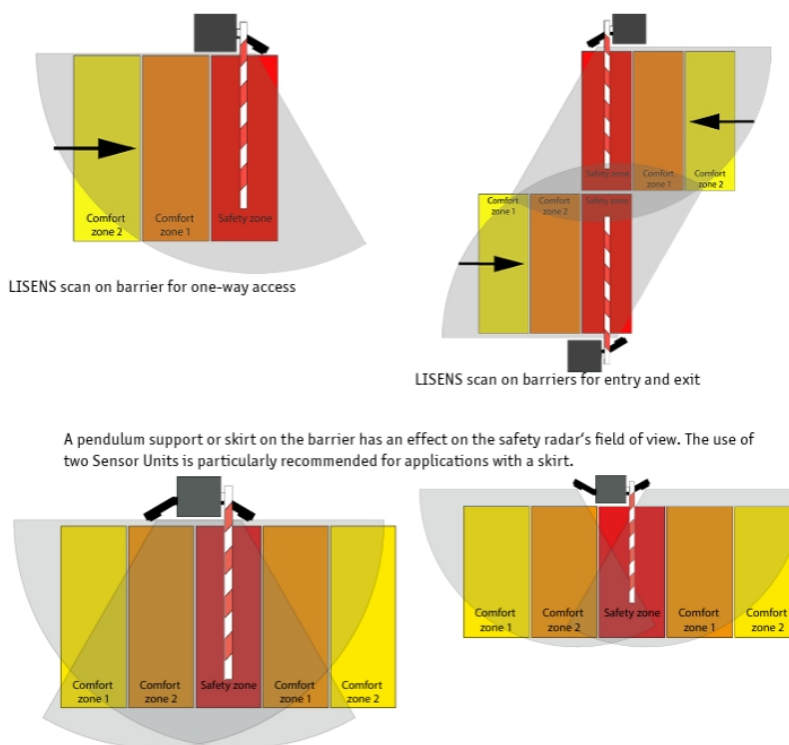



Montage

Product



Werkuren engineering totaal (tijdens kantooruren)

Art. nr.: ABM UUR ENG 1

Volgens onze kantoor uren, (elke werkdag van 8u tot 17u)
(min. 30 min. wordt aangerekend)



Werkuren techniek(s) totaal (tijdens kantooruren)

Art. nr.: ABM UUR TECH 1

Volgens onze kantoor uren, (elke werkdag van 8u tot 17u)
(min. 30 min. wordt aangerekend)



Werkuren kraanbediener vrachtwagen

Art. nr.: ABM UUR kraan

Volgens onze kantoor uren, (elke werkdag van 8u tot 17u)
(min. 30 min. wordt aangerekend)



Werkuren techniek(s) totaal (buiten kantoor uren)

Art. nr.: ABM UUR TECH 2

Buiten onze kantoor uren, (na 17u)
(min. 30 min. wordt aangerekend)



Demontage kost per uur per man

Art. nr.: ABM DEMONTAGE

P



Werkuren specialist(en) totaal (tijdens kantooruren)

Art. nr.: ABM UUR IT 1

Volgens onze kantoor uren, (elke werkdag van 8u tot 17u)
(min. 30 min. wordt aangerekend)



Werkuren specialist(en) totaal (buiten kantooruren)

Art. nr.: ABM UUR IT 2

Buiten onze kantoor uren, (na 17u)
(min. 30 min wordt aangerekend)



Logistiek & Handling

Art. nr.: ABM LOG



KM vergoeding voor montage / herstelling

Art. nr.: ABM KM MON / HER

Kilometers worden berekend heen en terug.

Montage

Product



Reistijd techniek(s) (totaal)

Art. nr.: ABM REISTIJD TP

tijden worden heen & terug berekend, en als totaal voor het aantal techniekers)



Reistijd engineers/specialisten (totaal)

Art. nr.: ABM REISTIJD ESP


tijden worden heen & terug berekend, en als totaal voor het aantal techniekers)



KM vergoeding voor vrachtwagen

Art. nr.: ABM KM vrachtw

Kilometers worden berekend heen en terug.




AFKITTEN

Art. nr.: ABM AFKIT

Standaard Siliconen inbegrepen, prijs per meter.

P



Bijkomende bekabeling

Art. nr.: ABM EXTRA BK

Extra bekabeling (opbouw, pvc buis + toebehoren), prijs per meter

P



Wachtbuis (in open grond) per meter.

Art. nr.: ABM WACHT GR

Wachtbuizen voor de installatie. Per meter. Sleuf graven, wachtbuis plaatsen en sleuf terug aanvullen met grond.

P



Wachtbuis bestrating (per meter)

Art. nr.: ABM WACHT BS

Wachtbuizen voor de installatie. Per meter. Opbreken bestrating, sleuf graven, wachtbuis plaatsen, sleuf terug aanvullen met betume of terug plaatsen van klinkers.

P



Transport, Verzendingen

Verzendingen van dozen, ronde verpakkingen, pallets
Transport lengtes vanaf 3M tot 6M
Korting op verzend en transportkosten

Transport, Verzendingen

Verzendingen van dozen, ronde verpakkingen, pallets



Verzendkosten België

Dozen (box)

MAX afmetingen met een maximum gordelomvang (GO) van 3000 mm



$$GO = \text{lengte} + (2 \times \text{breedte}) + (2 \times \text{hoogte})$$

bv. : doos : B. 300 mm x H. 300 mm x L. 1200 mm
 $1200 + (2 \times 300) + (2 \times 300) = 2400 \text{ mm}$! OK !!
2400 is kleiner dan 3000

Prijs : tot 32 kg = 17,60 euro/pakket

Ronde verpakking

MAX afmetingen met een maximum gordelomvang (GO) van 3000 mm





$$GO = \text{lengte} + (2 \times \text{breedte}) + (2 \times \text{hoogte})$$

bv. : buis : br. 300 mm op h. 300 mm op l. 1200 mm
 $1200 + (2 \times 300) + (2 \times 300) = 2400 \text{ mm}$! OK !!

Prijs : tot 32 kg = 41,80 euro/pakket

Pakketten met buitenmaat

> 2000 mm en < 4000 mm en een max. gewicht van 25 kg.

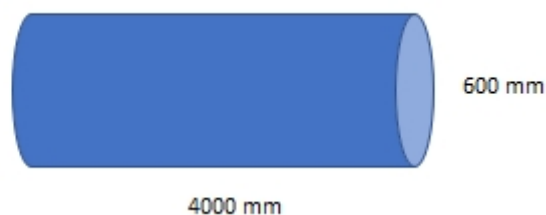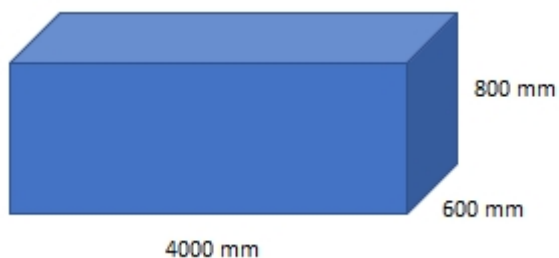


lengte	Prijs per pakket
> 2000 mm en < 2500 mm	74,80 euro
>= 2500 mm en < 3000 mm	80,30 euro
>= 3000 mm en < 3500 mm	90,20 euro
>= 3500 mm en < 4000 mm	77,00 euro

Transport, Verzendingen

Palletten


MAX afmetingen met een maximum hoogte van 2200 mm



Prijs: tot 600 kg = 71,50 euro/pallet
tot 1000 kg = 73,70 euro/pallet

Paletten met buitenmaat

MAX afmetingen

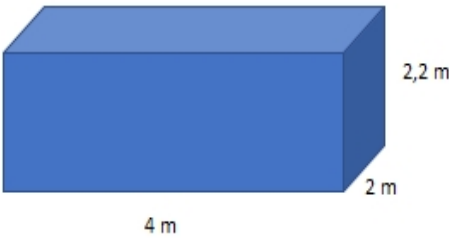

Opletten: om prijs te bepalen moet men tellen met een minimum hoogte van 1,5 meter

Prijs bepalen via formul en opzoeken in onderstaande tabel

formule : L in meter x br in meter x h in meter (min. 1,5 m) x 250

bv. 1,2m x 1,2m x 0,5m : 1,2 x 1,2 x 1,5 x 250 = 540 kg

*107€ + *28,30€ = **135,30 €**

*komt uit de coëfficiënten tabel links

coëfficiënt	Prijs €
30 kg	40 euro
40 kg	42 euro
50 kg	43 euro
100 kg	53 euro
150 kg	61 euro
200 kg	66 euro
250 kg	77 euro
300 kg	82 euro
350 kg	90 euro
400 kg	95 euro
450 kg	102 euro
500 kg	107 euro
per 100 kg	
+	28,3 euro

**INDIEN HET EFFECTIEF GEWICHT
VAN DE PALLET DE COËFFICIENT
OVERSCHRIJDT MOET MEN HET GEWICHT
VAN DE PALLET GEBRUIKEN !!!!!**

Transportkosten België/Luxemburg



Transportkosten indien transport door AB-Matic

Er wordt een kilometer vergoeding gevraagd van 0,9 €/km.
Dit wordt geteld vanaf Regielaan 4150, 3800 Sint-Truiden, heen en terug rit!
Kilometers worden berekend via Google-maps !

- Maximaal gewicht 3 ton.
- Maximale afmetingen 6 meter lang op 2m breed op 2m hoog.
- Maximale levertermijn 10 werkdagen.
- Inbegrepen 1 uur lossen.

Elk overschreden uur wordt aangerekend aan 35 euro excl.

Snellevering :

Indien binnen de 3 dagen geleverd moet worden zal de kilometer vergoeding 1,3 €/km bedragen !!



KORTING

Kortingen op verzend en transportkost

Geldig voor tabel 1



→ Voor gans België



→ tot 70 km (enkel rit) verwijderd van AB-Matic

Tabel 1

Netto aankoopsom per levering	Korting op verzend en transportkost
€ 450	-25% op verzend/transportbedrag
€ 850	-50% op verzend/transportbedrag
€ 1700	-75% op verzend/transportbedrag
€ 3350	-100% op verzend/transportbedrag

Geldig voor tabel 2



→ Verder dan 70 km (enkel rit) verwijderd van AB-Matic

Tabel 2

Netto aankoopsom per levering	Korting op verzend en transportkost
€ 1000	-25% op verzend/transportbedrag
€ 1750	-50% op verzend/transportbedrag
€ 3400	-75% op verzend/transportbedrag
€ 6500	-100% op verzend/transportbedrag



Custom projects

Receptie deur
Loading bay door
BI-FOLD poort
Binnen de gevel blijvende inox poort
Glazen schuifdak
Scheidingswand
Random

Custom projects





Receptie deur

The Brunel building

U.K. - London

Receptie deur

Architect : Fletcher Priest's

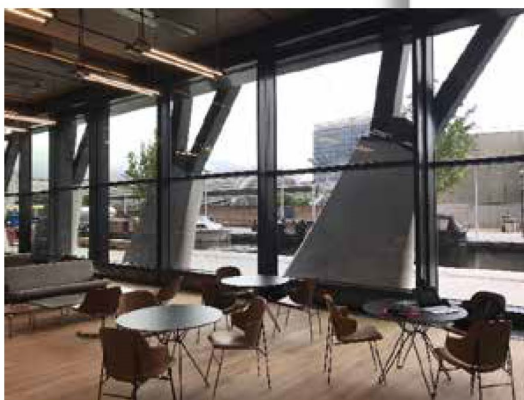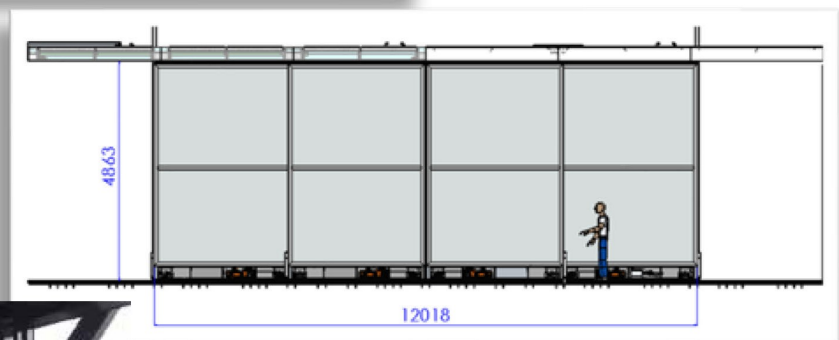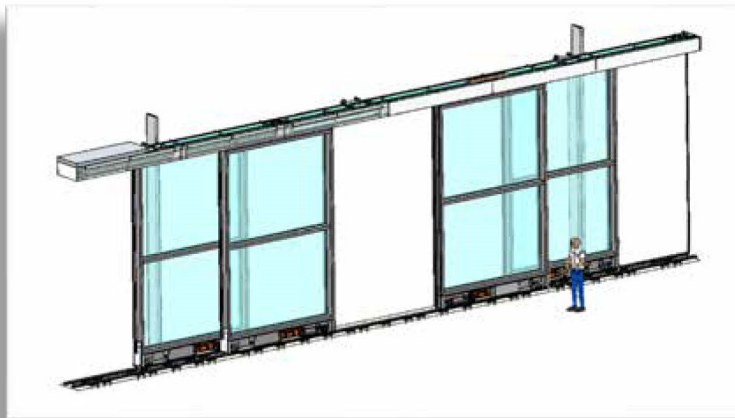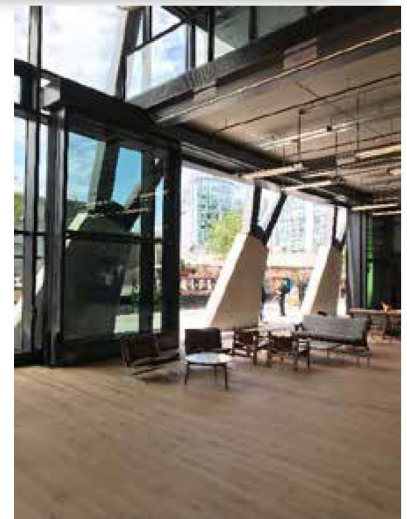

Custom projects




Loading bay door

The Brunel building

U.K. - London

Loading bay door

Architect : Fletcher Priest's

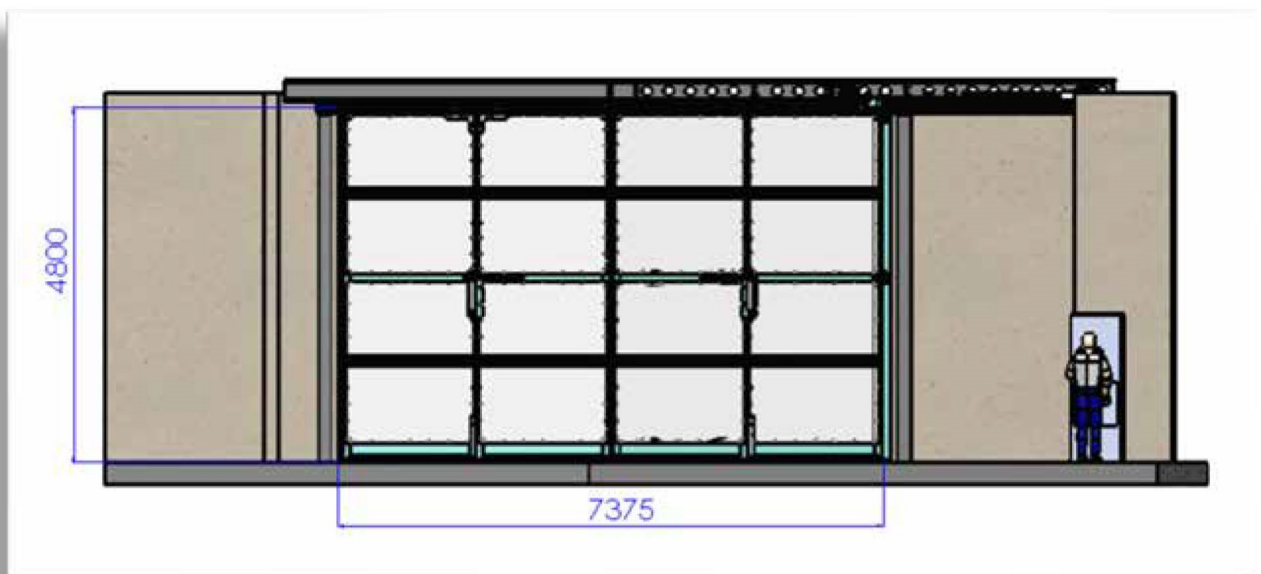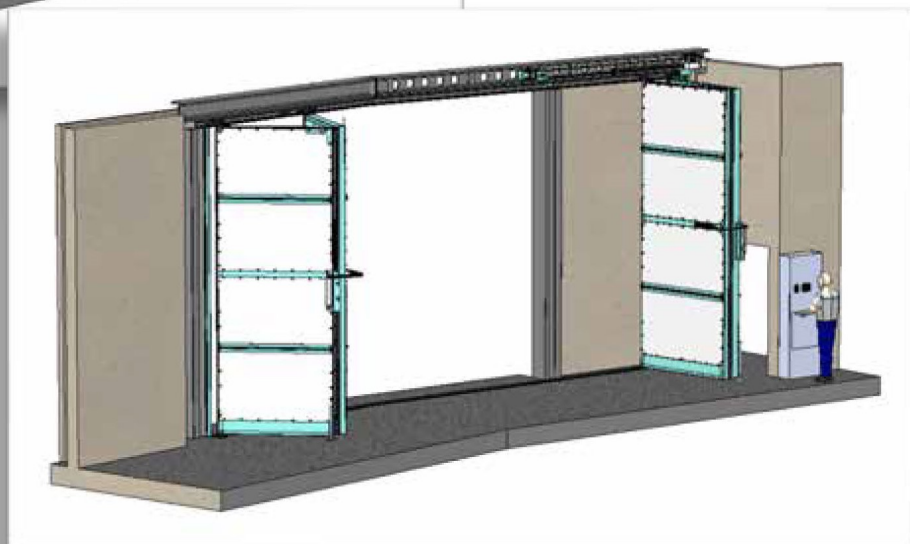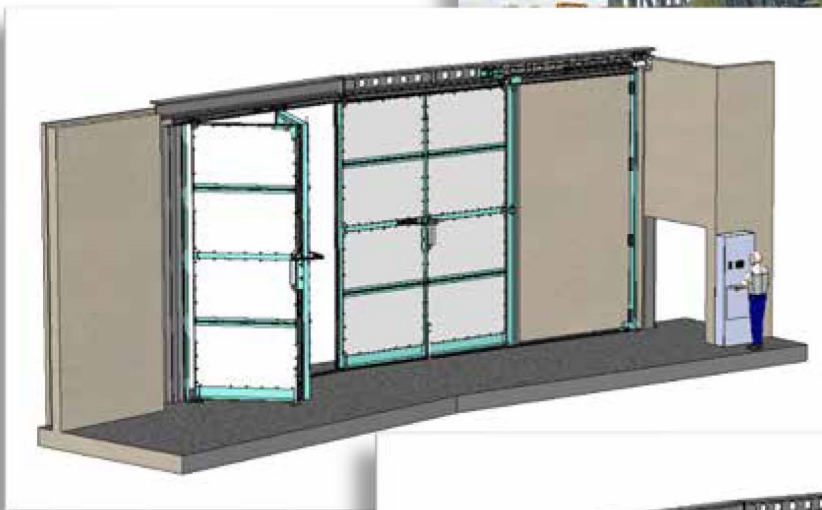

Custom projects




BI-FOLD poort

Shard place

U.K. - London

Bi – fold poort

Architect : Renzo Piano

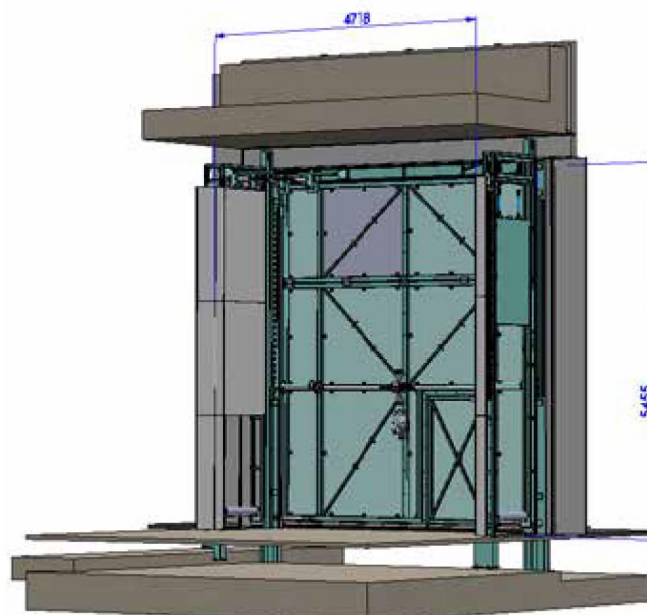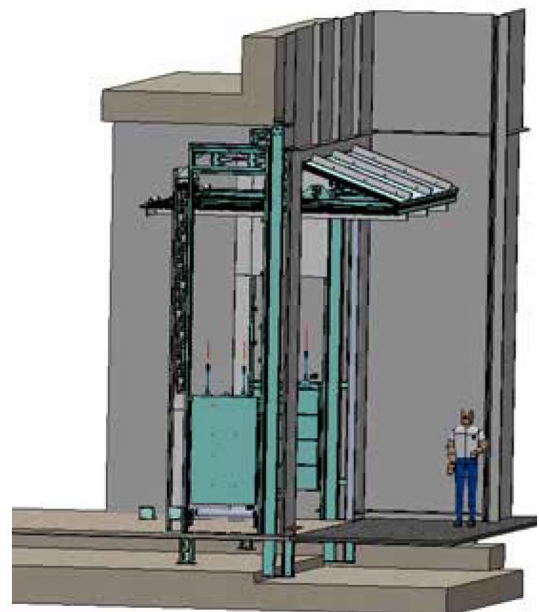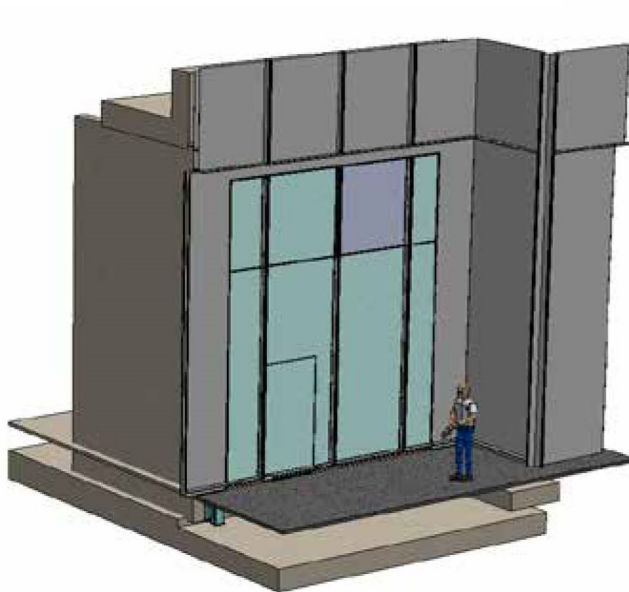

Custom projects



Binnen de gevel blijvende inox poort

LDP - projects

U.K. - London

Binnen de gevel blijvende inox poort (motor volledig ingewerkt)

Architect : Kohn Pedersen Fox Associates

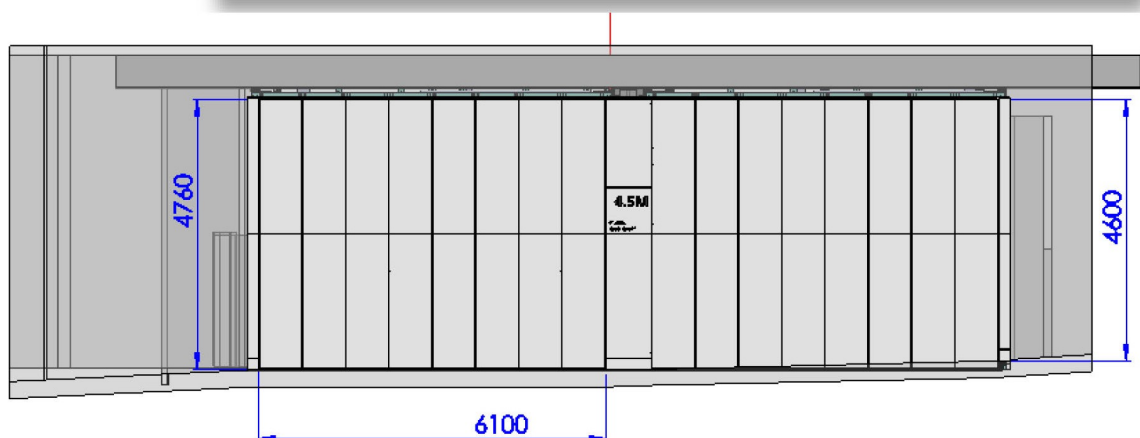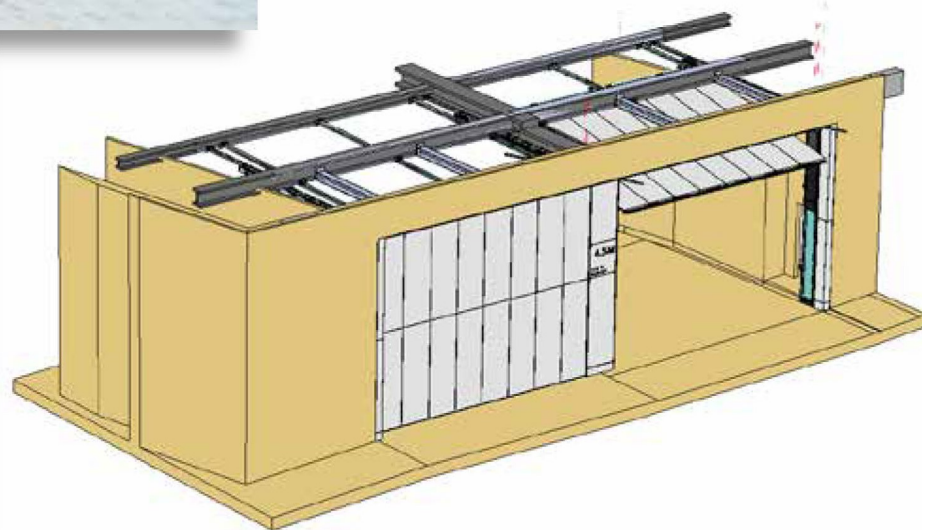




Custom projects

Glazen schuifdak

Residentiële woning

BE - Leuven

Glazen schuifdak

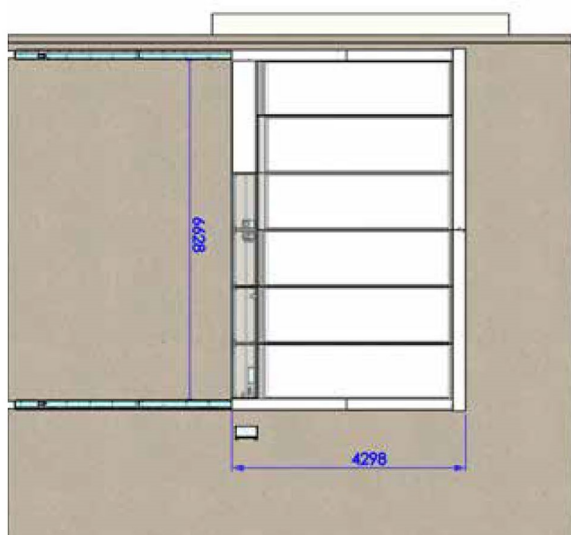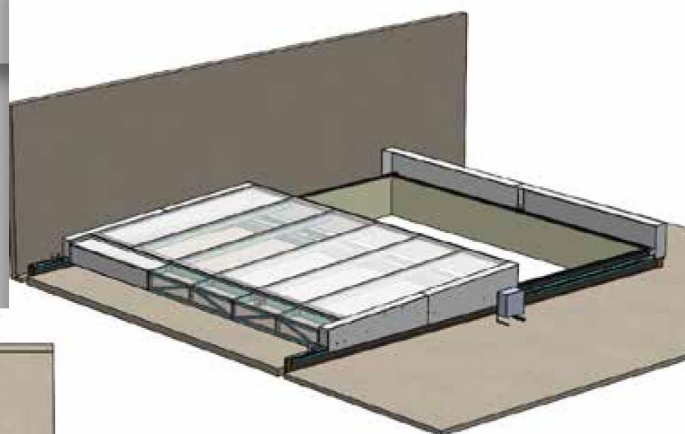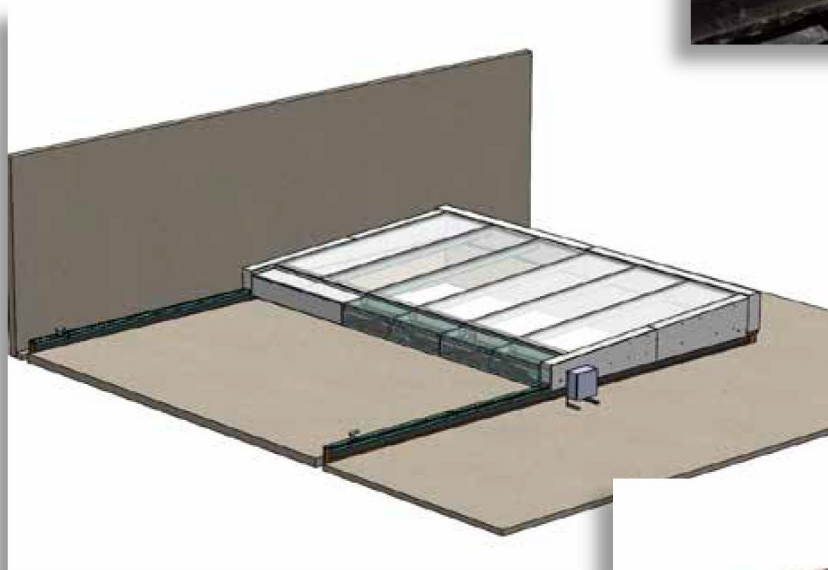

Custom projects



Scheidingswand

Administratief centrum

BE - Leopoldsburg


Scheidingswand

Architect : UAU

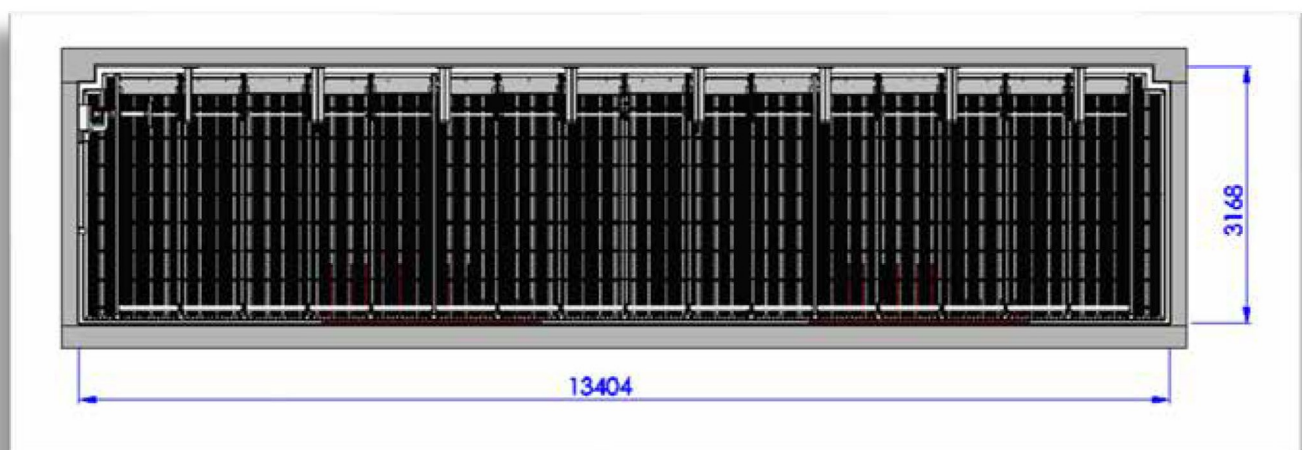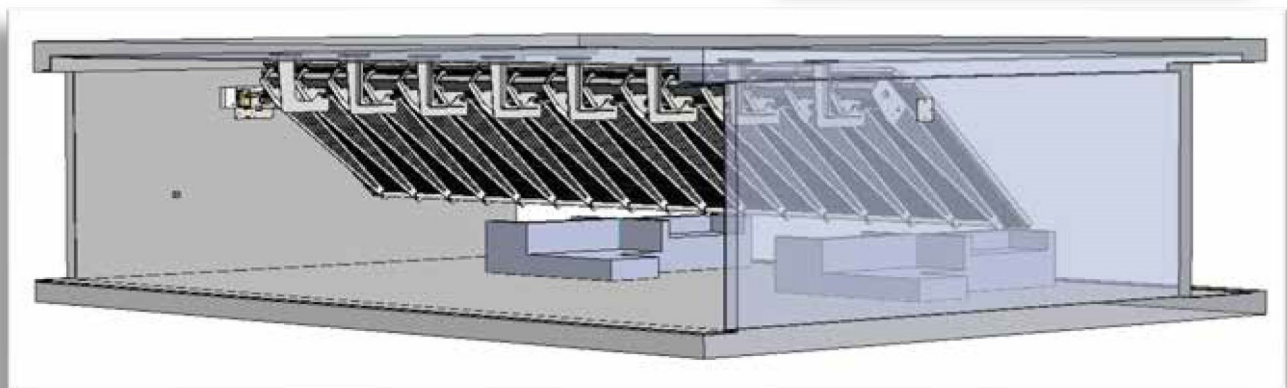

Custom projects



Random

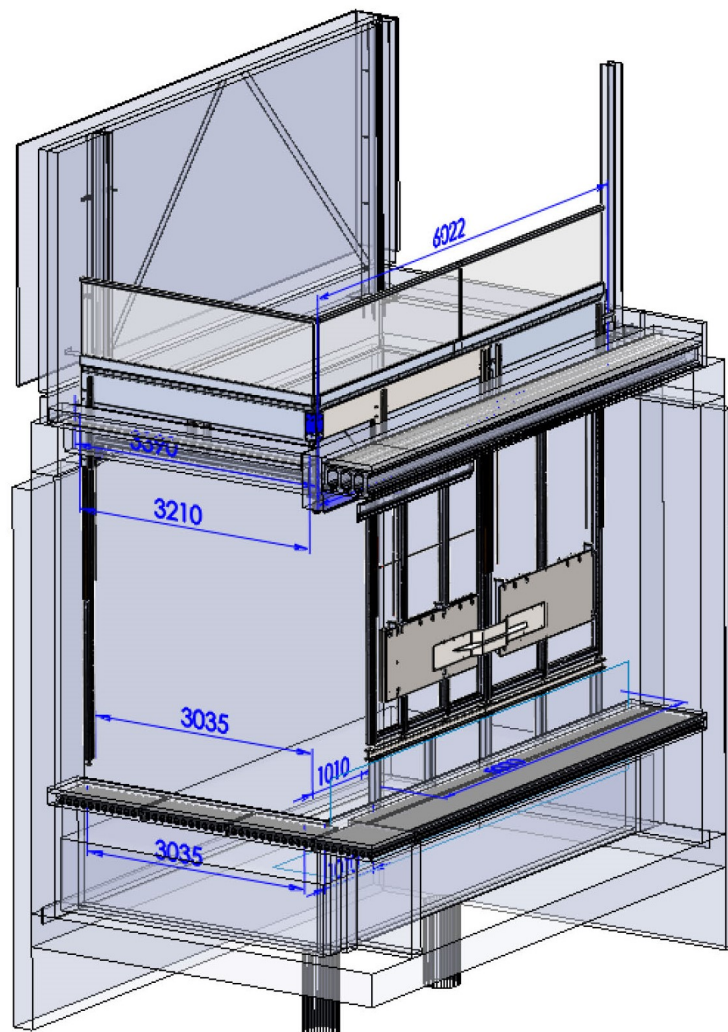

Custom projects



Custom projects

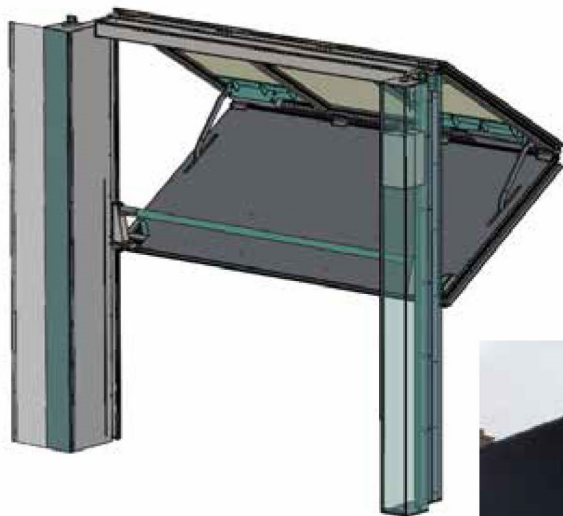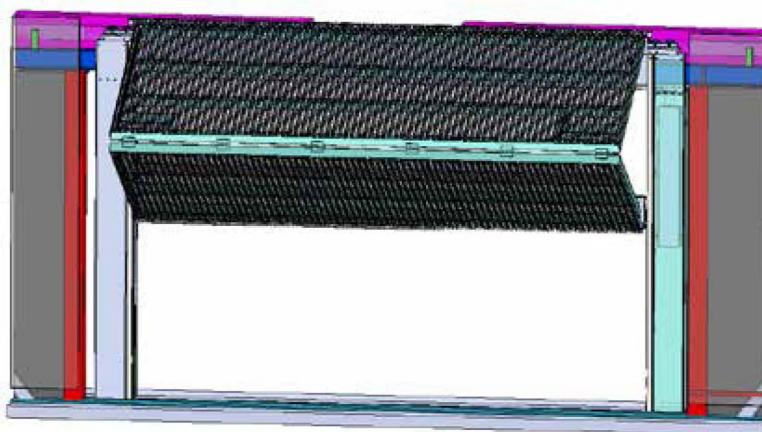


Custom projects





Paaltjes poort





Paaltjes poort

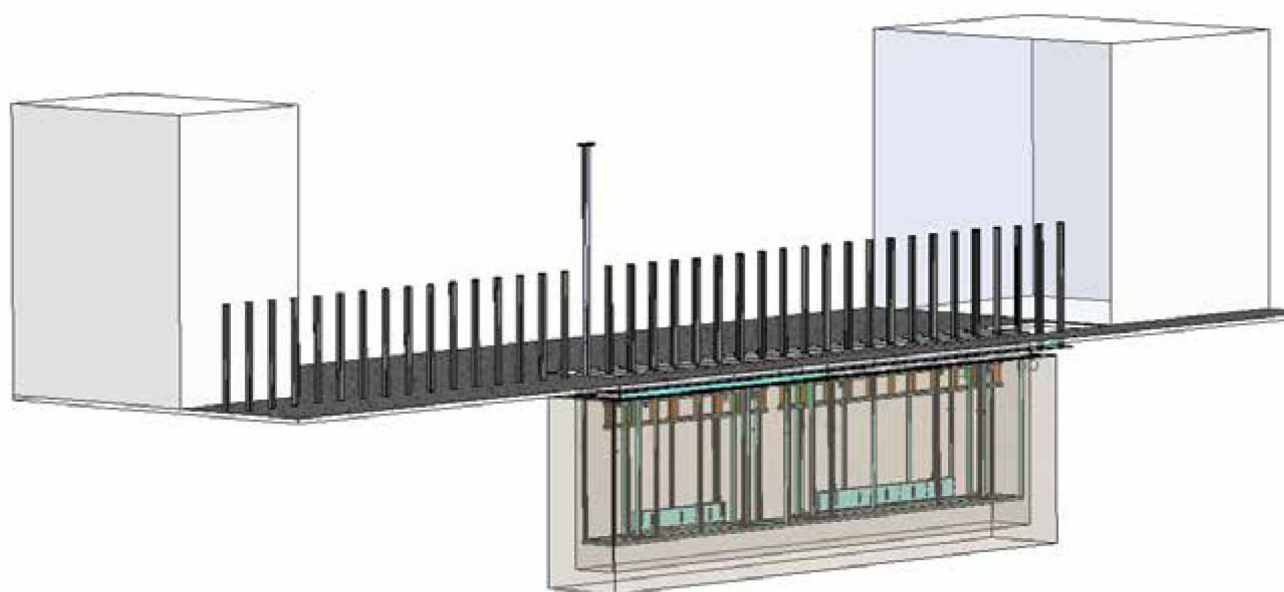

Custom projects

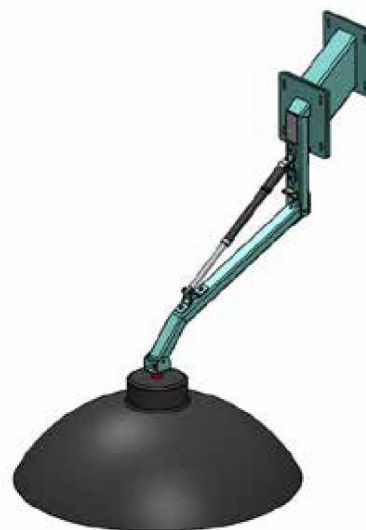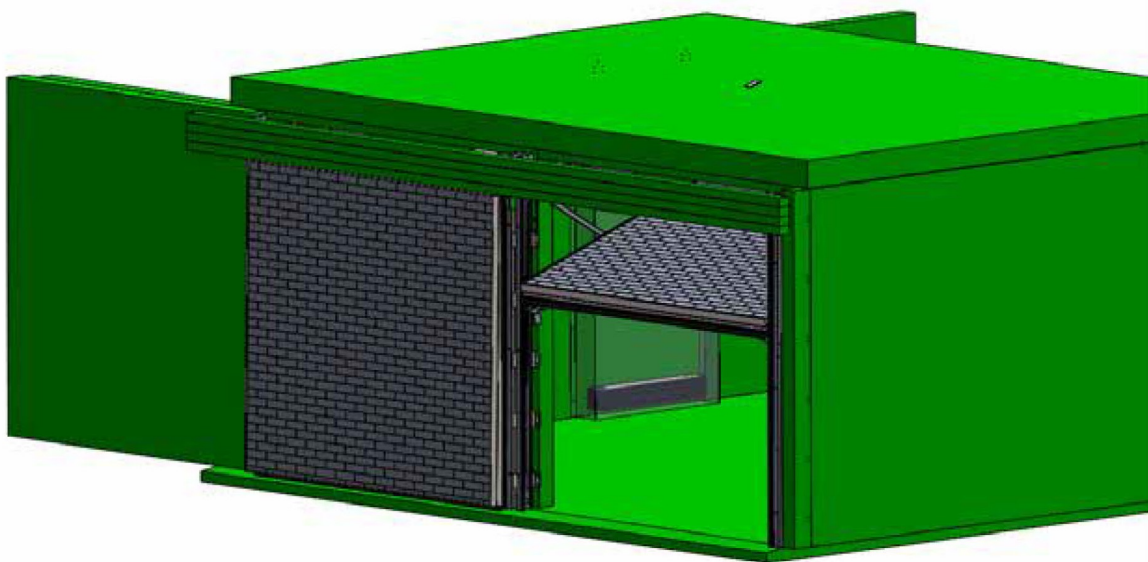

Custom projects

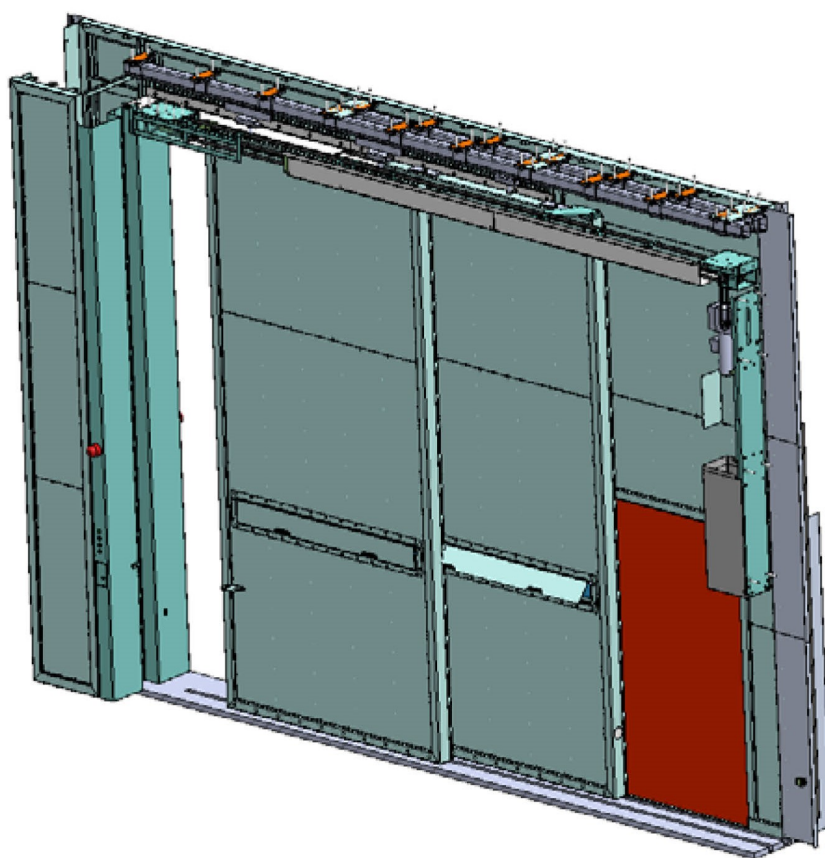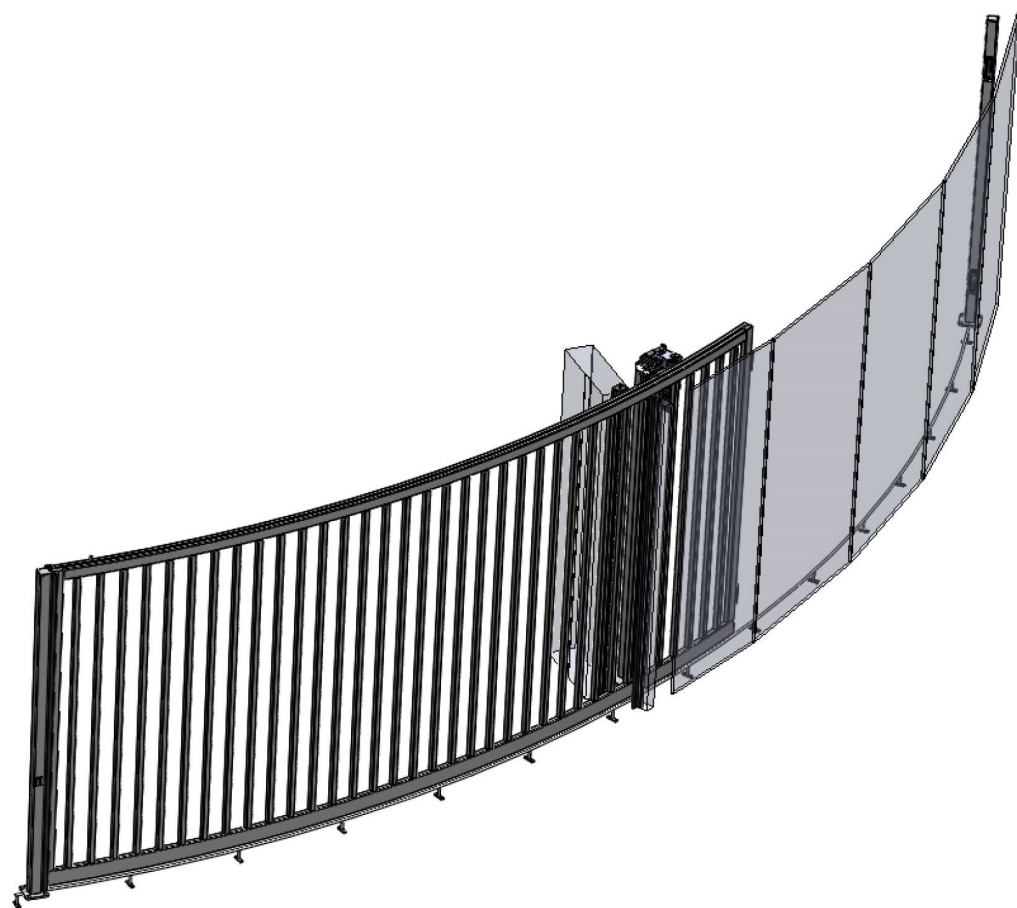

Custom projects





VERKOOPSVOORWAARDEN

VERKOOPSVOORWAARDEN

AB-MATIC N.V. Gevestigd te B-3800 St Truiden, Duifhuisstraat 4340, handelsregister H.R.T. nr. 88.670 REG.nr : 472.722.768 10.26.11

Art. 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Op onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle –ook komende overeenkomsten in het kader waarvan AB-MATIC N.V. onder welke titel dan ook zaken levert en/of diensten verricht alsmede in dat kader af te leggen verklaringen.

Art. 2: LEVERING EN RISICO

1. Leveringstermijnen gaan slechts in wanneer overeenstemming is bereikt over de technische details en AB-MATIC van koper de benodigde informatie heeft ontvangen. Koper is jegens AB-MATIC verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, C.q. aangeboden.
2. Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer totaal en gelden bij benadering, tenzij het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient AB-MATIC daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen na datum ingebrekestelling moet worden gegund om alsnog na te komen.
3. Tenzij koper reeds een ingebrekestelling als bedoeld in vorig lid heeft uitgezonden kan de overeengekomen leveringstermijn door AB-MATIC, zonder dat zij schadeplichtig wordt, eenmaal binnen en termijn van 10 werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum door een schriftelijke mededeling met ten hoogste 20 werkdagen verlengd worden. Koper heeft evenwel het recht aan AB-MATIC gemotiveerd mede te delen dat niet levering binnen de door AB-MATIC genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Indien AB-MATIC die mededeling niet of onvoldoende betwist, dan is zij verplicht om binnen een door koper te stellen termijn die voldoet aan het gestelde in lid 2, tot levering over te gaan.
4. AB-MATIC heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de in de vorige twee alinea's verlengde termijn. Meer of minderlevering van 10 % van de verkochte hoeveelheid is toegestaan.
5. De te leveren zaak is voor risico van de koper zodra deze de opslagplaats van AB-MATIC in Sint-Truiden verlaat. Ingeval van aanvoer buiten België is het risico voor koper vanaf het passeren van de Belgische grens. Een Transportverzekering wordt slechts op uitdrukkelijke wens van de koper en voor zijn rekening afgesloten.

Art. 3: EIGENDOMSVOORBEHOUD

AB-MATIC behoudt zich de eigendom voor van alle aan de koper afgeleverde en af te leveren zaken totdat de prijs van al die zaken is betaald. Indien AB-MATIC in het kader van de betreffende overeenkomst ten behoeve van de koper door hem te vergoeden werkzaamheden verricht, dan blijft de voorbehouden eigendom tot stand totdat de koper ook de daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die AB-MATIC jegens de koper mocht verkrijgen wegens enige wanprestatie door koper in de nakoming van de voornoemde verplichtingen. Vanaf het moment van aan-voer van de materialen op het werk c.q. het in de macht stellen van de verkochte zaak zijn zij evenwel voor rekening en risico van de koper. De koper mag dus de zaak, zolang deze de eigendom is van AB-MATIC, noch vervreemden, noch verpanden, noch op enige andere wijze bezwaren voor andere vorderingen dan die van AB-MATIC.

Art. 4: GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN BETALINGSVERPLICHTINGEN

1. Onverminderd het recht van AB-MATIC om zich op overmacht te beroepen garandeert zij met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en verrichte werkzaamheden. De garantietermijn belooft 12 maanden na datum aflevering/oplevering. Ieder vorderingsrecht op AB-MATIC gaat teniet indien en zodra de door haar geleverde zaak niet wordt gebruikt met inachtneming van de van overheidswege voorgeschreven en/of de volgens verkeersopvattingen geldende normen en/of de eventuele door AB-MATIC verschaft gebruiksaanwijzingen, en vast staat dat dit nalaten invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade. Met name wordt hierbij bedoeld op bovenmatige belasting of verkeerde opslag. Verder gaat iedere aansprakelijkheid van AB-MATIC teniet indien koper de zaken foutief monteert of verwijdt of koper eigenmachtig reparaties verricht of wijzigingen aanbrengt. Verder zijn invloeden van buitenaf als magneetvelden en storende frequenties alsmede natuurlijke slijtage niet voor rekening van AB-MATIC.
2. Geringe afwijkingen in modellen, maten, kleuren alsmede wijziging van het product wegens aanpassing aan de nieuwste stand van de techniek leveren geen tekortkoming van AB-MATIC op.
3. Indien AB-MATIC een tekortkoming erkent of deze van het in het in deze voorwaarden gestelde komt vast te staan dan heeft AB-MATIC het recht om koper mede te delen dat zij kosteloos tot herlevering van de afwijkende zaak c.q. aflevering van het ontbrekende overgaat. Indien AB-MATIC na genoemde mededeling op korte termijn tot levering overgaat dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan bedoelde mededeling de overeenkomst op rechtmatige wijze buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.
4. Indien blijkt dat AB-MATIC in verband met de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar tekort is geschoten en zij met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde schadeplichtig is, is haar verplichting tot betaling van schadevergoeding in het geval van vermogensschade beperkt tot ten hoogste het beloop van de met koper overeengekomen prijs. In het geval ander nadeel wordt geleden dan beperkt de aansprakelijkheid van AB-MATIC zich tot dat bedrag dat uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.
5. AB-MATIC kan slechts op grond van de in dit artikel neergelegde garantie c.q. op grond van een aan haar toerekenbare tekortkoming worden aangesproken indien de koper het door hem verschuldigde heeft betaald.

Art. 5: Onze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op deze van de klant.

Art. 6: Tenzij schriftelijk anders vermeld gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order verbindt de klant, maar verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van de bestelling.

Art. 7: Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn onze leveringstermijnen steeds benaderend, nooit bindend.

Art. 8: Tenzij anders vermeld, dienen alle betalingen contant te geschieden te St Truiden, netto en zonder korting, onmiddellijk bij ontvangst. Eventuele wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing noch afwijking mee. Alle betalingen dienen zonder schuldvergelijking te geschieden.

Art. 9: De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde.

Art. 10: De garantie en de aansprakelijkheid t.a.v. de deugdelijkheid van de door AB-MATIC geleverde zaken, installaties en onderdelen komen overeen met die van de fabrikanten. Volgende defecten worden niet door garantie gedekt: nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van de klant, defecten ontstaan door gebreken in andere apparatuur, ten gevolge van reparaties uitgevoerd door derden en fouten in RTT-lijnen. Goederen welke voor garantie in aanmerking komen dienen franco aan het adres van AB-MATIC afgeleverd te worden. Indien de garantiwerkzaamheden ten huize van de klant dienen te geschieden, zijn de verplaatsingskosten voor rekening van de klant. Garantiwerkzaamheden vinden plaats tijdens de normale werkuren. Indien blijkt dat de ter reparatie aangeboden apparatuur geen defecten vertoont, kunnen hiervoor kosten aangerekend worden. Verlies van gegevens en/of softwaredefecten ten gevolge van hardware defecten en de werkzaamheden, nodig voor de herstelling hiervan, zijn nooit inbegrepen in de garantie.

Art. 11: De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en het onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot de volledige voldoening van alle schulden. In geval van niet tijdige betaling van de koper kunnen de geleverde goederen terstond worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

Art. 12: Voor alle geschillen welke hun oorsprong vinden in de uitvoering van de overeenkomst en de toepassing van huidige voorwaarden, zijn uitsluitend bevoegd het vrederecht en de rechtbanken, binnen het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van AB-MATIC gevestigd is.

Art. 13: In geval van niet betaling op vervaldag zal het bedrag van de factuur met 10% schadevergoeding worden verhoogd. Bovendien zullen er conventionele verwijlrenten verschuldigd zijn van 12%.

[illegible]

[illegible]



AB - MATIC
A C C E S S T E C H N O L O G Y

AB - MATIC nv

Regielaan 4150
B-3800 Sint-Truiden
Belgium
Tel.: +32 11 59 33 50
Fax.: +32 11 59 60 13
info@ab-matic.be
www.ab-matic.be