

OPÉRATEUR D'ARBRE DE TRANSMISSION QIK-FIT™ PORTES SECTIONNELLES DOMESTIQUES

AVEC




Safety-Sense™



Interrupteur avec bouton lumineux

- **Safety-Sense™** – détecte une obstruction sur n'importe quelle partie de la porte – à l'ouverture ou à la fermeture
- Fermeture automatique programmable intégrée
- Eclairage du garage avec LED intégré – 3 minutes
- Élément photoélectrique intégré / Verrouillage automatique en option
- Fourni avec deux émetteurs BLANCS à quatre touches, une agrafe de pare-soleil et un support mural pour l'émetteur (voir au verso)
- Conforme aux normes de sécurité UL325, aux normes européennes CE, néo-zélandaises et australiennes
- Brevet accordé et en attente

- Pas d'interrupteur de fin de course
- Installation rapide et simple
- Positions d'installation universelles
- Pas d'ajustement – calibrage automatique
- Opérateur silencieux à vitesse variable – mouvement fluide avec démarrage et arrêt en douceur programmables

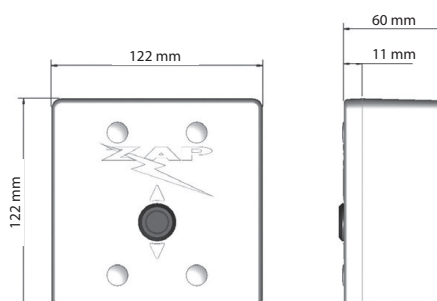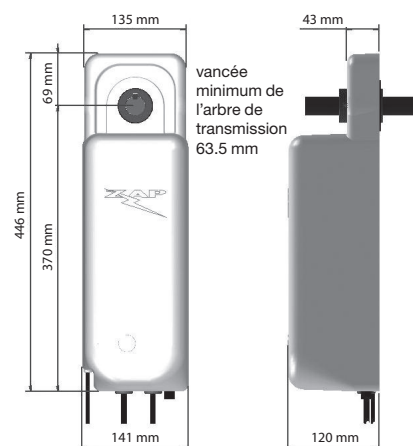


Tous nos produits sont conçus, conception et produits au Royaume-Uni.

MODÈLE R4 D'OPÉRATEUR POUR PORTES SECTIONNELLES DOMESTIQUES ZAP


Configuration des commandes à distance domestiques Zap



Émetteurs, etc



Éléments photoélectriques

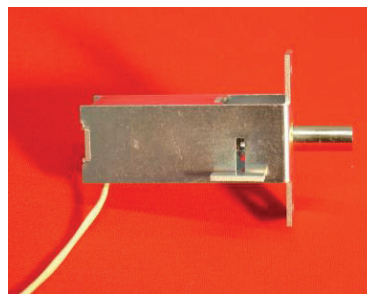

Verrouillage automatique

- Le modèle comprend deux émetteurs BLANCS à quatre touches, avec caches coulissants et courroies de porte-clés, une agrafe de pare-soleil et un support mural pour l'émetteur, avec vis et chevilles, pour permettre son installation dans un endroit pratique sur un mur près de l'entrée de la maison.
- Des éléments photoélectriques à barrière émetteur-récepteur avec leurs appliques de montage et 9 mètres de câblage de raccordement sont compris.
- Un verrou automatique, avec loquet pour laisser le système en position ouverte afin de permettre l'utilisation manuelle de la porte en cas de coupure de courant, est une option disponible.
- La tête de commande motorisée est appropriée pour les portes basculantes au plafond aux niveaux bas, moyen ou haut et pour les portes à ouverture verticale jusqu'à une surface de 24 mètres carrés et jusqu'à 580 kilos. La force maximum de traction et de poussée est de 1000 Newtons, une force de torsion maximum de 100Nm.

	Poids maximal de la porte
Ouverture basse et moyenne au plafond :	Taille du tambour 5.25"/133mm Poids de la porte: 580 Kg
Ouverture haute au plafond de moins d'1m40 :	Taille du tambour 7.5"/190mm Poids de la porte: 435 Kg
Ouverture haute au plafond de plus d'1m40 :	Taille du tambour 9.3"/238mm Poids de la porte: 340 Kg
Ouverture verticale :	Taille du tambour 8.6"/220mm Poids de la porte: 340 Kg

- L'opérateur peut être installé dans n'importe quelle position, verticalement, horizontalement ou la tête en bas, en deçà ou en dehors des plaques porteuses et des tambours de câblage.
- L'opérateur peut être monté sur un axe solide ou creux de 1" / 25.4mm de diamètre.
- Le modèle contient une tête de commande motorisée qui est montée sur l'arbre de transmission et un boîtier de contrôle qui doit être installé dans un endroit pratique sur un mur sous la tête de commande. La face plate du boîtier de contrôle peut être installée dans une boîte d'encastrement en plastique à deux postes de type nord-américain. Un support mural pour l'émetteur peut être installé près de l'entrée de la maison.
- La tête de commande motorisée est fournie avec 1m80 de câble électrique et une fiche moulée.
- Un câble de contrôle et aussi attaché à la tête de commande motorisée. Le câble est fourni avec une fiche pour la prise du boîtier de contrôle. Le câble de contrôle est de 4m de long afin de permettre une longueur suffisante pour une porte à ouverture verticale. Les longueurs de câble non-utilisées doivent être enroulées et attachées en hauteur.
- Un câble de déverrouillage Bowden est aussi attaché à la tête de commande motorisée. Le câble extérieur est de 0.55m de long (22 ") et doit être fixé à son extrémité par une applique de câble Bowden sur le cadre de la porte ou sur le rail. Des câbles Bowden plus longs sont disponibles. Le câble intérieur est relié au levier de déverrouillage qui doit être positionné sous l'applique de câble Bowden. Une longueur de chaîne est fournie pour permettre au câble intérieur de s'étirer pour les portes hautes.

Tension d'alimentation : 115v A/C 60 c/s ou 230v A/C 50 c/s.

Veuillez préciser la tension désirée.

Courant d'alimentation : 5 Amps.

Fréquence de la commande à distance de l'émetteur : 318 Mhz or 433 Mhz.

Un LED puissant est incorporé à l'arrière de l'opérateur pour l'éclairage général du garage.

R4-UK : 230V fourni avec cellules photoélectriques

R4-EU : 230V fourni avec cellules photoélectriques

R4-US : 115V fourni avec cellules photoélectriques

R4-AU/NZ : 230V fourni avec cellules photoélectriques

R4-IN : 230V fourni avec cellules photoélectriques