


DC Medium 1000

Elektromechanische motorreductor 24V voor sectionale en balansdeuren tot 15 m²

- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Bedieningspaneel met toetsenbord en LCD-scherm
- Werking tijdens stroomuitval met back-upbatterij
- Bediening met zonne-energiesysteem
- Insteekadapter voor modulaire radio-ontvanger
- Ingang voor fotocellen of veiligheidslijsten
- Ingang voor een externe start- en stopknop
- Uitgang voor knipperlicht 24V met onderbreking
- Automatisch aanleren van tijden, vertragingen en krachten voor zowel de openings- als de sluitingsfase
- Obstkeldetectiefunctie
- Voldoet aan de nieuwe regelgeving voor stand-by ecologisch ontwerp EU2023/826
- Wi-Fi-module voor motorbesturing via app



Technische kenmerken

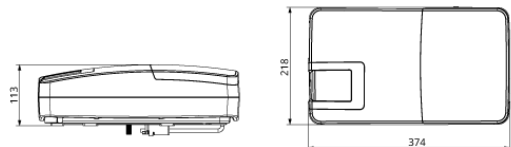

Product data

	24V
Model	Able-DC-M1000
Code	25Y0002
Gewicht (kg)	7
Max poort oppervlak (m ²)	15
Beschermingsgraad (IP)	20
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +40

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	230-50
Max vermogen (W)	354
Verbruik Standby (W)	<0.5

Mechanische data

Max snelheid (m/s)	12 - snelle modus 20
Max. Kracht (N)	1000
Werkcyclus (cycli/uur)	30