


DC Small 700

Motoréducteur électromécanique 24V pour portes sectionnelles et équilibrées jusqu'à 10 m²

- Fonctionnement précis et sûr grâce à l'encodeur
- Panneau de commande avec clavier et écran LCD
- Fonctionnement en cas de panne de courant grâce à une batterie de secours
- Fonctionnement avec un système d'alimentation solaire
- Adaptateur pour récepteur radio modulaire
- Entrée pour cellules photoélectriques ou bords de sécurité
- Entrée pour un bouton externe de démarrage et d'arrêt
- Sortie pour feu clignotant 24V avec intermittence
- Apprentissage automatique des temps, des ralentissements et des forces pour les phases d'ouverture et de fermeture
- Fonction de détection d'obstacles
- Conforme à la nouvelle réglementation sur l'écoconception en mode veille EU2023/826
- Module Wi-Fi pour la commande du moteur via une application



Caractéristiques techniques

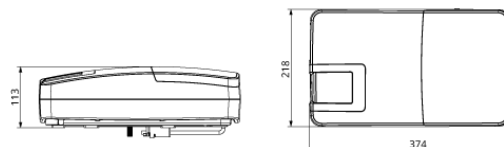

Données du produit

24V

Modèle	Able-DC-S700
Code	25Y001
Poids (kg)	6
Surface maximale de la porte (m ²)	10
Degré de protection (IP)	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +40

Données électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230-50
Absorption de la charge totale (A)	192
Consommation en veille (W)	<0.5

Données mécaniques

Vitesse du port (m/s)	14 (ouverture) - 12 (fermeture)
Max. Force (N)	700
Cycle de travail (cycles/heure)	30