


DC Small 700

Elektromechanische motorreductor 24V voor sectionale en balansdeuren tot 10 m²

- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Bedieningspaneel met toetsenbord en LCD-scherm
- Werking tijdens stroomuitval met back-upbatterij
- Bediening met zonne-energiesysteem
- Insteekadapter voor modulaire radio-ontvanger
- Ingang voor fotocellen of veiligheidslijsten
- Ingang voor een externe start- en stopknop
- Uitgang voor knipperlicht 24V met onderbreking
- Automatisch aanleren van tijden, vertragingen en krachten voor zowel de openings- als de sluitingsfase
- Obstateldetectiefunctie
- Voldoet aan de nieuwe regelgeving voor stand-by ecologisch ontwerp EU2023/826
- Wi-Fi-module voor motorbesturing via app



Technische kenmerken

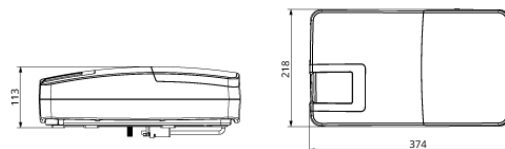

Product data

24V

Model	Able-DC-S700
Code	25Y0001
Gewicht (kg)	6
Max poort oppervlak (m ²)	10
Beschermingsgraad (IP)	20
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +40

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	230-50
Max vermogen (W)	192
Verbruik Standby (W)	<0.5

Mechanische data

Max snelheid (m/s)	14 (openen) - 12 (sluiten)
Max. Kracht (N)	700
Werkcyclus (cycli/uur)	30