


DD Small 9000 - 9000D

Elektromechanische motorreductor 24V voor sectionale en balansdeuren tot 15 m²

- Compact ontwerp en robuuste mechanica voor optimale prestaties met alle soorten gebalanceerde deuren
- Automatisch aanleren van open- en sluitijden
- Verstelbare nokken voor het instellen als eindschakelaars of het starten van een geleidelijke start
- Programmering met 3 programmaknoppen en display
- Insteekadapter voor modulaire radio-ontvanger
- 1 fotocel-ingang met zelftestfunctie
- 1 ingang voor mechanische of weerstandsgevoelige veiligheidslijsten
- Uitgang voor 24V knipperlicht of waarschuwingslicht
- Uitgang voor belevingsverlichting
- Cyclusteller met aanpasbaar onderhoud
- Voldoet aan de nieuwe regelgeving voor stand-by ecologisch ontwerp EU2023/826
- Wi-Fi-module voor motorbesturing via app



Technische kenmerken

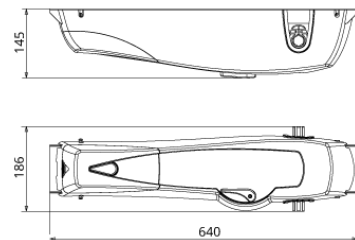

Product data	230V	230V met sturing
Model	Able-DD-S9000	Able-DD-S9000D
Code	24Y0002	24Y0001
Gewicht (kg)	9	9
Max poort oppervlak (m²)	14	9
Beschermingsgraad (IP)	20	20
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +50	-20 ~ +50
Electrische data		
Voeding (Vac - Hz)	230-50	230-50
Stroom bij volledige belasting (A)	2,5	2,5
Max vermogen (W)	575	575
Max vermogen accessoires (W)	-	3
Verbruik Standby (W)	<0,5	<0,5
Mechanische data		
Max snelheid (rpm)	1,6	1,6
Condensator (µF)	8	8
Werkcyclus (cycli/uur)	36	36