


Actionneur électromécanique irréversible 24 V pour portails battants dont les vantaux mesurent jusqu'à 3 m de longs

- Équipé d'une butée mécanique d'ouverture
- Butée mécanique de fermeture (en option)
- Version unique pour les vantaux à droite et à gauche
- Supports réglables pour une installation rapide du moteur
- Cadre en aluminium
- Poignée de déverrouillage avec serrure protégée
- Connecteur enfichable pour les raccordements électriques
-



Caractéristiques techniques

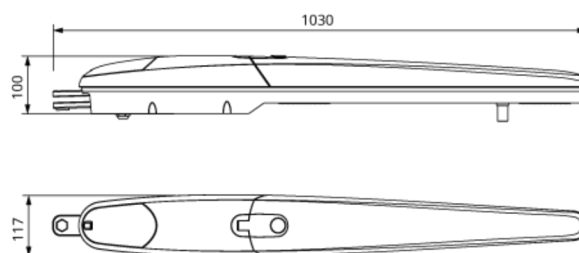

Données du produit

Modèle	ABLE-LN-M3000-24	ABLE-LN-M3000 230
Code	22Y008	22Y009
Poids (kg)	7	10
Poids maximal de la feuille (kg)	600	
Degré de protection (IP)	44	
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55	

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac - Hz)	24 Vdc	230
Puissance électrique maximale (W)	120	240
Consommation maximale de courant (A)	15	1.2

Caractéristiques mécaniques

Temps d'ouverture (s)	0.016	0.014
Couple maximal (N)	2000	
Cycle de travail (%)	58	14