

INDUSTRIEDECKENSCHLEPPER AXE

Industriedeckenschlepper AXE


Bei niedrigen Sturzbeschlägen oder geringem seitlichen Platz kommen die ILS-Antriebe mit Deckenlaufschiene zum Einsatz.

Diese sind aufgrund der industriellen Bauweise vor allem für hochfrequentierte Tiefgaragentore geeignet


Es lassen sich Tore von einer Höhe bis 5,75 m automatisieren.

Zubehör


Montage Set Tor




Montage Set Antrieb



Getriebemotor

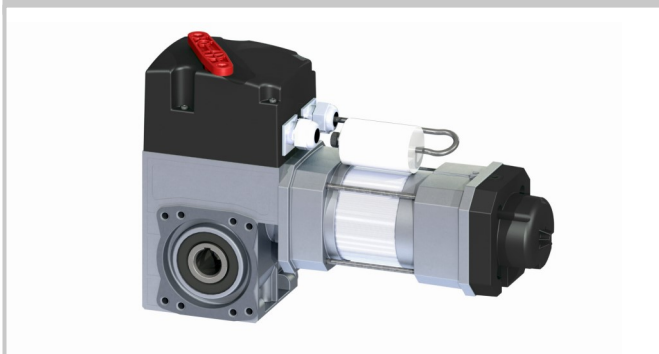

Laufschiene

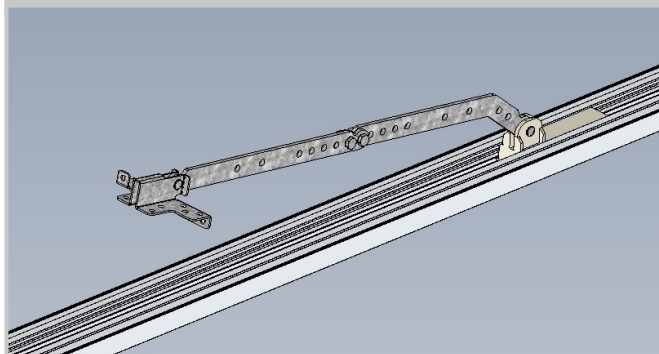

Type	Article code
AXE070	ILS 3000 - Industrielaufschiene für Torantrieb, 3m (ohne Antrieb) max. Torhöhe 2,25 m - Antrieb Endschalterübersetzung $i = 15$
AXE071	ILS 3500 - Industrielaufschiene für Torantrieb, 3,5m (ohne Antrieb) max. Torhöhe 2,75 m - Antrieb Endschalterübersetzung $i = 15$
AXE072	ILS 4500 - Industrielaufschiene für Torantrieb, 4,5m (ohne Antrieb) max. Torhöhe 3,5 m - Antrieb Endschalterübersetzung $i = 20$
AXE073	ILS 5500 - Industrielaufschiene für Torantrieb, 5,5m (ohne Antrieb) max. Torhöhe 4,75 m - Antrieb Endschalterübersetzung $i = 40$
AXE074	ILS 6500 - Industrielaufschiene für Torantrieb, 6,5m (ohne Antrieb) max. Torhöhe 5,75 m - Antrieb Endschalterübersetzung $i = 40$
AXE076	Set Antriebsbefestigung ILS mit Steckwelle Durchmesser 25,44 mm
AXE077	Set Torbefestigung