

VEKTOR® GARAGENTORANTRIEBE MIT ZAHNSTANGENTECHNIK



SICHERHEIT

- TÜV-geprüft nach EN 12445, EN 12453, EN 60335-1
- Kraftabschaltung und Kurzurücklauf
- Sicherheitseinrichtungen je nach Steuerung anschließbar

MONTAGE






- Steckerfertig vormontiert
- Aus dem Karton an das Tor
- Kraft und Weg einlernen - fertig

KOMFORT

- Soft-Start und Soft-Stopp
- Kurze Öffnungszeit
- 3-Minuten-Licht
- Stecksocket für 434MHz-Funk mit sehr guter Reichweite

ZAHNSTANGENTECHNIK

- Seit Jahrzehnten bewährt
- Äußerst leise
- Wartungsfrei

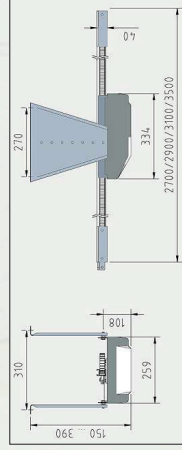

Technische Daten	BTB080	BTB120/128	BTB150/158
Für Schwingtore	privat genutzte Einzelstore nach EN 60335-1	privat und gewerblich genutzte Tore nach EN 12445 und EN 12453	
Für moderne Sektionaltore	0mm	0mm	0mm
Platzbedarf über dem Tor	2.750mm	4.500mm	6.000mm
Torbreite max.	2.200mm	2.200mm	2.200mm
Torhöhe Standard *	2.400mm	3.000mm	3.000mm
Torhöhe max. (optional) *	MO 55	MO 56	MO 56
Motorsteuerung	ja	ja	ja
Stoppkontakt (z. B. Schlupf für)	ja, an Stoppkontakt	2 verschiedene Funktionen, Test aktivierbar	integrierte Auswertung für AUF/ZU getrennt
Lichtschrankenanschluss	-	-	zuschalbar, 0 bis 300s
Kontaktprofilanschluss	-	-	zuschalbar, 0 bis 300s
Automatischer Zulauf	-	-	zuschalbar, 0 oder 4s
Vorwarnung vor dem Schließen	-	-	ja
Vorwarnung vor dem Öffnen	-	-	ja
Ampel / Warnlicht	ja	ja	ja
3-min-Licht, integriert	-	-	über Funk
Lüftungsfunktion	-	-	ja, zusätzlich bis max. 500W / 230V
Gesamtantriebslänge	2.700-2.900mm	2.700-3.100mm	2.700-3.500mm
Nettogewicht, (Standard) ca.	12kg	13kg	14kg

* Bei modernen Sektionaltoren mit oberen, doppelten Laufschienen sind 275mm vom angegebenen Wert abzuziehen.