


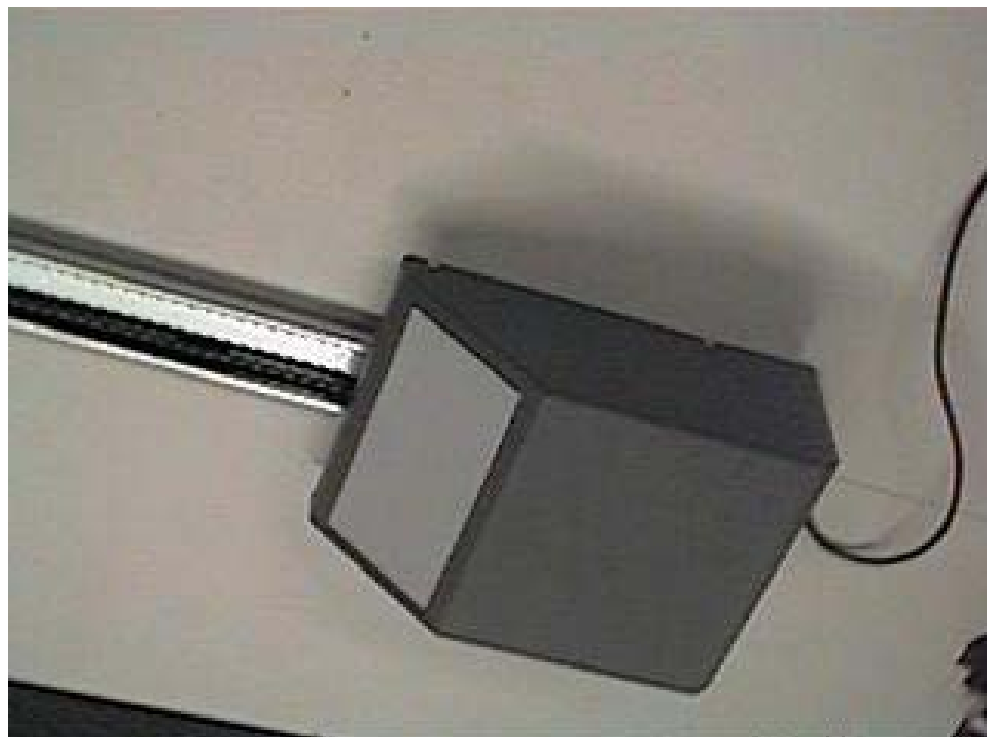

Kwaliteit

- ❖ Geavanceerde technologie
- ❖ Betrouwbare poortopener voor de automatisering van sectionaalpoorten of buiten de gevel wentelende poorten

Veiligheid

- ❖ Poort is steeds op slot
- ❖ De directe toegang tot de garage zonder de wagen te moeten verlaten creëert een groter veiligheidsgevoel

Versies

- ❖ Tandriem of ketting-aandrijving
- ❖ Motor met sluitkracht van 60 kg of van 120 kg
- ❖ Rails: 3 m, 3.5 m, 4 m of 5 m
- ❖ Verschillende sturingen mogelijk naargelang gebruik

Komfort

- ❖ Ultra stille werking
- ❖ Automatisch openen en sluiten
- ❖ Verschillende bedieningen mogelijk: afstandsbediening, drukknop, codeklavier, enz...
- ❖ Noodontkoppeling aanwezig in geval van stroomonderbreking

Sturing 1 :

- ❖ Soft stop / soft start
- ❖ Gemeenschappelijke krachtregeling open en dicht
- ❖ Test (druk)knop
- ❖ Aansluiting voor noodstop
- ❖ Aansluiting voor fotocel en veiligheidslijst

Sturing 2 :

- ❖ Sturing 1
- ❖ automatische sluiting (30-50-70-90 sec)
- ❖ Aansluiting knipperlicht 24 Vac zonder voorverlichting

Technische gegevens	BTV060	BTV065	BTV120	BTV125
Netvoeding	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Trekkracht	600 N	600 N	1200 N	1200 N
Potentieel	180 W	180 W	320 W	320 W
Aandrijving	ketting	tandriem	ketting	tandriem
Max. breedte	3m	3m	5m	5m
Gewicht motor + rail	17 kg	17 kg	18 kg	18 kg
Benodigde ruimte boven poort	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Sturing	(1)	(1)	(2)	(2)

R001-03-200014

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION