



atris

Opérateur électromécanique irréversible 24V


pour portes sectionnelles et basculantes **jusqu'à 15 m²**
Force de démarrage **1000 N**
(100 Kg)

Disponible dans les deux versions
700 N et **1000 N**



PLUS

- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Signale sonore durant la fermeture automatique
- Panneau de contrôle doté de clavier et d'affichage LCD
- Raccordements protégés par un carter
- Lumière de courtoisie à LED intégrée (400 lm), expansible à 1200 lm avec le module accessoire 162536
- Absorption minimum en stand-by (<0,5 Wh)
- Fonctionnement en cas de coupure de courant grâce à la batterie tampon B-PACK
- Fonctionnement à énergie solaire grâce au système ECO-LOGIC

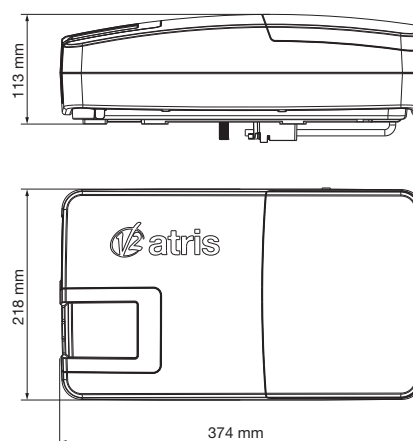

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ref. BTV702

Ref. BTV1002

Ref. BTV1003

Description	24V force de démarrage 700N	24V force de démarrage 1000N	24V force de démarrage 1000N (moteur rapide)
MODÈLE	ATRIS-700	ATRIS-1000	ATRIS-1000-F
CODE	25C015	25C016	25C021
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Puissance électrique maximum (W)	100	160	160
Absorption en stand-by (Wh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Surface de la porte (m²)	< 10	< 15	< 14
Force de démarrage (N)	700	1000	1000
Force nominale (N)	550	850	600
Vitesse maximum (cm/s)	12	12	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Indice d'exploitation (%)	30	30	30
Degré de protection (IP)	20	20	20
Poids moteur (Kg)	12	12	12

ARMOIRE DE COMMANDE



- Programmation par 4 touches et afficheur
- Menu rapide pour la programmation simple du dispositif
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR2
- Entrée pour photocellules ou barres palpeuses
- Entrée pour une touche de start externe
- Entrée pour une touche de stop externe
- Sortie pour feu 24V avec intermittence
- Programmation en auto-apprentissage avec mémorisation des temps, des ralentissements et des forces tant en ouverture qu'en fermeture
- Fonction de capteur d'obstacles
- Connecteur ADI pour modules optionnels

RAIL DE GUIDAGE PRÉ-ASSEMBLÉ



CODE	TYPE	LONGUEUR TOTAL	HAUTEUR MAXI PORTE	
			Porte sectionnelle ou basculante à ressorts	Porte basculante à contrepoids
162519	chaîne	3 m (1 x 3 m)	2200 mm	2500 mm
162520	chaîne	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	chaîne	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162522	chaîne	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm
162531	courroie	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162534	courroie	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162535	courroie	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm

ACCESSOIRES



11B047 - MR2 Module récepteur embrochable 433,92 MHz Disponible également en version 868,30 MHz (code 11B048)	161221 - BT01 Module ADI pour la gestion de l'armoire grâce au Bluetooth et à V2app	161217 - LUX2+ Module ADI pour la gestion de lumières, feu et électrofrein	162536 - L400 Module lumières à 400 lm	161212 - B-PACK Batterie tampon avec chargeur intégré
162504 Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids	162518 Kit de déverrouillage de l'extérieur avec clé			