



atris

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24V


voor sectionele en kanteldeuren
tot 15 m²
 Maximum kracht **1000 N (100 Kg)**

Verkrijgbaar in de twee uitvoeringen **700 N** en **1000 N**



PLUS

- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Geluidssignaal bij automatisch sluiten
- Besturingspaneel voorzien van toetsenbord en LCD display
- Aansluitcompartiment met handige deur
- Geïntegreerde led-verlichting (400 lm), uitbreidbaar tot 1200 lm via de hulpmodule 162536
- Minimale absorptie in stand-by (<0,5 Wh)
- Werking bij stroomstoring met behulp van de back-up accu B-PACK
- Werking op zonne-energie met behulp van het ECO-LOGIC systeem

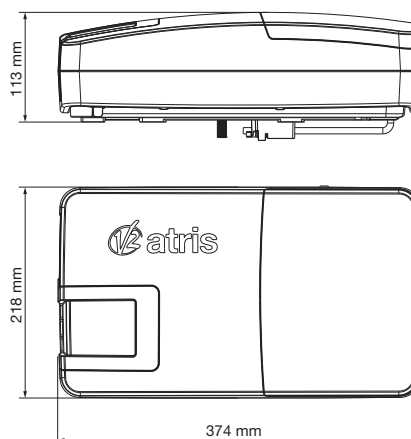

TECHNISCHE KENMERKEN

Ref.BTV702

Ref.BTV1002

Ref.BTV1003

Beschrijving	24V maximum kracht 700N	24V maximum kracht 1000N	24V maximum kracht 1000N (snelle motor)
MODEL	ATRIS-700	ATRIS-1000	ATRIS-1000-F
CODE	25C015	25C016	25C021
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Maximaal elektrisch vermogen (W)	100	160	160
Absorptie in stand-by (Wh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Deur area (m ²)	< 10	< 15	< 14
Start kracht (N)	700	1000	1000
Nominale kracht (N)	550	850	600z
Maximalsnelheid (cm/s)	12	12	20
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Bedrijfsyclus (%)	30	30	30
Beschermingsgraad (IP)	20	20	20
Motorgewicht (Kg)	12	12	12

BESTURINGSEENHEID



- Programmering via 4 toetsen en display
- Snellmenu voor eenvoudige programmering van het apparaat
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- Ingang voor fotocellen of gevoelige veiligheidslijsten
- Ingang voor startknop van buitenaf
- Ingang voor stopknop van buitenaf
- 24V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Zelflering van de tijden, vertragingen en krachten, zowel in de opening- als in de sluitingsfase
- Functie obstakeldetectie
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules

VOORGEMONTEERDE GELEIDER



CODE	TYPE	LENGTE	MAXIMUM DEURHOOGTE	
			Sectionele of veer kandeldeur	Kandeldeur met tegengewicht
162519	ketting	3 m (1 x 3 m)	2200 mm	2500 mm
162520	ketting	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	ketting	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162522	ketting	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm
162531	riem	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162534	riem	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162535	riem	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm

TOEBEHOREN



11B047 ▪ MR2	161221 ▪ BT01	161217 ▪ LUX2+	162536 ▪ L400	161212 ▪ B-PACK
Module plug-in ontvanger 433,92 MHz. Ook verkrijgbaar in uitvoering 868,30 MHz (code 11B048)	ADI-module voor het beheer van de besturingseenheid via Bluetooth en V2app	ADI-module voor het besturen van verlichting, verkeerslicht of elektrorem	Lichtmodule van 400 lm	Bufferaccu met ingebouwde acculader



162504	162518
Aanpassingsarm voor kandeldeuren met tegengewicht	Set voor ontgrendeling van buitenaf met sleutel