



azimut

BTV501

Opérateur électromécanique irréversible 24V

pour portes sectionnelles et
basculantes **jusqu'à 8 m²**
Force de démarrage **500 N (50 Kg)**




230V

M
24V

IRI

azimut PLUS


- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Signale sonore durant la fermeture automatique
- Touche de commande externe et afficheur à leds pour modifier facilement les fonctions de l'armoire
- Fonctionnement silencieux: le système d'entraînement à chaîne glisse sur rail linéaire en tôle zinguée

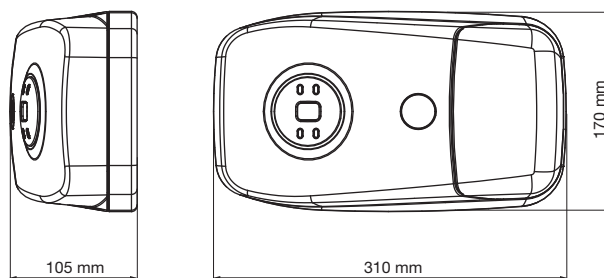

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	24V force de démarrage 500N
MODÈLE	AZIMUT
CODE	25B005
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance absorbée (W)	100
Surface de la porte (m ²)	≤ 8
Force de démarrage (N)	500
Force nominale (N)	350
Vitesse moyenne (cm/s)	11
Lampe (W)	25
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40
Indice d'exploitation (%)	30
Degré de protection (IP)	20
Poids moteur (Kg)	10

ARMOIRE DE COMMANDE

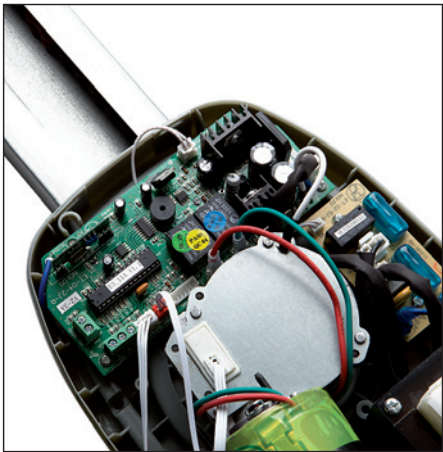

- Programmation par 4 touches et afficheur
- Entrée pour les photocellules
- Entrée pour une touche de start externe
- Récepteur 433,92 MHz intégré qui permet d'utiliser des émetteurs série Personal Pass
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 15 codes différents
- Programmation en auto-apprentissage avec mémorisation des temps, des ralentissements et des forces tant en ouverture qu'en fermeture
- Fonction de capteur d'obstacles détecteur ampérométrique avec seuil programmable


 Branchements électriques de l'armoire de commande à la page 125

RAIL DE GUIDAGE CHAÎNE PRÉ-ASSEMBLÉ



CODE	LONGUEUR TOTAL	HAUTEUR MAXI PORTE	
		Porte sectionnelle ou basculante à ressorts	Porte basculante à contrepoids
163202	3 m (2 x 1,5 m)	2240 mm	2450 mm
163204	3,3 m (2 x 1,65 m)	2540 mm	2800 mm
163205	3,6 m (2 x 1,8 m)	2840 mm	3100 mm
163201	3 m (1 x 3 m)	2240 mm	2450 mm

ACCESSOIRES

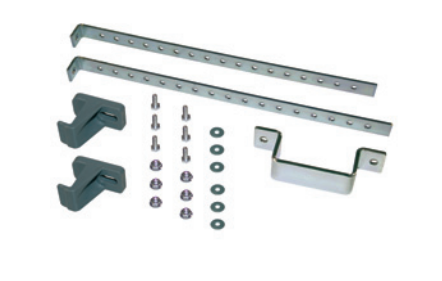		
162504	163203	162518
Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids	Support de fixation adjoint	Kit de déverrouillage de l'extérieur avec clé