



azimut

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24V

voor sectionele en kanteldeuren
tot 8 m²
Maximum kracht 500 N (50 Kg)




230V

M
24V

IRI

azimut PLUS


- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Geluidssignaal bij automatisch sluiten
- Extern besturingstoetsenbord en led display om gemakkelijk de functies van de besturingseenheid te kunnen wijzigen
- Geluidloze werking: het kettingtransportsysteem loopt op verzinkte stalen rails

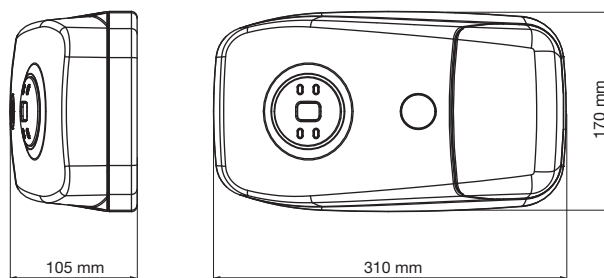

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	24V maximum kracht 500N
MODEL	AZIMUT
CODE	25B005
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Opgenomen stroom (W)	100
Deur area (m ²)	≤ 8
Start kracht (N)	500
Nominale kracht (N)	350
Gemiddelde snelheid (cm/s)	11
Lamp (W)	25
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +40
Bedrijfscyclus (%)	30
Beschermingsgraad (IP)	20
Motorgewicht (Kg)	10

BESTURINGSEENHEID

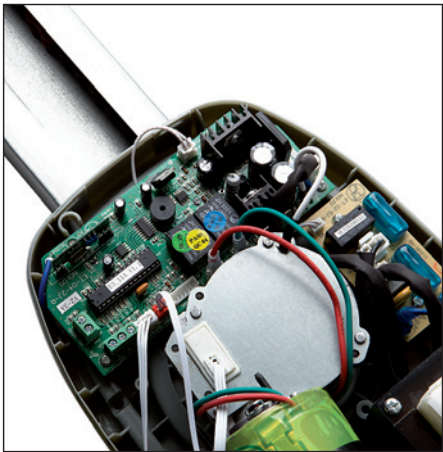

- Programmering via 4 toetsen en display
- Ingang voor fotocellen
- Ingang voor startknop van buitenaf
- Ingebouwde 433.92 MHz ontvanger waarmee de zenders van de serie Personal Pass gebruikt kunnen worden
- Mogelijkheid tot het opslaan van maximaal 15 verschillende codes
- Zelfflering van de tijden, vertragingen en krachten, zowel in de opening- als in de sluitingsfase
- Amperometrische sensor voor obstakeldetectie met programmeerbare drempel


 Elektrische aansluitingen van de besturingscentrale op pagina 125

VOORG EMONTEERDE KETTINGGELEIDER



CODE	LENGTE	MAXIMUM DEURHOOGTE	
		Sectionele of veer kanteur	Kanteur met tegengewicht
163202	3 m (2 x 1,5 m)	2240 mm	2450 mm
163204	3,3 m (2 x 1,65 m)	2540 mm	2800 mm
163205	3,6 m (2 x 1,8 m)	2840 mm	3100 mm
163201	3 m (1 x 3 m)	2240 mm	2450 mm

TOEBEHOREN



162504 Aanpassingsarm voor kanteuren met tegengewicht	163203 Bijkomende bevestigingssteun	162518 Set voor ontgrendeling van buitenaf met sleutel
---	---	--