



Onomkeerbare elektromechanische aandrijving voor sectionele en kanteldeuren tot 8 m². Maximum kracht 500 N (50 kg)

Opérateur électromécanique irréversible pour portes sectionnelles et basculantes jusqu'à 8 m².

Force de démarrage 500 N (50 Kg)

PLUS PLUS




- Extern besturingstoetsenbord en led display om gemakkelijk de functies van de besturingseenheid te kunnen wijzigen
- Zelflering van de tijden, vertragingen en krachten, zowel in de opening- als in de sluitingsfase.
- Amperometrische sensor voor obstakeldetectie met programmeerbare drempel
- Ingebouwde bijverlichting
- Ingebouwde 433.92 MHz ontvanger die het gebruik van zenders van de PHOENIX reeks mogelijk maakt
- Geluidloze werking: het kettingtransportsysteem loopt op verzinkte stalen rails.
- Voor de aansluiting van de besturingseenheid met het elektrisch net, raadpleeg het betreffende hoofdstuk op pagina 109

- Touche de commande externe et afficheur à leds pour modifier facilement les fonctions de l'armoire
- Programmation en auto-apprentissage avec mémorisation des temps, des ralentissements et des forces tant en ouverture qu'en fermeture
- Fonction de capteur d'obstacles détecteur ampérométrique avec seuil programmable
- Lampe de courtoisie intégrée
- Récepteur 433,92 MHz intégré qui permet d'utiliser des émetteurs de la série PHOENIX
- Fonctionnement silencieux: le système d'entraînement à chaîne glisse sur rail linéaire en tôle zinguée
- Pour les branchements de l'armoire de commande consulter la section dédiée qui commence à la page 109


MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
AZIMUT	25B001	24V - maximum kracht 500N force de démarrage 500N

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


		25B001
Voeding Alimentation (Vac / Hz)		230 - 50
Opgenomen stroom Puissance absorbée (W)		100
Deur area Surface de la porte (m ²)		≤ 8
Start kracht Force de démarrage (N)		500
Nominale kracht Force nominale (N)		350
Gemiddelde snelheid Vitesse moyenne (cm/s)		11
Lamp Lampe (W)		25
Bedrijfstemperatuur Température de fonctionnement (°C)		-20 ÷ +40
Bedrijfscyclus Indice d'exploitation (%)		30
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)		20
Motorgewicht Poids moteur (Kg)		10
Beschermende zekeringen Fusible de protection (A)		LINE = 2,5 LIGHT = 2,5

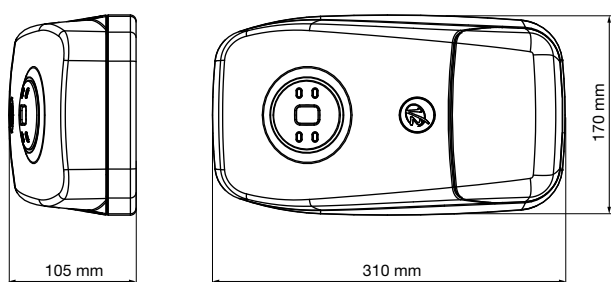


- 1 AZIMUT aandrijving**
Opérateur AZIMUT
- 2 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 3 Fotocellen**
Photocellules
- 4 Zender**
Émetteur
- 5 Digitale radio-schakelaar**
Sélecteur numérique par radio

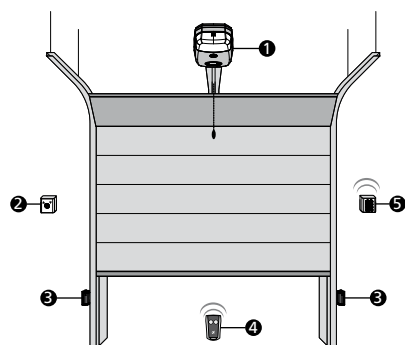

Sectionele deur
Porte sectionnelle

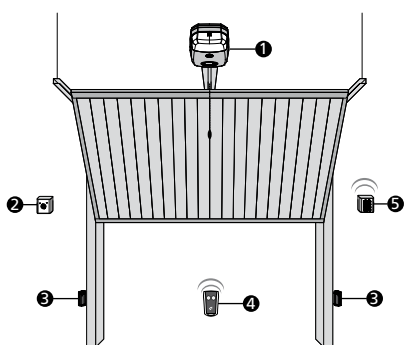

Veer kanteldeur
Porte basculante à ressorts

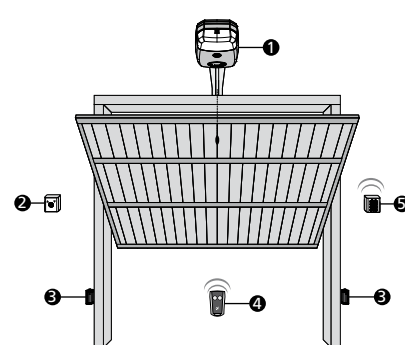

Kanteldeur met tegengewicht
Porte basculante à contrepoids

VOORGEMONTEERDE KETTINGGELEIDER RAIL DE GUIDAGE CHAÎNE PRÉ-ASSEMBLÉ



CODE	LENGTE LONGUEUR TOTAL	MAXIMUM DEURHOOGTE HAUTEUR MAXI PORTE	
		Sectionele of veer kanteldeur Porte sectionnelle ou basculante à ressorts	Kanteldeur met tegengewicht Porte basculante à contrepoids
163202	3 m (2 x 1,5 m)	2240 mm	2450 mm
163204	3,3 m (2 x 1,65 m)	2540 mm	2800 mm
163205	3,6 m (2 x 1,8 m)	2840 mm	3100 mm
163201	3 m (1 x 3 m)	2240 mm	2450 mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

162504

163203

162518



Aanpassingsarm voor kanteldeuren met tegengewicht
Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids



Bijkomende bevestigingssteun
Support de fixation adjoint



Ontgrendelingspakket met sleutel
Kit pour déverrouillage avec clé