



jedi

BTV701

Opérateur électromécanique irréversible 24V

pour portes sectionnelles et basculantes **jusqu'à 15 m²**
Force de démarrage **1000 N**
(100 Kg)

Disponible dans les deux versions
700 N et **1000 N**



230V



M
24V

IRI



jedi PLUS


- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Signale sonore durant la fermeture automatique
- Touche de commande externe et afficheur à leds pour modifier facilement les fonctions de l'armoire
- Fonctionnement silencieux: le système d'entraînement à chaîne glisse sur rail linéaire en tôle zinguée

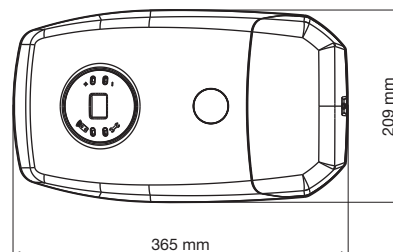

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	24V force de démarrage 700 N	24V force de démarrage 1000 N
MODÈLE	JEDI-700	JEDI-1000
CODE	25C011	25C012
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Puissance absorbée (W)	100	160
Surface de la porte (m ²)	≤ 10	≤ 15
Force de démarrage (N)	700	1000
Force nominale (N)	550	850
Vitesse moyenne (cm/s)	11	11
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Indice d'exploitation (%)	30	30
Degré de protection (IP)	20	20
Poids moteur (Kg)	12	12


ARMOIRE DE COMMANDE

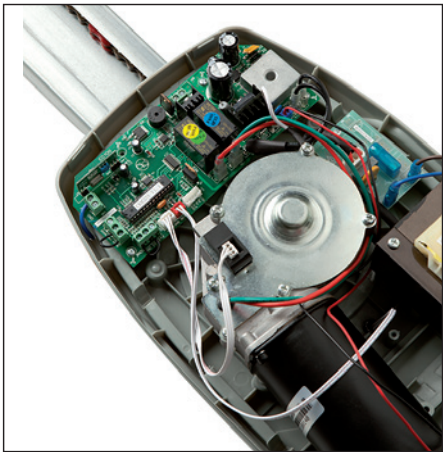

- Programmation par 4 touches et afficheur
- Entrée pour les photocellules
- Entrée pour une touche de start externe
- Entrée pour une touche de stop externe
- Sortie pour feu 24V avec intermittence
- Récepteur 433,92 MHz intégré qui permet d'utiliser des émetteurs série Personal Pass
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 15 codes différents
- Programmation en auto-apprentissage avec mémorisation des temps, des ralentissements et des forces tant en ouverture qu'en fermeture
- Fonction de capteur d'obstacles détecteur ampérométrique avec seuil programmable

 Branchements électriques de l'armoire de commande à la page 125

RAIL DE GUIDAGE CHAÎNE PRÉ-ASSEMBLÉ



CODE	LONGUEUR TOTAL	HAUTEUR MAXI PORTE	
		Porte sectionnelle ou basculante à ressorts	Porte basculante à contrepoids
162519	3 m (1 x 3 m)	2200 mm	2500 mm
162520	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162522	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm

ACCESSOIRES



162504
Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids



162518
Kit de déverrouillage de l'extérieur avec clé