



jedi

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24V


voor sectionele en kanteldeuren
tot 15 m²
 Maximum kracht **1000 N (100 Kg)**

Verkrijgbaar in de twee uitvoeringen **700 N** en **1000 N**



jedi |


- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Geluidssignaal bij automatisch sluiten
- Extern besturingstoetsenbord en led display om gemakkelijk de functies van de besturingseenheid te kunnen wijzigen
- Geluidloze werking: het kettingtransportsysteem loopt op verzinkte stalen rails

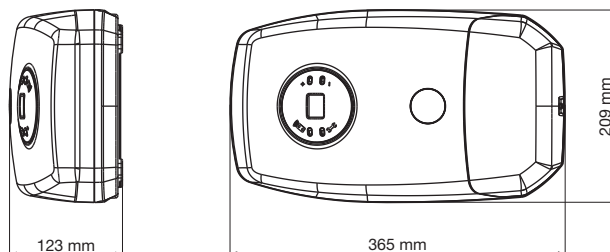

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	24V maximum kracht 700 N	24V maximum kracht 1000 N
MODEL	JEDI-700	JEDI-1000
CODE	25C011	25C012
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Opgenomen stroom (W)	100	160
Deur area (m ²)	≤ 10	≤ 15
Start kracht (N)	700	1000
Nominale kracht (N)	550	850
Gemiddelde snelheid (cm/s)	11	11
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Bedrijfsyclus (%)	30	30
Beschermingsgraad (IP)	20	20
Motorgewicht (Kg)	12	12

BESTURINGSEENHEID

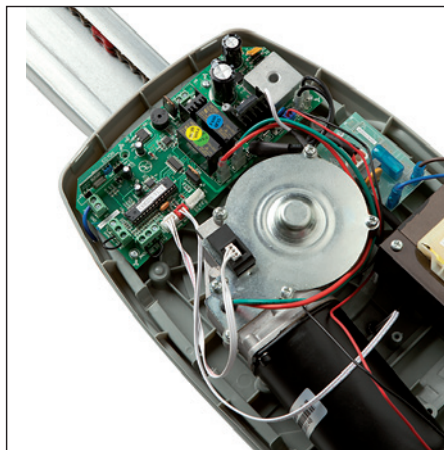

- Programmering via 4 toetsen en display
- Ingang voor fotocellen
- Ingang voor startknop van buitenaf
- Ingang voor stopknop van buitenaf
- 24V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Ingebouwde 433.92 MHz ontvanger waarmee de zenders van de serie Personal Pass gebruikt kunnen worden
- Mogelijkheid tot het opslaan van maximaal 15 verschillende codes
- Zelfflering van de tijden, vertragingen en krachten, zowel in de opening- als in de sluitingsfase
- Amperometrische sensor voor obstakeldetectie met programmeerbare drempel



Elektrische aansluitingen van de besturingscentrale op pagina 125

VOORG EMONTEERDE KETTINGGELEIDER



CODE	LENGTE	MAXIMUM DEURHOOGTE	
		Sectionele of veer kanteur	Kanteur met tegengewicht
162519	3 m (1 x 3 m)	2200 mm	2500 mm
162520	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162522	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm

TOEBEHOREN



162504

Aanpassingsarm voor kanteuren met tegengewicht

162518

Set voor ontgrendeling van buitenaf met sleutel