

SCUTI

HYDRAULISCHER ANTRIEB FÜR KIPPTORE IM
PRIVATEN ODER INDUSTRIEBEREICH.
MAX TORGEWICHT: 16 KG/QM.

Hydraulische Geräuschlosigkeit,
Zuverlässigkeit und Sicherheit
auch für Kipptore

- Hydraulischer Antrieb von großer Qualität für einen harmonischen Bewegungsablauf von Kipptoren mit max. 16Kg/qm Gewicht.
- VOLLKOMMENE QUALITÄT SEA: Alle Hauptbestandteile wurden firmenintern hergestellt und geprüft.
- Die Funktion des Antriebs durch Öl und die Schmierung aller mechanischer Bestandteile im Innern gewähren eine lange Lebensdauer.
- Höchste Geräuschlosigkeit dank des hydraulischen Systems.
- Hydraulische Verzögerung in Schließung.
- Sicherheit gegen Eindringen durch Blockierung im Innern.
- Sicherheit gegen Quetschung durch By-pass Ventile zur Regulierung der max. Kraft.
- Internes, manuelles Entriegelungssystem. Bei Anfrage Außenentriegelung mit personalisiertem Schlüssel.
- Der Halt der hydraulischen Blockierung wird für Torbreiten unter 3,5 m garantiert. Über 3,5 m Torbreite 2 SCUTI Antriebe montieren.




NAME	MAX. TORMASSE	MAX. TORGEWICHT	ZYKLEN/STD
SCUTI SB*	3 h x 3,5 l - (3 h x 5 l)**mt.	16 kg/qm	60
SCUTI AC	3 h x 3,5 l - (3 h x 5 l)**mt.	16 kg/qm	60


* Für Antriebe ohne Blockierung SCUTI SB muss ein Elektroschloss montiert werden.
** Maße entsprechen dem Einsatz von 2 Seitenantrieben bei Breiten über 3,5 m.

VERPACKUNG SCUTI

N.1 Antrieb SCUTI
N.1 Kit Montagezubehör
N.1 Startkondensator
N.1 Montageanleitungen und allgemeine Hinweise
N.1 Wamschild

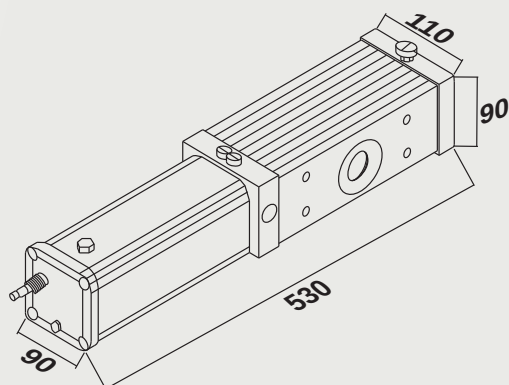

Maße (mm)

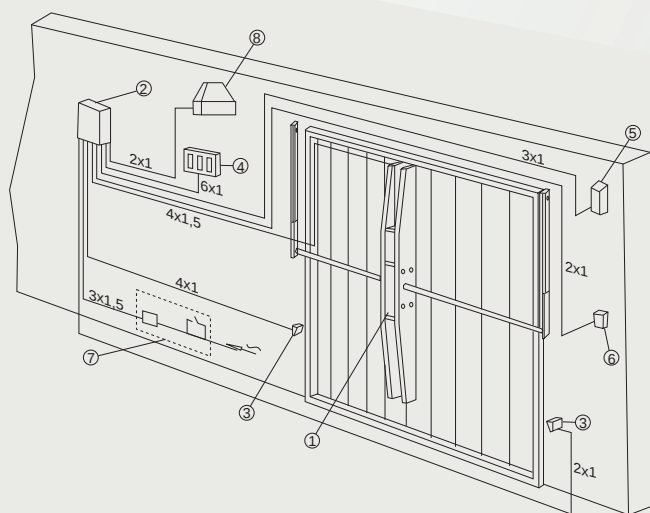

STANDARD INSTALLIERUNG

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1-ANTRIEB SCUTI | 5-FUNKEMPFÄNGER |
| 2-ELEKTRONISCHE STEUERUNG | 6-SCHLÜSSELSCHALTER |
| 3-LICHTSCHRANKE | 7-DIFFERENTIALSCHALTER |
| 4-DRUCKTASTER | 8-BLINKLICHT |

STEUERUNGEN

Seite 75-77

Standard Gate 1
Optional Swing - Sw. Pro - Gate2

ZUBEHÖR

Zubehör für Kipp- Sektional- und Falttore
Allgemeine Zubehöre

Seite 53-54
Seite 82-87