

VEGA

230V elektromechanische aandrijving voor kanteldeuren tot 9 m²

Opérateur électromécanique 230V pour portes basculantes jusqu'à 9 m²

PLUS PLUS





- Praktisch en functioneel ontgrendelingssysteem
- Ingebouwde bijverlichting
- Compacte structuur en sterke mechanica om optimale prestaties te kunnen garanderen voor elk type kanteldeur
- Programmering via 3 toetsen en display
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening
- Functie voor zelfleren van de werktijden
- Obstateldetectie
- Functie voor vleugelvertraging in de zone van de eindschakelaar om luidruchtig sluiten en terugkaatsen te voorkomen.
- Voor de aansluiting van de besturingseenheid met het elektrisch net, raadpleeg het betreffende hoofdstuk op pagina 109
- Système de déverrouillage pratique et fonctionnel
- Lampe d'éclairage d'intérieur intégrée
- Structure compacte et mécanique simple et solide pour garantir des hautes performances avec tout type de porte basculante
- Programmation par 3 touches et afficheur
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Auto-apprentissage des temps de travail
- Fonction de capteur d'obstacles
- Ralentissement des vantaux dans la zone de fin de course
- Pour les branchements consulter la section dédiée qui commence à la page 109



MODEL	MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION
VEGA-C 230V		24A005	230V - digitale besturingseenheid	armoire de commande digitale
VEGA-230V		24A002	230V - zonder digitale besturingseenheid	sans armoire de commande

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		24A005	24A002
Voeding	Alimentation (Vac / Hz)	230 - 50	230 - 50
Deur area	Surface de la porte (m ²)	9	14*
Lijn opname	Absorption de la ligne (A)	2,5	2,5
Opgenomen stroom	Puissance absorbée (W)	575	575
Vollast stroom	Courant maxi du moteur (A)	2,5	2,5
Condensator	Condensateur (µF)	8	8
Gemiddelde snelheid	Vitesse moyenne (Rpm)	1,6	1,6
Bedrijfstemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	20	20
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	30	30
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	9	9
Maximum 24V belasting toebehoren	Charge maxi accessoires à 24V (W)	3	-
Beschermende zekeringen	Fusible de protection (A)	5	-

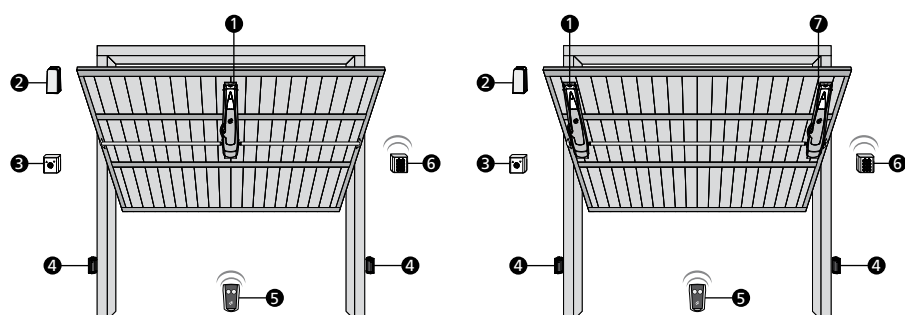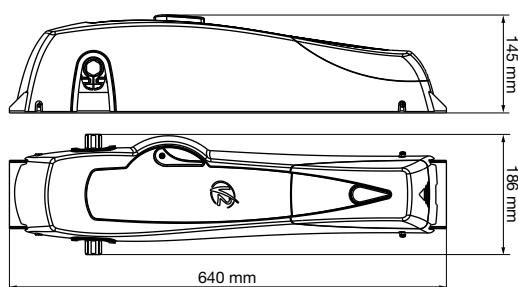

1 VEGA aandrijving

Opérateur VEGA

2 Knipperlicht met ingebouwde antenne

Feu avec antenne intégrée

3 Sleutelschakelaar

Sélecteur à clé

4 Fotocellen

Photocellules

5 Zender

Émetteur

6 Digitale radio-schakelaar

Sélecteur numérique par radio

7 VEGA-230V aandrijving

Opérateur VEGA-230V*

* voor de automatisering van kanteeldeuren tot 14 m² is de installatie van 2 motors (VEGA-C 230V + VEGA-230V) noodzakelijk

pour automatiser des portes basculantes jusqu'à 14 m² il est nécessaire d'effectuer une installation à 2 moteurs (VEGA-C 230V + VEGA-230V)

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

162401	162407	162408	162409	162415
Rechte telescopische arm met ijzeren stang	Gebogen telescopische arm	Rechte telescopische arm met bus	Koppel gebogen telescopische armen met bus	Koppel gebogen telescopische armen met ijzeren stang
Bras télescopique droit avec tige	Bras télescopique courbé	Bras télescopique droit avec douille	Couple bras télescopiques courbés avec douille	Couple bras télescop. courbés avec tige
162410	162411	162404	162405	162406
Koppel transmissie-assen met bussen, lengte 1,5 m	Koppel transmissie-assen met bussen, lengte 2 m	Koppel bussen	Pakket voor bevestiging aan de structuur	Koppel buisgeleidende beugels met bussen
Couple arbres de transm. avec douille de 1,5 m	Couple arbres de transm. avec douille de 2 m	Couple de douilles	Kit fixation à la structure	Couple d'étriers de guidage pour arbre avec bague
162414	162402	162403		
1.2 m langsligger voor bevestiging	1.8 m langsligger voor bevestiging	Pakket voor buiten ontgrendeling met metaalraad		
Longeron de fixation de 1,2 m	Longeron de fixation de 1,8 m	Kit déverrouillage de l'extérieur avec cordelette métallique		