

Convertisseur 2-fils vers réseau PoE

IPP201



Ce produit convertit tout (ancien) câble à 2 fils et coaxial en un câble moderne de type cat5. Il étend également la portée de tout câblage jusqu'à 500 mètres (547 yards).


Il peut être utilisé pour remplacer par exemple une ancienne sonnette à 2 fils par un portier vidéo SIP Fasttel sans avoir à renouveler les 2 fils. Le portier sera alimenté par le PoE du récepteur et obtiendra une adresse IP.

Le produit adopte un design industriel, adapté à toutes sortes de systèmes de transmission vidéo, comme les portiers, le système de surveillance de sécurité, la couverture de réseau vidéo, le système de réseau multimédia, le système de surveillance d'automatisation industrielle, le système d'affichage de surveillance médicale, le système de lecture d'écran publicitaire en temps réel, etc.




Power	Entrée	44-57 Vdc - 1A
	Sortie	Poe 30W / PoE60W
Transfert	Medium	Coaxial cable,twisted pair,telephone line,RVV line.
	Distance	500m , 2 x 0.75mm² RVV ligne
	Débit maximal	45Mbps, supports IGMP protocol
Connecteur	Power input	2.1-5.5m DC contact
	Power output	RJ45 (30w-1,2,3,6) RJ45 (60W 1,2,3,4,5,6,7,8)
	Ethernet (données)	RJ45 (1,2 et 3,6)
	Signal bifilaire	5,08mm x 2 type de vis
	Entrée et sortie	Industrieel eindpunt
	mise à la terre	schaalgrond
Indicateur	Master	Le témoin lumineux de l'hôte, il est allumé lorsque l'interrupteur est tourné sur M, et il est éteint lorsque l'interrupteur est tourné sur S (sélectionnez la position de l'interrupteur avant la mise sous tension).
	Link	Le voyant de connexion du signal est allumé lorsque le signal TP est connecté, et n'est pas allumé lorsque le signal TP n'est pas connecté.
	Alimentation	Le témoin d'alimentation est toujours allumé après la mise sous tension
	RJ45 vert	Le voyant de communication réseau clignote lors de la communication.
	RJ45 jaune	ndicateur POE, allumé lorsque le POE est ouvert, clignotant en cas de surcharge ou de sous-tension.
Apparence	Dimensions	94 x 71,4 x 26 mm
	Coleur	Noir
	Poids net	190 g
Environment	Température de fonctionnement	-20°C tot 70°C
	Humidité de l'air	0 - 95 %
	Storage	-40°C tot 85°C

dimensions

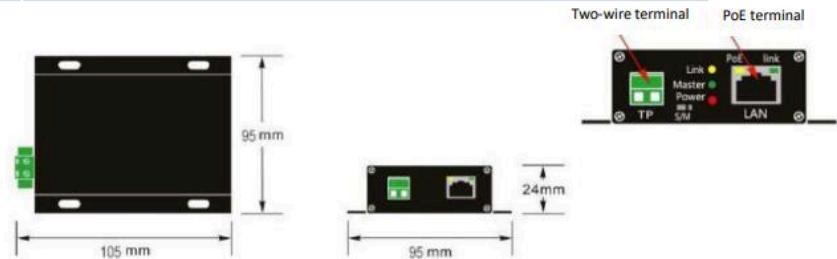

En sortant de la boîte, le produit est prêt à être utilisé. Assurez-vous que l'émetteur est en **maître** et le récepteur en **esclave** (par défaut). Plusieurs paires peuvent être utilisées dans le même réseau.

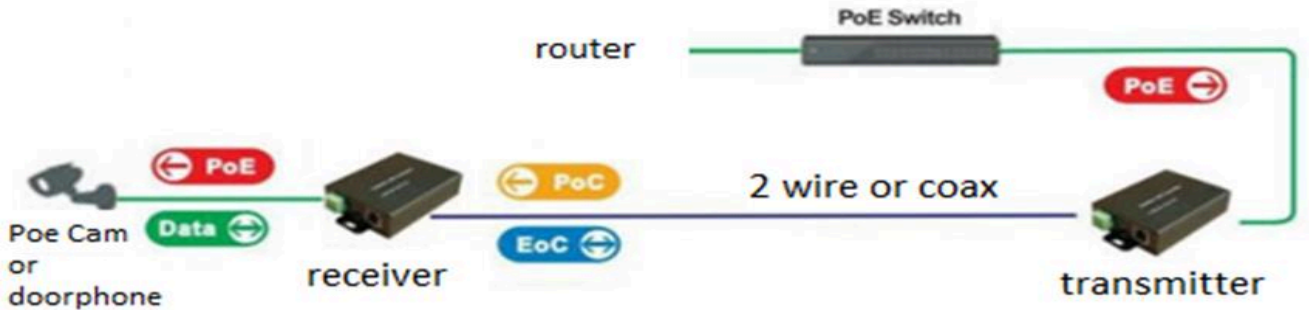

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be