



vega

Opérateur électromécanique irréversible

pour portes basculantes
jusqu'à 9 m²

Disponible en version
230V et **24V**




vega PLUS

- Structure compacte et mécanique simple et solide pour garantir des hautes performances avec tout type de porte basculante
- Capteur d'obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Lumière de courtoisie intégrée (à led pour la version 24V)
- Cames réglables paramétrables comme fin de course ou début ralentissement

Version 24V

- Accélérations et décélérations programmables
- Fonctionnement synchronisé de deux moteurs en utilisant le câble spécial

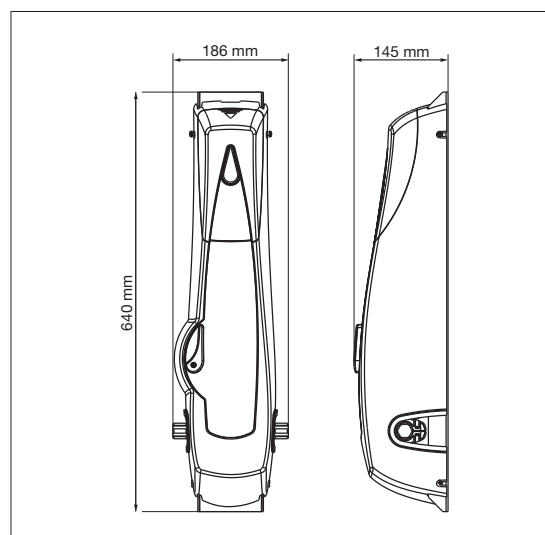

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V armoire de commande digitale	230V sans armoire de commande	24V armoire de commande digitale
MODÈLE	VEGA-C 230V	VEGA-230V	VEGA-24V
CODE	24A005	24A002	24A009
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	85-245 V / 50-60 Hz
Surface de la porte (m²)	9	14*	9 - 14**
Absorption maxi (A)	2,5	2,5	1,25
Puissance maxi (W)	575	575	150
Vitesse moyenne (Rpm)	1,6	1,6	1,6
Condensateur (µF)	8	8	-
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Indice d'exploitation (%)	30	30	30
Degré de protection (IP)	20	20	20
Poids moteur (Kg)	9	9	9
Charge maxi accessoires à 24V (W)	3	-	15

* installation à 2 moteurs en combinaison avec VEGA-C 230V

** installation à 2 moteurs reliés par le câble accessoire 162416

ARMOIRE DE COMMANDE



- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR2
- 1 entrée pour photocellules avec fonction de auto test
- 1 entrée pour barres palpeuses de sécurité mécaniques ou résistives
- Sortie pour clignotants 24V ou lampe témoin
- Sortie lumière de courtoisie
- Auto-apprentissage des temps de travail et capteur d'obstacles
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement dans la zone de fin de course
- Ralentissement dans la phase d'ouverture (temps programmable)
- Connecteur ADI pour modules optionnels CL1+

 Branchements électriques de l'armoire de commande à la page 125

ACCESSOIRES

					
162401	162407	162408	162409	162415	162410
Bras télescopique droit avec tige	Bras télescopique courbé	Bras télescopique droit avec douille	Couple bras télescopiques courbés avec douille	Couple bras télescopiques courbés avec tige	Couple arbres de transmission avec douille de 1,5 m
					
162411	162404	162405	162406	162414	162402
Couple arbres de transmission avec douille de 2 m	Couple de douilles	Kit fixation à la structure	Couple d'étriers de guidage pour arbre avec bague	Longeron de fixation de 1,2 m	Longeron de fixation de 1,8 m
					
162403	162416	11B047 - MR2	161213 - CL1+		
Kit déverrouillage de l'extérieur avec cordelette métallique	Câble pour l'installation à 2 moteurs (VEGA-24V)	Module récepteur embrochable 433,92 MHz Disponible également en version 868,30 MHz (code 11B048)	Module ADI pour bloquer et copier la programmation de l'armoire		