

Alimentations secourues

XPR-3A-13.8V / XPR-5A-13.8V / XPR-3A-27.6V

Alimentations à découpage sans interruption dans un boîtier métallique avec espace pour batterie.

Elles sont disponibles en 3 modèles différents: courant 3,5A ou 5,5A et tension 13,8V ou 27,6V selon le modèle.




SPÉCIFICATIONS

XPR-3A-13.8V


Ref. Nestor: TRA113N

- **Tension d'alimentation:** 200-240V AC; 50Hz/60Hz
- **Tension de sortie:** 13.8 VDC
- **Courant:** 3.5 A Max.
- **t_{AMB} < 30°C:** 3 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
- **t_{AMB} = 40°C:** 2.1 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
- **Plage de réglage de la tension de sortie:** 12÷14 V DC
- **Tension d'ondulation:** 120 mV p-p max.
- **Courant de charge de la batterie:** 0,5 A max @ 7 Ah (± 5%)

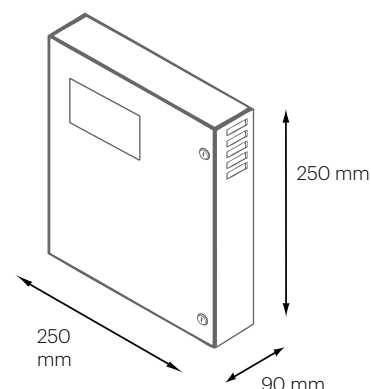



XPR-5A-13.8V

- **Tension d'alimentation:** 200-240V AC; 50Hz/60Hz
- **Tension de sortie:** 13.8 VDC
- **Courant:** 5.5 A Max.
- **t_{AMB} < 30°C:** 5 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
- **t_{AMB} = 40°C:** 3.3 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
- **Plage de réglage de la tension de sortie:** 12÷14 V DC
- **Tension d'ondulation:** 120 mV p-p max.
- **Courant de charge de la batterie:** 0,5 A max @ 17 Ah (± 5%)

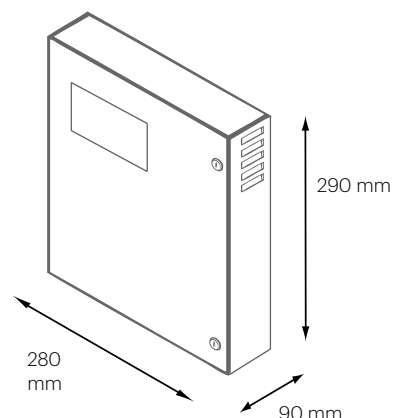

XPR-3A-27.6V

- **Tension d'alimentation:** 200-240V AC; 50Hz/60Hz
- **Tension de sortie:** 27.6 VDC
- **Courant:** 3.5 A Max.
- **t_{AMB} < 30°C:** 3 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
- **t_{AMB} = 40°C:** 2 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
- **Plage de réglage de la tension de sortie:** 24÷28 V DC
- **Tension d'ondulation:** 150 mV p-p max.
- **Courant de charge de la batterie:** 0,5 A/1 A max. @ 2x7 Ah (± 5%)

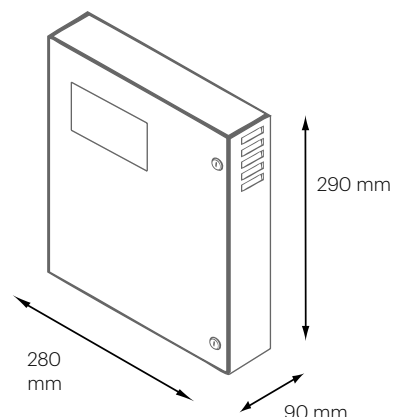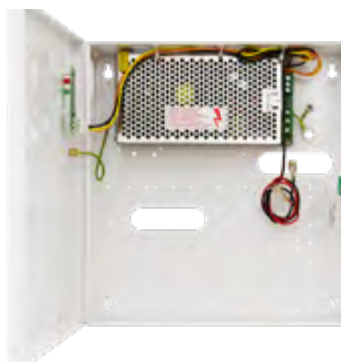

* Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.

PROTECTIONS

- Contre court-circuit SCP
- Contre surcharge OVP
- Contre surtension (Entrée AC)
- Contre surcharge à la sortie OLP
- Protection de la batterie contre déchargement excessif (UVP)
- Protection de batterie contre les courts-circuits et inversions
- Protection contre les inversions de polarité.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Il existe des trous supplémentaires dans le fond du boîtier permettant la fixation aisées de différent modèles de batterie¹.

Ci-dessous, une vue arrière des boîtiers.

XPR-5A-13.8V & XPR-3A-27.6V

Ref. Nestor: TRA113N



XPR-3A-13.8V



¹ Batteries non fournies