



vega

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving

voor kanteldeuren tot 9 m²

Verkrijgbaar in de twee uitvoeringen 230V en 24V




vega PLUS

- Compacte structuur en sterke mechanica om optimale prestaties te kunnen garanderen voor elk type kanteldeur
- Obstakeldetectie
- Zelfleerprocedure van de tijden van openen en sluiten
- Ingebouwde lamp voor omgevingsverlichting (LED voor de 24V uitvoering)
- Verstelbare nokken, in te stellen als eindschakelaar of start vertraging

24V versie

- Programmeerbare versnelling en vertraging
- Gesynchroniseerde werking van twee motoren met behulp van de bijbehorende kabel

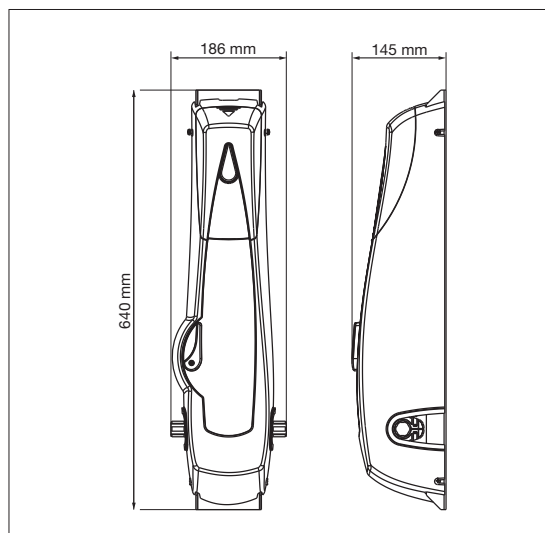

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V digitale besturingseenheid	230V zonder besturingseenheid	24V digitale besturingseenheid
MODEL	VEGA-C 230V	VEGA-230V	VEGA-24V
CODE	24A005	24A002	24A009
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	85-245 V / 50-60 Hz
Deur area (m ²)	9	14*	9 - 14**
Vollast stroom (A)	2,5	2,5	1,25
Maximum vermogen (W)	575	575	150
Gemiddelde snelheid (Rpm)	1,6	1,6	1,6
Condensator (µF)	8	8	-
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Bedrijfsyclus (%)	30	30	30
Beschermingsgraad (IP)	20	20	20
Motorgewicht (Kg)	9	9	9
Maximum 24V belasting toebehoren (W)	3	-	15

* installatie met 2 motoren in combinatie met VEGA-C 230V

** installatie met 2 motoren, verbonden via de kabel accessoire 162416

BESTURINGSEENHEID



- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- 1 ingang voor fotocel met zelftest functie
- 1 ingang voor mechanische of resistieve afslaglijsten
- Uitgang voor knipperlicht 24V of controlelampje
- Uitgang bijverlichting
- Zelflerende functie voor openingstijd en detectie van obstakels
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Vertraging in de zone van de eindschakelaar
- Soft start in de openingsfase (programmeerbare tijd)
- ADI connector voor aansluiting van de optionele module CL1+



Elektrische aansluitingen van de besturingscentrale op pagina 125

TOEBEHOREN



162401	162407	162408	162409	162415	162410
Rechte telescopische arm met ijzeren stang	Gebogen telescopische arm	Rechte telescopische arm met bus	Koppel gebogen telescopische armen met bus	Koppel gebogen telescopische armen met ijzeren stang	Koppel transmissieassen met bussen, lengte 1,5 m



162411	162404	162405	162406	162414	162402
Koppel transmissieassen met bussen, lengte 2 m	Koppel bussen	Pakket voor bevestiging aan de structuur	Koppel buisgeleidende beugels met bussen	1.2 m langsligger voor bevestiging	1.8 m langsligger voor bevestiging



162403	162416	11B047 • MR2	161213 • CL1+
Pakket voor buiten ontgrendeling met metaaldraad	Kabel voor 2-motor installatie (VEGA-24V)	Module plug-in ontvanger 433,92 MHz Ook verkrijgbaar in uitvoering 868,30 MHz (code 11B048)	ADI module voor het vergrendelen en kopiëren van de programmering van de centrale