

Flexirun

Flex3030



Standaard

Snelroldeur type FlexiRun® is een nieuw deurconcept waarbij de snelheid wordt geregeld en automatisch wordt aangepast. Het belangrijkste kenmerk van de deur is dat hij, zelfs nadat hij is gestoten en van de zijgeleiders is geduwd, weer in de verticale geleiders terugkomt. Het is een perfecte oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie, koelruimtes en opslag, farmaceutische en chemische industrie, enz.

Opties

COMPLETE ANTI-RUST OPLOSSING: Deurframe, motorkap en schakelkast kunnen worden geleverd in RVS AISI 304 of 316.

VOLLEDIG DOORZICHTIGE

SECTOREN: Maximale lichtinval door een gesloten deur dankzij duurzaam transparant PVC van hoge kwaliteit.

INFORMATIEVE SERIGRAFIE, DIGITALE PRINT & LOGO'S: Een bedrijfslogo of tekst kan worden afgedrukt voor reclame, informatie of waarschuwingen.

Kenmerken

Volledig zelfherstellend gordijnsysteem

Uitgebreide lijst met standaard meegeleverde accessoires: Anti-jamming gordijnsensor, Foto-elektrische veiligheidsfotocellen, Nood STOP drukknop, Handgreep voor handmatige noodopening.


Faseomvormer voor precisie en snelheid, Voorbedrade bediening en bekabeling, Openingsnelheid tot 2,5 m/s.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Toepassing	Binnen /buiten	
Max afmetingen	8000 B x 6500 H	vrije opening breedte & hoogte
Wind weerstand	EN12424 Tot 7000 x 5000 Tot 5000 x 5000 Tot 3000 x 3000	Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Werksnelheid	openen/sluiten	tot 2,5 [m/s] 0,8 m/s , instelbaar
Frame	EN12604 gegalvaniseerd staal roestvrij staal AISI 304 of 316 gepoedercoat	standaard optioneel optioneel
Rol	gegalvaniseerd staal gegalvaniseerd staal AISI 304	standaard Optioneel, inclusief steunlagers van composietmateriaal
Besturingskast	metalen, gepoedercoate schakelkast met beschermingsgraad IP55 roestvrij staal, AISI 304-316 PVC-IP66	standaard optioneel optioneel
Motorpositie	lateraal LH/RH hangend LH/RH	standaard standaard
Deurblad	polyvinylchloride (pvc) PVC, geïsoleerd FDA antistatisch	standaard 900 g/m2 dikte 0,9 mm optioneel 1300 g/m2 dikte 3 mm optioneel goedgekeurd voor voedselverwerkende omgevingen optioneel 1700 g/m2 dikte 2 mm
Ramen	twee rijen, B 850 x H 300 [mm] Andere afmetingen	standaard optioneel
Ramen type	transparant / gaas gaas, met transparante deksels	standaard / vaak gebruikt voor ventilatie optioneel / nuttig in koude perioden van het jaar
Besturingssysteem	230 Vac logic board, op basis van inverter	standaard
Positioneersysteem	mechanische eindschakelaars absolute encoder	standaard optioneel
Aandrijfeenheid	EN12604 3-fasen motor met actieve rem, IP54	standaard
Veiligheidsvoorzieningen	EN12453 foto-elektrische fotocellen draadloze onderloopbeveiliging meerpuntslichtrooster microgolfradar	standaard standaard optioneel optioneel
Noodopening	handmatige stang tegengewicht UPS	standaard optioneel, met automatische opening of opening op aanvraag optioneel

* andere afmetingen van de deur kunnen op aanvraag beschikbaar zijn

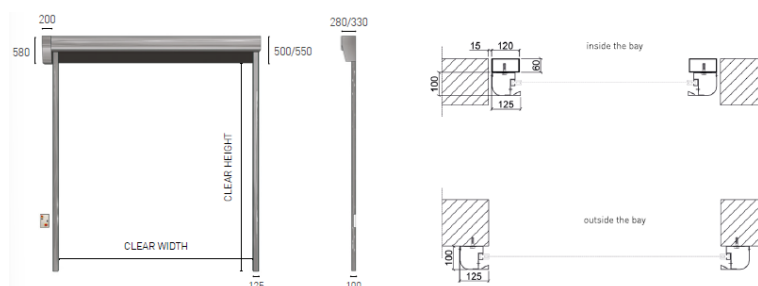

STANDARD



Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be