


Kit asmotor VEKTOR SPA202

legende	aantal	type	beschrijving
1	1	SPA202	KIT Asmotor EM 110N CS300ME



SPA202 - VEKTOR KIT - Motor met mechanische eindelopen en aparte sturing impuls / automatisch

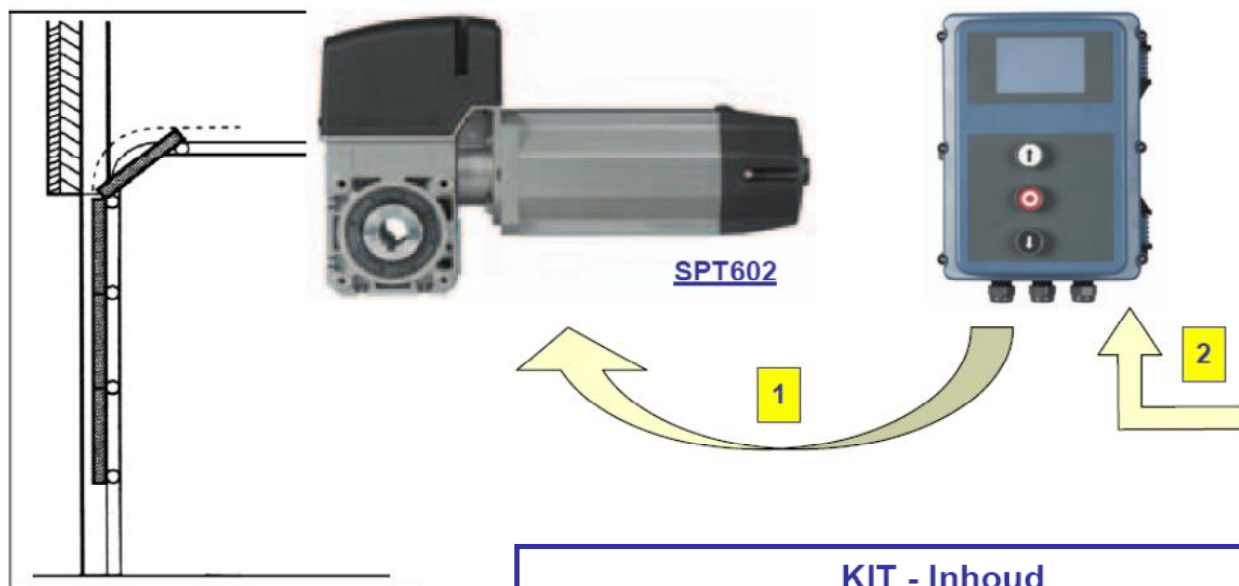

Opties :

- **SPA911** - noodketting i.p.v. zwengel
- **SPA910** - ontkoppeling i.p.v. zwengel
- **SPA900** - 0,55 kW ipv 0,37 kW
- **SPA920** - 100% inschakelduur STA
- **Ombouw naar 230V wisselstroom** (70Nm, 19 omw, 25% ID)

Voor besturingen CS300 / CS300ME:

- **SPA950** - display tbv programmering alle functionaliteiten
- **SPA925** - display ingebouwd in de besturing ipv de LED print

motor	SPT602	
Aandrijfkoppel	110	Nm
Toerental	19	min -1
Motorvermogen	0.37	kW
Bedrijfsspanning	400 / 3~	V
Netfrequentie	50	Hz
Stuurspanning	24	V
Motor nominale stroom	1.85	A
Motor inschakelduur	60	%
Vereiste bekabeling ter plaatse	5 x 1,5	mm ²
Zekeringen ter plaatse	10,0	A
Veiligheidsklasse	65	IP
Temperatuurbereik	-20 / +60	°C
Continu geluidsniveau	< 70	dB (A)
Gewicht per stuk	13	kg
Maximaal toerental aandrijving	13	
Holle as	25,4	mm

KIT - Inhoud

- 1 x motor - type SPT602 met noodslinger
 - met 6 mechanische eindschakelaars
- 1 x motor bevestigingsteun
- 1 x besturing CS300ME
 - met LED print
 - met ingebouwde potentiaalvrije schakelaars
 - ingebouwde Op-Stop-Neer knoppen
- 1 x 5 m kabel met stekkers (verbinding motor-sturing) (1)
- 1 x 1 m voedingskabel met CEE-stekker voor besturing (2)
- 1 x 4-talige handleiding (NI/Fr/Eng/Dts)

besturing	CS 300 + CS 300 ME	
Bedrijfsspanning	230, 400 / 3~ of 230 / 1~	V
Netfrequentie	50	Hz
Stuurspanning	24	V
Maximale belasting	2,2 / 6	kW / A
Veiligheidsklasse	65 in standaard behuizing	IP
Temperatuurbereik	-10 / +60	°C
Afmetingen, B x H x D	215 x 275 x 130	mm
Gewicht per stuk	1,8	kg



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION