


Kit moteur d'axe VEKTOR SPA212

légende	nombre	type	description
1	1	SPA212	KIT d'Axe MF OP 110N CS300ME



SPA212 - KIT VEKTOR - Moteur à fins de courses mécaniques, commande séparée à impulsions / automatique et kit opto-senseurs avec câble de raccordement spirale

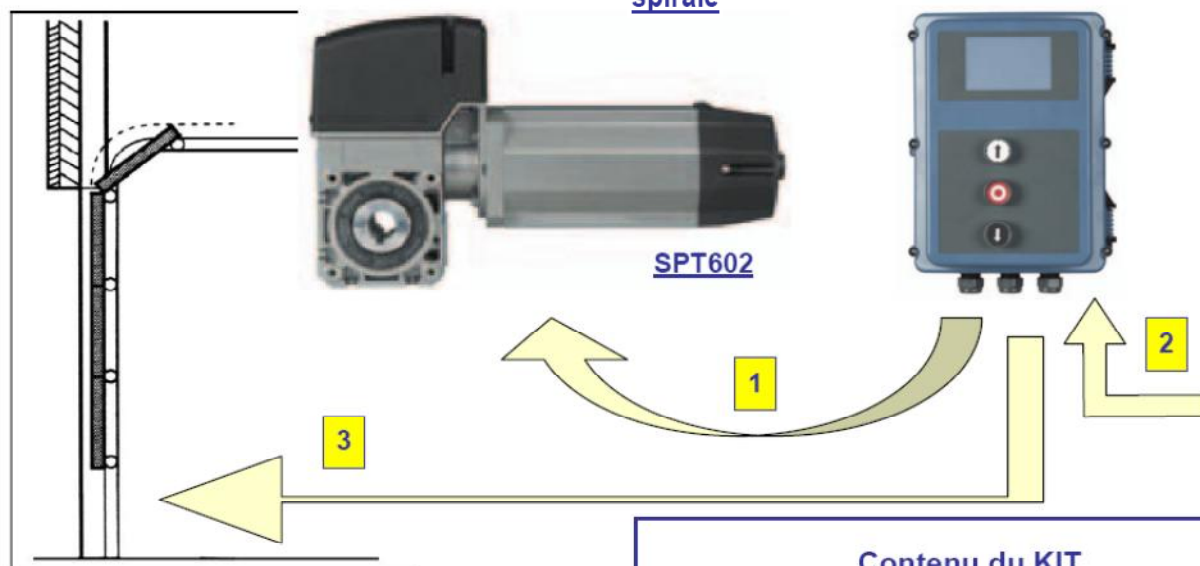

Options :

- **SPA911** – chaîne au lieu de la manivelle de secours
- **SPA910** – déverrouillage mécanique au lieu de la manivelle de secours
- **SPA900** - 0,55 kW au lieu de 0,37 kW
- **SPA920** - durée de mise en circuit du moteur 100%
- **Conversion : tension 230V courant alternatif (70Nm, 19 min-1, 25% ID)**

pour commandes CS300 / CS300ME:

- **SPA950** - display pour programmation de toutes les fonctions
- **SPA925** - display incorporé dans la commande au lieu d'affichage fonctions à LED

Contenu du KIT

- 1 x moteur - type SPT602 avec manivelle de secours
 - avec 6 fins de courses mécaniques
- 1 x support moteur
- 1 x commande CS300ME
 - avec affichage fonctions à LED
 - commutateurs libres de potentiel incorporés
 - boutons « montée-stop-descente » incorporés
- 1 x 5 m câble avec connecteurs (connexion moteur-commande) (1)
- 1 x 1 m câble d'alimentation avec prise CEE pour la commande (2)
- 1 x câble spirale 5-conducteurs avec partie droite de 1,6 m (connexion moteur-optosenseurs) (3)
- 1 x boîtier de connexion pour tableau de porte
- 1 x set d'optosenseurs: émetteur et récepteur (à incorporer dans le profil caoutchouc de la porte)
- 1 x manuel 4-langues (NI/F/GB/D)

moteur	SPT602	
Moment du couple de réduction	110	Nm
Vitesse de réduction	19	min -1
Puissance du moteur	0,37	kW
Tension d'alimentation	400 / 3~	V
Fréquence du secteur	50	Hz
Tension d'entrée	24	V
Courant nominal du moteur	1,85	A
Durée de mise en circuit du moteur	60	%
Câble d'alimentation incombant au client	5 x 1,5	mm2
Protection par fusibles incombant au client	10,0	A
Protection	65	IP
Plage de température	-20 / +60	°C
Niveau de pression acoustique permanent	< 70	dB (A)
Poids de la pièce	13	kg
Nombre de tours maximum, réduction	13	
Arbre creux	25,4	mm

commande	CS 300 + CS 300 ME	
Tension d'alimentation	230, 400 / 3~ ou 230 / 1~	V
Fréquence du secteur	50	Hz
Tension d'entrée	24	V
Sollicitation maximale	2,2 / 6	kW / A
Protection	65	IP
Plage de température	-10 / +60	°C
Dimensions, L x H x P	215 x 275 x 130	mm
Poids de la pièce	1,8	kg



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION