


HB80-30D: Multi kanaals zender




STU1000

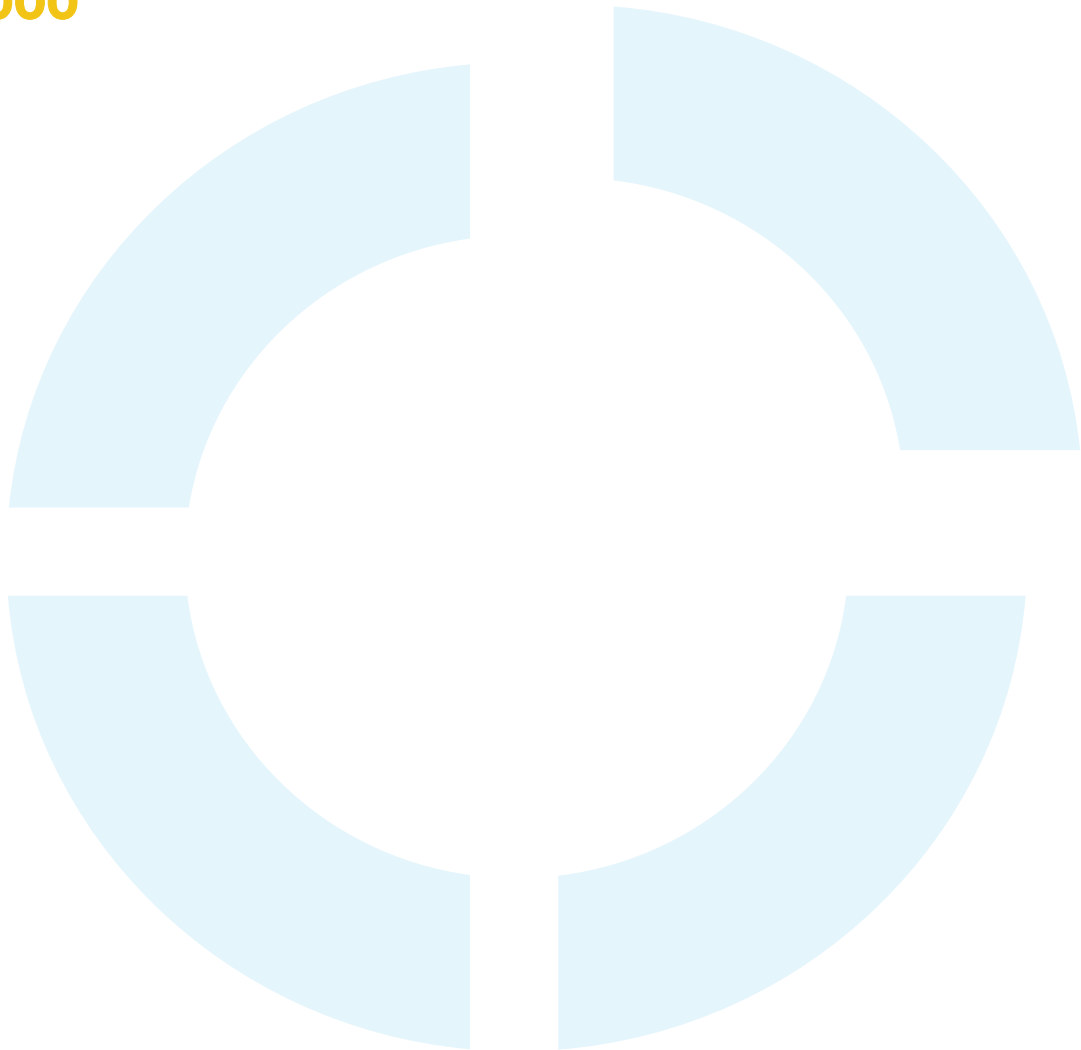

Handleiding

automation
nestorcompany

Stroomvoorziening	Type CR2450 Lithium batterij
Programmeerbare Kanalen	30
Groepen	4
Radiofrequentie	433,92 Mhz ISM
Code	Rolling Code
Afmetingen	Ø80 x 13

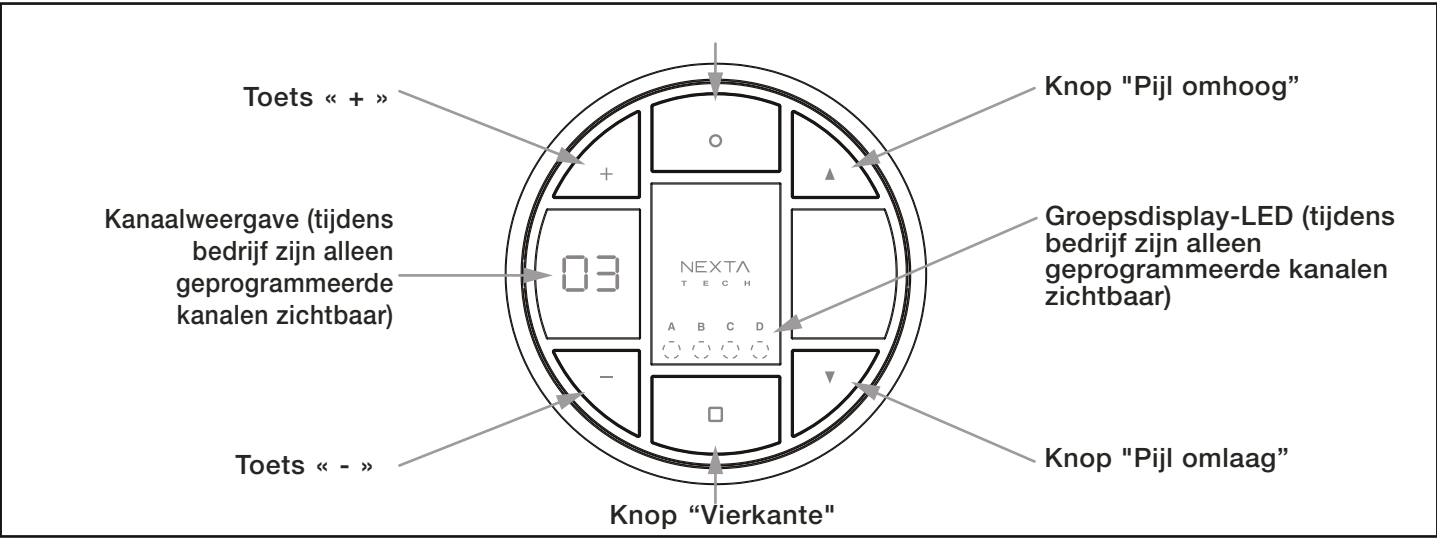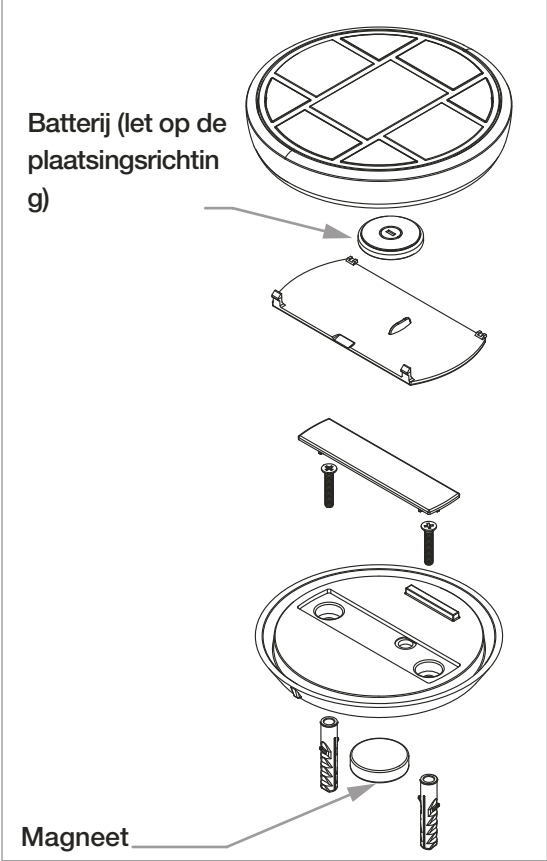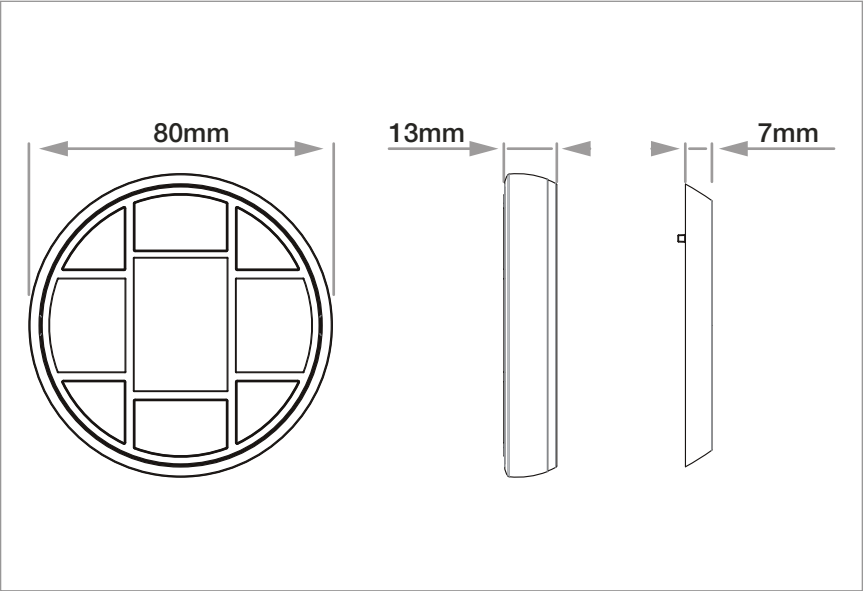

Programmatie

Deze procedure laat U toe deze multifunctionele en generische zender op 433.92 Mhz te programmeren in de ontvanger (controller of Plano-lock2, etc.).

- Druk kort op de P1 toets van de ontvanger, de LED licht rood op.
- Met de zender in stand-by (uitgeschakeld) druk op de cirkel toets tot 01 knipperd in het kanaal scherm. Gebruik de + en - toetsen om te kiezen met welk kanaal u wenst te koppelen aan de ontvanger (de reeds gebruikte kanalen zullen een bolletje naast hun getal weergeven)
- Indien gewenst is dat dit kanaal toebehoort aan een groep kan je deze nu selecteren met de cirkel toets. Hetzij groep A,B,C of D
- Indien kanaal en groep is gekozen, druk kort op de vierkant toets om te zenden. De ontvanger zal 3 keer knipperen om het aanleren te bevestigen.

Deze procedure laat U toe een zender te programmeren met een reeds geprogrammeerde zender. Zonder toegang aan de ontvanger nodig is.

- Ga zo dicht mogelijk positie nemen bij de ontvanger.
- Met de al geprogrammeerde zender kies het kanaal geassocieerd met de ontvanger met de + en - toetsen.
- Druk op deze zelfde zender op en neer terzelfdertijd in voor 3 seconden in, de zender begint te knipperen.
- Druk nu wanneer het juiste nodige kanaal is geselecteerd op de nieuwe aan te leren zender kort op de vierkant toets.
- De tweede zender is nu ook aangeleerd. Als je nog andere zenders wenst te programmeren , herhaal deze procedure.

Opgelet!! Zenders verwijderen gebeurt aan de ontvanger en is beschreven in de handleiding van de ontvanger. Na deze procedure zal het kanaal niet langer werken met de ontvanger en zal ook niet meer bedienen. Als U ook het visualisatie van dit kanaal wil verwijderen volg de volgende procedure.

Verwijderen van een visualisatie van een kanaal.

- Houd de toets met de cirkel ingedrukt tot kanaal 01 begint te knipperen.
- Met de toetsen - en + kies de te verwijderen visualisatie de kanalen met een programmatie hebben een klein bolletje naast het cijfer.
- Eens het juiste kanaal gekozen is houd u de beneden toets ingedrukt voor 3 seconden. de display zal enkele malen knipperen en de visualisatie is verwijderd.

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be