



atris kit

Kit d'installation pour portes sectionnelles et basculantes **jusqu'à 15 m²**

COMPOSANTS des KITS



1
**Opérateur
électromécanique
irréversible**


2 RAIL DE GUIDAGE CHAÎNE PRÉ-ASSEMBLÉ



3 PHOX2
Émetteur 433,92 MHz
à code variable

CODE	LONGUEUR TOTAL	HAUTEUR MAXI PORTE	
		Porte sectionnelle ou basculante à ressorts	Porte basculante à contrepoids
162520	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm

SCHÉMA D'IMPLANTATION

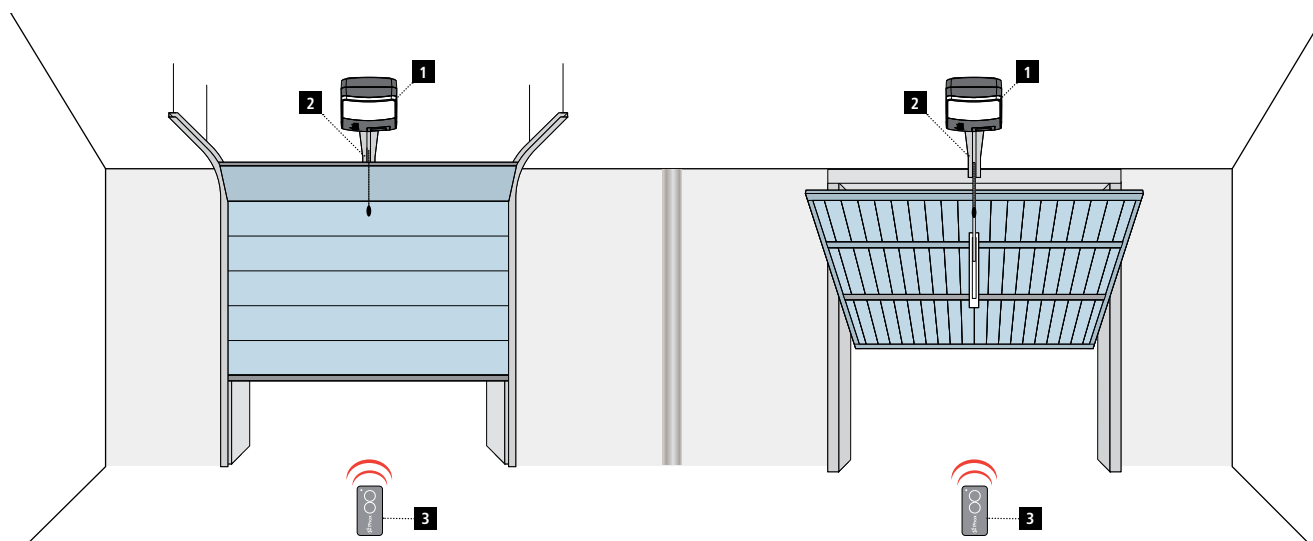

Pour compléter l'installation avec d'autres accessoires supplémentaires se référer à l'installation typique qui se trouve au début de la section



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BTV702

BTV1002

Description	24V force de démarrage 700N	24V force de démarrage 1000N
MODÈLE	ATRIS-700	ATRIS-1000
CODE	25C015	25C016
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Puissance électrique maximum (W)	100	160
Absorption en stand-by (Wh)	< 0,5	< 0,5
Surface de la porte (m²)	< 10	< 15
Force de démarrage (N)	700	1000
Force nominale (N)	550	850
Vitesse maximum (cm/s)	12	12
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Indice d'exploitation (%)	30	30
Degré de protection (IP)	20	20
Poids moteur (Kg)	12	12



Guide de choix

	MODÈLE Kit ▼	 162520 (1 x 3,3 m)	 162528 (2 x 1,65 m)	 PHOX2	CODE Kit ▼
24V	Kit ATRIS-700 1 KIT700N	■		■ ■	32B028
	Kit ATRIS-700 2 KIT701N		■	■ ■	32B029
	Kit ATRIS-1000 1 KIT1000N	■		■ ■	32B030
	Kit ATRIS-1000 2 KIT1001N		■	■ ■	32B031