



atris kit

Installatieset voor sectionaaldeuren en kanteldeuren **van max. 15 m²**

ONDERDELEN van de SETS



1
**Onomkeerbare
elektromechanische
aandrijving**


2 VOORGEMONTEERDE KETTINGGELEIDER



3 PHOX2
Zender 433,92 MHz
met wisselcode

CODE	LENGTE	MAXIMUM DEURHOOGTE	
		Sectionele of veer kanteldeur	Kanteldeur met teggengewicht
162520	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm

MONTAGESHEMA

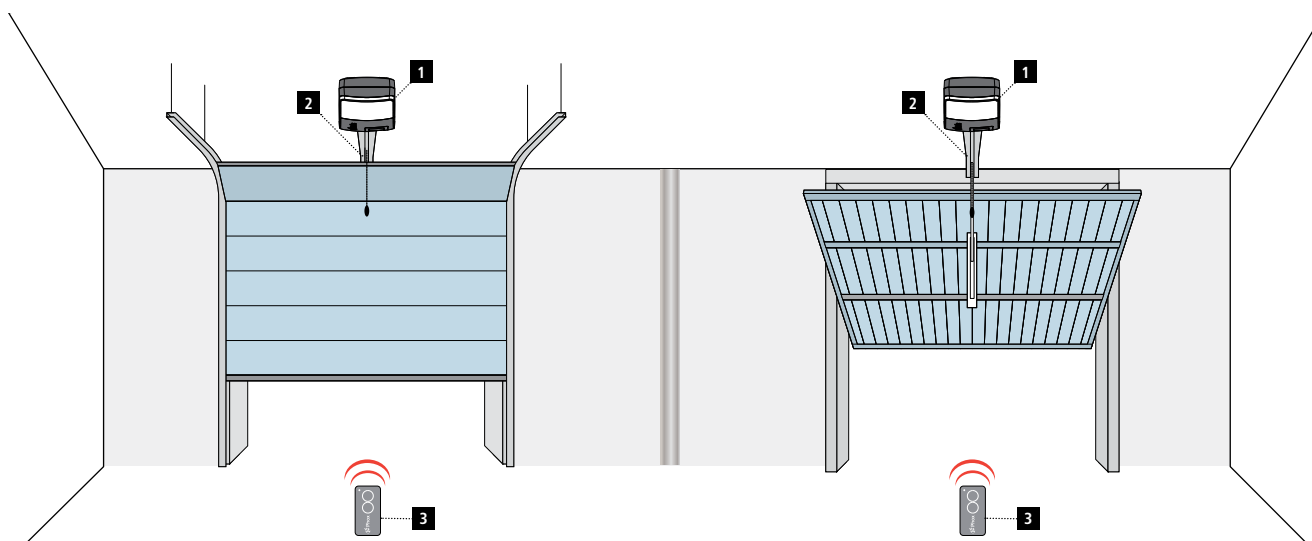

Raadpleeg het systeemtype dat zich aan het begin van de sectie bevindt om de installatie met andere extra accessoires te vervolledigen


TECHNISCHE KENMERKEN
BTV702
BTV1002

Beschrijving	24V maximum kracht 700N	24V maximum kracht 1000N
MODEL	ATRIS-700	ATRIS-1000
CODE	25C015	25C016
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Maximaal elektrisch vermogen (W)	100	160
Absorptie in stand-by (Wh)	< 0,5	< 0,5
Deur area (m²)	< 10	< 15
Start kracht (N)	700	1000
Nominale kracht (N)	550	850
Maximalsnelheid (cm/s)	12	12
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Bedrijfsyclus (%)	30	30
Beschermingsgraad (IP)	20	20
Motorgewicht (Kg)	12	12

	MODEL Kit ▼				CODE Kit ▼
24V	Kit ATRIS-700 1 KIT700N	■		■ ■	32B028
	Kit ATRIS-700 2 KIT701N		■	■ ■	32B029
	Kit ATRIS-1000 1 KIT1000N	■		■ ■	32B030
	Kit ATRIS-1000 2 KIT1001N		■	■ ■	32B031