



CORONA

OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE POUR PORTES BASCULANTES
À RESSORT, À CONTREPOIDS ET SECTIONELLES ÉQUILBRÉES
POUR CYCLES D'OUVERTURE RÉSIDENTIELS.
POIDS MAXI DE LA PORTE : 110 KG.

ELEKTROMECHANISCHE MOTOR VOOR KANTELPOORTEN MET
VEREN OF TEGENGEWICHTEN EN VOOR SECTIONAALPOORTEN,
RESIDENTIEEL GEBRUIK.
MAX. GEWICHT POORT: 110 KG.

Sûr, silencieux et universel

- Opérateur "à basse tension" montage au plafond. Robuste et facile à installer, disponible en 2 versions 60 Kg et 110 Kg.
- Opérateur irréversible qui évite l'application d'une serrure électrique en garantissant une sécurité maximale contre les tentatives d'effraction.
- Ralentissement en phase de fermeture et d'ouverture.
- Silence maxi grâce aux coulisseaux en aluminium pour chaîne.
- Alimentation moteur 24V pour la sécurité maxi grâce à la détection ampèremétrique d'obstacles.
- Vitesse réglable.
- Possibilité d'installer des batteries extérieures pour garantir le fonctionnement même en cas de coupure de courant électrique. Gérable à partir de la centrale intégrée.
- Eclairage de courtoisie.
- Fin de course avec micro switch facile à régler.
- Déverrouillage intérieure avec corde en cas de coupure de courant: Dans la version Plus également déverrouillage intérieur/externe supplémentaire avec poignée. Sur demande déverrouillage externe via baïtier de sécurité.
- Encoder de série pour double sécurité en cas d'obstacle.

Veilig, geruisloos en universeel

- Robuuste en eenvoudig te installeren 24 V poortopener. Beschikbaar in twee versies: 60 kg en 110 kg.
- Onomkeerbare motoraandrijving. Een electro-slot is overbodig er wordt een hoge inbraakveiligheid gegarandeerd.
- Vertraging in opening en sluiting.
- Extreem geluidsarm dankzij de in aluminium uitgevoerde kettinggeleiding.
- 24 V motorvoeding met grote veiligheid dankzij obstakeldetectie via ampèremeting.
- Snelheid instelbaar.
- Mogelijkheid om externe batterijen aan te sluiten, die via de stuorkast geladen worden. Ook in geval van stroomonderbreking blijft de werking van de poort gegarandeerd.
- Garagelicht.
- Eindelopen met microswitch, eenvoudig instelbaar.
- Openen van poort met koord in geval van stroomonderbreking. Een extra intern/extern manueel handmatige opening door middel van een hendel is voorzien in de PLUS versie. Externe noodopening in veiligheidsdoos op aanvraag.
- Serie-encoder in geval voor dubbele zekerheid in geval van obstakels.

Chaîne guidée / Geleide ketting

Lampe de courtoisie / Garagelicht

Vue plongée / Bovenanzicht

Nestor Company N.V.
E3 - Laan 93
B 9800 Deinze - België
Tel: + 32 (0)9-380.40.20
Fax: + 32 (0)9-380.40.25

info@nestorcompany.be

<http://www.nestorcompany.be>

CORONA

Spécifications / Technische gegevens

Corona 60 / 110

Alimentation / Voedingsspanning

Puissance / Vermogen

Vitesse d'ouverture / Openings snelheid

Fréquence d'utilisation / Gebruiksfrequentie

Force de traction max / Max. draaimoment

Température de fonctionnement / Bedrijfstemperatuur

Poids opérateur / Gewicht

Poids maxi porte / Max. poortgewicht

Dispositif anti-écrasement / Anti-knelbeveiliging

Degré de protection / Beschermingsgraad

Fin de course / Eindelopen

230V a c +5% 50/60Hz

140 / 370 W

réglable - instelbaar

60% / 40%

600 / 1100 N

-20°C + 55°C

13 / 14 Kg

60 / 110 Kg

Électronique - Elektronisch

IP20

Mécanique - Mechanisch


ARMOIRES ÉLECTRONIQUES / STUURKASTEN Spécifications / Technische gegevens

Mini Gate 1 24 V

- Gestion d'un moteur 24 Vdc
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage vitesse ouverture/fermeture
- Réglage sensibilité anti-écrasement
- Auto-apprentissage temps de travail
- Gestion fin de course
- Gestion Encoder
- Gestion tranche de sécurité
- Gestion lampe clignotante avec pré-clignotement
- Gestion lampe de courtoisie
- Connecteur pour récepteur enfichable SIGNAL

- 24 Vdc motor
- Vertraging in opening en sluiting
- Open- en sluitsnelheid regelbaar
- Zelflerende tijdsprogrammatie
- Eindelopen
- Encoder sturing
- Aansluiting voor fotocel / veiligheidslijst
- Flitslamp met voorverlichting
- Garagelicht
- Connector voor ontvanger van het Signal-type.


Dimensions / Afmetingen (mm) CORONA

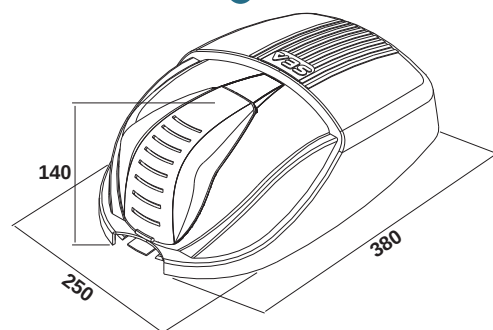

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN:

Boucles magnétiques / photocellules / tableaux de commandes / lecteurs badges / émetteurs et récepteurs / systèmes d'accès téléphone / systèmes intercom.

Lusdetectoren / fotocellen / codeklavieren / kaartlezers / zenders en ontvangers / telefooningang systemen / intercom systemen

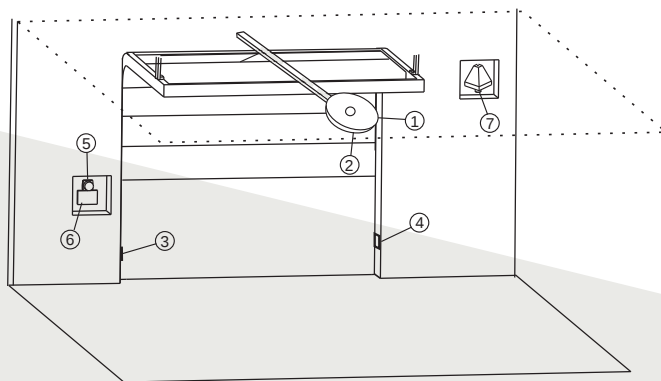

OPÉRATEURS POUR PORTES BASCULANTES AVEC RESSORTS (MOTOREN VOOR GEVEERDE KANTELPOORTEN)

Maxi dimensions portes
Maximale poortafmetingen

up to 2,3 H x 3 L mt

CORONA 60

up to 2,3 H x 4 L mt

CORONA 110

OPÉRATEURS POUR PORTES BASCULANTES ÉQUILIBRÉES (MOTOREN VOOR POORTEN MET TEGENGEWICHTEN)

Maxi dimensions portes
Maximale poortafmetingen

up to 2,7 H x 3 L mt

CORONA 60

up to 2,7 H x 4 L mt

CORONA 110

OPÉRATEURS POUR PORTES DE GARAGE SECTIONELLES (MOTOREN VOOR SECTIONAALPOORTEN)

Maxi dimensions portes
Maximale poortafmetingen

up to 2,4 H x 3,5 L mt

CORONA 60

up to 2,4 H x 5 L mt

CORONA 110

Kit CORONA

N.1 Opérateur CORONA (60 ou 110) avec armoire électronique MINI GATE 1 24V, récepteur à greffe, lampe de courtoisie (N. 1 Motor CORONA (60 of 110) met MINI GATE 1 24V stuurkast, plug-in ontvanger, garagelicht)

N.1 Émetteur SMART 433 MHz rolling code (N. 1 433 Mhz rolling code SMART zender)

N.3 Pièces coulisseaux en aluminium pour chaîne (1 m) (N. 3 aluminium geleider in stukken van 1m voor geleiding van de ketting)

N.1 Kit accessoires d'installation (N. 1 Toebehoren kit voor installatie)

N.1 Dispositif pour déverrouillage interne (N. 1 Module voor ontgrendeling binnen a.d.h.v. koord)

Kit déverrouillage externe /
Kit voor externe opening

Kit pour portes non-débordantes
/Kit voor kantelpoorten

1 m rail supplémentaire / Extra
geleidingstukken van 1m