



SEA[®]
electronic opening system

Corona

Opérateur plafond à basse tension,
robuste et d'installation facile en
2 versions 600 nm et 1100 nm



Systèmes pour
portes de garage



- Sûr, silencieux et universel
 - Motoréducteur irréversible évitant l'emploi d'une serrure électrique et garantissant une sécurité maximale contre les tentatives d'effraction
 - Ralentissement en phase de fermeture et ouverture
 - Très silencieux grâce au rail en aluminium pour chaîne
 - Vitesse réglable
 - Fin de course à micro-interrupteur facile à régler
 - Déverrouillage intérieur à corde en cas de coupure de courant
- Dans la version PLUS, déverrouillage intérieur/extérieur additionnel à poignée
- Encodeur de série pour double sécurité en cas d'obstacle.
 - Sensibilité anti-écrasement réglable


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications	Corona 60	Corona 110
Alimentation	230 Vac	
Puissance absorbée	140 W	370 W
Vitesse d'ouverture	réglable	
Fréquence d'utilisation	60%	40%
Max. torque	600 N	1100 N
Temp. de fonctionnement	da -20 °C a + 60 °C	
Poids	13 kg	14 kg
Poids max. portail	60 kg	110 kg
Friction anti-écrasement	électronique	
Degré de protection	IP 20	
Condensateur de départ	-	
Fin de course	mécanique	

Le rail en aluminium pour chaîne garantit un silence maximal




Lampe de courtoisie




Mini Gate 1 24V

- Gestion d'un moteur 24V ac
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage vitesse d'ouverture et fermeture
- Réglage sensibilité anti-écrasement
- Programmation temps d'auto-apprentissage
- Gestion fin de course
- Gestion encodeur
- Gestion tranche de sécurité
- Gestion clignotant avec pré-clignotement
- Gestion lampe de courtoisie
- Connecteur pour récepteur enfichable type SIGNAL

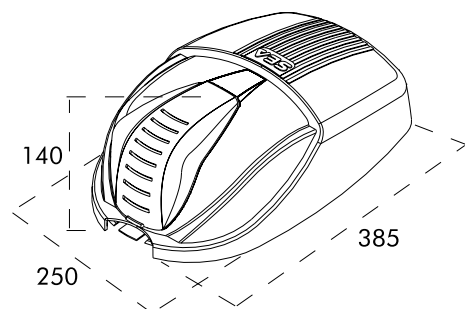

Dimensions (mm)

Schéma d'installation pour portes sectionnelles

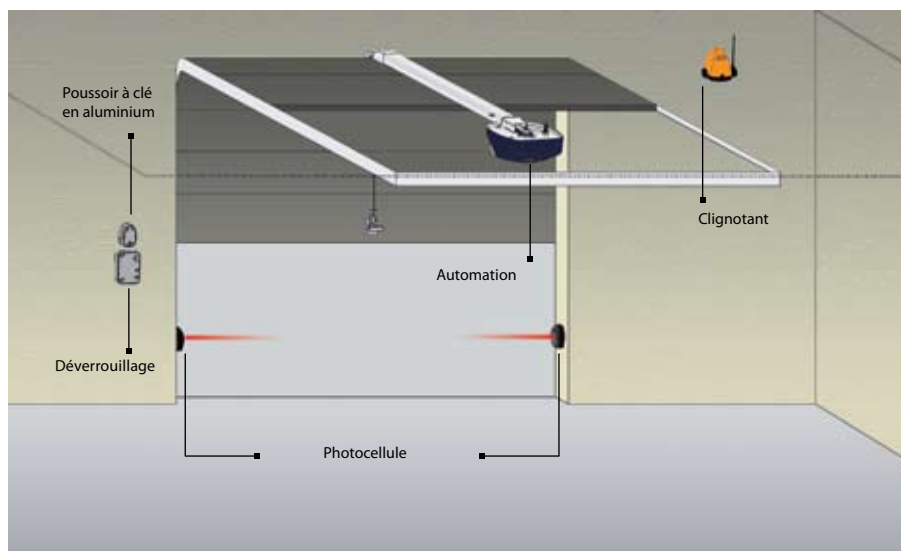

Zona Industriale S. Atto (TERAMO) ITALIA
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344
seacom@seateam.com - www.seateam.com

SERVIZIO CLIENTI
840-000-440

