



MOTEURS POUR GARAGES ET RIDEAUX MÉTALLIQUES

jedi kit

Kit d'installation pour portes sectionnelles et
basculantes **jusqu'à 15 m²**

Disponible avec chaîne ou courroie

COMPOSANTS des KITS



1
**Opérateur
électromécanique
irréversible**

2 RAIL DE GUIDAGE CHAÎNE PRÉ-ASSEMBLÉ

Avec chaîne



CODE	LONGUEUR TOTAL	HAUTEUR MAXI PORTE	
		Porte sectionnelle ou basculante à ressorts	Porte basculante à contrepoids
162520	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm


Avec courroie

162531	3,3m (1 x 3,3)	2500 mm	2800 mm
---------------	----------------	---------	---------

**3 PHOX2**

Émetteur 433,92 MHz
à code variable

SCHÉMA D'IMPLANTATION

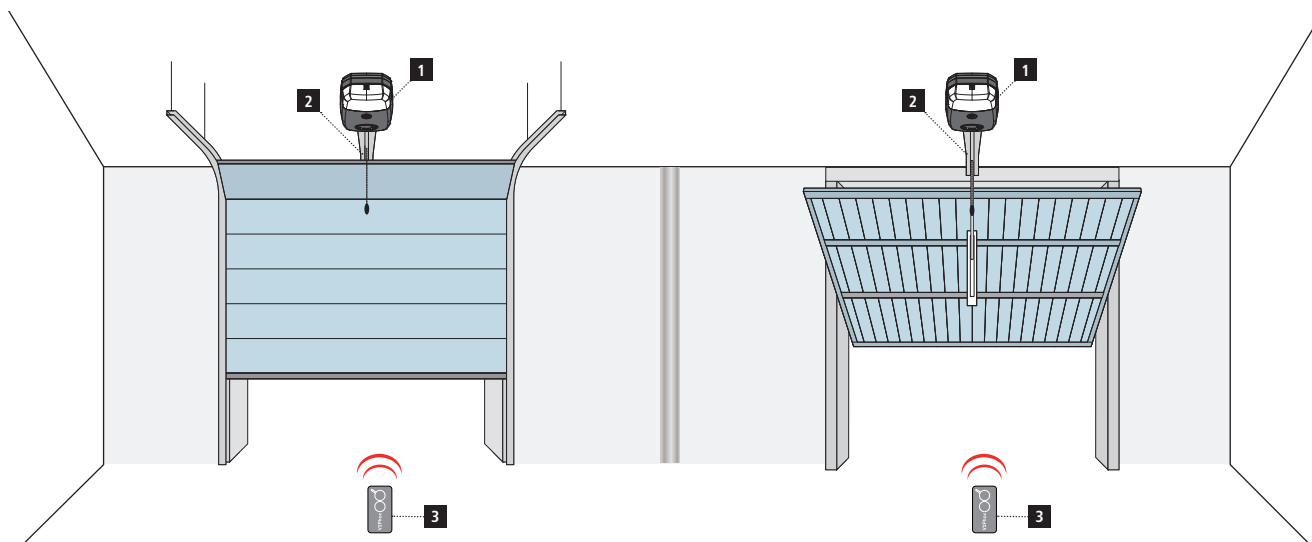

Pour compléter l'installation avec d'autres accessoires supplémentaires se référer à l'installation typique qui se trouve au début de la section



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	24V force de démarrage 700 N	24V force de démarrage 1000 N
MODÈLE	JEDI-700	JEDI-1000
CODE	25C011	25C012
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Puissance absorbée (W)	100	160
Surface de la porte (m²)	≤ 10	≤ 15
Force de démarrage (N)	700	1000
Force nominale (N)	550	850
Vitesse moyenne (cm/s)	11	11
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Indice d'exploitation (%)	30	30
Degré de protection (IP)	20	20
Poids moteur (Kg)	12	12

jedi kit

Guide de choix

	MODÈLE Kit ▼	 162520 3,3 m (1 x 3,3 m)	 162528 3,3 (2 x 1,65 m)	 PHOX2	CODE Kit ▼
700 N	Kit JEDI-700 1	■		■ ■	32B013
	Kit JEDI-700 2		■	■ ■	32B014
1000 N	Kit JEDI-1000 1	■		■ ■	32B015
	Kit JEDI-1000 2		■	■ ■	32B016