

## INTERNE MEMO

**Datum, 16 maart 2009**

### SILENYA DEMOKOFFER

---



#### 1. Inhoud

- a. ALS501 – GSM FREE domotica centrale
- b. ALS523 – bidirectionele afstandsbediening
- c. ALS115 – deurcontact met shocksensor, bruin + magneet + zakje met montage toebehoren
- d. ALS521 – standaard PIR, 10m, 90°, wit



## 2. Opstart

- Open de afdekkapjes van de bewegingsmelder en deurcontact en plaats de batterijen.
- Schroef deksel van centrale open, breng SIM-kaart in en sluit batterijklammen aan.

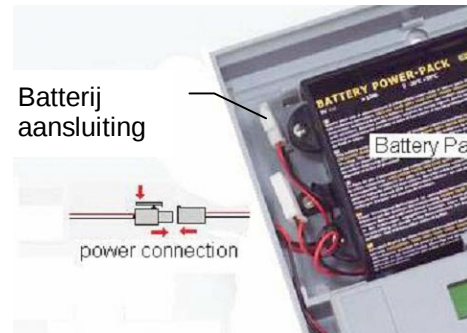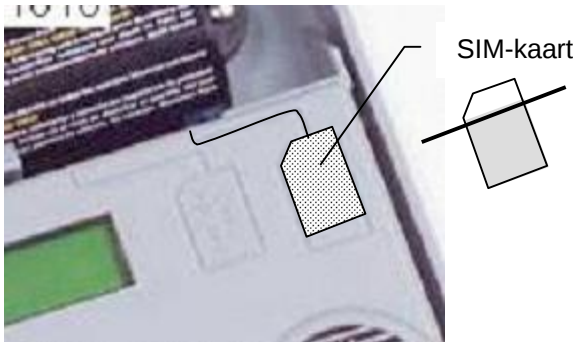


- Op het scherm verschijnt de firmware versie 30151C
- Druk op ↵ en gebruik pijltjestoets om gewenste taal te kiezen; druk ↵
- Voer fabriekscode in [0000]
- Stel tijd en datum in
- Bij eerste opstart, voer gebruikerscode [1234] en Installateurscode in [1278]
- Voer naam van oproepnummer + telefoonnummer in (uw GSM testnummer)
- Druk ESC om programmatie te verlaten

### OPGELET




Na de demonstratie alle batterijen terug afkoppelen !

### 3. Programmeer menu

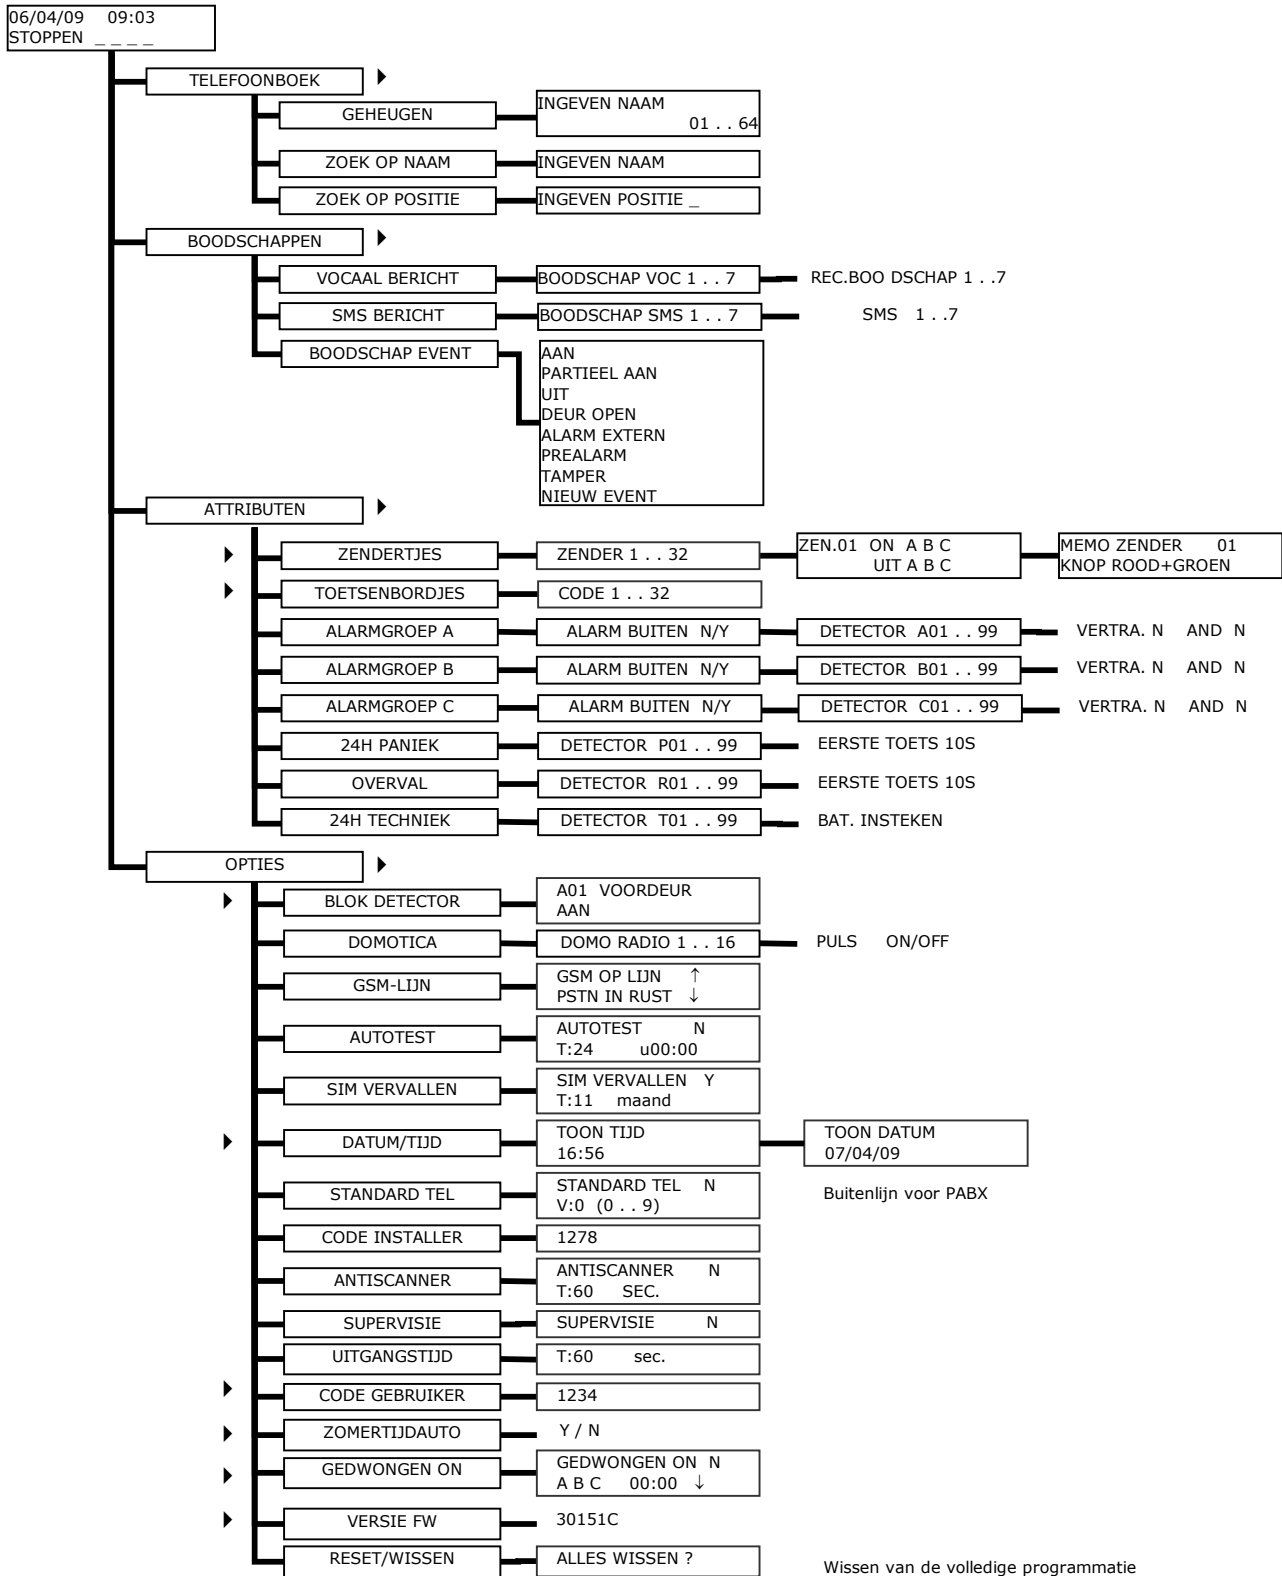

► toegankelijk via gebruikerscode

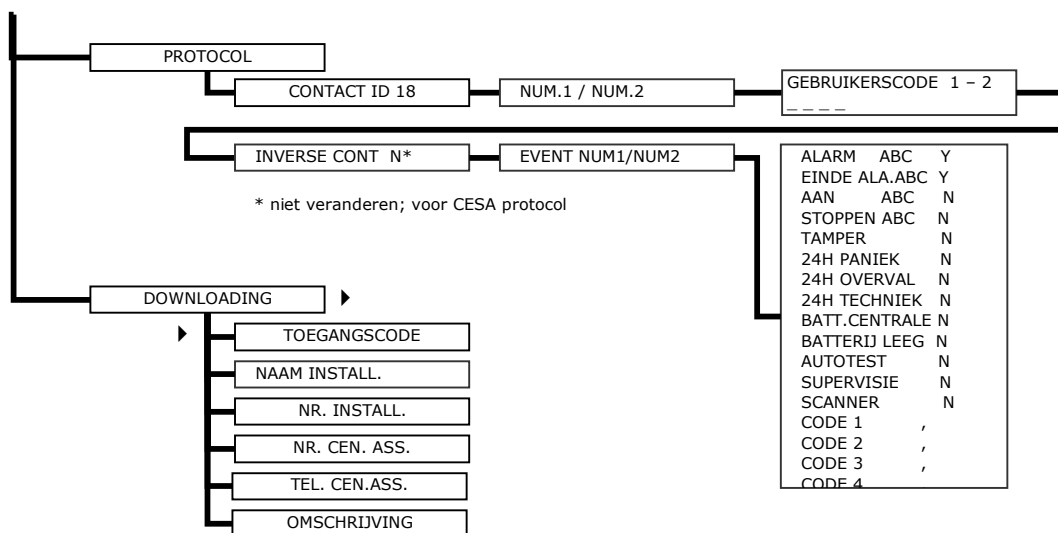

► toegankelijk via gebruikerscode

## Algemene informatie

### Systeem test

- Voer de gebruikers- of installateurcode in: vb [1234] + [↑].
- Druk nu op [↑] of [↓] tot de gewenste testmode op het display verschijnt.

### Uitlezen geheugen

- Voer de gebruikers- of installateurcode in: vb [1234] + [↓].

### Alarmering

|          | <b>SIRENES bij alarm</b> | <b>Transmissie</b> |
|----------|--------------------------|--------------------|
| PANIEK   | 3 min. max volume        | Ja                 |
| OVERVAL  | Nee                      | Ja                 |
| TECHNIEK | 30 sec. sirene centrale  | ja                 |

- Volgorde van transmissie protocol:
  1. Digitaal protocol (Contact ID) – 2 telefoonnummers
  2. SMS
  3. Vocaal

### Tijdsinstellingen

- Uitgangsvertraging: 1 tijd voor alle vertraagde detectoren
- Ingangsvertraging: instelbaar per vertraagde detector
- Zomer/wintertijd: instelbaar op automatisch ja/nee
- Kiezerstest (autotest): starttijd (uur) en interval



- Vervallen SIM-kaart: waarschuwing na T-maanden
- Tijd en datum
- Jamming test: tijdsduur van jamming signaal (0-99s)

### **Resterende belwaarde**

**Mobistar:** 5123 (optie 2?), \*123\*# ?, 5580 + 9?

**Proximus:** 2455 ?, #121# + bellen, 1711 ?

### TIPs

1. Programmeer de volumetrische detectoren voor gedeeltelijke inschakeling in groep C.