



jedi kit

Installatieset voor sectionaaldeuren en kanteldeuren **van max. 15 m²**

Verkrijgbaar met ketting of tandriem

ONDERDELEN van de SETS



1
Onomkeerbare
elektromechanische
aandrijving

2 VOORGEMONTEERDE KETTINGGELEIDER



Ketting

CODE	LENGTE	MAXIMUM DEURHOOGTE	
		Sectionele of veer kanteldeur	Kanteldeur met tegengewicht
162520	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm


Tandriem

162531	3,3 m (1 x 3,3m)	2500 mm	2800 mm
---------------	------------------	---------	---------



3 PHOX2
Zender 433,92 MHz
met wisselcode

MONTAGESHEMA

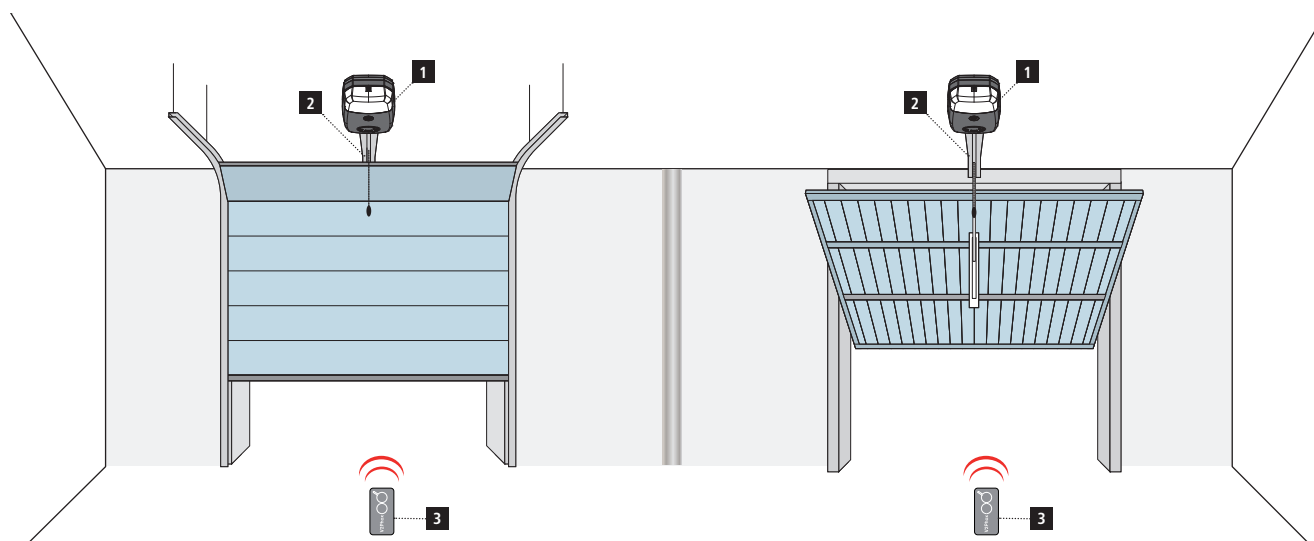

Raadpleeg, om de installatie met andere extra accessoires te completeren, het systeemtype dat zich aan het begin van de sectie bevindt



TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	24V maximum kracht 700 N	24V maximum kracht 1000 N
MODEL	JEDI-700	JEDI-1000
CODE	25C011	25C012
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Opgenomen stroom (W)	100	160
Deur area (m ²)	≤ 10	≤ 15
Start kracht (N)	700	1000
Nominale kracht (N)	550	850
Gemiddelde snelheid (cm/s)	11	11
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Bedrijfscyclus (%)	30	30
Beschermingsgraad (IP)	20	20
Motorgewicht (Kg)	12	12

jedi kit

Begeleiding bij de keuze

	MODEL Kit ▼	 162520 3,3 m (1 x 3,3 m)	 162528 3,3 (2 x 1,65 m)	 PHOX2	CODE Kit ▼
700 N	Kit JEDI-700 1	■		■ ■	32B013
	Kit JEDI-700 2		■	■ ■	32B014
1000 N	Kit JEDI-1000 1	■		■ ■	32B015
	Kit JEDI-1000 2		■	■ ■	32B016