



KIT785/KIT787

azimut kit

Kit d'installation pour portes sectionnelles et basculantes **jusqu'à 8 m²**

COMPOSANTS des KITS



1
Opérateur électromécanique irréversible


2 RAIL DE GUIDAGE CHAÎNE PRÉ-ASSEMBLÉ



3 PHOX2
Émetteur 433,92 MHz
à code variable

CODE	LONGUEUR TOTAL	HAUTEUR MAXI PORTE	
		Porte sectionnelle ou basculante à ressorts	Porte basculante à contrepoids
163204	3,3 m (2 x 1,65 m)	2540 mm	2800 mm
163201	3 m (1 x 3 m)	2240 mm	2450 mm

SCHÉMA D'IMPLANTATION

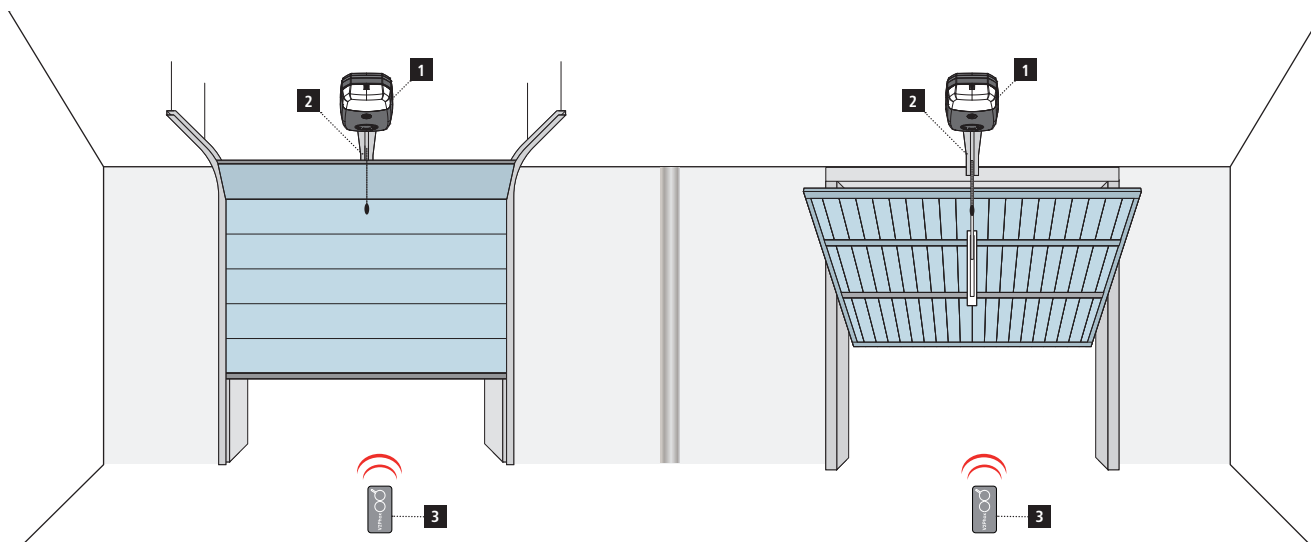

Pour compléter l'installation avec d'autres accessoires supplémentaires se référer à l'installation typique qui se trouve au début de la section



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	24V force de démarrage 500N
MODÈLE	AZIMUT
CODE	25B005
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance absorbée (W)	100
Surface de la porte (m²)	≤ 8
Force de démarrage (N)	500
Force nominale (N)	350
Vitesse moyenne (cm/s)	11
Lampe (W)	25
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40
Indice d'exploitation (%)	30
Degré de protection (IP)	20
Poids moteur (Kg)	10

azimut **kit**

Guide de choix

	MODÈLE Kit ▼	 163204 (2 x 1,65 m)	 163201 (1 x 3 m)	 PHOX2	CODE Kit ▼
24V	Kit AZIMUT 1		■	■ ■	32B011
	Kit AZIMUT 2	■		■ ■	32B012