



azimut kit

Installatieset voor sectionaaldeuren en kanteldeuren **van max. 8 m²**

ONDERDELEN van de SETS



1
Onomkeerbare elektromechanische aandrijving

2 VOORGEMONTEERDE KETTINGGELEIDER




CODE	LENGTE	MAXIMUM DEURHOOGTE	
		Sectionele of veer kanteldeur	Kanteldeur met tegengewicht
163204	3,3 m (2 x 1,65 m)	2540 mm	2800 mm
163201	3 m (1 x 3 m)	2240 mm	2450 mm



3 PHOX2
Zender 433,92 MHz met wisselcode

MONTAGESCHEMA

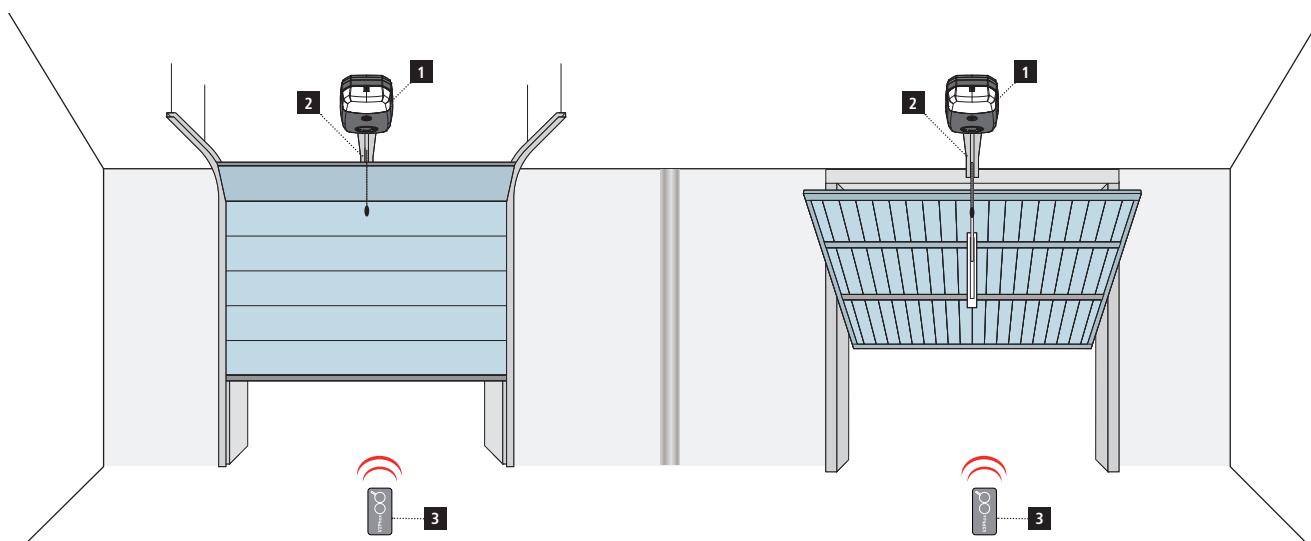

Raadpleeg, om de installatie met andere extra accessoires te completeren, het systeemtype dat zich aan het begin van de sectie bevindt



TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	24V maximum kracht 500N
MODEL	AZIMUT
CODE	25B005
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Opgenomen stroom (W)	100
Deur area (m²)	≤ 8
Start kracht (N)	500
Nominale kracht (N)	350
Gemiddelde snelheid (cm/s)	11
Lamp (W)	25
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +40
Bedrijfscyclus (%)	30
Beschermingsgraad (IP)	20
Motorgewicht (Kg)	10

azimut **kit**

Begeleiding bij de keuze

	MODEL Kit ▼	163204 (2 x 1,65 m)	163201 (1 x 3 m)	PHOX2	CODE Kit ▼
24V	Kit AZIMUT 1		■	■ ■	32B011
	Kit AZIMUT 2	■		■ ■	32B012