

Recommandation pour l'installateur !


La génération la plus récente de moteurs d'axe SPK a été conçue pour la motorisation de portes sectionnelles lourdes . En outre, la série SPK est appropriée pour un usage semi-intensif (à l'exception de l'opérateur monophasé).



- ❑ Standard pour des axes - Ø 25,4 mm.
Pièces d'adaptation disponibles sur demande
- ❑ Moteur puissant pour portes sectionnelles jusqu'à 400 kg et 5 m de hauteur.
- ❑ Poids total de l'opérateur 12 kg
- ❑ Largeur de l'opérateur 100 mm

Atouts des moteurs d'axe série SPK

- ❑ **Manoeuvre de secours :**
 - Standard : à débrayage rapide
 - Sur demande : manœuvre de secours à manivelle
manœuvre de secours à chaîne
- ❑ **Options:**
 - Logique de commande intégrée
 - Contrôle de vitesse par encodeur en combinaison avec logique de commande STU 75

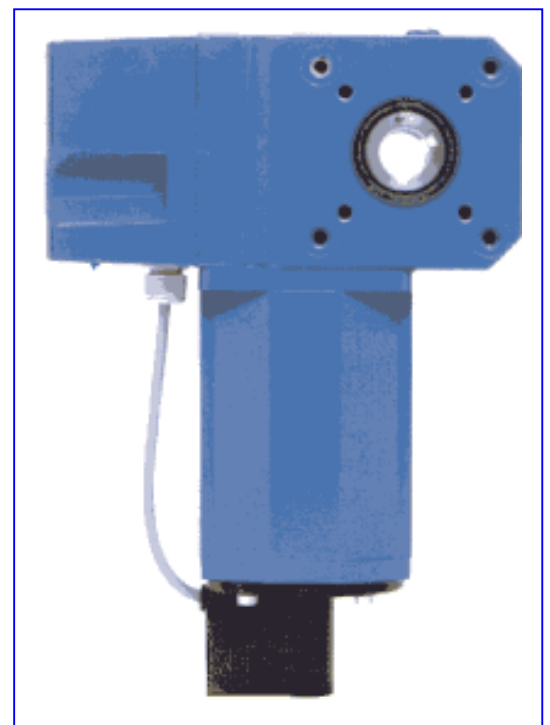

R001-03-200013

SPECIFICATIONS				
Tension	Vitesse t/m	Couple de sortie (Nm)	Puissance (kW)	Poids maxi
3 x 400 V	18-30	100-120	0,2-0,55	Jusqu'à 400 kg
230 V/ mono	22		0,37	Jusqu'à 200 kg