


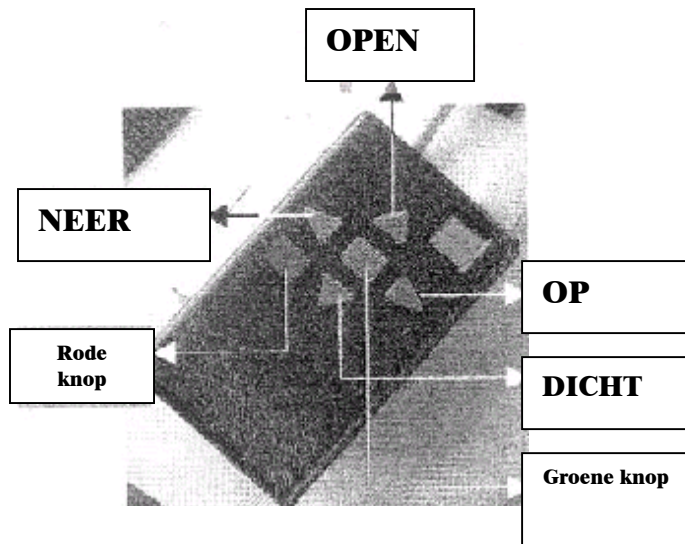

De PAP199 afstandsbediening werd gemaakt om een groot aantal gebruikers te controleren. Hij is uitgerust met een verlicht LCD scherm met twee cijfers om de selectie van het kanaal te vergemakkelijken.

OP/NEER KNOPPEN:

Selecteer het gewenste kanaal (de display toont kanalen 0/1-99): door het blijvend indrukken van de knop worden de kanalen versneld afgelopen.

OPEN/DICHT KNOPPEN:

Dit is de knop voor openen of sluiten. De display toont het gekozen kanaal tijdens de hele transmissietijd.

GROENE KNOP:

Dit is de knop voor het commando 'openen' van het meest gebruikte kanaal.

RODE KNOP:

Dit is de knop voor het commando 'sluiten' van het meest gebruikte kanaal.

DEFINIËRING VAN HET LAATSTE KANAAL:

Het is mogelijk om het laatste kanaal te definiëren zodat de selectie tot enkel de gebruikte kanalen kan worden beperkt.

1. Druk de groene en de rode knop gedurende 10 seconden samen in.
2. Bepaal door middel van de OP/NEER knop het laatste kanaal.
3. Druk de rode knop in om het laatste kanaal te bevestigen.

DEFINIËRING VAN HET MEEST GEBRUIKTE KANAAL:

Het is mogelijk om het meeste gebruikte kanaal te definiëren. De groene knop wordt dan het openingscommando van het meest gebruikte kanaal. De rode knop wordt het sluitcommando van het meest gebruikte kanaal.

1. Druk de groene en de rode knop gedurende 10 seconden samen in .
2. Bepaal door middel van de OP/NEER knop het meest gebruikte kanaal.
3. Druk de groene knop in om het meest gebruikte kanaal te bevestigen.

VERGRENDELING VAN HET KEYBOARD:

Het is mogelijk het keyboard te vergrendelen door de rode knop en de NEER knop samen in te drukken gedurende 2 seconden. (de display toont "b L"). Om het keyboard te ontgrendelen: druk de rode knop en de NEER knop samen in tot de display het laatst gebruikte kanaal toont.

VERLICHT LCD SCHERM:

Het is mogelijk om de achtergrondverlichting aan te schakelen door de groene knop en de OP knop gedurende 2 seconden samen in te drukken. Volg dezelfde procedure om de achtergrondverlichting terug uit te schakelen.

STAND-BY MODUS:

De afstandsbediening PAP199 zal zichzelf vijf seconden na het laatste indrukken uitschakelen om het verbruik te beperken.

LEGE BATTERIJ VERRADER:

Het scherm toont "L b" voor het cijfer van het laatst geactiveerde kanaal in het geval van een lege batterij.