

WISANT



**230V/400V elektromechanische
reductiemotor voor industriële
sectionele deuren tot 35 m²**

Motorréducteur électromécanique
230V/400V pour portails
sectionnels industriels jusqu'à
35m²





PLUS PLUS

- Kan rechtstreeks op de as van de sectionele deur geïnstalleerd worden
- Ideaal voor assen met Ø 25.4 mm
- Micrometrische afstelling van de eindschakelaars
- Ketting voor manuele opening en sluiting van de deur in geval van stroomuitval
- Peut directement être installé sur l'arbre de la porte sectionnelle
- Idéal pour arbres Ø 25,4 mm
- Réglage micrométrique des butées
- Chaîne pour actionner manuellement la porte en cas de coupure de courant

MODEL	MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION
WISANT-16-230V		25C006	230V - voor sectionele deuren tot 16 m ²	portails jusqu'à 16 m ²
WISANT-16-400V		25C009	400V - voor sectionele deuren tot 16 m ²	portails jusqu'à 16 m ²
WISANT-35-400V		25C007	400V - voor sectionele deuren tot 35 m ²	portails jusqu'à 35 m ²

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		25C006	25C009	25C007
Vermogen	Alimentation (Vac / Hz)	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Nominaal opgenomen stroom	Puissance absorbée (W)	350	350	750
Opname van de motor	Courant absorbé (A)	2	2	2,5
Draaimoment	Couple (Nm)	30	60	120
Asdiameter	Ø arbre (mm)	25,4	25,4	25,4
Gemiddelde snelheid	Vitesse moyenne (Rpm)	32	32	22
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	30	30	30
Thermische bescherming	Protection thermique (°C)	120	120	120
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	12	14	22
Toeren eindschakelaar	Tours fin de course	18	18	19

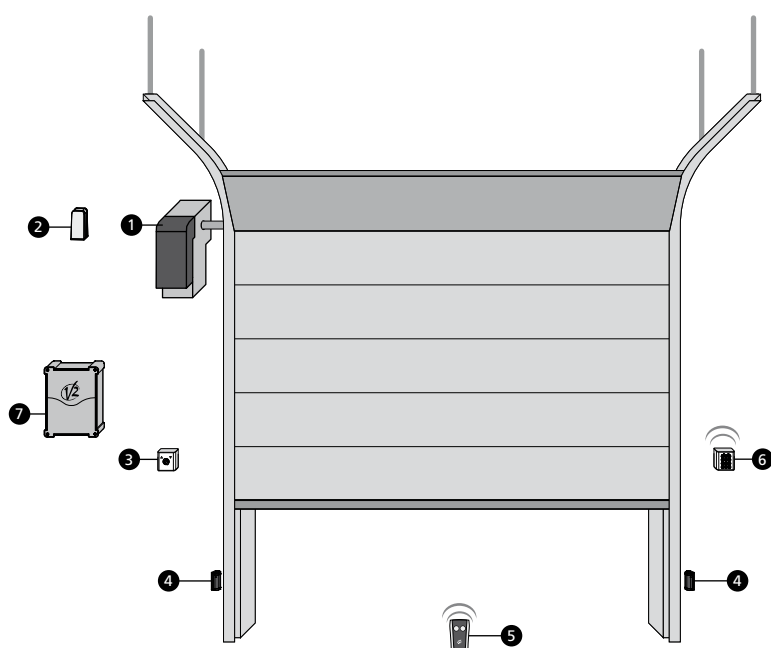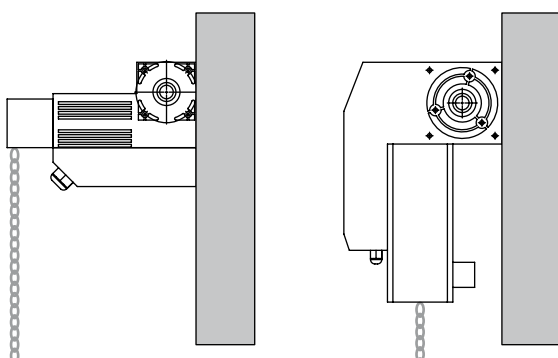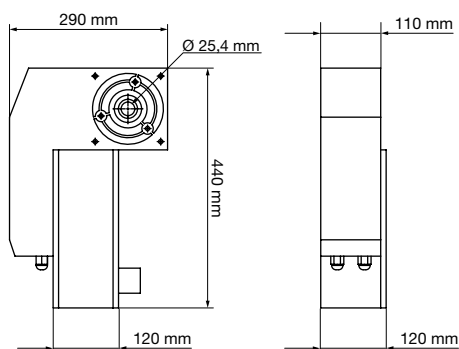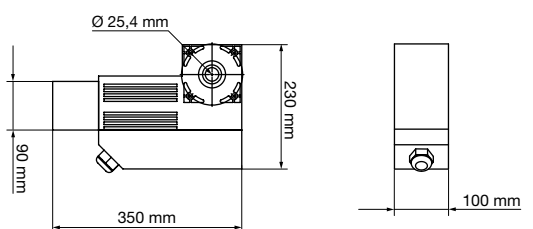

Installatierichting
Sens d'installation

- 1 WISANT aandrijving**
Opérateur WISANT
- 2 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 3 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Zender**
Émetteur
- 6 Digitale radio-schakelaar**
Sélecteur numérique par radio
- 7 Besturingseenheid**
Armoire de commande