

R4

Ref. Nestor : SPZ900

QIK-FIT™ ASGEMONTEERDE GARAGEDEURAANDRIJVING VOOR RESIDENTIELE SECTIONAALDEUREN


INTEGRATIE

Safety-Sense™





Controlestation met verlichte toets

- Geen eindschakelaars
- Snelle en eenvoudige installatie
- Universele installatieposities
- Geen aanpassingen nodig: automatische kalibratie
- Stille variabele snelheidsregelaar – Soepele werking door een programmeerbare soft-start en soft-stop functie



- **Safety-Sense™** – Detecteert een obstakel op ieder punt van de deur - zowel bij het openen als het sluiten.
- Ingebouwde programmeerbare timer voor automatische sluiting
- Ingebouwde garage LED-verlichting - 3 minuten
- Incl. fotocel / Automatische vergrendeling is een optioneel
- Wordt geleverd met twee witte 4-knops handzenders, zonneklepbevestiging en wandhouder (zie ommezijde)
- Voldoet aan de Europese, Nieuwzeelandse en Australische veiligheidsstandaards.
- Patenten verleend en in behandeling

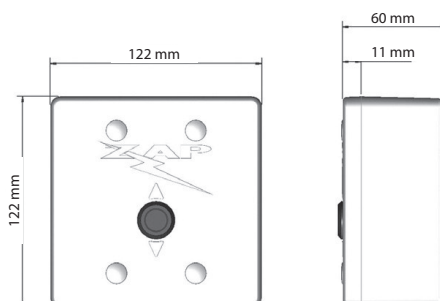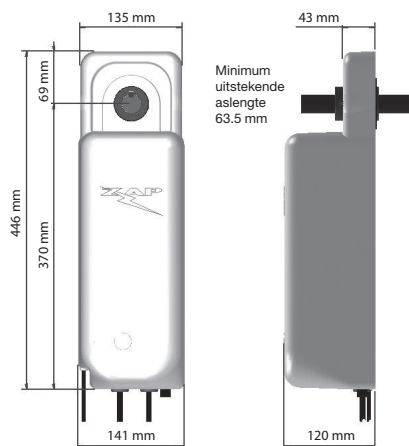


Al onze producten zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk.

ZAP MODEL R4 RESIDENTIËLE SECTIONAALPOORTAANDRIJVING


Zap toebehoren



Zenders etc



Fotocellen

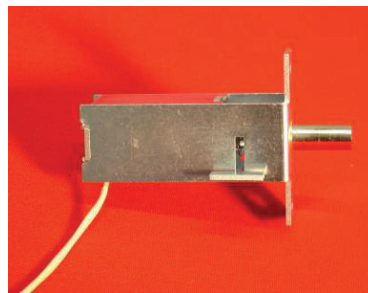

Automatische vergrendeling

- Het pakket bestaat uit twee witte 4-knops handzenders met toets beveiliging en sleutelhanger, een zonneklepbevestiging en een wandhouder met schroeven en pluggen om een afstandsbediening op de gewenste positie op een muur in de buurt van de toegangsdeur naar het huis te plaatsen.
- Een set fotocellen met montagebeugels en 9 meter aansluitkabel worden meegeleverd.
- Optioneel; een automatische vergrendeling met een mechanische blokkering om de deur handmatig te kunnen bedienen tijdens een stroomstoring.
- De R4 is geschikt voor laag beslag, standaard lift, hoge lift en verticale lift deuren tot 24 vierkante meter en maximaal 580 Kg. De maximale aandrijfkracht is 1000 Newton, een maximum koppel van 100 Nm.

	Maximum Deurgewichten
Laag beslag & Standaard Lift:	Grootte kabelrol 133mm Deurgewicht: 580 Kg
Hoge lift << 1,4 m:	Grootte kabelrol 190mm Deurgewicht: 435 Kg
Hoge lift >> 1,4 m:	Grootte kabelrol 238mm Deurgewicht: 300 Kg
Verticale lift:	Grootte kabelrol 220mm Deurgewicht: 340 Kg

- De motor kan in elke positie worden gemonteerd, verticaal, horizontaal of ondersteboven, aan de binnen- of buitenkant van de lagere en kabelrollen.
- De motor kan worden gemonteerd op een 25.4mm diameter massieve of holle as
- Het pakket omvat een motorgedeelte, die op de as is gemonteerd en een stuurkast, die op een gunstige positie op een muur onder het motorgedeelte moet worden gemonteerd.
- Het motorgedeelte is voorzien van een netsnoer van 1,8 meter met een gegoten stekker
- Het motorgedeelte beschikt over een controlekabel. De kabel is voorzien van een stekker voor aansluiting op een contactpunt in de stuurprint.
- De controlekabel is 4,0 meter lang en heeft voldoende lengte voor installatie op een verticale deur. De overbodige lengte van de kabel moet worden opgerold en op hoogte vastgebonden.
- Op het motorgedeelte is ook een ontkoppelkabel gemonteerd. De buitenkabel is 0,55m lang, het einde is vastgezet met een gebogen kabelbeugel op het frame. Langere kabels zijn verkrijgbaar. De binnenste kabel is aangesloten op de vrijgavehendel die onder de gebogen kabelbeugel moet worden gemonteerd. Een stuk ketting is meegeleverd om de binnenkabel te verlengen in geval van hoge deurinstallaties.

Geef aan het gewenste voltage: 115v A/C 60 c/s or 230v A/C 50 c/s. Vermeld het vereiste voltage.

Geef aan het gewenste ampère: 5 A.

Frequentie draadloze zender: 318 Mhz or 433 Mhz.

Een high power LED-verlichting is geïntegreerd in de achterplaat van de bedieningsunit voor algemene verlichting van de garage.

Verkrijgbare modellen:

R4-UK: 230V geleverd met fotocellen

R4-EU: 230V geleverd met fotocellen

R4-US: 115V geleverd met fotocellen

R4-AU/NZ: 230V geleverd met fotocellen

R4-IN : 230V geleverd met fotocellen