


Commande confort pour les moteurs pour portes à enroulement et portes sectionnelles SPT600-601-602

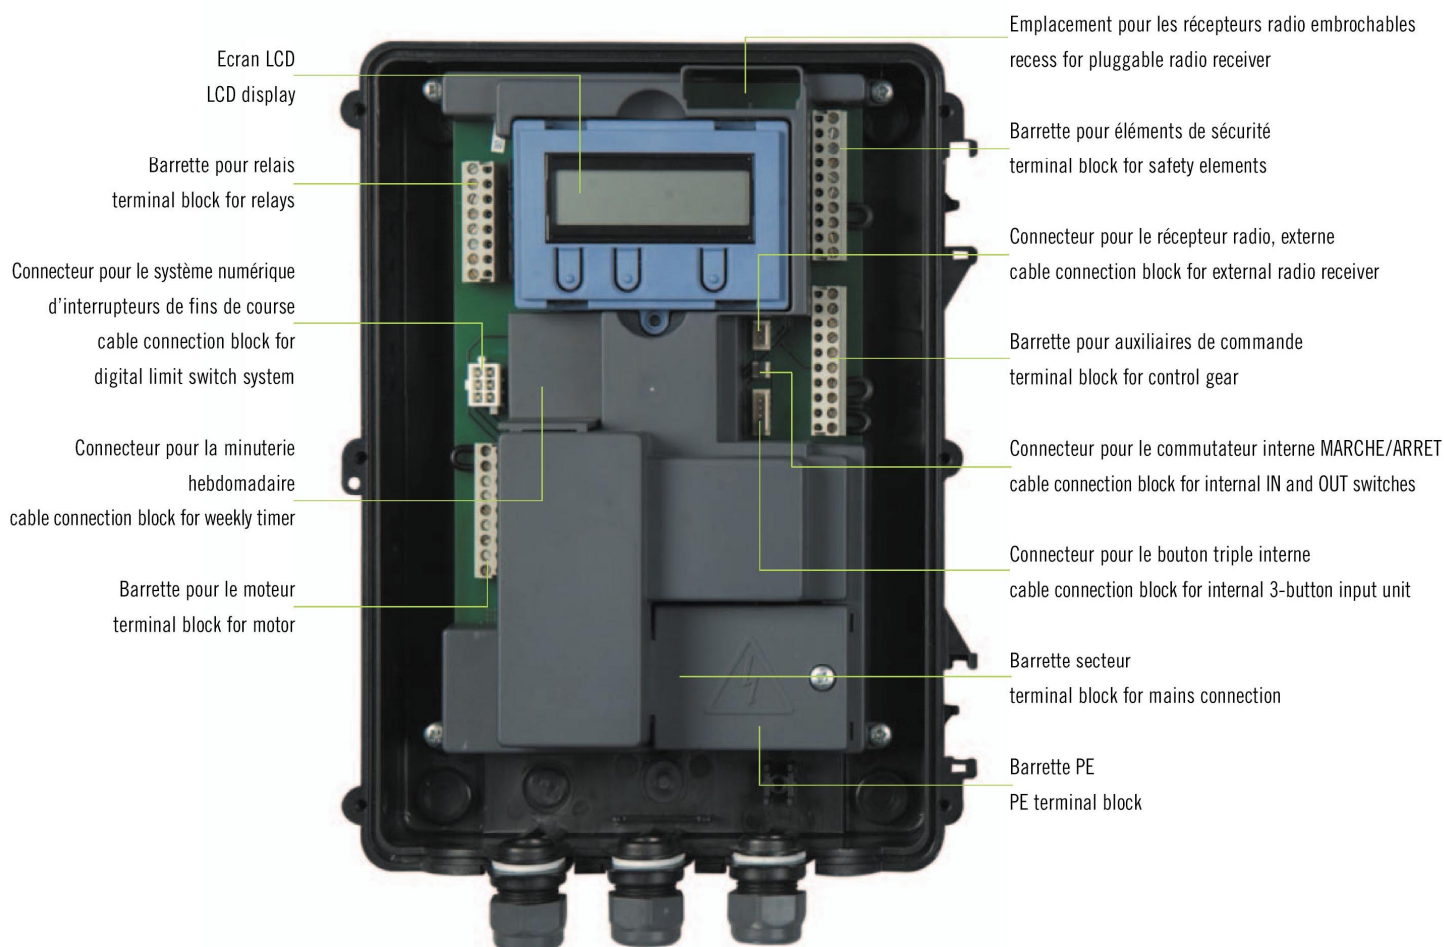

Selon l'utilisation, trois versions sont disponibles :
La version **CS 300** et la version **CS 300 FU** travaillent sur la base d'un comparateur absolu, la version **CS 300 ME** avec des interrupteurs de fin de course mécaniques.

La version **CS 300 FU** en combinaison avec un convertisseur de fréquence sur l'entraînement permet de modifier le régime.

La programmation s'effectue par navigation à l'aide de 3 touches et d'un écran LCD enfichable avec affichage de texte. Le module d'affichage est un constituant de la commande ou peut être utilisé comme un module de programmation enfichable.

La conception de la commande met en avant l'utilisation pratique :

la plaque est protégée par un habillage ; toutes les entrées de câble et les bornes électriques dans le boîtier sont enfichables ; sur le boîtier se trouvent des charnières pour le couvercle et des supports muraux réglables.

Le logiciel de programmation est très facile à prendre en main et contient toutes les commandes fonctionnelles importantes.

FUNCTIONS CS 300

- Commande par microprocesseur, entièrement développée
- Evaluation du codeur absolu
- Ajustage au sol automatique
- Quatre contacts libres de potentiel
- Limitation d'effort intégrée et réglable
- Identification du sens de rotation
- Fins de course «mi-ouvert» et «aération fermée»
- Compteur de mouvements de porte intégré
- Alarme maintenance programmable

FUNCTIONS CS 300 FU

- Cf. CS 300
- Pour direction de déplacement Ouverture et Fermeture, vitesses et rampes réglables séparément

FUNCTIONS CS 300 ME

- Commande par microprocesseur, complètement aménagé
- Evaluation des interrupteurs de fin de course mécaniques
- Quatre contacts sans potentiel
- Compteur de course de porte intégré
- Alarme maintenance programmable

UTILISATION

- Affichage en clair du texte
- Ecran LCD embrochable
- Navigation à 3 boutons
- Saisie du code PIN
- Messages d'état et diagnostics, en clair

STRUCTURE et BRANCHEMENT

- Protection du circuit imprimé
- Entrées de câble embrochables et bornes de serrage
- Basse tension résistant aux courts-circuits
- Transformateur commutable de 230 V à 400 V
- DW, 8K2, branchement possible d'un optosensor
- Bouton-poussoir protégé contre les projections d'eau
- Fond bas du boîtier
- Charnière à couvercle intégrée
- Support mural prémonté, réglable
- Gaine pour les câbles d'alimentation
- Type de protection standard IP 65

AVANTAGES

- grande fonctionnalité sans supplément de prix
- pour un usinage sûr et un réglage confortable des fins de course
- pour une sécurité plus importante des fonctions
- sans supplément de prix
- sécurité maximale
- pour le contrôle du champs tournant triphasé
- fonctions confort pour l'utilisateur
- pour les réparations et la maintenance
- pour une planification ciblée de la maintenance

AVANTAGES

- Cf. CS 300
- pour fonctionnalités étendues et flexibilité

AVANTAGES

- fonctionnalités étendues sans majoration
- pour un traitement en toute sécurité et le réglage des positions finales
- sans majoration
- pour la réparation et la maintenance
- pour une planification ciblée des opérations de maintenance

AVANTAGES

- pour une programmation claire
- pour un montage dans ou sur le boîtier, peut être utilisé en tant que module de programmation à part
- pour une programmation claire
- pour assurer le menu de réglage
- compréhensible pour le technicien de service et l'utilisateur

AVANTAGES

- pour une protection sûre de l'électronique
- pour un montage simple et rapide
- pas de fusion des fusibles
- diminuer le nombre de variantes
- pour des solutions flexibles
- pour une solution adaptée à la pratique
- pour un câblage bien structuré
- pour un montage simple et rapide
- pour un montage simple et rapide
- pour une installation nette
- pour une durée d'entreposage et des frais réduits

Données techniques	CS 300 + CS 300 ME	CS 300 FU	
Tension d'alimentation	230, 400 / 3~ of 230 / 1~	230 / 1~	V
Fréquence du secteur	50	50	Hz
Tension d'entrée	24	24	V
Sollicitation maximale	2,2 / 6	0,75	kW / A
Protection	65 en boîtier standard	65 en boîtier standard	IP
Plage de température	-10 / +60	-10 / +60	°C
Dimensions, L x H x P	215 x 275 x 130	215 x 275 x 130	mm
Poids de la pièce	1,8	1,8	kg