


Gebruiksvriendelijke losse sturingen voor de rol- en sectionaaldeur motoren SPT600 - 601 - 602

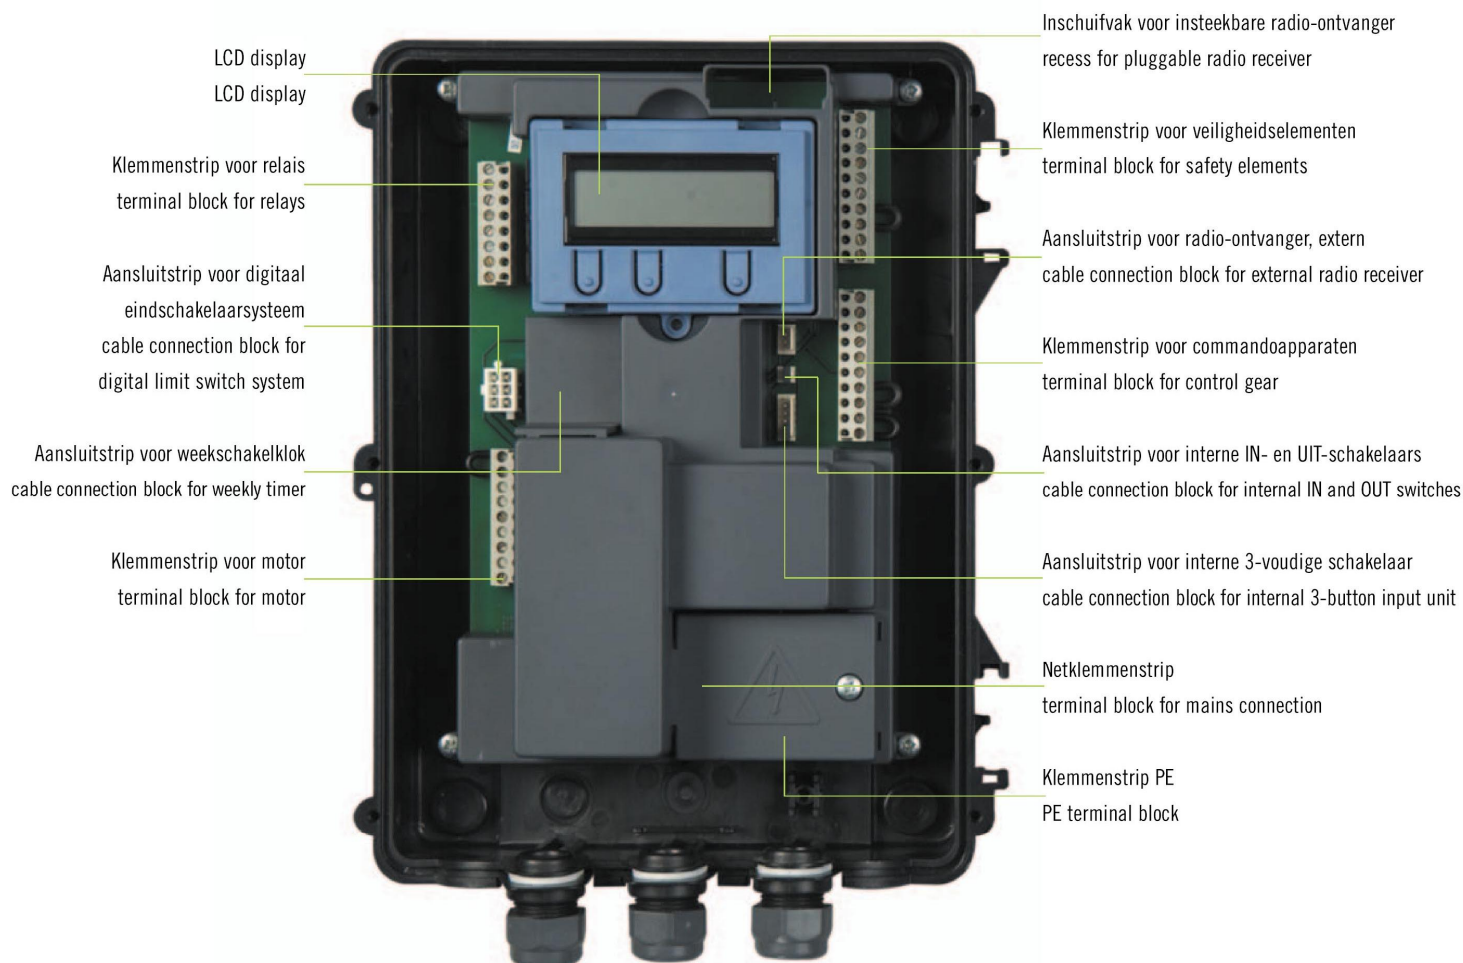

Afhankelijk van de toepassing staan drie versies ter beschikking: de CS 300 en CS 300 FU werken op basis van een absolute codeerder, de CS 300 ME met mechanische eindschakelaars.

Via de CS 300 FU in combinatie met een frequentieomvormer op de aandrijving kan het toerental worden gewijzigd.

Programmering vindt plaats via 3-knoppen navigatie met een insteekbare LCD-monitor met weergave in gewone tekst.

De weergavemodule is een onderdeel van de besturing en kan als opsteekbare programmeermodule worden gebruikt.

De opbouw van de besturing richt zich op de praktische toepassing:

de printplaat wordt door middel van een afdekking beschermd; alle kabeldoorvoeringen en elektrische klemmen in de behuizing zijn insteekverbindingen; op de behuizing zitten deksels met scharnieren en de instelbare wandbevestigingen zijn al gemonteerd.

De programmeersoftware is zeer overzichtelijk en bevat alle belangrijke besturingsfuncties.

FUNCTIONIES CS 300

- Microprocessorbesturing, compleet
- Analyse absolute sensor
- Automatische aanpassing aan bodem
- Vier potentiaalvrije contacten
- Geïntegreerde, instelbare krachtbegrenzing
- Herkenning van de draairichting
- Deurposities „Halfopen“ en „Ventilatie dicht“
- Geïntegreerde deurcycliteller
- Programmeerbaar onderhoudsalarm

FUNCTIONIES CS 300 FU

- Zie CS 300
- Gescheiden regelbare snelheden en hellingen voor de looprichtingen Open en Dicht

FUNCTIONIES CS 300 ME

- Microprocessorbesturing, helemaal compleet
- Analyse van mechanische eindschakelaars
- Vier potentiaalvrije contacten
- Geïntegreerde deurcycliteller
- Programmeerbaar onderhoudsalarm

BEDIENING

- Weergave in gewone tekst
- Opsteekbare LCD-monitor
- 3-voudige schakelaar
- Invoer van PIN-code
- Status en diagnosemeldingen in gewone tekst

CONSTRUCTIE en AANSLUITING

- Beschermende behuizing voor de printplaat
- Insteekbare kabelverbindingen en klemaansluitingen
- Kortsluitingbestendige zwakstroom
- Omschakelbare transformator van 230 V op 400 V
- DW, 8K2, Optosensor aansluitbaar
- Spatwaterbestendige druktoetsen
- Lage bodem van de behuizing
- Geïntegreerde dekselscharnieren
- Instelbare, vooraf gemonteerde wandbevestiging
- Kabeldoorvoer voor aansluitingen
- Standaardveiligheidsklasse IP 65

VOORDELEN

- meer functionaliteit zonder extra kosten
- voor de veilige verwerking en de gebruiksvriendelijke instelling van de eindposities
- voor een veiligere werking
- zonder meerprijs
- voor de hoogst mogelijke veiligheid
- voor controle op het krachtstroomdraaiveld
- gebruiksgemak
- voor reparatie en onderhoud
- voor gerichte planning van het onderhoud

VOORDELEN

- Zie CS 300
- voor een grotere functionaliteit en flexibiliteit

VOORDELEN

- meer functionaliteit zonder extra kosten
- voor de veilige verwerking en de instelling van de eindposities
- zonder meerprijs
- voor reparatie en onderhoud
- voor gerichte planning van het onderhoud

VOORDELEN

- voor een overzichtelijke programmering
- voor montage op de behuizing. Kan als aparte programmeermodule worden gebruikt
- voor een overzichtelijke programmering
- ter beveiliging van de instelmenu's
- begrijpelijk voor de servicemonteur en de gebruiker

VOORDELEN

- voor een veilige bescherming van de elektronica
- voor een eenvoudige en snelle montage
- geen zekeringen die door kunnen branden
- voor verkleinde varianten
- voor flexibele oplossingen
- voor een praktijkgerichte oplossing
- voor een overzichtelijke bekabeling
- voor een eenvoudige en snelle montage
- voor een eenvoudige en snelle montage
- voor een schone installatie
- voor kortere opslag en lagere kosten

Technische gegevens	CS 300 + CS 300 ME	CS 300 FU	
Bedrijfsspanning	230, 400 / 3~ of 230 / 1~	230 / 1~	V
Netfrequentie	50	50	Hz
Stuurspanning	24	24	V
Maximale belasting	2,2 / 6	0,75	kW / A
Veiligheidsklasse	65 in standaard behuizing	65 in standaard behuizing	IP
Temperatuurbereik	-10 / +60	-10 / +60	°C
Afmetingen, B x H x D	215 x 275 x 130	215 x 275 x 130	mm
Gewicht per stuk	1,8	1,8	kg