



| légende | nombre | type   | description                        | prix unitaire | sous-total | Prix Kit |
|---------|--------|--------|------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 1       | 1      | CUV040 | Operateur ZARISS 24V MASTER        |               |            |          |
| 1       | 1      | CUV041 | Operateur ZARISS 24V SLAVE         |               |            |          |
| 1       | 1      | PAP015 | Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 M |               |            |          |
| 6       | 2      | PAP402 | Emetteur Per Pass PHOX 2K          |               |            |          |
| 4       | 1      | FOT280 | Barriere IR V2 SENSIVA 180°        |               |            |          |
| 2       | 1      | LMP316 | Lampe LUMOS- 24 / 230 V LED        |               |            |          |
| Total   |        |        |                                    |               |            |          |

| option |   |  |                                           |
|--------|---|--|-------------------------------------------|
| 7      | 1 |  | Cellule photo-électrique sur potelet      |
| 1      |   |  | Câble 4 x 1 mm²                           |
| 2      |   |  | Câble 3 x 1,5 mm²                         |
| 3      |   |  | Câble 2 x 1,5 mm²                         |
| 4 - 7  |   |  | RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm² |
| 8      |   |  | Câble 2 x 1 mm²                           |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Alimentation                 | 24Vcc                 |
| Absorption maxi              | 3,5 A                 |
| Puissance moteur             | 180 W                 |
| Vitesse                      | 1,1 / 1,65 Rpm        |
| Couple                       | 180 Nm                |
| Température de service       | -20 / +55 °C          |
| Protection thermique         | 140 °C                |
| Indice de protection         | IP 44                 |
| Cycle de travail             | 80                    |
| Poids moteur                 | 8 Kg                  |
| Longueur(m) x poids(Kg) maxi | 2,2 x 200 / 1,2 x 250 |

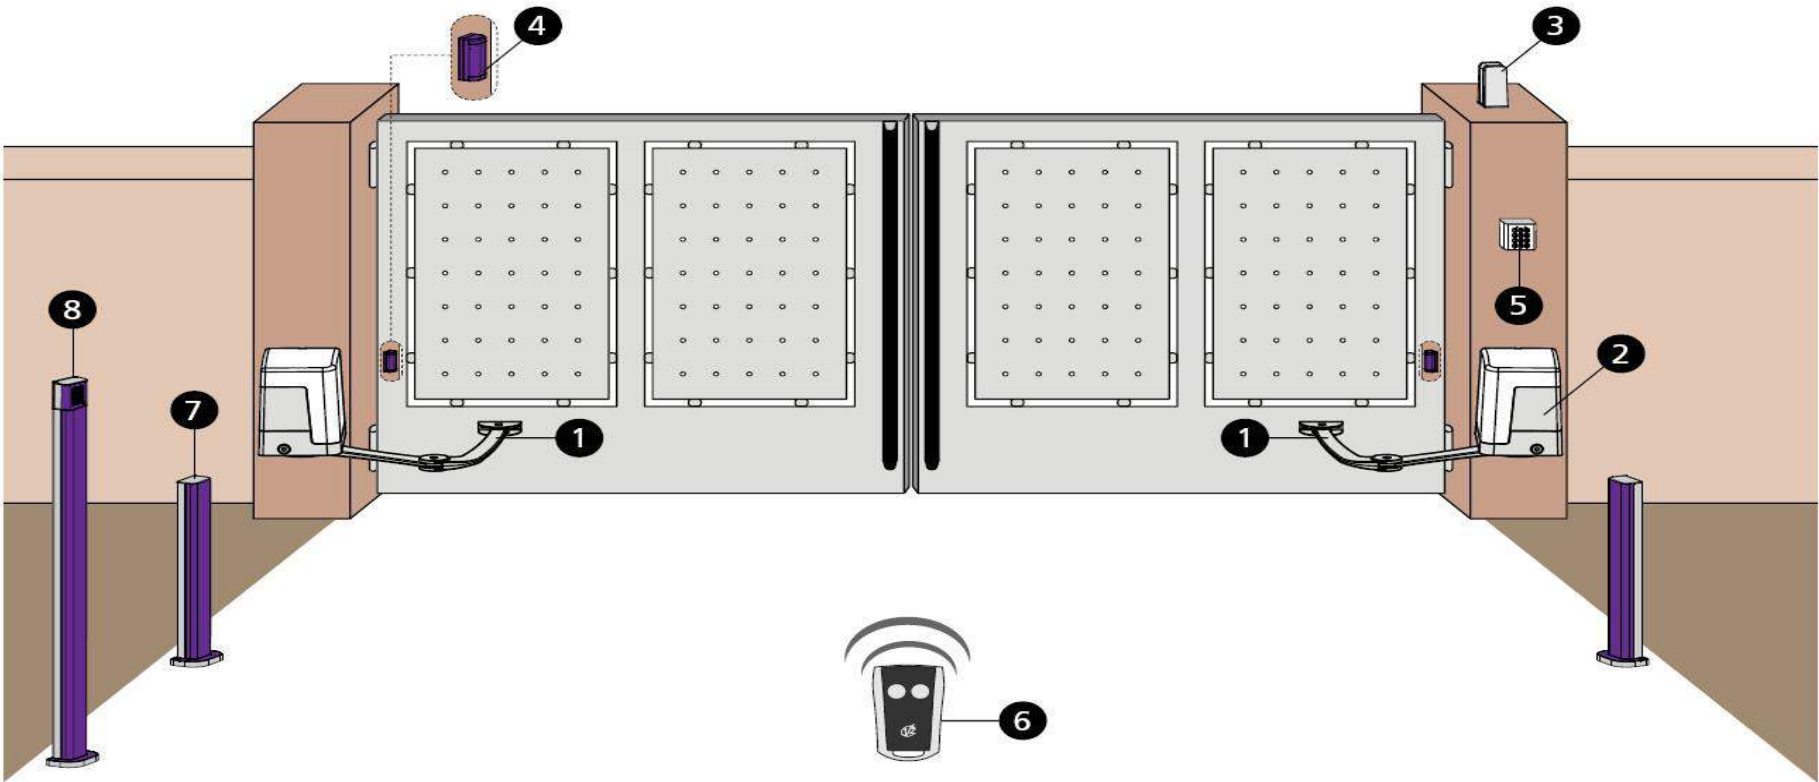

### Dimensions

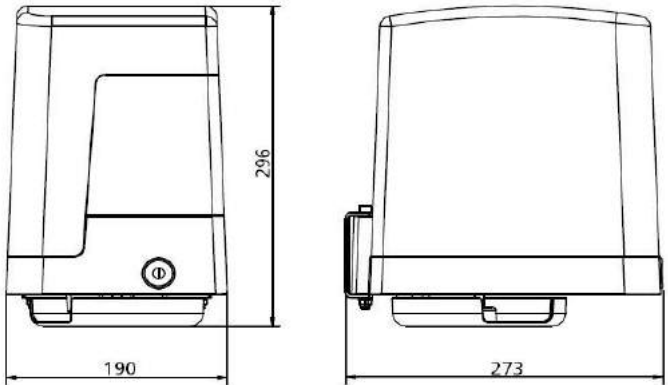

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
 sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement