



Actionneur électromécanique à bras articulé 24V pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,5 m

- Installation facile sur des piliers de moyennes ou grandes dimensions
- Détection des obstacles
- Accélération et décélération programmables
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement en cas d'absence de courant grâce à une batterie de secours
- Fonctionnement avec un système d'alimentation solaire
- Programmation à l'aide de 3 boutons de programmation et d'un écran
- Adaptateur enfichable pour récepteur radio modulaire
- 2 entrées pour photocellules avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour bords sensibles mécaniques ou résistifs
- Sortie pour feu clignotant 24V avec ou sans intermittence
- Sortie pour feu de courtoisie
- Fonction d'économie d'énergie pour minimiser la consommation en mode veille
- Compteur de cycles de fonctionnement avec rappels de maintenance programmables
- Module Wi-Fi pour le contrôle du moteur via une application
- Sortie auxiliaire 24V toujours activée pour les activateurs
- Conforme à la nouvelle réglementation sur l'écoconception en mode veille EU2023/826

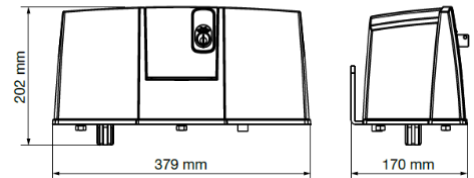

Caractéristiques techniques

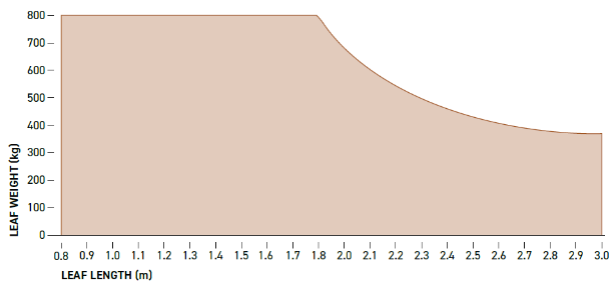

Données du produit

	24V 2,5m MASTER	24V 2,5m SLAVE
Modèle	ABLE-AX-M2500-24M	ABLE-AX-M2500-24S
Code	22Y003	22Y004
Poids (kg)	9	6,5
Poids maximal de la feuille (kg)	300	300
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55
Degré de protection (IP)	44	44

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Puissance électrique maximale (W)	280	-
Consommation en veille (W)	<0,5	<0,5

Caractéristiques mécaniques

Vitesse de la porte (tr/min)	1,6	1,6
Poussée maximum (Nm)	250	250
Cycle de travail (%)	35	35