



Elektromechanische knikarmactuator 24V voor draaipoorten met vleugels tot 2,5 m

- Eenvoudige installatie op pilaren van gemiddelde of grote afmetingen
- Obstakeldetectie
- Programmeerbare versnelling en vertraging
- Zelflerende openings- en sluittijden
- Werking bij stroomuitval met behulp van back-upbatterij
- Werking met zonne-energiesysteem
- Programmering met 3 programmaknoppen en display
- Insteekadapter voor modulaire radio-ontvanger
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftestfunctie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve veiligheidsschakelstrips
- Uitgang voor knipperlicht 24V met of zonder onderbreking
- Uitgang voor belevingsverlichting
- Energiebesparingsfunctie om verbruik in stand-by modus te minimaliseren
- Bedrijfscyclussteller met programmeerbare onderhoudsherinneringen
- Wi-Fi-module voor motorbesturing via app
- 24V hulpuitgang altijd aan voor activators
- Voldoet aan de nieuwe regelgeving voor stand-by ecologisch ontwerp EU2023/826

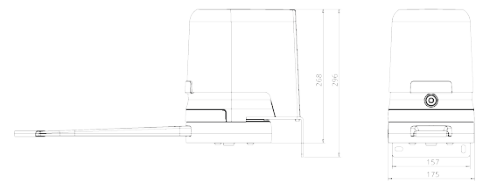

Technische kenmerken

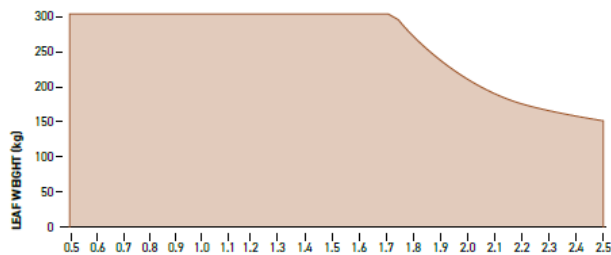

Product data

	24V 2,5m MASTER	24V 2,5m SLAVE
Model	ABLE-AX-M2500-24M	ABLE-AX-M2500-24S
Code	22Y003	22Y004
Gewicht (kg)	9	6,5
Max vleugel gewicht (Kg)	300	300
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55
Beschermingsgraad (IP)	44	44

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Max. Vermogen (W)	280	-
Verbruik stand-by (W)	<0,5	<0,5

Mechanische data

Snelheid poort (rpm)	1,6	1,6
Max koppel (Nm)	250	250
Werkcyclus (%)	35	35