



Actionneur électromécanique irréversible à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3 m.
Disponible en deux versions : 24V et 230V

- Version simple pour les vantaux droits et gauches
- Version 24V pour usage intensif
- Levier de déverrouillage interne
- Double fin de course électrique intégrée
- Condensateur de démarrage interne
- Possibilité de déverrouillage externe
- Bras pivotant anti-cisaillement
- Compartiment de déverrouillage avec clé personnalisée

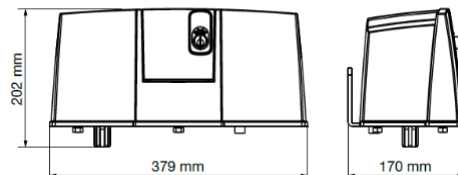

Caractéristiques techniques

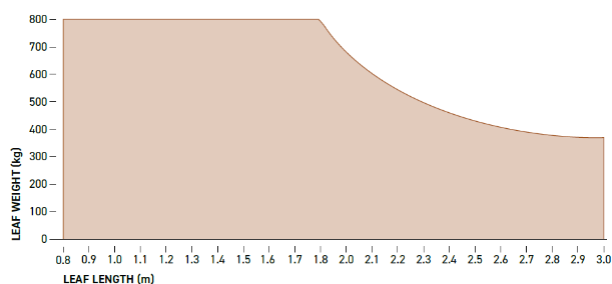

Données du produit

	24V 3m	230V 3m
Modèle	ABLE-AX-M3000-24	ABLE-AX-M3000
Code	22Y020	22Y021
Poids (kg)	14,6	14,6
Poids maximal de la feuille (kg)	800	800
Température de fonctionnement (°C)	-30 ~ +60	-30 ~ +60
Degré de protection (IP)	44	44

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac - Hz)	24	230 -50
Puissance électrique maximale (W)	-	575

Caractéristiques mécaniques

Vitesse de la porte (tr/min)	1,4	1,6
Poussée maximum (Nm)	320	340
Cycle de travail (%)	100	39