

iKeypad03

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
- Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
- Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
- Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
- Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.

iKeypad03

- O Ikeypad03 é um teclado de comunicação Bluetooth, com sistemas de controlo de acessos, que permite o acionamento de acessos por introdução de código


Características:

Especificações	
Modelo	iKeypad03
Dimensões	67,7mm x 96,3mm x 29,9mm
Energia:	4- AAA
Voltagem:	3 V
Consumo em StandBy	< 10µA
Material	ABS

iKeypad03

- O iKeypad03 é um teclado de comunicação Bluetooth, com sistemas de controlo de acessos, que permite o acionamento de acessos por introdução de código

Medidas:


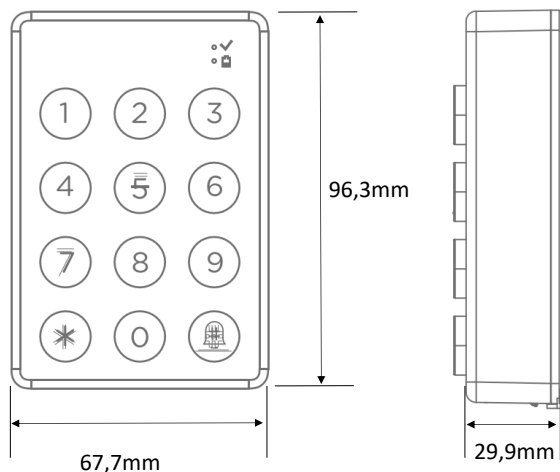


Instalação:



- Se a superfície de montagem for plana e lisa, use fita adesiva para proteger o teclado. Neste caso, a placa de montagem não é necessária.
- Se a superfície de montagem for irregular, a seguinte instalação deve ser aplicada.

1 Desenhe linhas de posicionamento na superfície de montagem de acordo com as dimensões do teclado e faça os orifícios para os parafusos de acordo

2 Fixe a placa de montagem com os parafusos. Use buchas para os parafusos quando necessário.

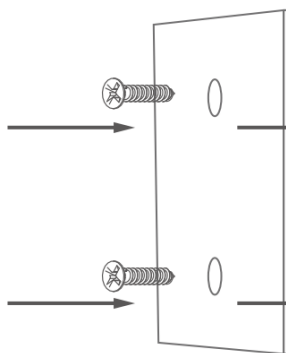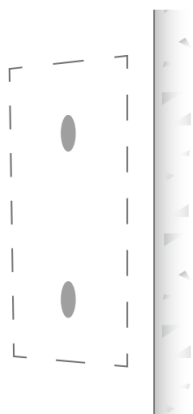


3 Cole o teclado na placa de montagem com a fita dupla face.

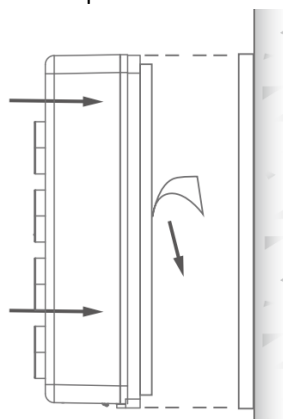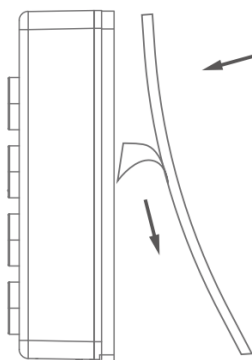

iKeypad03

Instalação:

Remova o parafuso, aperte o encaixe e puxe o compartimento da bateria para fora.

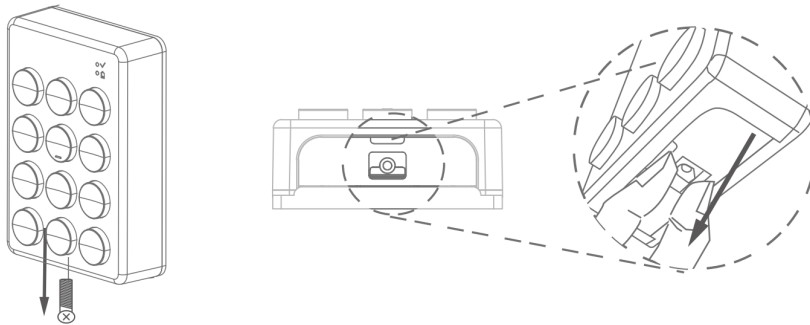


Carregue 4 pilhas AAA corretamente, coloque o compartimento e aperte-o com o parafuso.


Configuração:

Redefinir o teclado para o modo de fábrica

1- Remova a parte traseira tampa do teclado

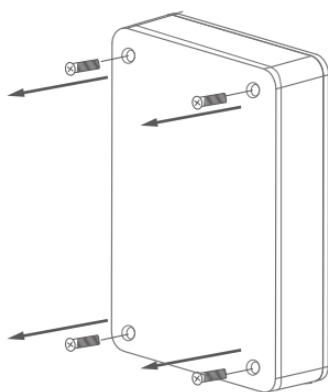

2 - Pressione e segure o botão de reset por 3 segundos até dar um bip

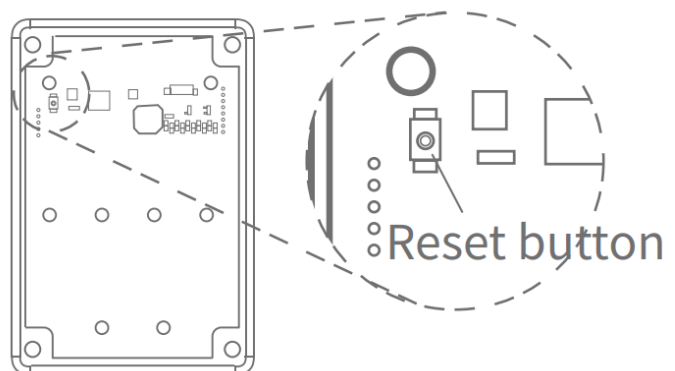

iKeypad03

Configuração :

Emparelhamento :

1 Entrar no modo de pareamento	Se o teclado não estiver emparelhado com nenhuma fechadura, pressione qualquer tecla para entrar no modo de emparelhamento. Se o teclado tiver sido emparelhado com uma fechadura anteriormente, pressione *529# para entrar no modo de emparelhamento.
2 Adicionar teclado a uma fechadura	Na APP, selecione a fechadura que suporta este teclado pressione Configuração → teclado sem fio → Adicionar teclado sem fio e, em seguida, siga as etapas solicitadas para concluir o processo de emparelhamento

Funcionamento:

1 Desbloquear com senha	Digite a senha e finalize com “#”. Se a senha estiver correta, o LED verde acende-se durante 2 segundos e o teclado dá um bip longo. Se a senha estiver incorreta, o LED vermelho acende-se durante 2 segundos e o teclado dá 4 bips curtos
2 Ligar/desligar o som do teclado sem fio	No APP, selecione a fechadura que está pareada com o teclado sem fio, pressione Configurações → Bloquear som → Ligar/desligar
3 Alerta de bateria fraca	Com a bateria fraca, o LED de alerta acende assim que o teclado sem fio é ativado e apaga depois que o teclado é desativado

LED's indicadores:

Com as baterias carregadas:		● ✓	● 📶
	Senha correta: LED verde acende por 2 segundos	●	—
	Senha incorreta: LED vermelho acende por 2 segundos	●	—
	Pressione qualquer tecla, LED verde pisca 1 vez	●	—
	Não é possível conectar a uma fechadura: LED vermelho pisca 3 vezes	●	—
	Bateria fraca: bateria fraca LED de alerta acende	—	—
	Modo de emparelhamento: a luz verde continua piscando	●	—

Aviso:

Otimizamos continuamente os produtos à medida que novas tecnologias e recursos são desenvolvidos. Por este motivo, reservamo-nos o direito de efetuar alterações nos produtos sem aviso prévio.

iKeypad03


- The Ikeypad03 is a Bluetooth communication keyboard, with access control systems, which allows access activation by entering a code

Characteristics:

Specs	
Model	iKeypad03
Dimentions	67,7mm x 96,3mm x 29,9mm
Energy:	4- AAA
Power:	3 V
StandBy Comsunption	< 10µA
Material	ABS

iKeypad03


Measures:

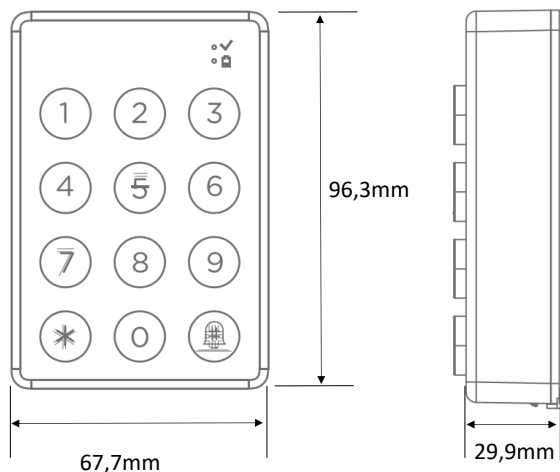


Installation: If the mounting surface is flat and smooth, please use the tape to secure the keypad. In this case, the mounting plate is not needed.

*If the mounting surface is uneven, following installation shall be applied.

- 1** Draw positioning lines on the mounting surface according to the dimensions of the keyboard and make the holes for the screws accordingly
- 2** Secure the mounting plate with the screws. Use bushings for the screws when necessary.

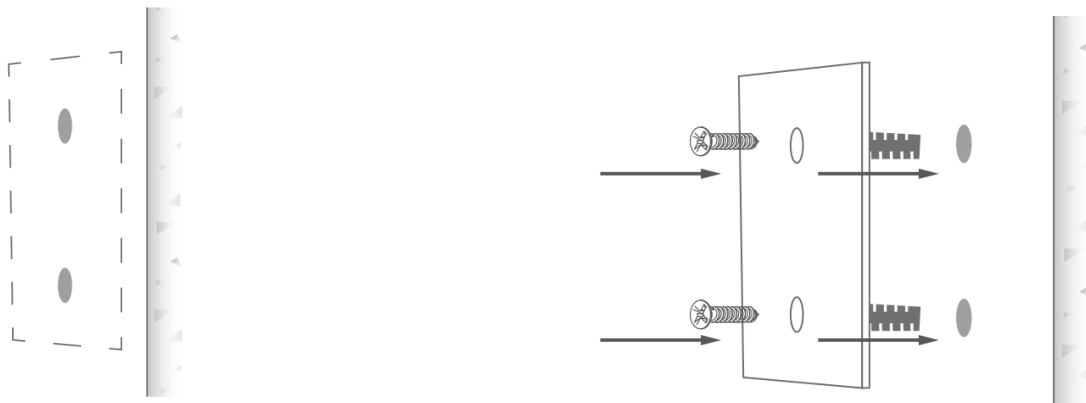


- 3** Glue the keyboard to the mounting plate with the double-sided tape.

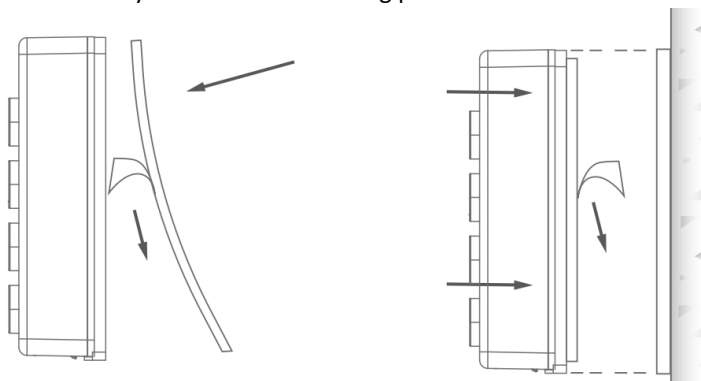

iKeypad03

Installation:

Remove the screw, Tighten the socket and pull the battery compartment out.

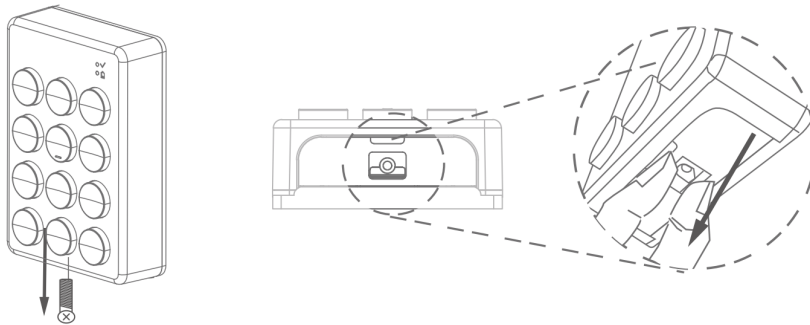



Charge 4 AAA batteries properly, Place the compartment and tighten it with the screw.

Configuration:

Reset the keyboard to factory mode

1- Remove the Back Keyboard Cover

2 - Press and hold the reset button for 3 seconds until hear beep

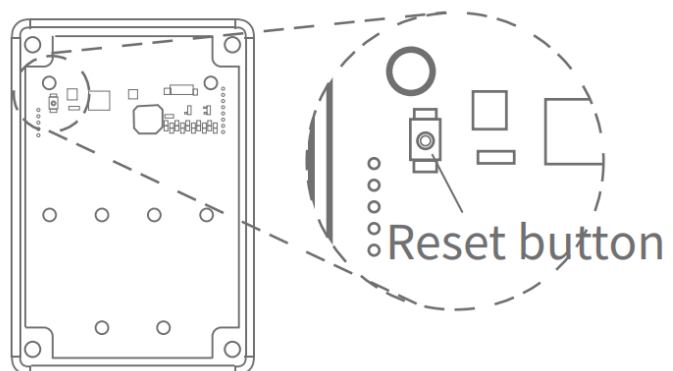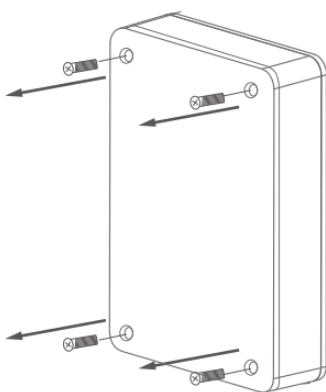

iKeypad03

2

Setup:

Pairing:

1	Entrar no modo de pareamento	If the keyboard is not paired with any locks, Press any key to enter pairing mode. If the keyboard has previously paired with a lock, Press*529# to enter pairing mode.
2	Add a keyboard to a lock	In the APP, Select the lock that supports this keyboard Press Setup → Wireless Keyboard →Add wireless keyboard and, then, Follow the requested steps to complete the pairing process

Operation:

1	Unlock with password	Enter the password and end with“#”. If the password is correct, The green LED It lights up for 2 seconds and the keyboard beeps long. If the password is incorrect, the red LED lights up for 2 seconds and the keyboard gives 4 short beeps
2	Connect/Turn off the sound of the wireless keyboard	In the APP, Select the lock that is paired with the wireless keyboard, press Settings→ Block sound → Turn on/Turn Off
3	Low battery alert	Low battery, the alert LED lights up as soon as the Wireless keyboard is enabled and erases after the keyboard is disabled

LED's indicators:

With the batteries charged:		● ✓	● 🗑️
	Correct password: Green LED lights up for 2 seconds	●	—
	Incorrect password: Red LED lights up for 2 seconds	●	—
	Press any key, Green LED blinks 1 time	●	—
	Unable to connect to a lock: Red LED flashes 3 times	●	—
	Low battery: low battery Alert LED lights up	—	
	Pairing mode: The Green Light keeps blinking	●	—

Notice:

We continuously optimize products as new technologies and features are developed. Por este motivo, reservamo-nos o direito de efetuar alterações nos produtos sem aviso prévio.

iKeypad03

- Ikeypad03 es un teclado de comunicación Bluetooth, con sistemas de control de acceso, que permite la activación del acceso mediante la introducción de un código


Características:

Características técnicas	
Modelo	iKeypad03
Dimensiones	67,7mm x 96,3mm x 29,9mm
Energía:	4- AAA
Voltaje:	3 V
Consumo en espera	< 10µA
Material	ABS

iKeypad03

ES

Medidas:

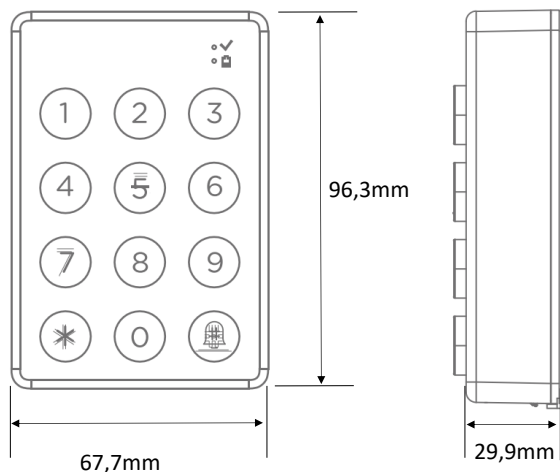


Instalación:



- Se a superfície de montagem for plana e lisa, Use cinta adesiva para proteger el teclado. En este caso, La placa de montaje no es necesaria.
- Si la superficie de montaje es desigual, Se debe aplicar la siguiente instalación.

1 Dibuje líneas de posicionamiento en la superficie de montaje de acuerdo con las dimensiones del teclado y haga los orificios para los tornillos en consecuencia

2 Asegure la placa de montaje con los tornillos. Use bujes para los tornillos cuando sea necesario.

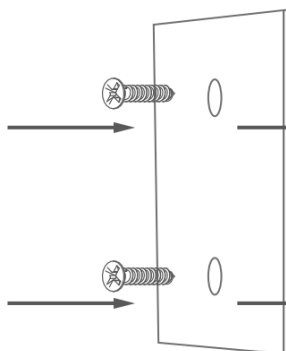


3 Pegue el teclado a la placa de montaje con la cinta de doble cara.

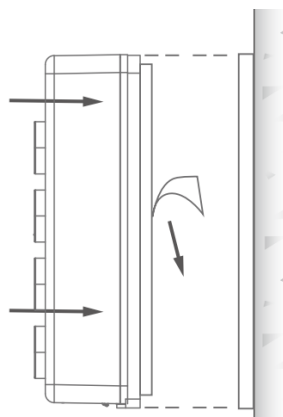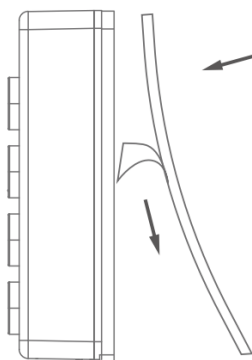

iKeypad03

Instalación:

Retire el tornillo, Apriete el enchufe y saque el compartimento de la batería.

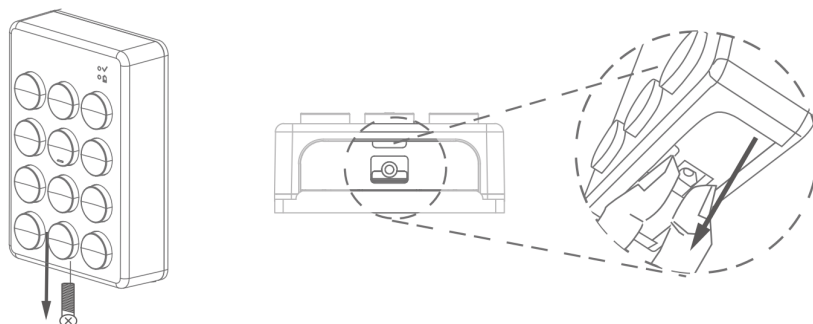


Coloque 4 pilas AAA correctamente, Coloque el compartimento y apriételo con el tornillo.


Configuración:

Restablecer el teclado al modo de fábrica

1- Retire la cubierta trasera del teclado

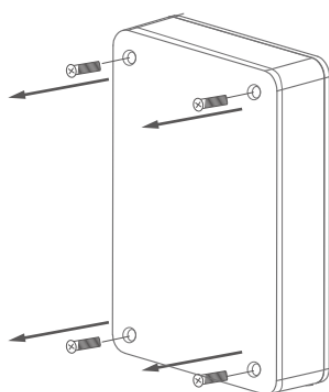

2 - Mantén pulsado el botón de reinicio durante 3 segundos hasta que emitir un pitido

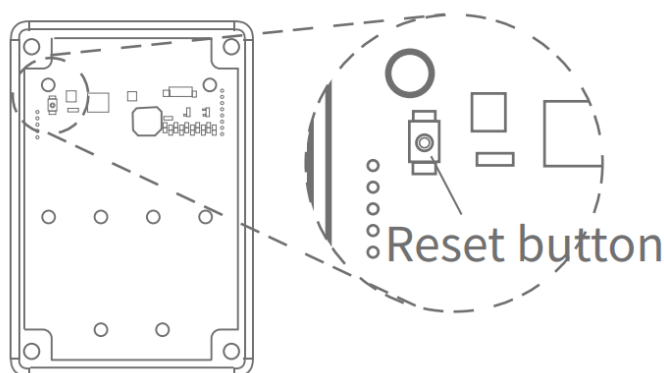

iKeypad03

Configuración:

Apareamiento:

1	Entrar en el modo de emparejamiento	Si el teclado no está emparejado con ningún bloqueo, Presione cualquier tecla para ingresar al modo de emparejamiento. Si el teclado se ha emparejado con una cerradura anteriormente, Presione *529# para entrar en el modo de emparejamiento.
2	Agregar un teclado a una cerradura	En la APP selecciona la cerradura que soporta este teclado Presione Configuración → teclado inalámbrico →Agregar teclado inalámbrico y, entonces, Siga los pasos solicitados para completar el proceso de emparejamiento

Operación:

1	Desbloquear con contraseña	Digite a senha e finalize com “#”. Se a senha estiver correta, o LED verde acende-se durante 2 segundos e o teclado dá um bip longo. Se a senha estiver incorreta, o LED vermelho acende-se durante 2 segundos e o teclado dá 4 bips curtos
2	Conectar/Desactivar el sonido del teclado inalámbrico	En la APP seleccione el candado que está emparejado con el teclado inalámbrico, presione Configuración → Bloquear sonido → Activar/Apagar
3	Alerta de batería baja	Con la batería baja, el LED de alerta se enciende tan pronto como el El teclado inalámbrico está habilitado y se borra después de desactivar el teclado

LED's indicadores:

Con las pilas cargadas:		● ✓	● 📄
	Contraseña correcta: LED verde se enciende durante 2 segundos	●	—
	Contraseña incorrecta: LED rojo se enciende durante 2 segundos	●	—
	Presione cualquier tecla, LED verde parpadea 1 vez	●	—
	No se puede conectar a una cerradura: El LED rojo parpadea 3 veces	●	—
	Batería baja: batería baja El LED de alerta se enciende	—	—
	Modo de emparejamiento: La luz verde sigue parpadeando	●	—

Notar:

Optimizamos continuamente los productos a medida que se desarrollan nuevas tecnologías y características. Por esta razón, Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los Productos sin previo aviso..

iKeypad03



- Ikeypad03 est un clavier de communication Bluetooth, avec des systèmes de contrôle d'accès, qui permet l'activation de l'accès en saisissant un code


Fonctionnalités:

Caractéristiques techniques	
Modèle	iKeypad03
Dimensiones	67,7mm x 96,3mm x 29,9mm
Energía:	4- AAA
Voltaje:	3 V
Consommation	< 10µA
Matériel	ABS

iKeypad03




Mesures:

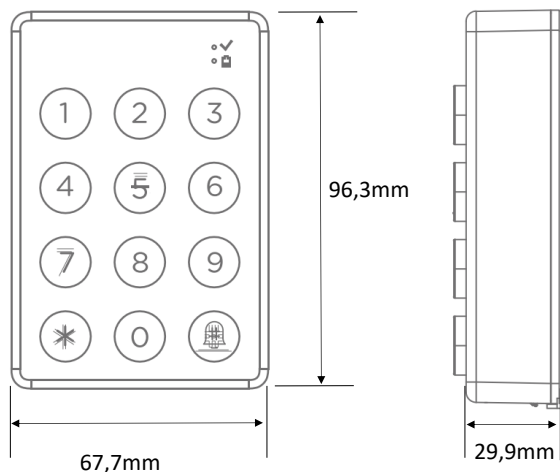



- Installation:**
- Si la surface de montage est plane et lisse, Utilisez du ruban adhésif pour protéger le clavier. Dans ce cas, La plaque de montage n'est pas nécessaire.
 - Si la surface de montage est inégale, L'installation suivante doit être appliquée:

1 Tracez des lignes de positionnement sur la surface de montage en fonction des dimensions du clavier et faites les trous pour les vis en conséquence

2 Fixez la plaque de montage avec les vis. Utilisez des bagues pour les vis au besoin.

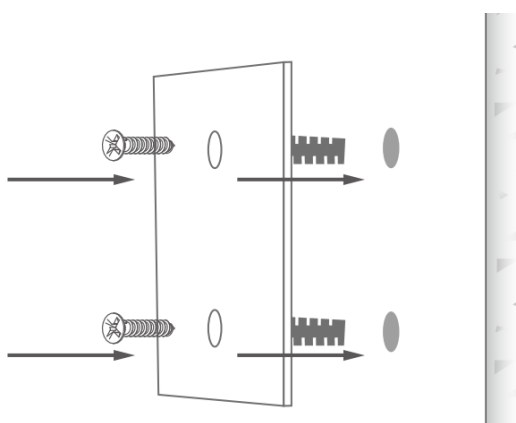


3 Collez le clavier à la plaque de montage avec le ruban adhésif double face.

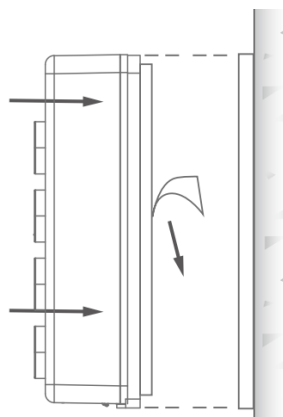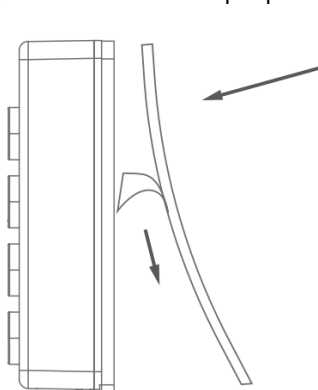

iKeypad03

Instalación:

Retirez la vis, Serrez la fiche et retirez le compartiment à piles..

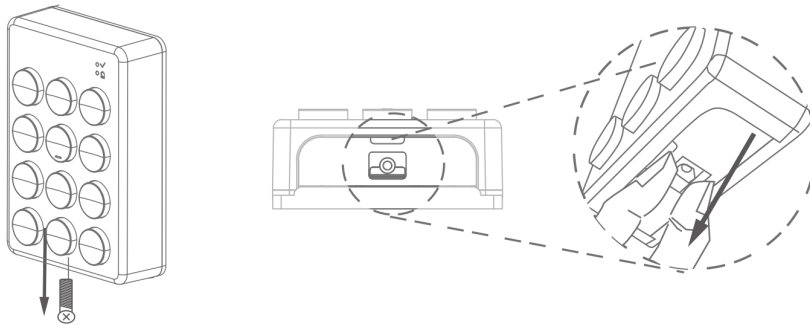


Insérez correctement 4 piles AAA, Fixez le compartiment et serrez-le avec la vis.


Configuration:

Réinitialiser le clavier en mode usine

1- Retirez le capot arrière du clavier

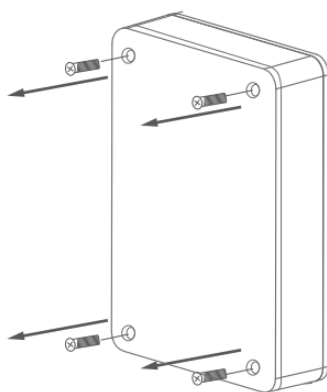

2 - Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip

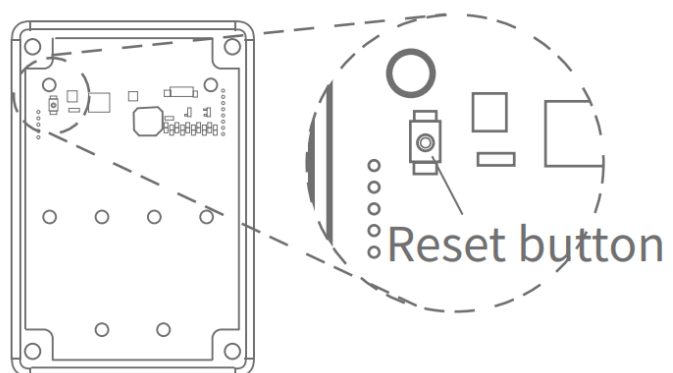

iKeypad03

Configuration :

Appariement:

1 Entrer en mode d'appariement	Si le clavier n'est pas associé à des verrous, Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer en mode de couplage. Si le clavier a déjà été jumelé avec un verrou, Presser*529# pour passer en mode d'appariement.
2 Ajouter un clavier à un verrou	Dans l'APP, Sélectionnez le verrou qui prend en charge ce clavier Appuyez sur Configuration → clavier sans fil →Ajouter un clavier sans fil et, alors, Suivez les étapes demandées pour terminer le processus de jumelage

Opération:

1 Déverrouiller avec mot de passe	Entrez le mot de passe et terminez par“#”. Si le mot de passe est correct, La LED verte Il s'allume pendant 2 secondes et le clavier émet un bip long. Si le mot de passe est incorrect, la LED rouge s'allume pendant 2 secondes et le clavier émet 4 bips courts
2 Relier/Éteignez le son du clavier sans fil	Dans l'APP, Sélectionnez le verrou jumelé avec le clavier sans fil, appuyez sur Paramètres → Bloquer le son → Activer/éteindre
3 Alerte de batterie faible	Batterie faible, le voyant d'alerte s'allume dès que le bouton Le clavier sans fil est activé et s'efface une fois le clavier désactivé

LED's indicateurs:

Avec les batteries chargées:		● ✓	● ☒
	Mot de passe correct: LED verte s'allume pendant 2 secondes	●	—
	Mot de passe incorrect: LED rouge s'allume pendant 2 secondes	●	—
	Appuyez sur n'importe quelle touche, LED verte, clignote 1 fois	●	—
	Impossible de se connecter à un verrou: LED rouge clignote 3 fois	●	—
	Batterie faible: batterie faible Le voyant d'alerte s'allume	—	—
	Mode d'appairage: Le feu vert continue de cligner des yeux	●	—

Remarquer:

Nous optimisons continuellement les produits au fur et à mesure que de nouvelles technologies et fonctionnalités sont développées. Pour cette raison, Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux Produits sans préavis.



WWW

iTEC On Access



iTEC On Access PRO



WWW



Atualizamos continuamente os produtos à medida que novas tecnologias e recursos são desenvolvidos.
Por este motivo, reservamo-nos o direito de alterar os produtos sem aviso prévio.

We continually update products as new technologies and features are developed.
For this reason, we reserve the right to change products without prior notice.

Nous mettons continuellement à jour nos produits au fur et à mesure que de nouvelles technologies et fonctionnalités sont développées.
Pour cette raison, nous nous réservons le droit de modifier les produits sans préavis.

Actualizamos continuamente los productos a medida que se desarrollan nuevas tecnologías y funciones.
Por este motivo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso.



AC LDA
Edifício Feirapark nº50
4520 –632 São João de Vêr
Portugal
+351 256 30 70 78
+351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt



www.itec.com.pt