



Onomkeerbare elektromechanische knikarmactuator voor draaipoorten met vleugels tot 3 m. Verkrijgbaar in twee versies: 24V en 230V

- Enkele versie voor zowel rechter- als linkervleugel
- 24V-versie voor intensief gebruik
- Interne ontgrendelingshendel
- Geïntegreerde dubbele elektrische eindschakelaar
- Interne startcondensator
- Mogelijkheid tot externe ontgrendeling
- Draaibare arm tegen afschuiven
- Ontgrendelingscompartiment met aangepaste sleutel

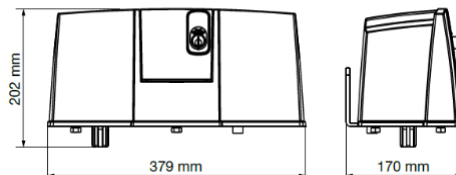

Technische kenmerken

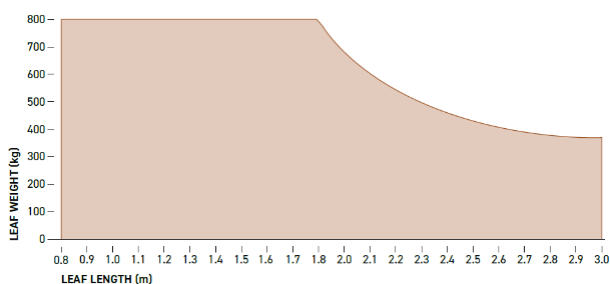

Product data

	24V 3m	230V 3m
Model	ABLE-AX-M3000-24	ABLE-AX-M3000
Code	22Y020	22Y021
Gewicht (kg)	14,6	14,6
Max vleugel gewicht (Kg)	800	800
Werkingstemperatuur (°C)	-30 ~ +60	-30 ~ +60
Beschermingsgraad (IP)	44	44

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	24	230 -50
Max. Vermogen (W)	-	575

Mechanische data

Snelheid poort (rpm)	1,4	1,6
Max koppel (Nm)	320	340
Werkcyclus (%)	100	39