



Elektromechanische knikarmactuator 24V voor draaipoorten met vleugels tot 2 m

- Eenvoudige installatie op pilaren van gemiddelde of grote afmetingen
- Obstakeldetectie
- Programmeerbare versnelling en vertraging
- Zelflerende openings- en sluittijden
- Werking bij stroomuitval met behulp van back-upbatterij
- Werking met zonne-energiesysteem
- Programmering met 3 programmaknoppen en display
- Insteekadapter voor modulaire radio-ontvanger
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftestfunctie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve veiligheidsschakelstrips
- Uitgang voor knipperlicht 24V met of zonder onderbreking
- Uitgang voor belevingsverlichting
- Energiebesparingsfunctie om verbruik in stand-by modus te minimaliseren
- Bedrijfscyclusteller met programmeerbare onderhoudsherinneringen
- Wi-Fi-module voor motorbesturing via app
- 24V hulpuitgang altijd aan voor activators
- Voldoet aan de nieuwe regelgeving voor stand-by ecologisch ontwerp EU2023/826

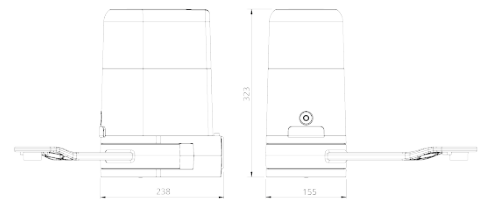

Technische kenmerken

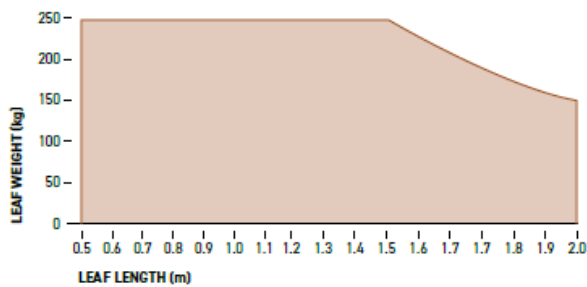

Product data	24V 2m MASTER	24V 2m SLAVE
Model	ABLE-AX-S2000-24M	ABLE-AX-S2000-24S
Code	22Y001	22Y002
Gewicht (kg)	6,2	6,2
Max vleugel gewicht (Kg)	250	250
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55
Beschermingsgraad (IP)	44	44
Electrische data		
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 -50
Max. Vermogen (W)	250	-
Verbruik stand-by (W)	<0,5	<0,5
Mechanische data		
Snelheid poort (rpm)	1	1
Max koppel (Nm)	150	150
Werkcyclus (%)	80	80