



Actionneur électromécanique irréversible pour portails battants avec vantaux jusqu'à 6 m de longueur Disponible en deux versions : 24V et 230V

- Equipé d'une butée mécanique d'ouverture
- Accessoire butée mécanique de fermeture
- Version simple pour les vantaux droit et gauche
- Supports réglables pour une installation rapide du moteur
- Cadre en aluminium
- Poignée de déverrouillage avec serrure protégée
- Connecteur enfichable pour les connexions électriques

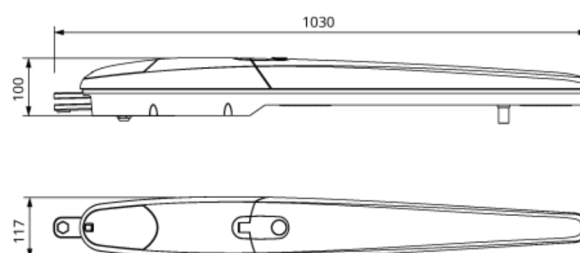

Caractéristiques techniques

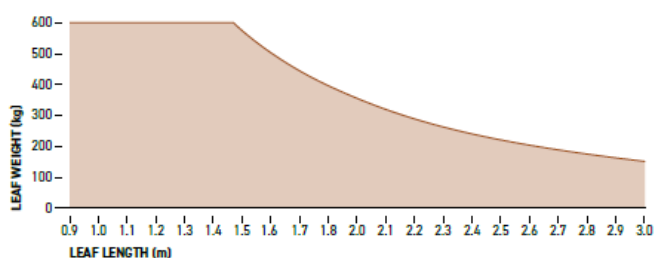

Données du produit

Modèle	ABLE-LN-L6000-24	ABLE-LN-L6000
Code	22Y010	22Y011
Poids (kg)	9	10
Poids maximal de la feuille (kg)		750
Degré de protection (IP)		44
Température de fonctionnement (°C)		-20 ~ +55

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac - Hz)	24 Vdc	230
Puissance électrique maximale (W)	170	240
Consommation maximale de courant (A)	7	1.2

Caractéristiques mécaniques

Temps d'ouverture (s)	0.012	0.014
Couple maximal (N)		2400
Cycle de travail (%)	32	14